Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса п
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/:

Имя проекта Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

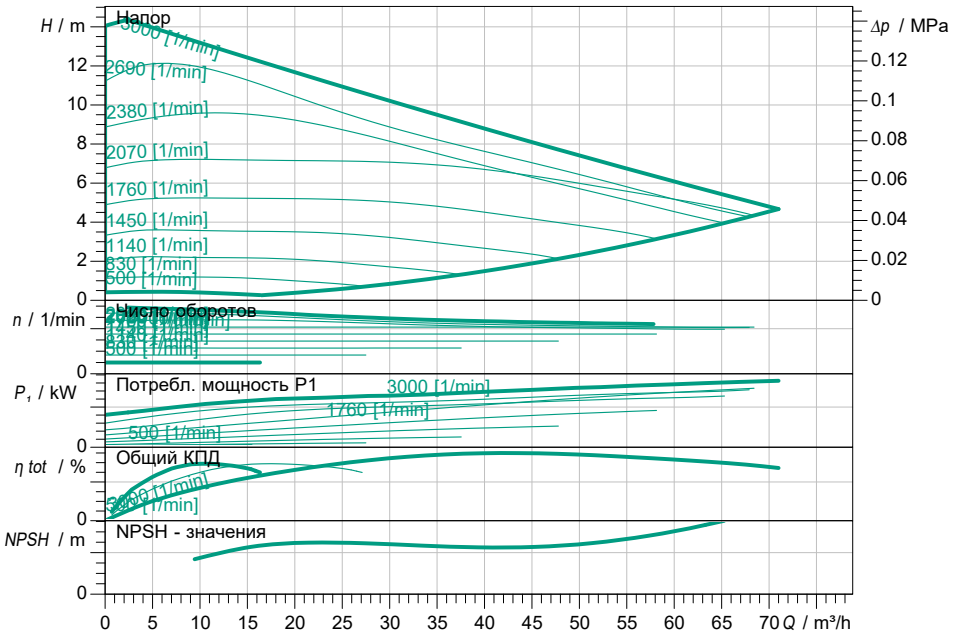

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум	
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10-R7	
Режим работы	n-const ADD
Мах. рабочее давление	1 MPa
T перекач. жидкости	-10 °C ... +90 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C	7 / 15 / 23

Данные мотора

Тип электродвигателя	Электронно-коммутируе
Индекс энергоэффект. (EEI)	
Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+-10 %
макс. частотой вращения;	
Потребл. мощность P1	0.95 kW
Потребление тока	4.17 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от пе
Электромагн. совместимость	
Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Резьбовой ввод для кабеля	

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 65, PN 6/10
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65, PN 6/10
Габаритная длина	340 mm

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	1.4028
Материал подшип.	Графит, пропитанный сурьмой

Данные для заказа
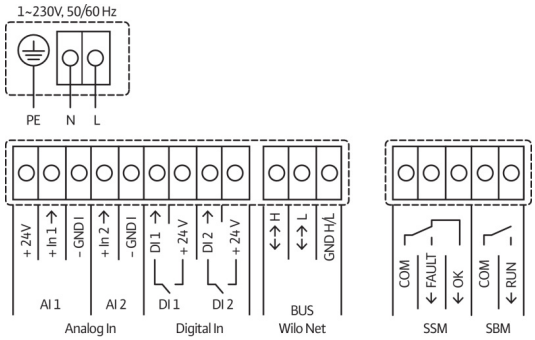
Вес, прим.	61.3 kg
Номер позиции	2217984