

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

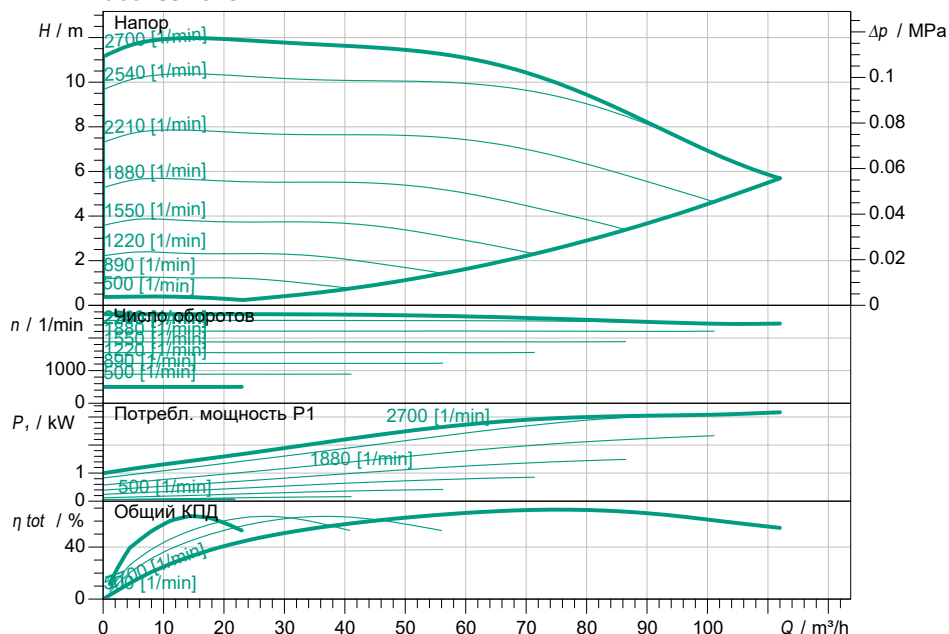

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7
Режим работы n-const ADD
Мак. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости -10 °C ... +90 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 7 / 15 / 23

Данные мотора

Тип электродвигателя Электронно-коммутируемый
Индекс энергоэффект. (EEI)
Подключение к сети 1~230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения; +-10 %
Потребл. мощность P1 1.65 kW
Потребление тока 7.14 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева
Электромагн. совместимость
Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;2004+A2
Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;2004+A2
Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 80, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd DN 80, PN 10
Габаритная длина 360 mm

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4028, с покрытием DLC
Материал подшип. Графит, пропитанный сурьмой

Данные для заказа

Вес, прим. 65.2 kg
Номер позиции 2217991

