

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

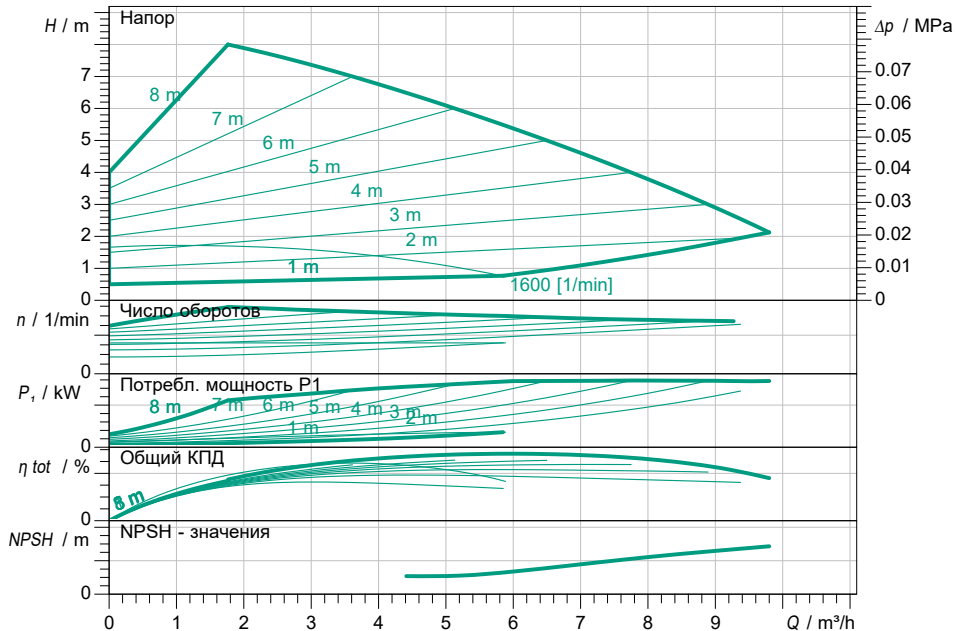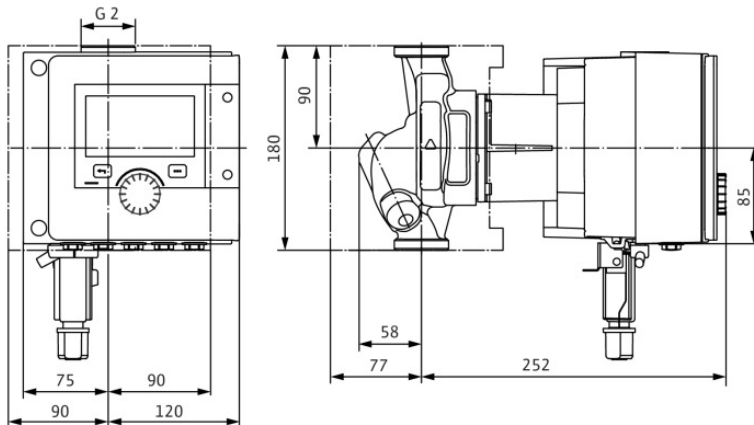

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20.00 °C

Плотность 998.30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором класса премиум

Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN10

Режим работы dp-v

Мах. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости 0 °C ... +80 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Минимальный подпор при

50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16

Максимально допустимая общая 3,57 ммоль/л (20 °dH)

жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС

Данные мотора

Индекс энергоэффект. (EEI) ≤ 0.19

Подключение к сети 1~230 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряж. +-10 %

макс. частотой вращения;

Ном. Мощность P2 0.13 kW

Потребляемая мощность P1(max) 0.16 kW

Потребление тока 1.05 A

Степень защиты IPX4D

Класс нагревостойкости изоляции F

Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 2, PN 10

Патрубок на напорн. стороне DNd G 2, PN 10

Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса 1.4408

Рабочее колесо PPS-GF40

Вал 1.4122

Материал подшип. Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим. 7.5 kg

Номер позиции 2164670