

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-F

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

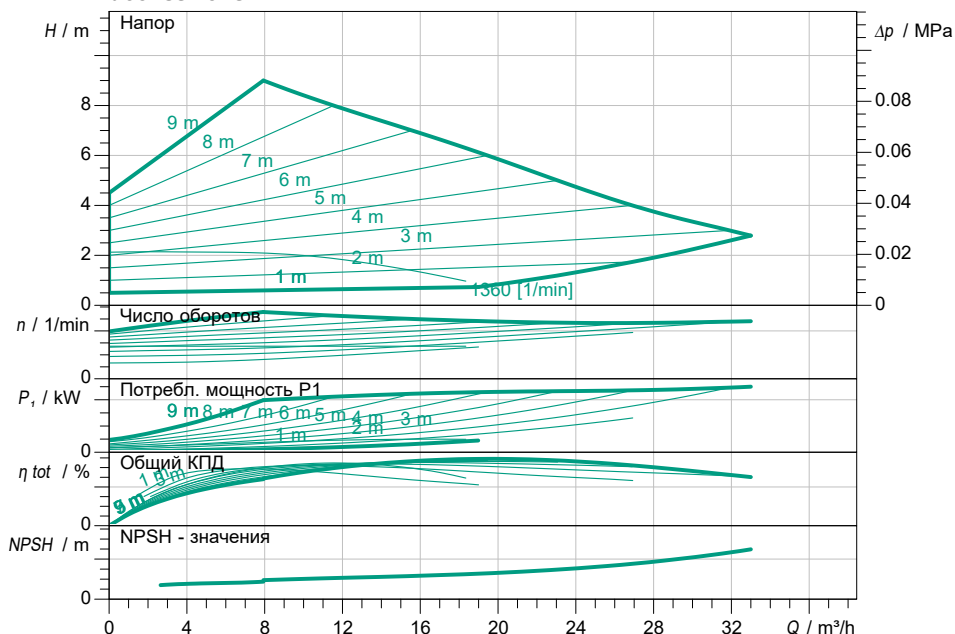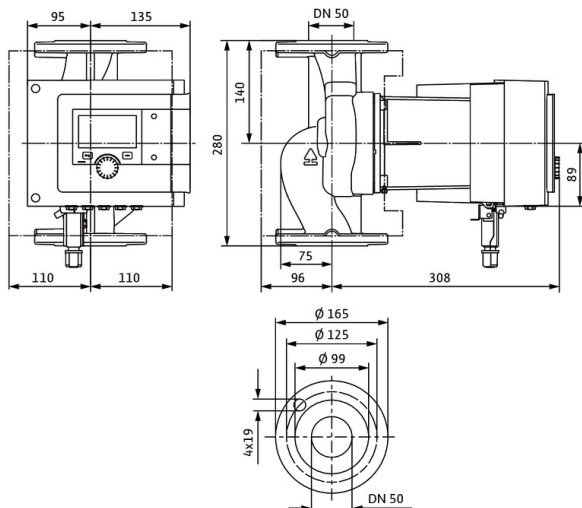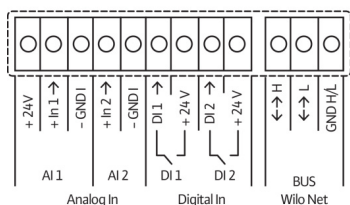

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P₁

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором класса премиум
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7
Режим работы
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды

dp-v
1 MPa
-10 °C ... +90 °C
40 °C

Данные мотора

Тип электродвигателя
Индекс энергоэффект. (EEI)
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
макс. частотой вращения;
Потребляемая мощность P₁(max)
Потребление тока
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Emitted interference
Interference resistance
Резьбовой ввод для кабеля

Электронно-коммутируе
≤ 0.17
1~ 230 V / 50 Hz
+ -10 %
3050
0.55 kW
2.4 A
IPX4D
F
EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd
Габаритная длина

DN 50, PN 6/10
DN 50, PN 6/10
280 mm

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Вал
Материал подшип.

5.1301/EN-GJL-250
PPS-GF40
1.4028, с покрытием DLC
Графит, пропитанный сурьмой

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

18.8 kg
2217955