

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10-R7

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле

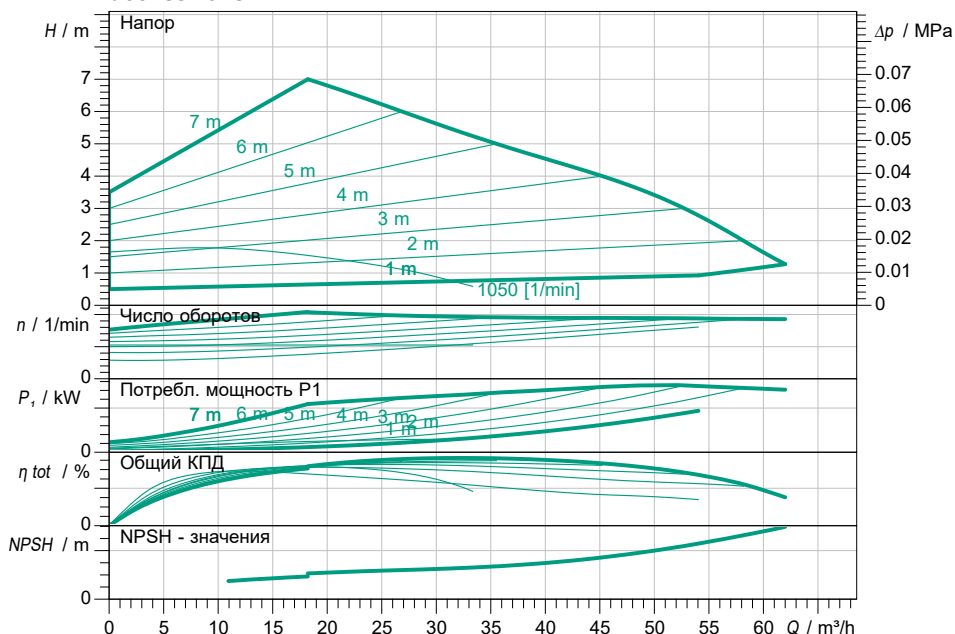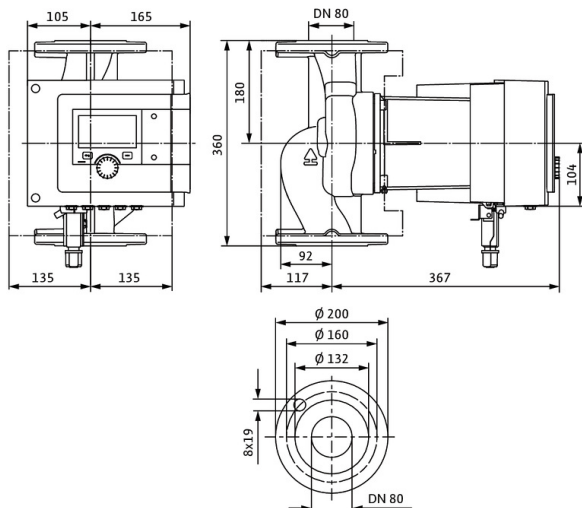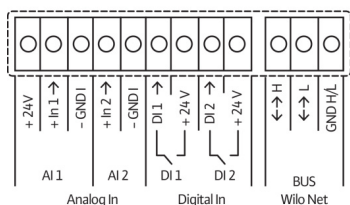

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором класса премиум
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10-R7

Режим работы
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды

dp-v
1 MPa
-10 °C ... +90 °C
40 °C

Данные мотора

Тип электродвигателя
Индекс энергоэффект. (EEI)
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
макс. частотой вращения;
Потребляемая мощность P1(max)
Потребление тока
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Emitted interference
Interference resistance
Резьбовой ввод для кабеля

Электронно-коммутируе
≤ 0.17
1~ 230 V / 50 Hz
+-10 %
2350
0.85 kW
3.71 A
IPX4D
F
EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd
Габаритная длина

DN 80, PN 10
DN 80, PN 10
360 mm

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Вал
Материал подшип.

5.1301/EN-GJL-250
PPS-GF40
1.4028
Графит, пропитанный сурьмой

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

31.8 kg
2217964