

## Технические данные

### Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10-R

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236





Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

#### Рабочее поле

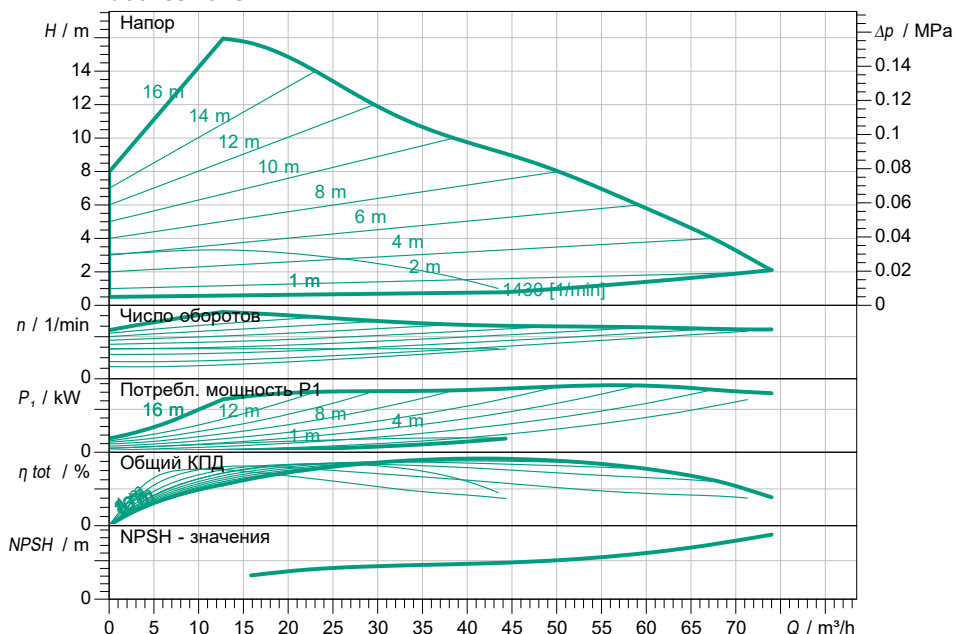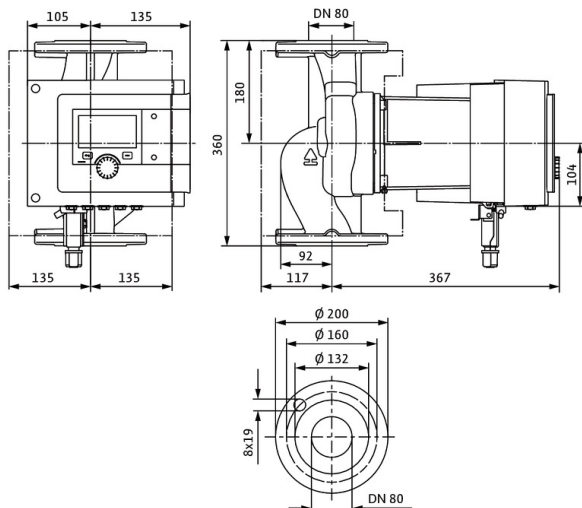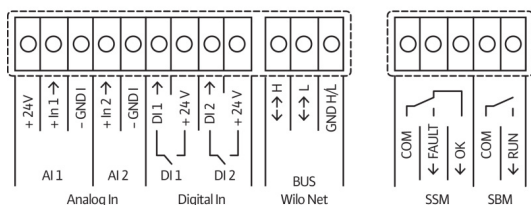

#### Задать рабочие параметры

Производительность  
Напор  
Перекачиваемая жидкость  
Т перекач. жидкости  
Плотность  
Кинематич. вязкость

Вода 100 %  
20.00 °C  
998.30 kg/m³  
1.00 mm²/s

#### Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность  
Напор  
Потребл. мощность P1

#### Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором класса премиум  
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10-R7

Режим работы  
Мак. рабочее давление  
Т перекач. жидкости  
Макс. Температура окр. Среды

dp-v  
1 MPa  
-10 °C ... +90 °C  
40 °C

#### Данные мотора

Тип электродвигателя  
Индекс энергоэффект. (EEI)  
Подключение к сети  
Допустимый перепад напряж.  
макс. частотой вращения;  
Потребляемая мощность P1(max)  
Потребление тока  
Степень защиты  
Класс нагревостойкости изоляции  
Emitted interference  
Interference resistance  
Резьбовой ввод для кабеля

Электронно-коммутируе  
≤ 0.17  
1~ 230 V / 50 Hz  
+-10 %  
3200  
1.65 kW  
7.14 A  
IPX4D  
F  
EN 61800-3;2004+A1;20  
EN 61800-3;2004+A1;20

#### Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.  
Патрубок на напорн. стороне Dnd  
Габаритная длина

DN 80, PN 10  
DN 80, PN 10  
360 mm

#### Материалы

Корпус насоса  
Рабочее колесо  
Вал  
Материал подшип.

5.1301/EN-GJL-250  
PPS-GF40  
1.4028, с покрытием DLC  
Графит, пропитанный сурьмой

#### Данные для заказа

Вес, прим.  
Номер позиции

32.9 kg  
2217968