

Технические данные

Высокоэффективный насос с мокрым ротором Stratos PICO Z 25/1-6

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-07 06:52:29.224


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 07/06/22

Рабочее поле

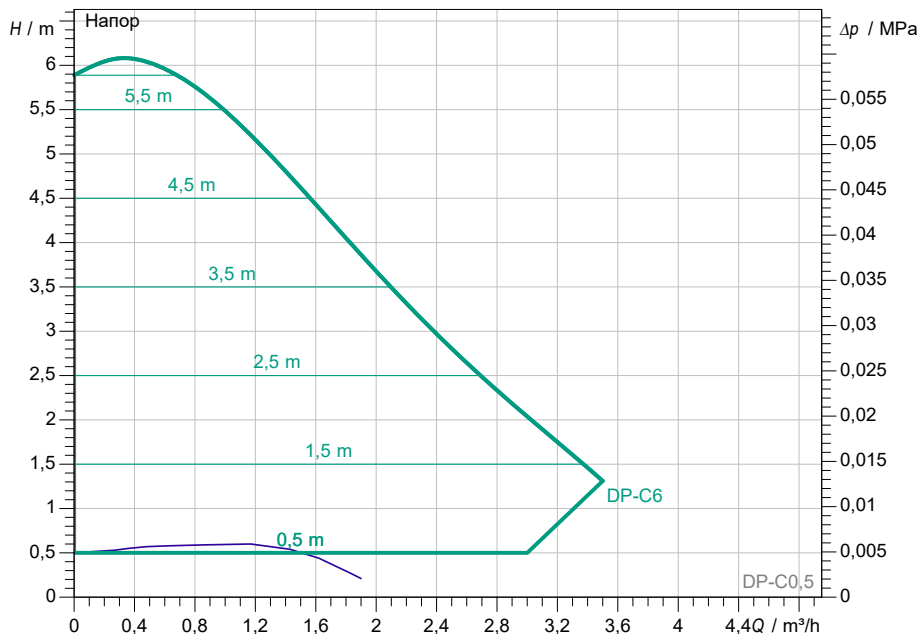

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20,00 °C

Плотность 998,30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Высокоэффективный насос с мокрым ротором

Stratos PICO Z 25/1-6

Режим работы dp-c

Макс. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости 2 °C ... + 70 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Минимальный подпор при

50 / 95 / 110 °C

Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные мотора

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения; +-10 %

Ном. Мощность P2 0,03 kW

Потребл. мощность P1 0,05 kW

Потребление тока 0,44 A

Степень защиты IPX4D

Класс нагревостойкости изоляции F

Защита электродвигателя нет

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 1½, PN 10

Патрубок на напорн. стороне DNd G 1½, PN 10

Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса 1.4409

Рабочее колесо PPE-GF30

Вал 1.4122

Материал подшип. Графит, пропитанный синтетической

Данные для заказа

Вес, прим. 1,9 kg

Номер позиции 4216473

