

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный Yonos MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле

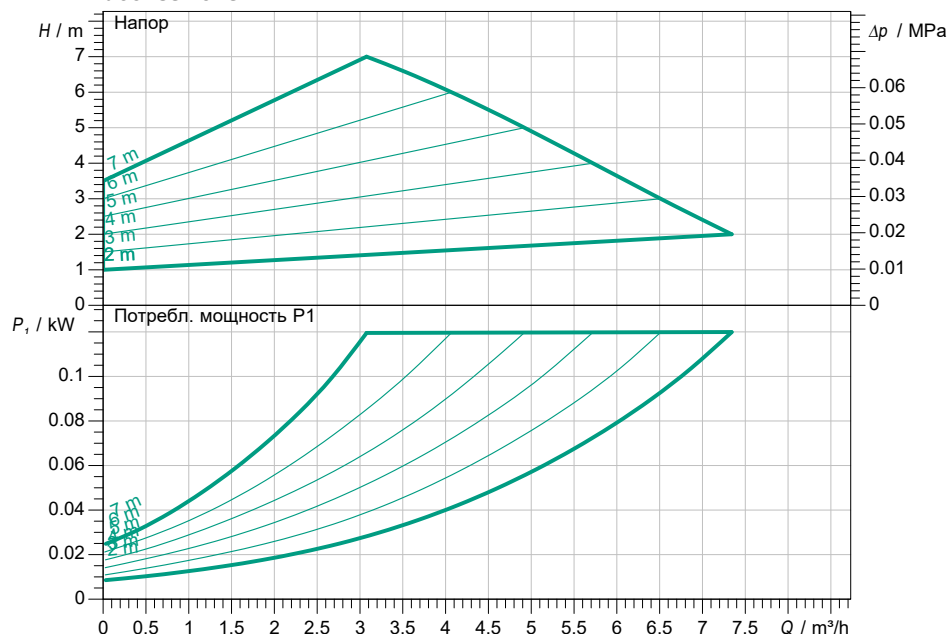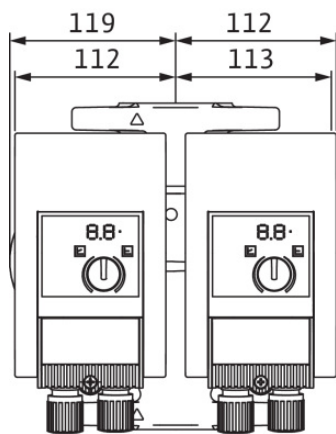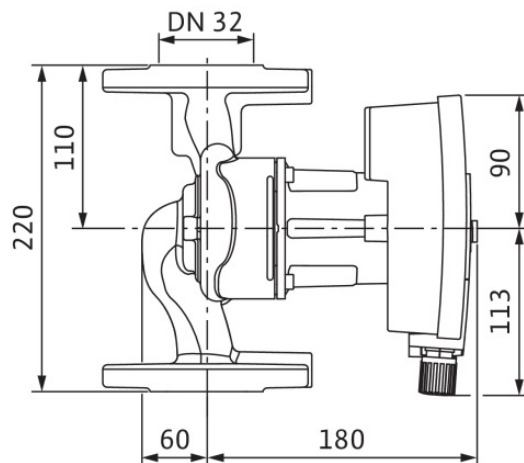

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20.00 °C

Плотность 998.30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10

Режим работы dp-v

Мак. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости -20 °C ... +110 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16

Данные мотора

Тип электродвигателя Электронно-коммутируемый

Индекс энергоэффект. (EEI)

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряж. +-10 %

макс. частотой вращения;

Потребл. мощность P1 0.12 kW

Потребление тока 1 A

Степень защиты IPX4D

Класс нагревостойкости изоляции F

Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

Электромагн. совместимость

Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;2004+A2

Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;2004+A2

Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 32, PN 6/10

Патрубок на напорн. стороне DNd DN 32, PN 6/10

Габаритная длина 220 mm

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250

Рабочее колесо PPE/PS-GF30

Вал 1.4122

Материал подшип. Металлографит

Данные для заказа

Вес, прим. 10.4 kg

Номер позиции 2160585