

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле

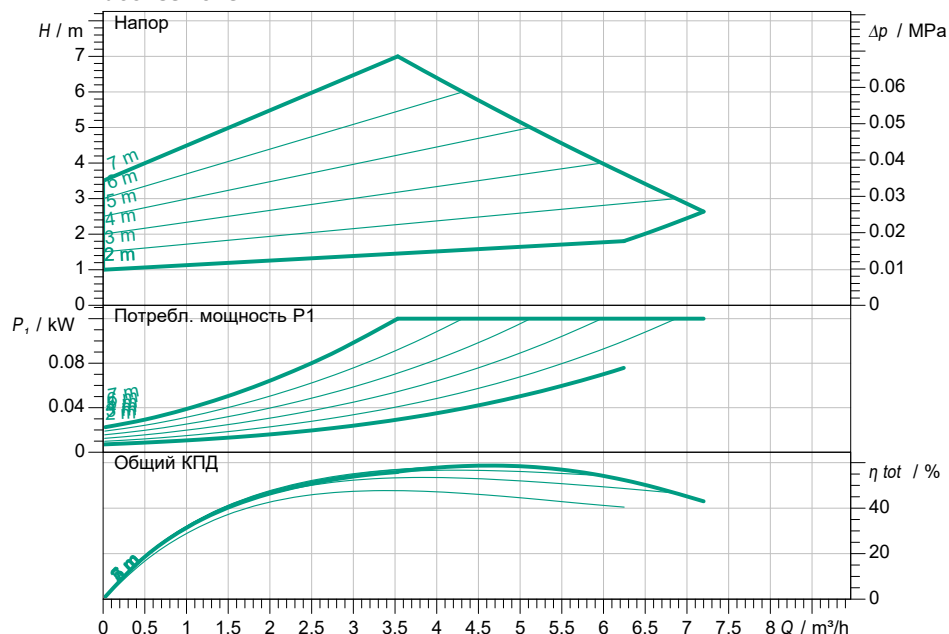

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20.00 °C

Плотность 998.30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN10

Режим работы dp-v

Мак. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости -20 °C ... +110 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C

Максимально допустимая общая 3 / 10 / 16

жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,57 ммоль/л (20 °dH)

жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС

Данные мотора

Индекс энергоэффект. (EEI) ≤ 0.2

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряж. +-10 %

макс. частотой вращения;

Ном. Мощность P2 0.09 kW

Потребляемая мощность P1(max) 0.12 kW

Потребление тока 1 A

Степень защиты IPX4D

Класс нагревостойкости изоляции F

Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 1½, PN 10

Патрубок на напорн. стороне DNd G 1½, PN 10

Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C

Рабочее колесо PPS-GF40



Вал 1.4122

Материал подшип. Графит, пропитанный синтетической смазкой


Данные для заказа

Вес, прим. 4 kg

Номер позиции 2175538

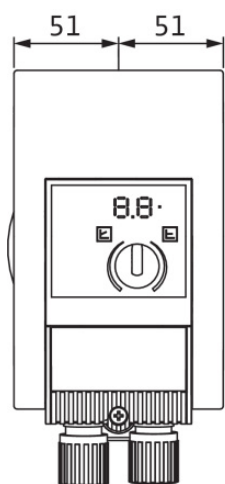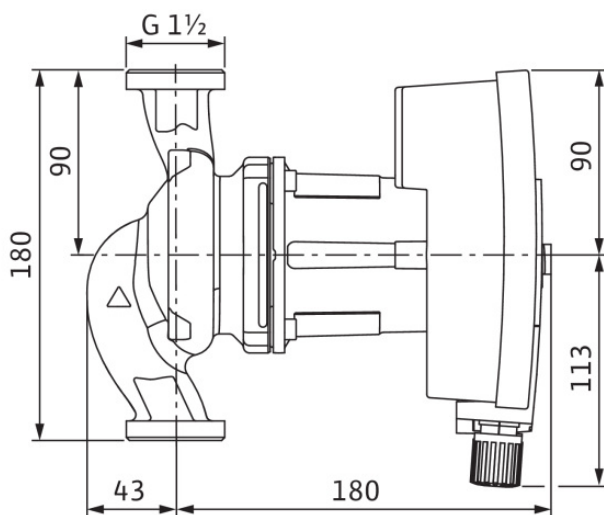

1~ 230 V, 50/60 Hz



3~ 230 V, 50/60 Hz

