Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный станд
Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10

Имя проекта	Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454
Номер проекта	
Место установки	
Номер позиции клиента	

Дата 03/06/22

Рабочее поле

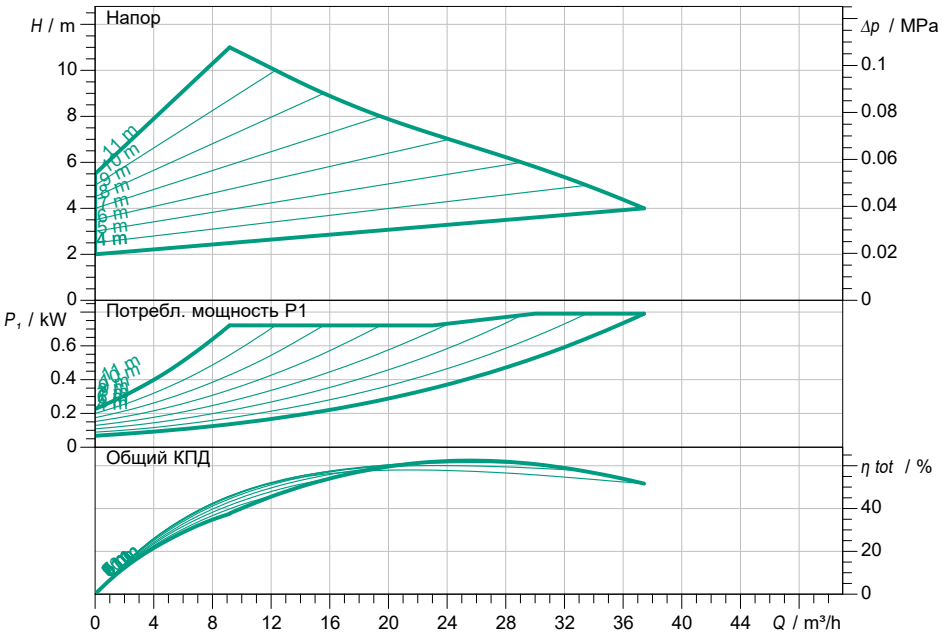

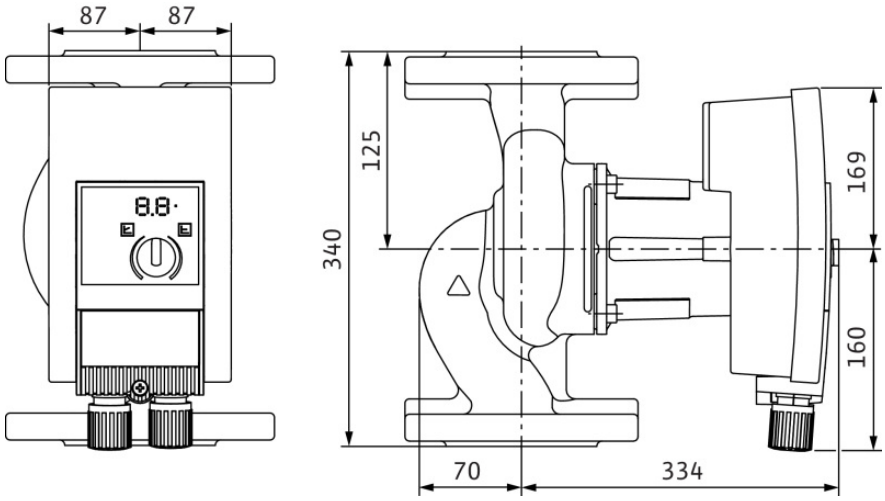

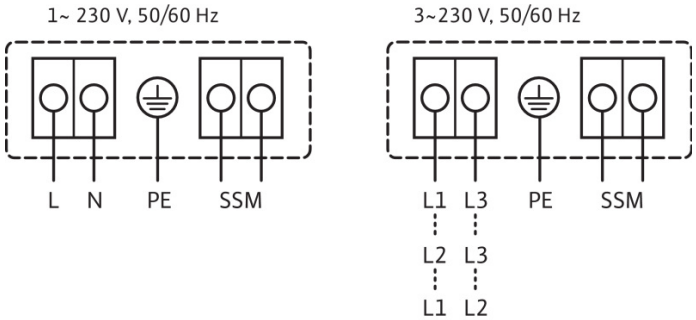

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный	
Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10	
Режим работы	dp-v
Max. рабочее давление	1 MPa
T перекач. жидкости	-20 °C ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный подпор при	
50 / 95 / 110°C	7 / 15 / 23

Данные мотора

Тип электродвигателя	Электронно-коммутируе
Индекс энергоэффект. (EEI)	
Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+-10 %
макс. частотой вращения;	
Потребл. мощность P1	0.8 kW
Потребление тока	3.5 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от пе
Электромагн. совместимость	
Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Резьбовой ввод для кабеля	

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 65, PN 6/10
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65, PN 6/10
Габаритная длина	340 mm

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо	PPE/PS-GF30
Вал	1.4028
Материал подшип.	Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим.	25.8 kg
Номер позиции	2120654