Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон


Технические данные


Насос с мокрым ротором высокоэффективный станд
Yonos PICO-D 30/1-8


Имя проекта	Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454
Номер проекта	
Место установки	
Номер позиции клиента	

Дата 03/06/22

Рабочее поле

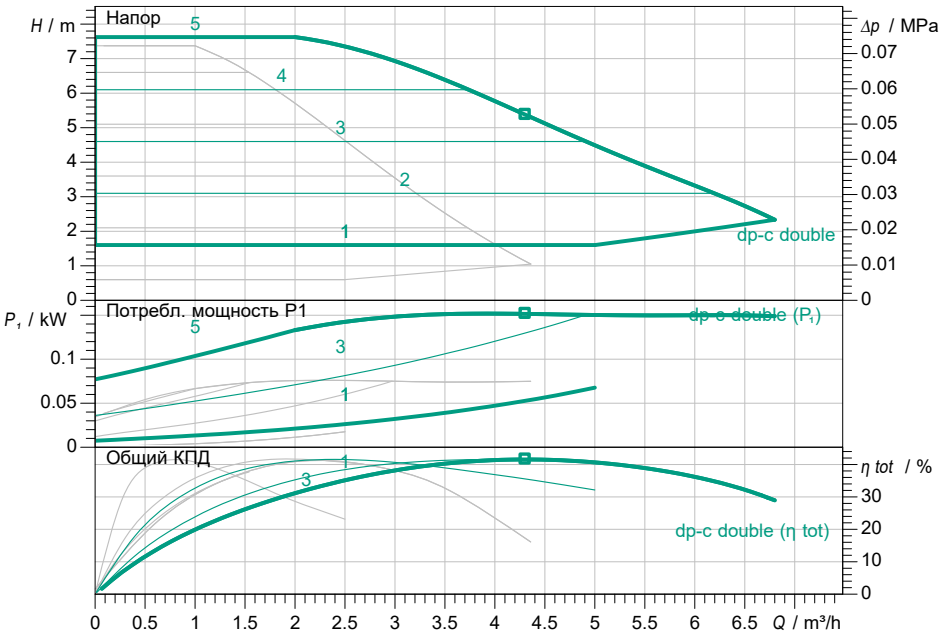

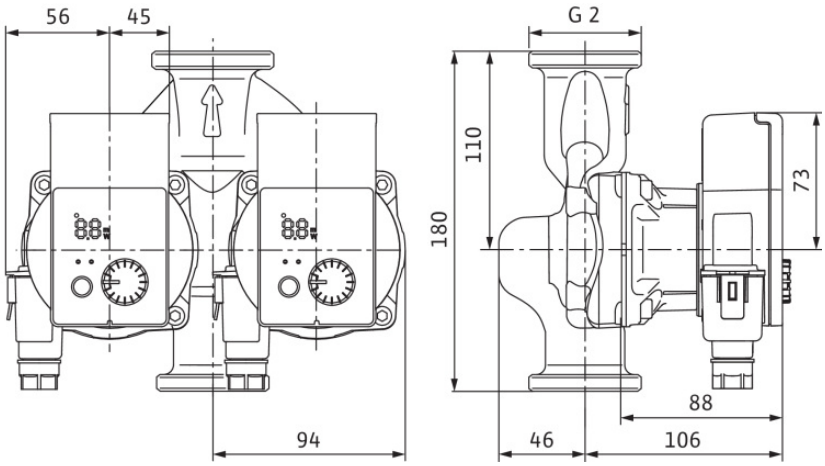

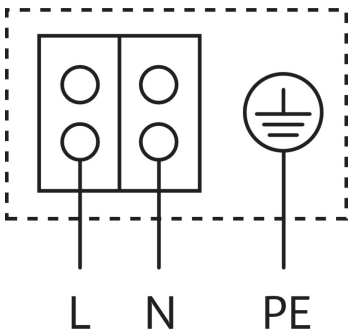

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный	
Yonos PICO-D 30/1-8	
Режим работы	dp-c ADD
Max. рабочее давление	1 MPa
T перекач. жидкости	-10 °C ... +95 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C	0.5 / 3 / 10

Данные мотора

Тип электродвигателя	Электронно-коммутируе
Индекс энергоэффект. (EEI)	
Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+-10 %
макс. частотой вращения;	
Потребл. мощность P1	0.08 kW
Потребление тока	0.7 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	интегрировано
Электромагн. совместимость	EN 61800-3
Emitted interference	EN 61000-6-3
Interference resistance	EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля	

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	G 2, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 2, PN 10
Габаритная длина	180 mm

Материалы

Корпус насоса	EN-GJL-200
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	1.4122
Материал подшип.	Металлографит

Данные для заказа

Вес, прим.	4.6 kg
Номер позиции	4230949