

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный Yonos PICO 25/1-8

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-01 11:12:57.587




Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 01/06/22

Рабочее поле

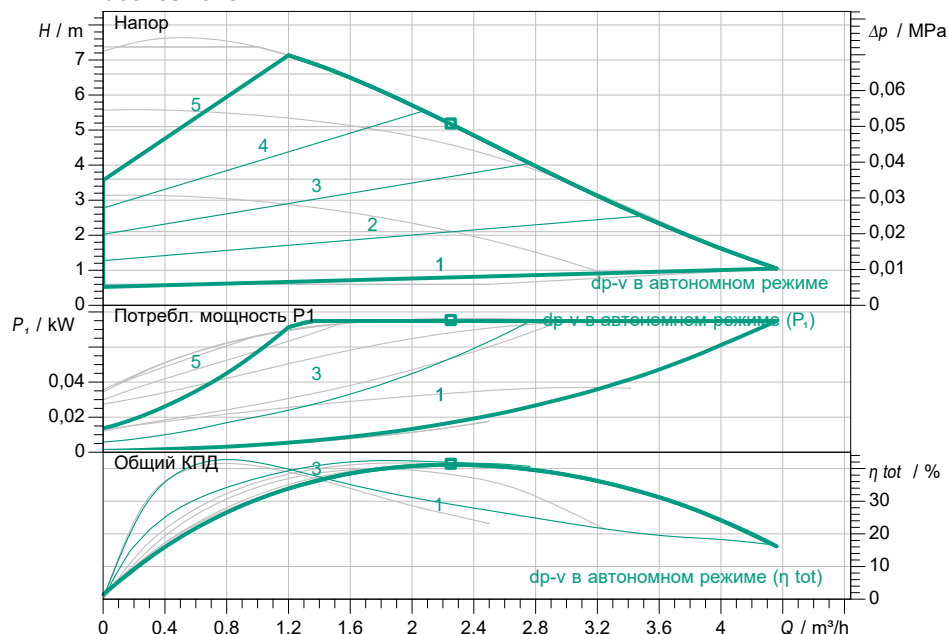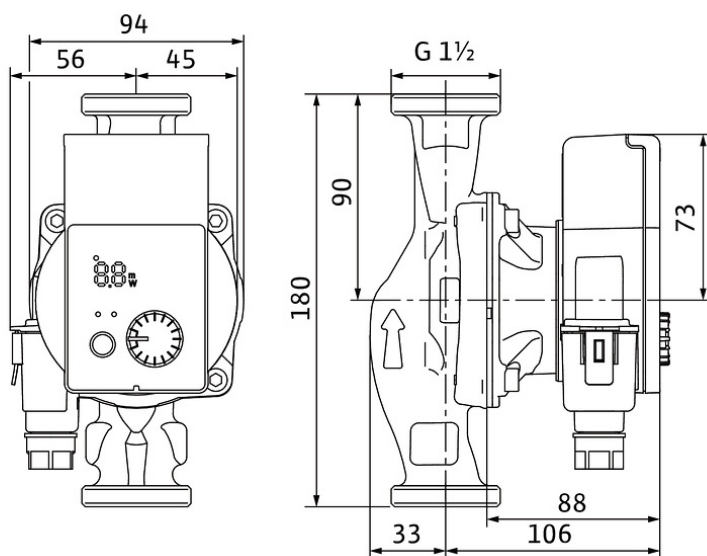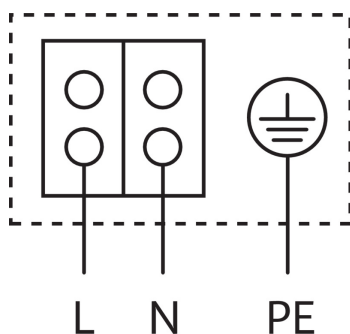

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекач. жидкости 20,00 °C

Плотность 998,30 kg/m³

Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный
Yonos PICO 25/1-8

Режим работы dr-v

Макс. рабочее давление 1 MPa

Т перекач. жидкости -10 °C ... +95 °C

Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 0,5 / 3 / 10

Данные мотора

Тип электродвигателя Электронно-коммутируемый

Индекс энергоэффект. (EEI)

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряж. +-10 %

макс. частотой вращения;

Потребл. мощность P1 0,08 kW

Потребление тока 0,7 A

Степень защиты IPX4D

Класс нагревостойкости изоляции F

Защита электродвигателя интегрировано

Электромагн. совместимость EN 61800-3

Emitted interference EN 61000-6-3

Interference resistance EN 61000-6-2

Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 1 1/2, PN 10

Патрубок на напорн. стороне DNd G 1 1/2, PN 10

Габаритная длина 180 mm

Материалы

Корпус насоса EN-GJL-200

Рабочее колесо PP-GF40

Вал 1.4122

Материал подшип. Металлографит

Данные для заказа

Вес, прим. 2 kg

Номер позиции 4215517