

Получатель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

1D5411G9X

Модель

CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 IE3

Характеристики насоса

MEI ≥

Максимальное давление PN 16
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 140 °C
Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 2,34 kPa

Real duty point

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса Чугун 250 UNI ISO 185
Мех. Уплотнение SEE "SHAFT SEAL" SECTION
Кольцевая прокладка Резина EPDM
Вал с ротором AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71



Мех. Уплотнение

Тип Резина
Stationary part Карбид кремния
Rotating part Графит
Elastomer EPDM

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2: 5,5 kW
Частота вращения 1.450 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 10,6 A
Степень защиты IP 55

Curve tolerance according to ISO 9906

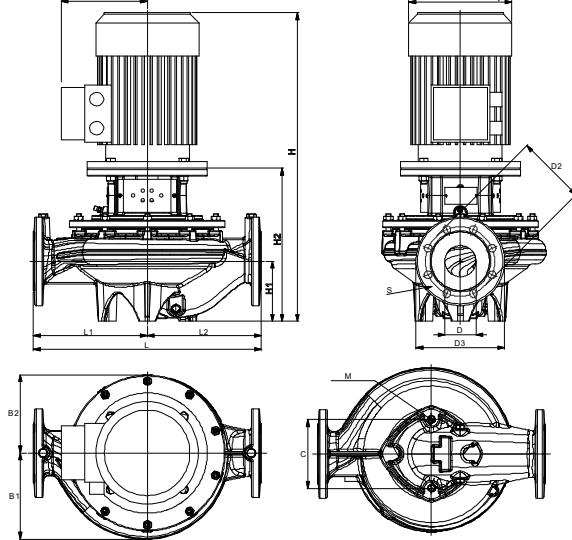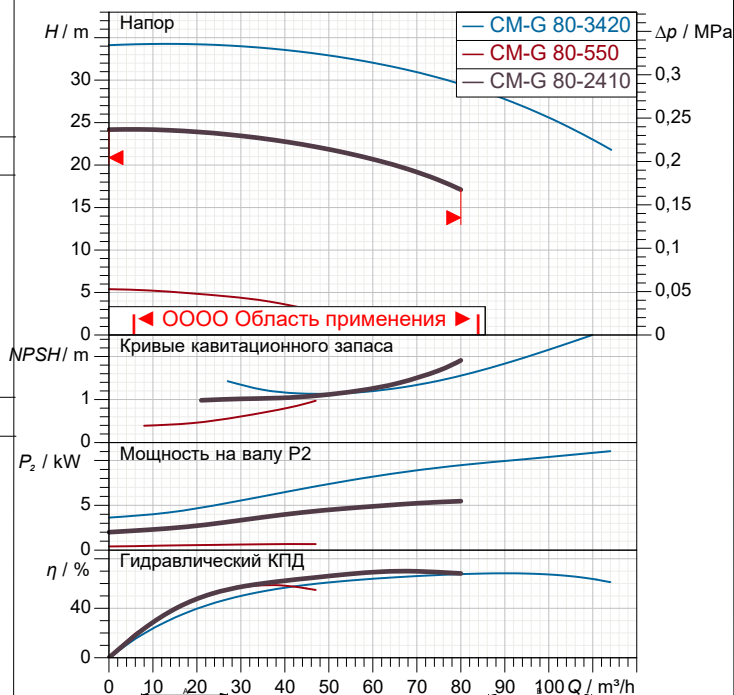

Вес 198 kg

Размеры mm

A	195	H1	140
B1	245	H2	413
B2	224	L	620
C	230	L1	310
D	80	L2	310
D2	160	M	M16
D3	200	S	8 x Ø18
H	775		

Соединения насоса:

Вход DN 80 / PN 16
Вых DN 80 / PN 16


Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

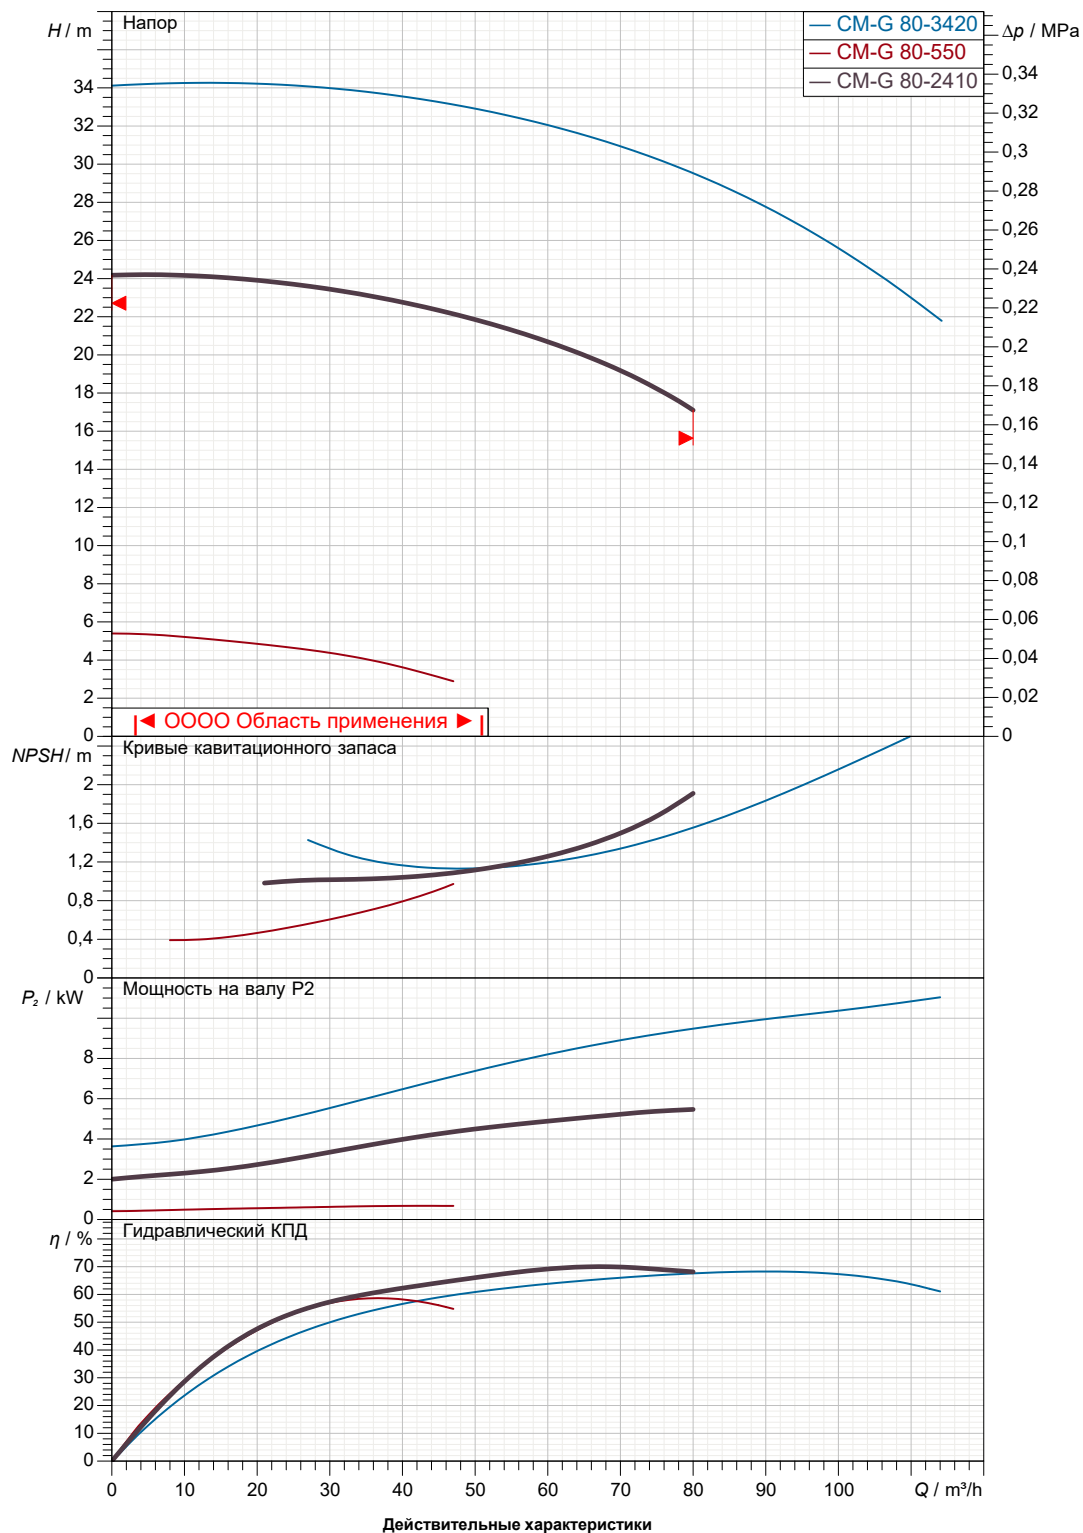

Вход

DN 80

PN 16

Вых

DN 80

PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения

1.450 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10/04/21

Страница 3 / 3





DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 IE3

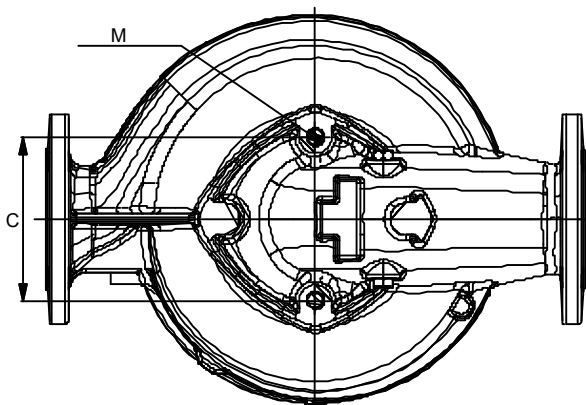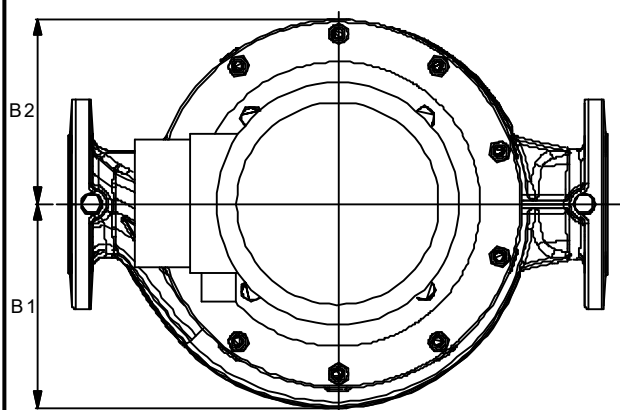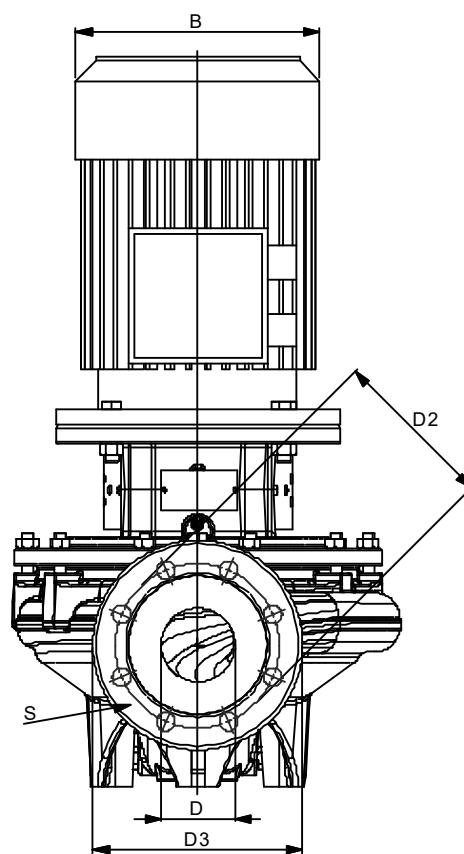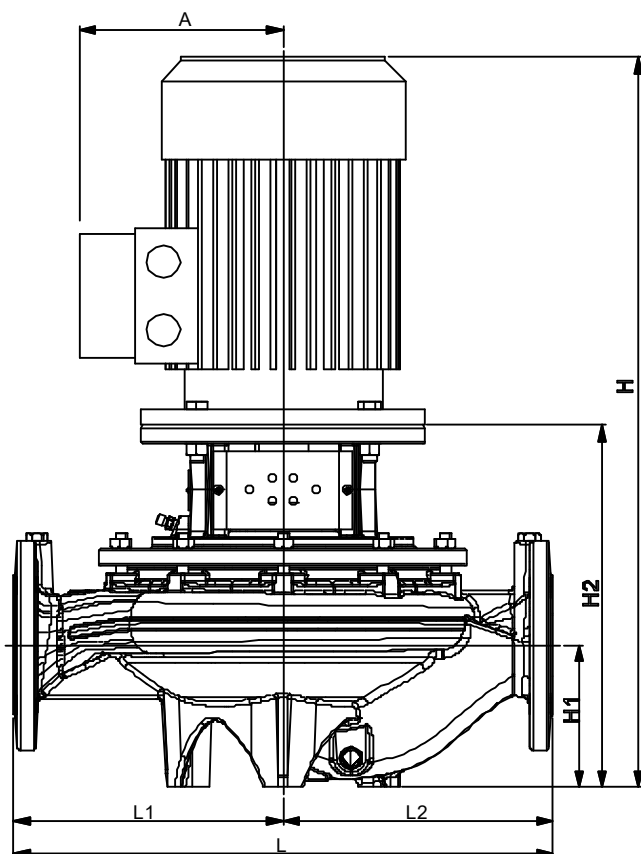

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	195	L2	310			
2	B1	245	M	M16			
3	B2	224	S	8 x Ø18			всасывания :
4	C	230					DN 80
5	D	80					PN 16
6	D2	160					
7	D3	200					подачу :
8	H	775					DN 80
9	H1	140					PN 16
10	H2	413					
11	L	620					
12	L1	310					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE