


КАТАЛОГ  
НАСОСНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ С ZEGOR

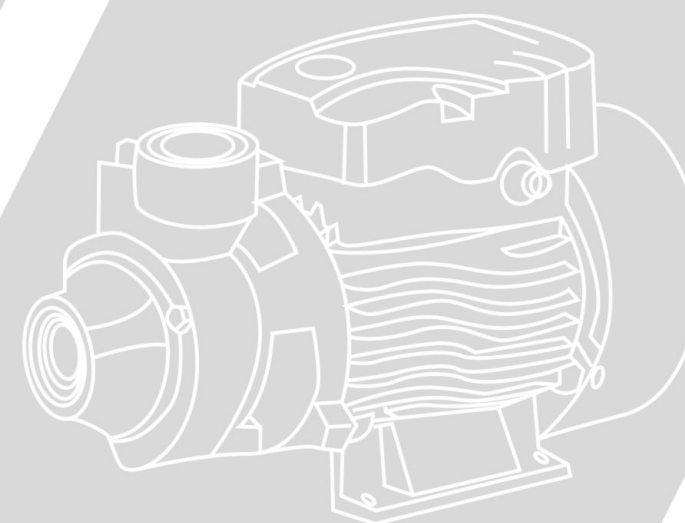

**ZEGOR®**

**ZEGOR®**

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ С ZEGOR  
[www.zegor.ua](http://www.zegor.ua)

NEW  
2020



УВЕРЕННОСТЬ  
В БУДУЩЕМ С ZEGOR

## Каталог насосного оборудования

## Содержание

### Глубинные насосы

- 4 Насосы серии **SDM**
- 6 Насосы серии **SKM**
- 8 Насосы серии **QGD**

### Дренажные насосы

- 10 Насосы серии **WQV**
- 12 Насосы серии **ZTP**

### Вибрационные насосы

- 13 Насосы серии **ZVM**

### Поверхностные насосы и станции водоснабжения

- 14 Насосы серии **JET**
- 16 Насосы серии **JS**
- 18 Насосы серии **QB**
- 20 Станция водоснабжения

### Циркуляционные насосы

- 22 Насосы серии **ZRS**

### Дополнительное оборудование

- 24 Электрические контролеры
- 26 Комплектующие
- 27 Запчасти




Насос скважинный, многоступенчатый **TM ZEGOR** серии **SDM** предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации насоса.



Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C;  
Глубина погружения под зеркало воды: до 15м;  
Диаметр скважины: 3SDM от 95 до 110мм;  
3.5SDM от 110 до 130мм;  
4SDM от 120 до 150мм;  
Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 50г/м³;  
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;  
Напряжение: 220-240В;  
Частота: 50Гц;  
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

Перечень деталей и чертежи:

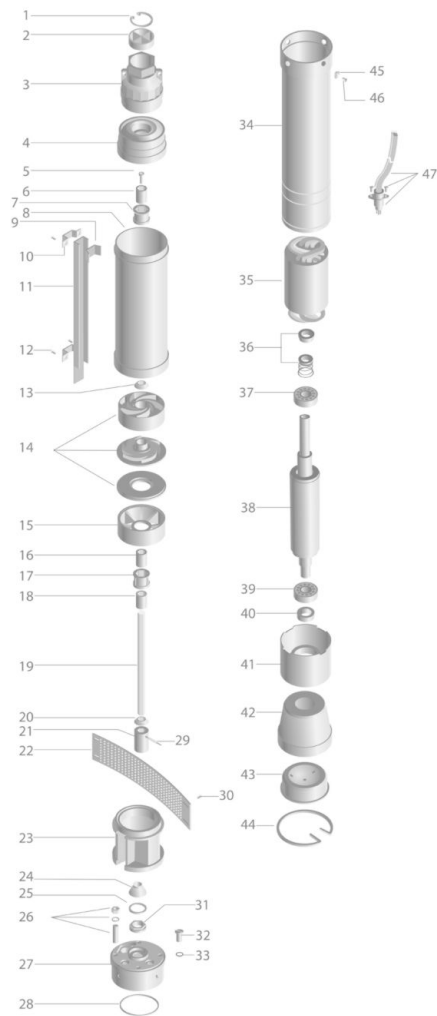

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Кольцо стопорное        | 25. Прокладка              |
| 2. Клапан обратный         | 26. Шпилька соединительная |
| 3. Патрубок напорный       | 27. Щит фланцевый          |
| 4. Опора верхняя           | 28. Кольцо уплотнительное  |
| 5. Болт                    | 29. Штифт                  |
| 6. Втулка                  | 30. Винт                   |
| 7. Подшипник скольжения    | 31. Манжета                |
| 8. Рубашка насосной камеры | 32. Пробка масляной камеры |
| 9. Вставка уплотнительная  | 33. Кольцо уплотнительное  |
| 10. Скоба стягивающая      | 34. Корпус двигателя       |
| II. Защитный кожух         | 35. Статор                 |
| 12. Скоба стягивающая      | 36. Уплотнение торцевое    |
| 13. Кольцо уплотнительное  | 37. Подшипник              |
| 14. Рабочая ступень        | 38. Ротор                  |
| 15. Опора нижняя           | 39. Подшипник              |
| 16. Втулка                 | 40. Упорный подшипник      |
| 17. Подшипник скольжения   | 41. Щит подшипниковый      |
| 18. Втулка дистанционная   | 42. Мембрана               |
| 19. Вал                    | 43. Крышка                 |
| 20. Кольцо уплотнительное  | 44. Кольцо стопорное       |
| 21. Муфта                  | 45. Втулка фиксирующая     |
| 22. Фильтр                 | 46. Винт                   |
| 23. Фланец переходной      | 47. Кабель питания         |
| 24. Отбойник               |                            |

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Насосная часть:

Патрубок напорный: латунь;  
Фланец переходной: латунь;  
Корпус насосной камеры: нержавеющая сталь AISI 304;  
Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304;  
Рабочее колесо: технополимер PC с нержавеющей вставкой;  
Тип конденсатора: встроенный

Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой;  
Обмотка статора: медь;  
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;  
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ гранит/ керамика;  
Класс изоляции: F;  
Класс защиты: IP68.






| Модель       | Мощность |      | Частота 50Hz Обороты≈2850 об/мин |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--------------|----------|------|----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|              |          |      | Q                                | м³/час | 0   | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |  |
| 1- 220В-240В | кВт      | ЛС   |                                  | л/мин  | 0   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |  |
| 3SDM211-0.37 | 0,37     | 0,5  | H(м)                             |        | 48  | 47  | 46  | 54  | 43  | 39  | 35  | 29  | 21  | 14  |  |
| 3SDM217-0.55 | 0,55     | 0,75 |                                  |        | 74  | 72  | 71  | 80  | 66  | 61  | 54  | 44  | 32  | 21  |  |
| 3SDM224-0.75 | 0,75     | 1    |                                  |        | 104 | 102 | 101 | 100 | 93  | 86  | 76  | 63  | 46  | 30  |  |
| 3SDM233-1.1  | 1,1      | 1,5  |                                  |        | 144 | 140 | 137 | 135 | 128 | 118 | 104 | 86  | 63  | 41  |  |

| Модель       | Мощность |      | Частота 50Hz Обороты≈2850 об/мин |        |    |     |     |     |     |    |     |     |     |  |  |
|--------------|----------|------|----------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|--|
|              |          |      | Q                                | м³/час | 0  | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3  | 3,6 | 4,2 | 4,8 |  |  |
| 1- 220В-240В | кВт      | ЛС   |                                  | л/мин  | 0  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50 | 60  | 70  | 80  |  |  |
| 3SDM313-0.55 | 0,55     | 0,75 | H(м)                             |        | 52 | 51  | 50  | 49  | 46  | 42 | 36  | 27  | 16  |  |  |
| 3SDM318-0.75 | 0,75     | 1    |                                  |        | 71 | 71  | 69  | 67  | 64  | 58 | 49  | 37  | 21  |  |  |
| 3SDM322-1.1  | 1,1      | 1,5  |                                  |        | 87 | 86  | 85  | 82  | 78  | 71 | 60  | 45  | 26  |  |  |

| Модель         | Мощность |      | Частота 50Hz Обороты≈2850 об/мин |        |    |     |     |     |     |    |     |     |     |  |  |
|----------------|----------|------|----------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|--|
|                |          |      | Q                                | м³/час | 0  | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3  | 3,6 | 4,2 | 4,8 |  |  |
| 1- 220В-240В   | кВт      | ЛС   |                                  | л/мин  | 0  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50 | 60  | 70  | 80  |  |  |
| 3.5SDM309-0.55 | 0,55     | 0,75 | H(м)                             |        | 50 | 48  | 46  | 44  | 42  | 38 | 33  | 27  | 20  |  |  |
| 3.5SDM312-0.75 | 0,75     | 1    |                                  |        | 72 | 69  | 67  | 64  | 60  | 55 | 48  | 39  | 28  |  |  |


| Модель       | Мощность |      | Частота 50Hz Обороты≈2850 об/мин |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|--------------|----------|------|----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|              |          |      | Q                                | м³/час | 0   | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |    |
| 1- 220В-240В | кВт      | ЛС   |                                  | л/мин  | 0   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |    |
| 4SDM211-0.55 | 0,55     | 0,75 | H(м)                             |        | 78  | 77  | 76  | 74  | 72  | 68  | 63  | 57  | 50  | 42  | 32 |
| 4SDM214-0.75 | 0,75     | 1    |                                  |        | 99  | 98  | 97  | 94  | 91  | 87  | 81  | 72  | 63  | 53  | 41 |
| 4SDM220-1.1  | 1,1      | 1,5  |                                  |        | 142 | 140 | 138 | 135 | 131 | 124 | 115 | 104 | 91  | 75  | 59 |

| Модель       | Мощность |      | Частота 50Hz Обороты≈2850 об/мин |        |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|--------------|----------|------|----------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              |          |      | Q                                | м³/час | 0  | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3  | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6   |
| 1- 220В-240В | кВт      | ЛС   |                                  | л/мин  | 0  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50 | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 |
| 4SDM408-0.55 | 0,55     | 0,75 | H(м)                             |        | 57 | 55  | 53  | 50  | 48  | 44 | 40  | 33  | 26  | 17  | 9   |
| 4SDM410-0.75 | 0,75     | 1    |                                  |        | 71 | 68  | 66  | 63  | 60  | 55 | 50  | 42  | 32  | 21  | 11  |
| 4SDM414-1.1  | 1,1      | 1,5  |                                  |        | 99 | 96  | 92  | 88  | 84  | 78 | 69  | 58  | 45  | 30  | 15  |

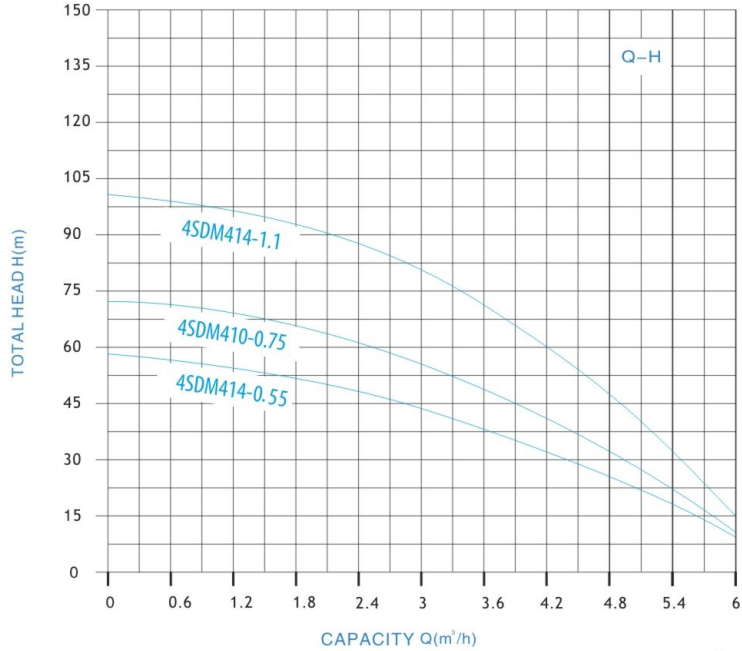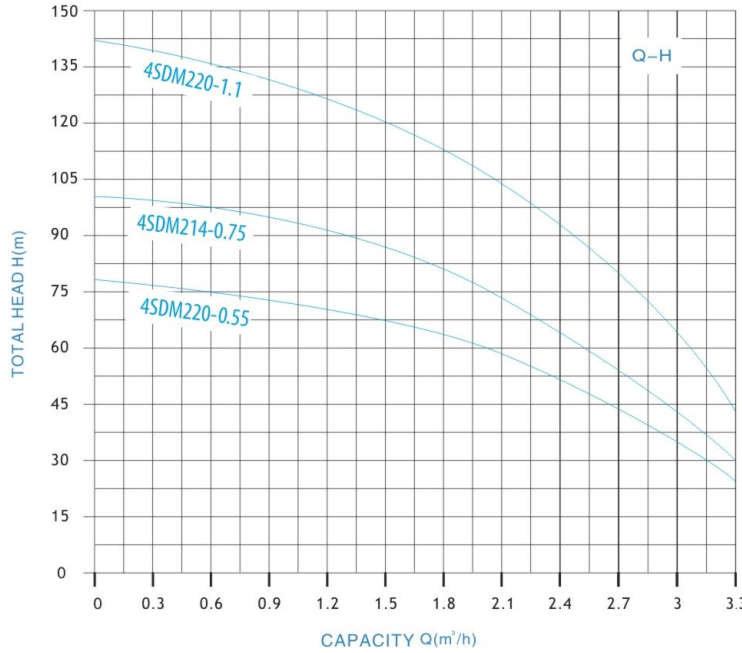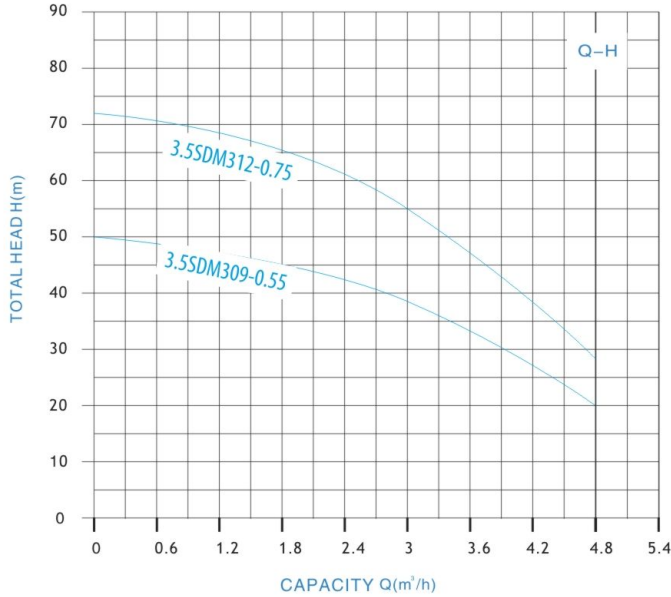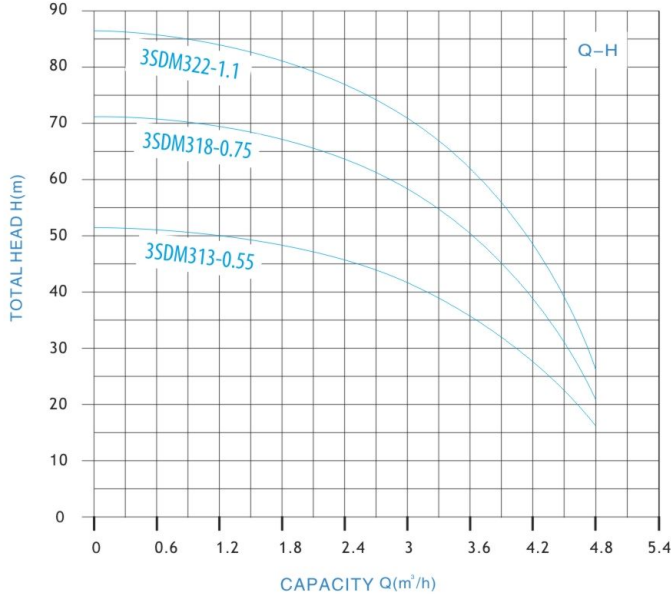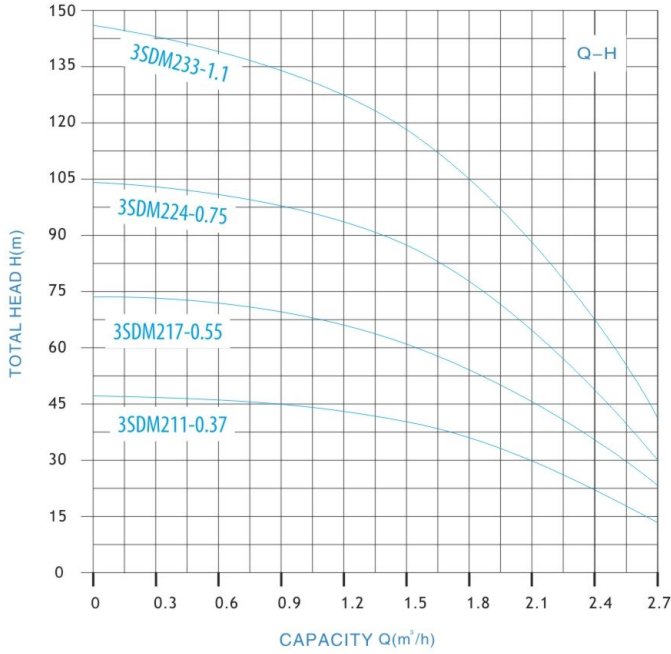




Насос скважинный, вихревой **TM ZEGOR** серии **SKM** предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации насоса.

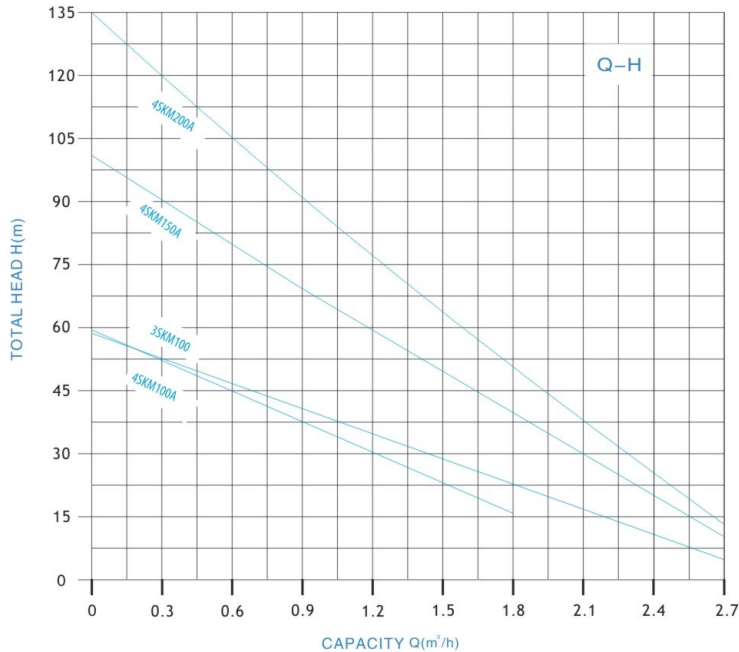

| Модель    | Мощность |     | Обороты ≈2850 об./мин |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|----------|-----|-----------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 220В-240В | кВт      | ЛС  | Q                     | м³/час | 0   | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
|           |          |     |                       | л/мин  | 0   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
| 3SKM100   | 0,75     | 1   | H(м)                  |        | 59  | 51  | 44  | 37  | 30  | 23  | 16  | -   | -   | -   |
| 4SKM100   | 0,75     | 1   |                       |        | 58  | 53  | 47  | 42  | 36  | 30  | 23  | 17  | 11  | 5   |
| 4SKM100A  | 0,75     | 1   |                       |        | 58  | 53  | 47  | 42  | 36  | 30  | 23  | 17  | 11  | 5   |
| 4SKM150   | 1,1      | 1,5 |                       |        | 100 | 89  | 78  | 68  | 57  | 47  | 37  | 28  | 19  | 10  |
| 4SKM200   | 1,5      | 2   |                       |        | 135 | 120 | 103 | 88  | 74  | 60  | 47  | 35  | 24  | 13  |

Перечень деталей и чертежи:

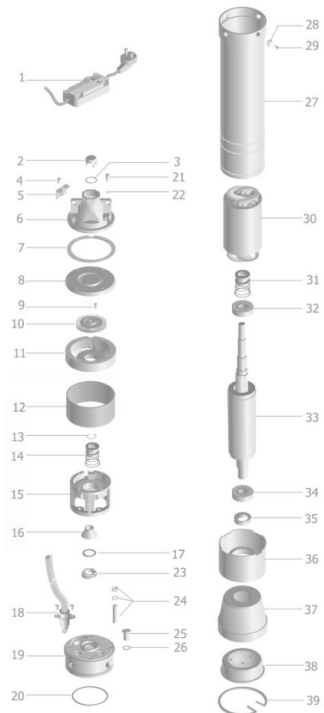

1. Сетевой кабель с пультом управления

2. Обратный клапан

3. Кольцо уплотнительное

4. Винт

5. Прижимная скоба

6. Напорный патрубок

7. Кольцо уплотнительное

8. Фланец рабочей камеры

9. Шпонка

10. Рабочее колесо

11. Рабочая камера

12. Фильтр

13. Стопорное кольцо

14. Уплотнение торцевое

15. Переходной фланец

16. Отбойник

17. Прокладка

18. Уплотнительная втулка

19. Щит фланцевый

20. Кольцо уплотнительное
21. Болт

22. Кольцо уплотнительное

23. Манжета

24. Шпилька соединительная

25. Пробка масляной камеры

26. Кольцо уплотнительное

27. Корпус двигателя

28. Втулка фиксирующая

29. Винт

30. Статор

31. Уплотнение торцевое

32. Подшипник

33. Ротор

34. Подшипник

35. Упорный подшипник скольжения

36. Щит подшипниковый

37. Мембрана

38. Крышка

39. Стопорное кольцо

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C;  
Глубина погружения под зеркало воды: до 15м;  
Диаметр скважины: 3SKM от 95 до 110мм;  
Для 4SKM от 120 до 150мм  
Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 20г/м³;  
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;  
Напряжение: 220-240В;  
Частота: 50Гц;  
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Насосная часть:

Патрубок напорный: Латунь;  
Колесо рабочее: Латунь;  
Фланец переходной: Латунь;  
Корпус насосной камеры: Латунь;  
Длина кабеля питания 10м; 20м

Электродвигатель:



Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой;  
Обмотка статора: медь;  
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;  
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ гранит/ керамика;  
Класс изоляции: F.  
Класс защиты: IP68;

Насос скважинный, Шнековый **TM ZEGOR** серий **QGD** предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации насоса.




4QGD1.2-50-0.37

— Мощность (кВт)  
— Оптимальный напор (м)  
— Оптимальная подача (м³)  
— Серия  
— Диаметр насоса (дюйм)

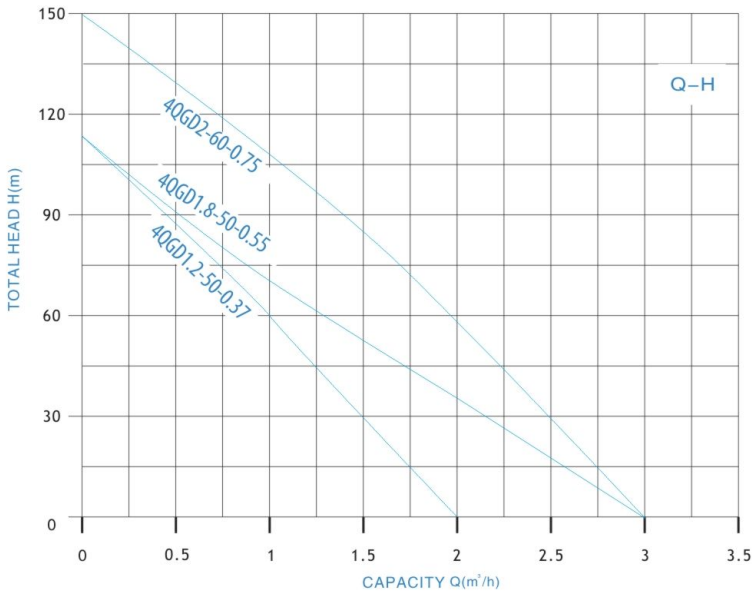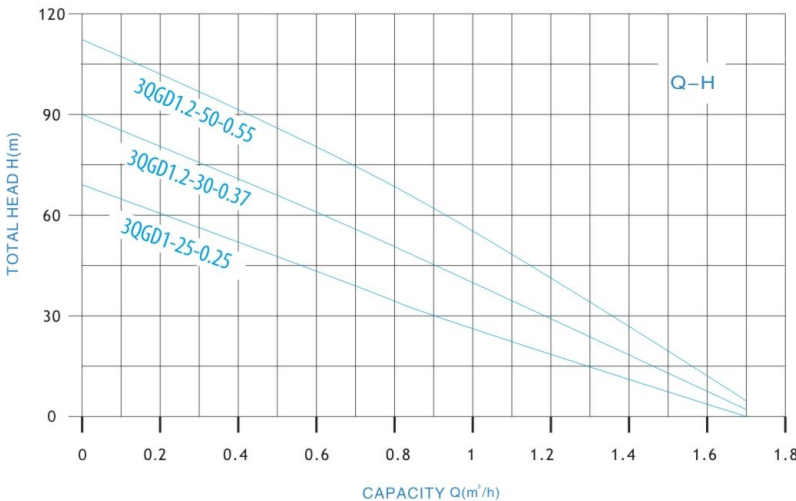

Перечень деталей и чертежи:

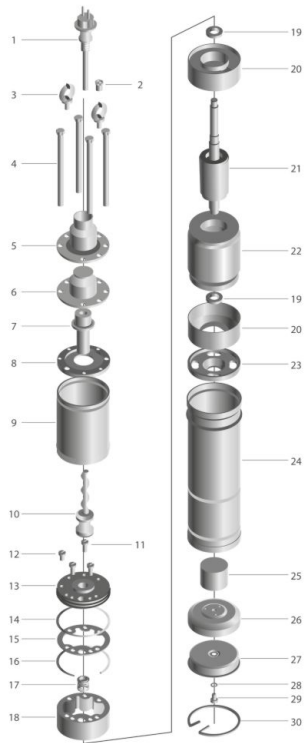

1. Сетевой кабель

2. Штуцер

3. Рым-болт

4. Болт стяжной

5. Патрубок напорный

6. Клапан обратный

7. Обойма двухзаходная

8. Фланец верхний

9. Рубашка насосной камеры

10. Шнек с муфтой

11. Винт

12. Пробка масляной камеры

13. Крышка масляной камеры

14. Кольцо уплотнительное

15. Прокладка
16. Стопорное кольцо

17. Уплотнение торцевое

18. Щит подшипниковый верхний

19. Подшипник

20. Накладка

21. Ротор

22. Статор

23. Щит подшипниковый нижний

24. Корпус электродвигателя

25. Конденсатор

26. Прокладка

27. Крышка нижняя

28. Кольцо уплотнительное

29. Заглушка

30. Кольцо стопорное

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C;  
Глубина погружения под зеркало воды: до 15м;  
Диаметр скважины: 3QGD от 95 до 110 мм; 4QGD от 120 до 150мм;  
Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 30г/м³;  
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;  
Напряжение: 220-240В;  
Частота: 50Гц;  
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Насосная часть:

Патрубок напорный: нержавеющая сталь AISI 304;  
Корпус насосной камеры: нержавеющая сталь AISI 304;  
Узел шнековый: двухзаходная резиновая обойма и шнек с хромовым покрытием;  
Тип конденсатора: встроенный;  
Длина кабеля питания 10м; 20м




Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, маслonaполненный, со встроенной в обмотку термозащитой;  
Обмотка статора: медь.  
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304  
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ гранит/ керамика  
Класс изоляции: F;  
Класс защиты: IP68;

| Модель          | Мощность       | Обороты ≈2850 об./мин |        |     |     |      |      |     |     |      |  |  |  |
|-----------------|----------------|-----------------------|--------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|--|--|--|
| 220В-240В       |                | Q                     | м³/час | 0   | 0,5 | 0,8  | 1    | 1,2 | 1,5 | 1,7  |  |  |  |
|                 |                |                       | л/мин  | 0   | 8,3 | 13,3 | 16,7 | 20  | 25  | 28,3 |  |  |  |
| 3QGD1-25-0.25   | 0,25кВт/0,33ЛС | H(м)                  |        | 70  | 45  | 35   | 25   | 18  | 10  | 0    |  |  |  |
| 3QGD1.2-30-0.37 | 0,37кВт/0,5ЛС  |                       |        | 90  | 65  | 50   | 40   | 30  | 15  | 1    |  |  |  |
| 3QGD1.2-50-0.55 | 0,55кВт/0,75ЛС |                       |        | 110 | 85  | 70   | 60   | 50  | 30  | 2    |  |  |  |


| Модель          | Мощность       | Обороты ≈2850 об./мин |        |     |     |      |      |     |     |     |      |      |      |    |  |
|-----------------|----------------|-----------------------|--------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|----|--|
| 220В-240В       |                | Q                     | м³/час | 0   | 0,5 | 0,8  | 1    | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2    | 2,3  | 2,5  | 3  |  |
|                 |                |                       | л/мин  | 0   | 8,3 | 13,3 | 16,7 | 20  | 25  | 30  | 33,3 | 38,3 | 41,6 | 50 |  |
| 4QGD1.2-50-0.37 | 0,37кВт/0,5ЛС  | H(м)                  |        | 110 | 90  | 70   | 60   | 50  | 30  | 1   | 0    |      |      |    |  |
| 4QGD1.8-50-0.55 | 0,55кВт/0,75ЛС |                       |        | 110 | 90  | 80   | 75   | 70  | 60  | 50  | 40   | 30   | 20   | 0  |  |
| 4QGD2-60-0.75   | 0,75кВт/1ЛС    |                       |        | 150 | 130 | 120  | 110  | 100 | 85  | 70  | 60   | 40   | 30   | 0  |  |

Насос погружной дренажно-фекальный **TM ZEGOR** серии **WQV** предназначен для перекачивания загрязненных вод – бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных.

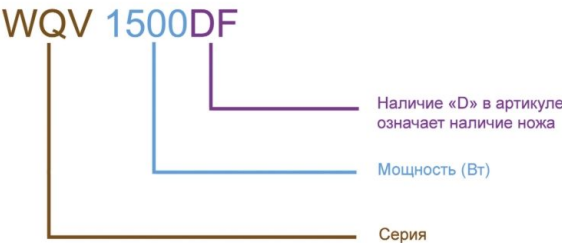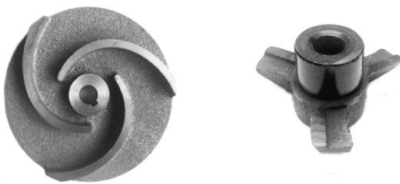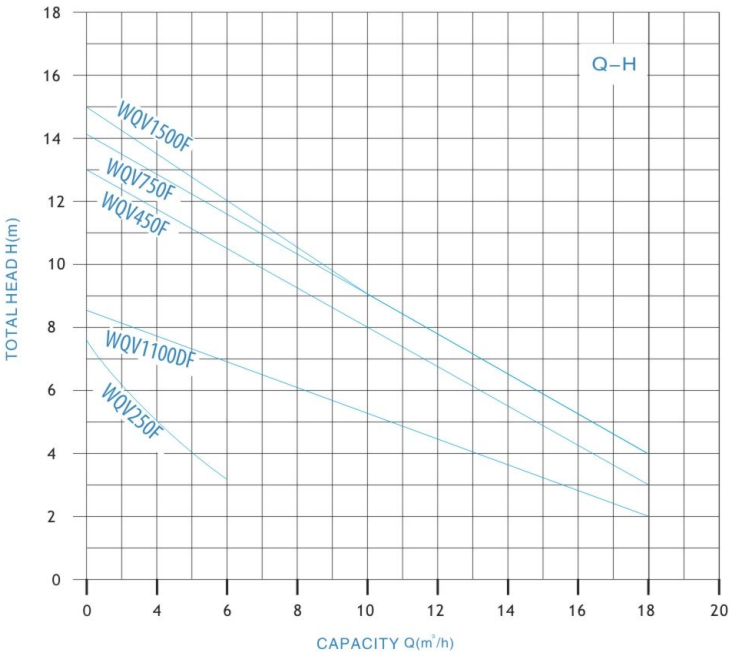

| Модель    | кВт  | ЛС   | Q м³/ч | 0    | 4    | 6   | 8  | 10 | 12  | 14 | 16 | 18 |
|-----------|------|------|--------|------|------|-----|----|----|-----|----|----|----|
| WQV250F   | 0,25 | 0,33 | H(м)   | 7,6  | 5    | 3,3 |    |    |     |    |    |    |
| WQV450F   | 0,45 | 0,6  |        | 12,7 | 11   | 10  | 9  | 8  | 7   | 5  | 4  | 3  |
| WQV750F   | 0,75 | 1    |        | 14,2 | 11,5 | 11  | 10 | 9  | 7,5 | 6  | 5  | 4  |
| WQV1100DF | 1,1  | 1,5  |        | 8,5  | 7    | 6,5 | 6  | 5  | 4,5 | 4  | 3  | 2  |
| WQV1500F  | 1,5  | 2    |        | 15   | 12,7 | 11  | 10 | 9  | 8   | 7  | 6  | 4  |

Перечень деталей и чертежи:

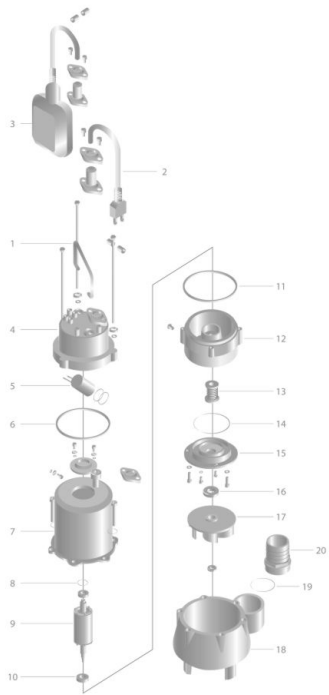

1. Ручка

2. Сетевой кабель

3. Выключатель поплавковый

4. Крышка верхняя

5. Конденсатор

6. Кольцо уплотнительное

7. Статор

8. Компенсаторное кольцо

9. Ротор

10.Подшипник
11. Кольцо уплотнительное

12. Щит фланцевый

13. Уплотнение торцевое

14. Кольцо уплотнительное

15. Крышка масляной камеры

16. Манжета

17. Рабочее колесо

18. Корпус насосной камеры

19. Кольцо уплотнительное

20. Патрубок

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40 °С;  
Глубина погружения: до 5м;  
Водородный показатель воды (pH): 4-10;  
Максимальный размер частиц не более:  
15мм для WQV250F;  
25мм для WQV450F/ WQV750F;  
10мм для 1100DF и 1500DF.  
Максимальный уровень осушения :

370мм для WQV250F;  
480мм для WQV450F/ WQV750F;  
580мм для 1100DF и 1500DF.  
Минимальный диаметр колодца:  
400мм для WQV250F,  
450мм для WQV450F/ WQV750F,  
530мм для 1100DF и 1500DF;  
Напряжение: 220-240В;  
Частота: 50Гц;  
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Насосная часть:

Корпус насоса: чугун и нержавеющая сталь AISI 304;  
Насосная камера: чугун;  
Колесо рабочее: чугун;  
Выключатель поплавковый;  
Боковое расположение напорного патрубка;  
Длина кабеля 5м.

Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа со встроенной в обмотку термозащитой;  
Обмотка статора: медь;  
Вал двигателя:нержавеющая сталь AISI 304;  
Уплотнение торцовое:AISI 304/ NBR/ гранит/ керамика;  
Класс изоляции: В.

ZEGOR®



Насос погружной дренажный **TM ZEGOR** серии **ZTP** предназначен для перекачки чистой воды, выкачки дождевой и сточной воды, без содержания твердых примесей и волокнистых тел.

### Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40 °C;  
Глубина погружения: до 5м;  
Напряжение: 220-240В;  
Частота: 50Гц;  
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.



### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

#### • Насосная часть:

Корпус насоса: технополимер;  
Насосная камера: технополимер;

#### • Электродвигатель:

Колесо рабочее: технополимер;  
Выключатель поплавковый;  
Боковое расположение напорного патрубка.

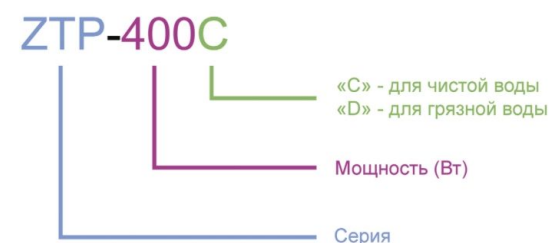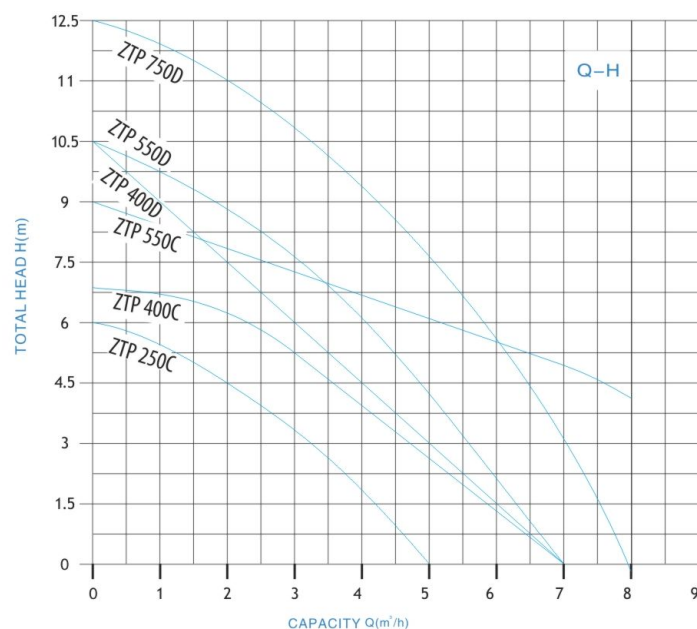



| Модель   | кВт  | Hmax (M) | Qmax (M³) | Q M³/ч | 0    | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7 | 8 |
|----------|------|----------|-----------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| ZTP 250C | 0,25 | 5        | 5         | H(M)   | 6    | 5,5  | 4,5  | 3,5 | 2   | 0   |     |   |   |
| ZTP 400C | 0,4  | 7        | 7         |        | 7    | 6,5  | 6    | 5   | 4   | 3   | 1,5 | 0 |   |
| ZTP 550C | 0,55 | 7        | 9         |        | 9    | 8,6  | 8,1  | 7,5 | 7   | 6,5 | 5,5 | 5 | 4 |
| ZTP 400D | 0,4  | 5        | 5         |        | 5    | 4,7  | 4,5  | 4   | 3,5 | 2,5 | 1,8 | 0 |   |
| ZTP 550D | 0,55 | 7        | 10,5      |        | 10,5 | 10   | 8,5  | 8   | 6,2 | 6   | 4   | 0 |   |
| ZTP 750D | 0,75 | 8        | 12,5      |        | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 10  | 9   | 7   | 6   | 3 | 0 |




Вибрационный насос **TM ZEGOR** серии **ZVM**, лучший помощник на рынке СНГ в сфере снабжения или обеспечения водой жилых домов, дач не имеющих централизованного водоснабжения. Благодаря **TM ZEGOR**, ваши проблемы с поднятием воды с помощью ведер из колодцев или скважин уходят в прошлое. Также широко используется для полива водой сада, виноградника, огорода и т.д.

### Условия применения:


Номинальное напряжение питающей сети: 220В ;  
Частота: 50Гц;  
Класс защиты от поражения электрическим током II;  
Степень защиты от влаги IPX8;  
Максимальная рабочая глубина погружения: 3м;  
Гарантия 12 месяцев.

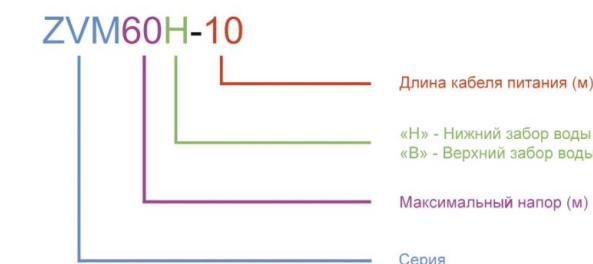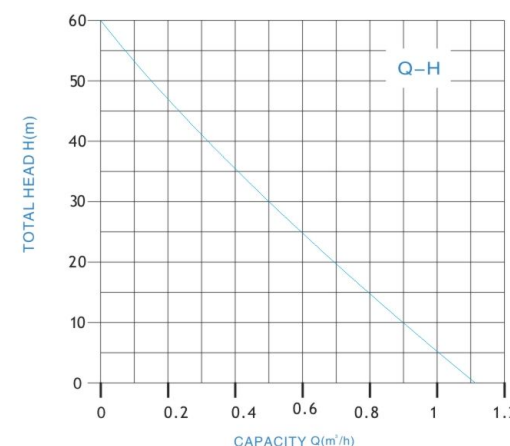

| Модель    | Мощность(кВт) | Максимальная<br>объемная<br>подача(м³/ч) | Максимальный<br>напор (м) | Забор воды | Термозащита | Длина кабеля<br>питания |
|-----------|---------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------------|
| ZVM60H-10 | 0,25          | 1,08                                     | 60                        | Нижний     | есть        | 10m с евровилкой        |
| ZVM60H-15 | 0,25          | 1,08                                     | 60                        | Нижний     | есть        | 15m с евровилкой        |
| ZVM60H-25 | 0,25          | 1,08                                     | 60                        | Нижний     | есть        | 25m с евровилкой        |
| ZVM60B-10 | 0,25          | 1,08                                     | 60                        | Верхний    | есть        | 10m с евровилкой        |
| ZVM60B-15 | 0,25          | 1,08                                     | 60                        | Верхний    | есть        | 15m с евровилкой        |
| ZVM60B-25 | 0,25          | 1,08                                     | 60                        | Верхний    | есть        | 25m с евровилкой        |

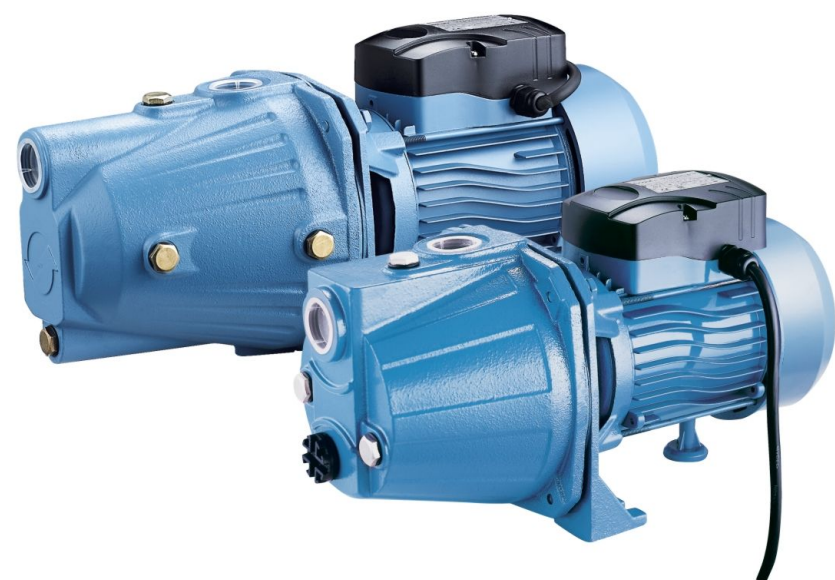


Насосы **TM ZEGOR** серии **JET** предназначены для перекачивания чистой воды, применяются для бытового водоснабжения, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики.

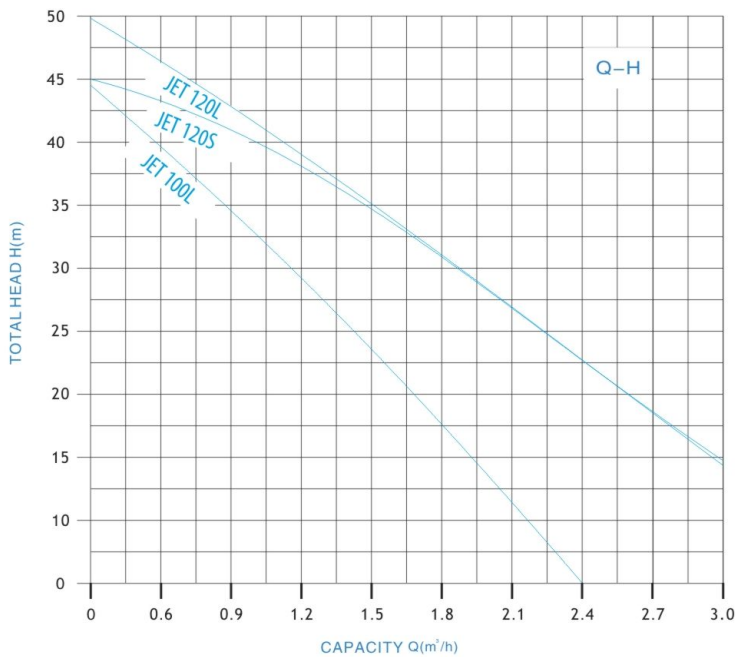

| Модель   | Потребляемая мощность (P1)<br>Вт | Максимальная<br>объемная<br>подача, Qmax<br>м³/ч | Объемная подача, Q |           |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|          |                                  |                                                  |                    |           | 0  | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3  |
|          |                                  |                                                  | л/<br>мин          | л/<br>мин | 0  | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50 |
| JET 100L | 750                              | 2,4                                              | 40                 | Напор (м) | 44 | 40  | 36  | 33  | 28  | 24  | 18  | 10  | 0   |     |    |
| JET 120L | 1100                             | 3                                                | 50                 |           | 50 | 46  | 44  | 41  | 38  | 35  | 32  | 28  | 24  | 19  | 13 |
| JET 120S | 1100                             | 3                                                | 50                 |           | 45 | 44  | 42  | 40  | 37  | 35  | 32  | 28  | 24  | 19  | 14 |

Перечень деталей и чертежи:

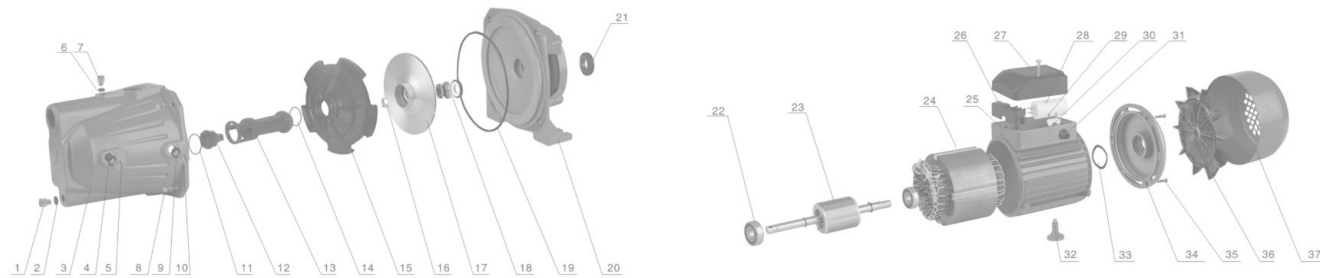

1. Пробка отверстия подключений

2. Уплотнительное кольцо

3. Корпус насосной камеры

4. Уплотнительное кольцо

5. Пробка отверстия подключений

6. Уплотнительное кольцо

7. Пробка заливного отверстия

8. Винт насосной камеры

9. Уплотнительное кольцо

10. Пробка отверстия подключений

11. Уплотнительное кольцо

12. Сопло

13. Трубка Вентури
14. Уплотнительное кольцо

15. Диффузор

16. Гайка крепления колеса

17. Рабочее колесо

18. Уплотнение торцевое

19. Уплотнительное кольцо

20. Щит фланцевый

21. Кольцо водоотбойное

22. Подшипник

23. Ротор

24. Статор

25. Коробка выводов

26. Панель выводов
27. Крышка панели выводов

28. Конденсатор

29. Винт прижимной скобы

30. Прижимная скоба

31. Сетевой выход

32. Ножка

33. Компенсаторное кольцо

34. Щит подшипниковый

35. Винт щита подшипникового

36. Вентилятор

37. Кожух

Условия применения:


- ВНИМАНИЕ:** перед длительным бездействием насоса необходимо слить воду из насосной части и вытереть насухо. Не включать насос в работу при минусовой температуре!
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C;  
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C;  
Максимальное давление в рабочей камере насоса: 6 бар;  
Максимальная высота всасывания: до 8м;  
Только для чистой воды без абразивовосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);  
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;  
Напряжение: 220-240В;  
Частота: 50Гц;  
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Насосная часть:**  
Корпус насосной камеры: чугун;  
Колесо рабочее: высокопрочный технополимер;  
Диффузор с трубкой Вентури: высокопрочный технополимер;  
Кабель питания: 1.5м с евровилкой;
- Электродвигатель:**  
Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой;  
Обмотка статора: медь;  
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304 ;  
Класс изоляции: В;  
Класс защиты: IP44;




Перечень деталей и чертежи:

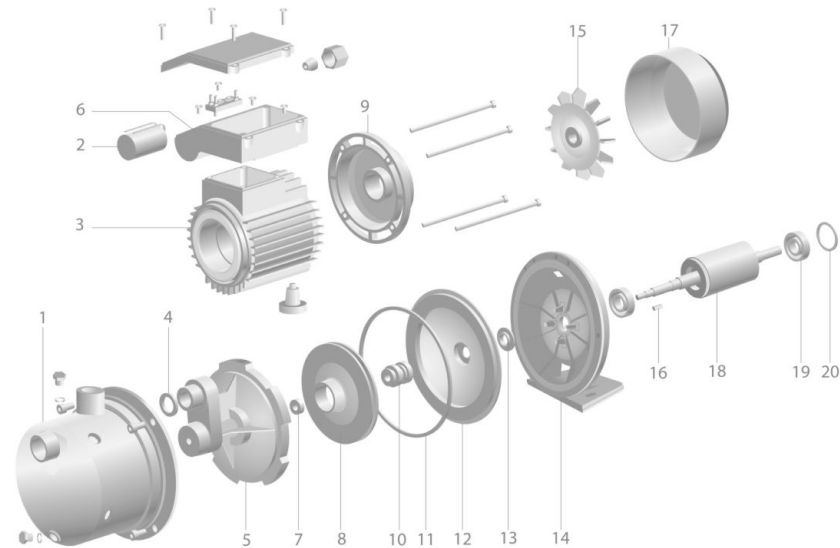

- 1. Корпус насосной камеры
- 2. Конденсатор
- 3. Статор
- 4. Кольцо уплотнительное
- 5. Диффузор с трубкой Вентури
- 6. Коробка выводов
- 7. Гайка
- 8. Рабочее колесо
- 9. Щит подшипниковый
- 10. Уплотнение торцевое
- 11. Кольцо уплотнительное
- 12. Отражатель
- 13. Кольцо водоотбойное
- 14. Щит фланцевый
- 15. Вентилятор
- 16. Шпонка
- 17. Кожух
- 18. Ротор
- 19. Подшипник
- 20. Компенсаторное кольцо

Насосы **TM ZEGOR** серии **JS** предназначены для перекачивания чистой воды, применяются для бытового водоснабжения, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики.

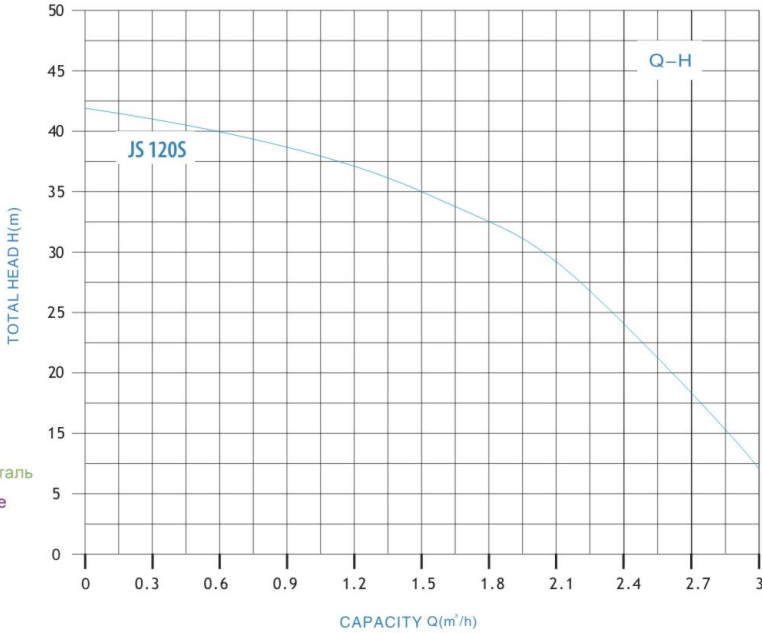

**JS 120S**

- Тип насосной камеры «S» - нержавеющая сталь
- Условное обозначение мощности
- Серия

| Модель  | Потребляемая мощность (P1) Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача Q |           |      |    |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|------|----|-------|----|-------|----|----|----|----|----|----|
|         |                               |                                    |                   |           | м³/ч |    | л/мин |    | л/мин |    |    |    |    |    |    |
|         |                               | м³/ч                               | л/мин             | л/мин     | 0    | 5  | 10    | 15 | 20    | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| JS 120S | 1100                          | 3,2                                | 54                | Напор (м) | 42   | 41 | 40    | 38 | 37    | 35 | 32 | 28 | 24 | 19 | 14 |

Условия применения:

**ВНИМАНИЕ:** перед длительным бездействием насоса необходимо слить воду из насосной части и вытереть насухо. Не включать насос в работу при минусовой температуре.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C;  
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C;  
Максимальное давление в рабочей камере насоса: 6 бар;  
Максимальная высота всасывания: до 8м;  
Только для чистой воды без абразивовосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);  
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;  
Напряжение: 220-240В;  
Частота: 50Гц;  
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Насосная часть:

Корпус насосной камеры: нержавеющая сталь AISI 304;  
Колесо рабочее: нержавеющая сталь AISI 304;  
Кабель питания: 1.5м с евровилкой.

Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой;  
Обмотка статора: медь;  
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;  
Класс изоляции: В;  
Класс защиты: IP44.




Насос поверхностный вихревой **TM ZEGOR** серии **QB** предназначен для перекачивания чистой холодной воды в системах водоснабжения и орошения.

**QB60**


Условное обозначение мощности

Серия

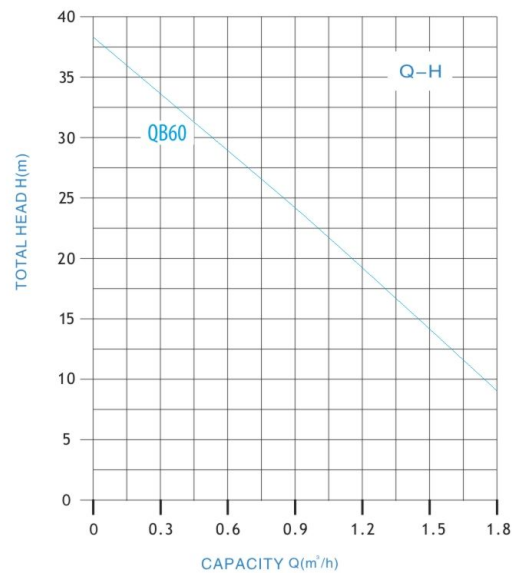

| Модель | Потребляемая мощность (P1) Вт | Максимальная<br>объемная подача,<br>Qmax | Объемная подача, Q |           |    |     |     |     |     |     |     |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |                               |                                          |                    | м³/ч      | 0  | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
|        |                               | м³/ч                                     | л/мин              | л/мин     | 0  | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  |
| QB60   | 370                           | 2,1                                      | 35                 | Напор (м) | 38 | 34  | 29  | 24  | 19  | 13  | 8   |

Перечень деталей и чертежи:

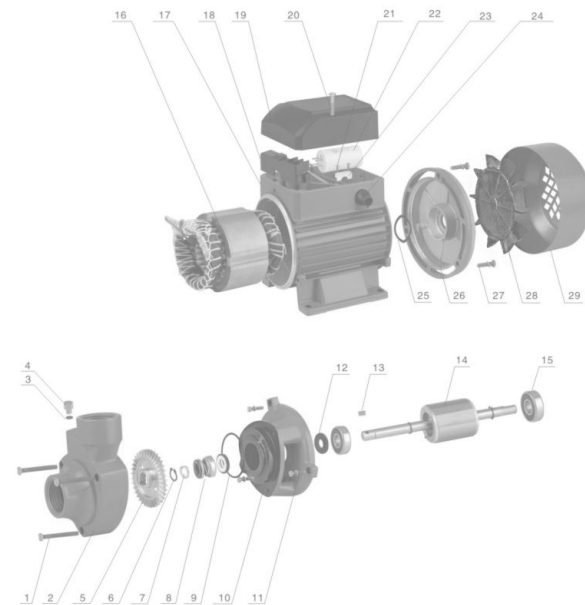

1. Винт насосной камеры

2. Корпус насосной камеры

3. Уплотнительное кольцо

4. Пробка заливного отверстия

5. Рабочее колесо

6. Стопорное кольцо

7. Шайба

8. Уплотнение торцевое

9. Уплотнительное кольцо

10. Щит фланцевый

11. Винт фланцевого щита

12. Кольцо водоотбойное

13. Шпонка

14. Ротор
- 15.Подшипник

16.Статор

17.Корпус статора

18.Панель выводов

19.Крышка панели выводов

20.Винт крышки

21.Винт панели выводов

22.Конденсатор

23.Прижимная скоба

24.Сетевой выход

25.Компенсаторное кольцо

26.Щит подшипниковый

27.Винт подшипникового щита

28.Вентилятор

29.Кожух

Условия применения:

**ВНИМАНИЕ:** перед длительным бездействием насоса необходимо слить воду из насосной части и вытереть насухо. Не включать насос в работу при минусовой температуре!

Максимальная температура окружающей среды: +40°C;  
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C;  
Максимальное давление в рабочей камере насоса: 6 бар;  
Максимальная высота всасывания: до 8м;  
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);  
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;  
Напряжение: 220-240В;  
Частота: 50Гц;  
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:


Корпус насосной камеры: чугун;  
Колесо рабочее: латунь;  
Кабель питания: 35см без вилки.

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой;  
Обмотка статора: медь;  
Класс изоляции: В;  
Класс защиты: IP44.

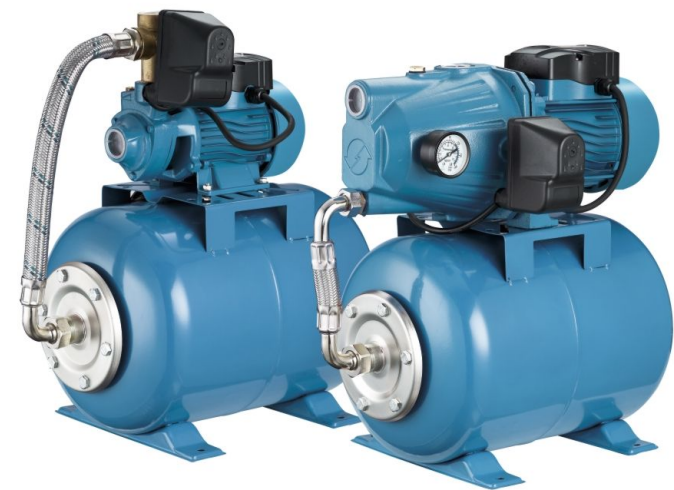



**Станция водоснабжения TM ZEGOR** предназначена для перекачивания чистой воды, применяется для бытового водоснабжения, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики.

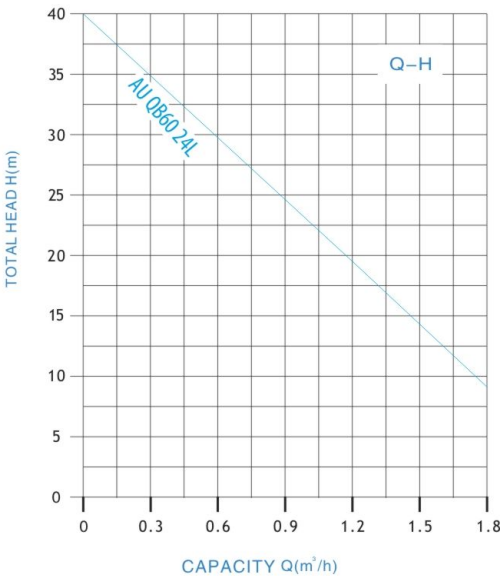

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой;  
Уплотнение торцовое: AISI 304/ NBR/ гранит/ керамика;  
Обмотка статора: медь;  
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;  
Класс изоляции: В;  
Класс защиты: IP44.

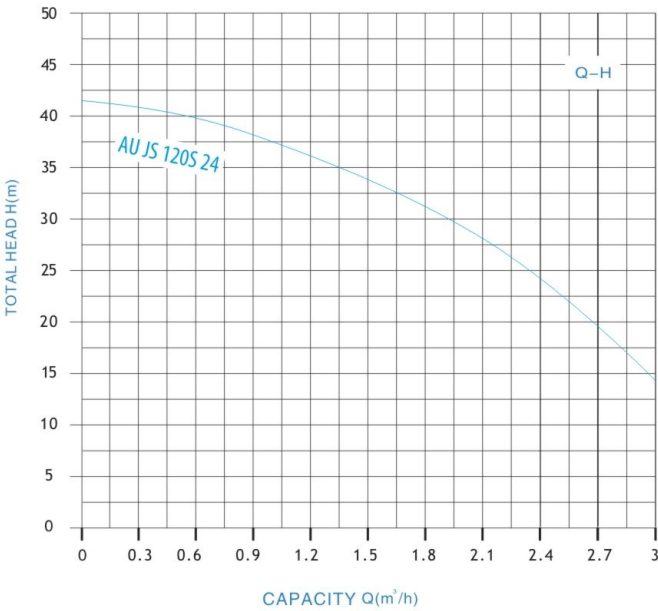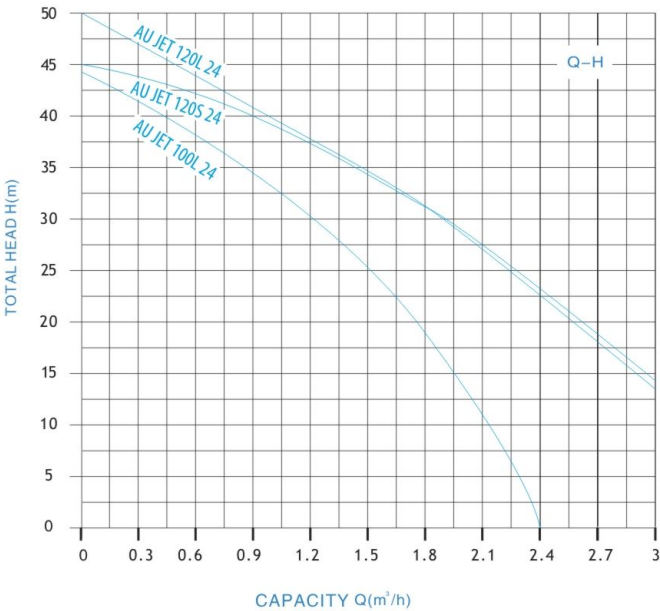

Условия применения:

**ВНИМАНИЕ:** перед длительным бездействием насоса необходимо слить воду из насосной части и вытереть насухо. Не включать насос в работу при минусовой температуре.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C;  
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C;  
Максимальное давление в рабочей камере насоса: 6 бар;  
Максимальная высота всасывания: до 8м;  
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.); Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;  
Напряжение: 220-240В;  
Частота: 50Гц;  
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца на насос.  
Укомплектована кабелем питания.

| Модель      | Потребляемая<br>мощность<br>(P1) Вт | Настройка<br>реле<br>давления,<br>Мпа |      | Максимальная<br>объемная<br>подача, Qmax | Объемная подача, Q |           |       |    |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
|             |                                     | Pmin                                  | Pmax |                                          | м³/ч               | л/<br>мин | м³/ч  | 0  | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |  |  |  |  |
|             |                                     |                                       |      |                                          |                    |           | л/мин | 0  | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  |  |  |  |  |
| AU QB60 24L | 370                                 | 0,14                                  | 0,28 | 2,1                                      | 35                 | Напор(м)  | 40    | 34 | 29  | 24  | 19  | 13  | 8   |     |  |  |  |  |

| Модель          | Потребляемая мощность (P1) Вт | Настройка реле давления, Мпа |      | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q |           |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------|--------------------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
|                 |                               |                              |      |                                    |                    | м³/ч      | 0  | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3  |  |
|                 |                               | Pmin                         | Pmax | м³/ч                               | л/мин              | л/мин     | 0  | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50 |  |
| AU JET 100L 24  | 750                           | 0,15                         | 0,3  | 44                                 | 40                 | Напор (м) | 44 | 40  | 36  | 33  | 28  | 24  | 18  | 10  | 0   |     |    |  |
| AU JET 120L 24  | 1100                          |                              |      | 50                                 | 50                 |           | 50 | 46  | 44  | 41  | 38  | 35  | 32  | 28  | 24  | 19  | 13 |  |
| AU JET 120S 24  | 1100                          |                              |      | 45                                 | 50                 |           | 45 | 44  | 42  | 40  | 37  | 35  | 32  | 28  | 24  | 19  | 14 |  |
| AU JET 100L 24E | 750                           |                              |      | 44                                 | 40                 |           | 44 | 40  | 36  | 33  | 28  | 24  | 18  | 10  | 0   |     |    |  |
| AU JET 120L 24E | 1100                          |                              |      | 50                                 | 50                 |           | 50 | 46  | 44  | 41  | 38  | 35  | 32  | 28  | 24  | 19  | 13 |  |
| AU JET 120S 24E | 1100                          |                              |      | 45                                 | 50                 |           | 45 | 44  | 42  | 40  | 37  | 35  | 32  | 28  | 24  | 19  | 14 |  |

| Модель          | Потребляемая<br>мощность<br>(P1) Вт | Настройка<br>реле<br>давления,<br>Мпа |      | Максимальная<br>объемная<br>подача, Qmax | Объемная подача, Q |           |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------|-----------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|                 |                                     | Pmin                                  | Pmax |                                          | м³/ч               | л/<br>мин | м³/ч | 0  | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 |
|                 |                                     |                                       |      |                                          |                    |           |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| AU JS 120S 24   | 1100                                | 0,15                                  | 0,3  | 3,2                                      | 54                 | Напор (м) | 42   | 41 | 40  | 38  | 37  | 35  | 32  | 28  | 24  | 19  | 14  |   |
| AU JS 120S 24S  | 1100                                |                                       |      |                                          |                    |           |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| AU JS 120S 24E  | 1100                                |                                       |      |                                          |                    |           |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| AU JS 120S 24SE | 1100                                |                                       |      |                                          |                    |           |      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |



Бесшумные циркуляционные насосы **TM ZEGOR** серии **ZRS** предназначены для обеспечения бесперебойной принудительной циркуляции рабочих жидкостей (теплоносителей) в замкнутых и открытых системах отопления помещений.

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +110 °C;  
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C;  
Допустимое давление в системе: до 10 бар;  
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);  
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;  
Напряжение: 220-240В;  
Частота: 50Гц;  
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Насосная часть:

Корпус насосной камеры: чугун;  
Гильза статора защитная: нержавеющая сталь AISI 304;  
Отражатель: нержавеющая сталь AISI 304;  
Колесо рабочее: термостойкий полимер;  
Корпус двигателя: алюминий  
Три скорости вращения;  
Комплект гаек переходников с уплотнительным кольцами;  
Монтажная длина: 180mm ;


Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, трёхскоростной, бесшумный;  
Корпус двигателя: алюминий;  
Обмотки статора: медь;  
Вал двигателя: металлокерамика;  
Гильза статора электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304;  
Подшипник: керамический радиальный;  
Класс изоляции: H;  
Класс защиты: IP44.

Перечень деталей и чертежи:

- 1. Корпус насосной камеры
- 2. Рабочее колесо
- 3. Отражатель
- 4. Уплотнение торцевое
- 5. Подшипник радиальный керамический
- 6. Ротор
- 7. Подшипник радиальный керамический
- 8. Уплотнение торцевое
- 9. Кольцо уплотнительное
- 10. Гильза ротора
- 11. Кольцо уплотнительное
- 12. Статор
- 13. Корпус двигателя
- 14. Накладка информационная
- 15. Кольцо уплотнительное
- 16. Пробка
- 17. Винт насосной камеры
- 18. Винт коробки выводов
- 19. Ручка переключения скоростей
- 20. Крышка коробки выводов
- 21. Переключатель скоростей
- 22. Винт панели выводов
- 23. Клеммная панель
- 24. Панель выводов
- 25. Уплотнительная прокладка
- 26. Конденсатор

| Модель    | Скорость | Мощность (Вт) | Максимальная объемная подача(л/мин) | Максимальный напор(М) |
|-----------|----------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ZRS25/4G  | III      | 70            | 50                                  | 4.2                   |
|           | II       | 53            | 30                                  | 3.8                   |
|           | I        | 38            | 17                                  | 2.5                   |
| ZRS25/6G  | III      | 90            | 61                                  | 6                     |
|           | II       | 65            | 38                                  | 4.5                   |
|           | I        | 45            | 17                                  | 3                     |
| ZRS25/8G  | III      | 182           | 115                                 | 8                     |
|           | II       | 170           | 95                                  | 7.5                   |
|           | I        | 145           | 45                                  | 7                     |
| ZRS32/4G  | III      | 72            | 66                                  | 4.5                   |
|           | II       | 53            | 44                                  | 4                     |
|           | I        | 38            | 22                                  | 3                     |
| ZRS32/6G  | III      | 93            | 70                                  | 6                     |
|           | II       | 67            | 48                                  | 5                     |
|           | I        | 46            | 26                                  | 3                     |
| ZRS32/8G  | III      | 270           | 160                                 | 8                     |
|           | II       | 210           | 103                                 | 7.5                   |
|           | I        | 150           | 43                                  | 6.5                   |
| ZRS25/4GB | III      | 70            | 50                                  | 4                     |
|           | II       | 50            | 30                                  | 3.5                   |
|           | I        | 35            | 16                                  | 2.2                   |
| ZRS25/6GB | III      | 90            | 60                                  | 5.8                   |
|           | II       | 70            | 38                                  | 4.5                   |
|           | I        | 52            | 20                                  | 2.6                   |
| ZRS25/8GB | III      | 210           | 110                                 | 8                     |
|           | II       | 180           | 90                                  | 7.5                   |
|           | I        | 152           | 40                                  | 7                     |
| ZRS32/4GB | III      | 85            | 55                                  | 4.5                   |
|           | II       | 60            | 35                                  | 3.8                   |
|           | I        | 42            | 18                                  | 3                     |
| ZRS32/6GB | III      | 100           | 60                                  | 6                     |
|           | II       | 69            | 32                                  | 5                     |
|           | I        | 52            | 22                                  | 3                     |
| ZRS32/8GB | III      | 280           | 150                                 | 8                     |
|           | II       | 220           | 95                                  | 7.5                   |
|           | I        | 160           | 40                                  | 7                     |

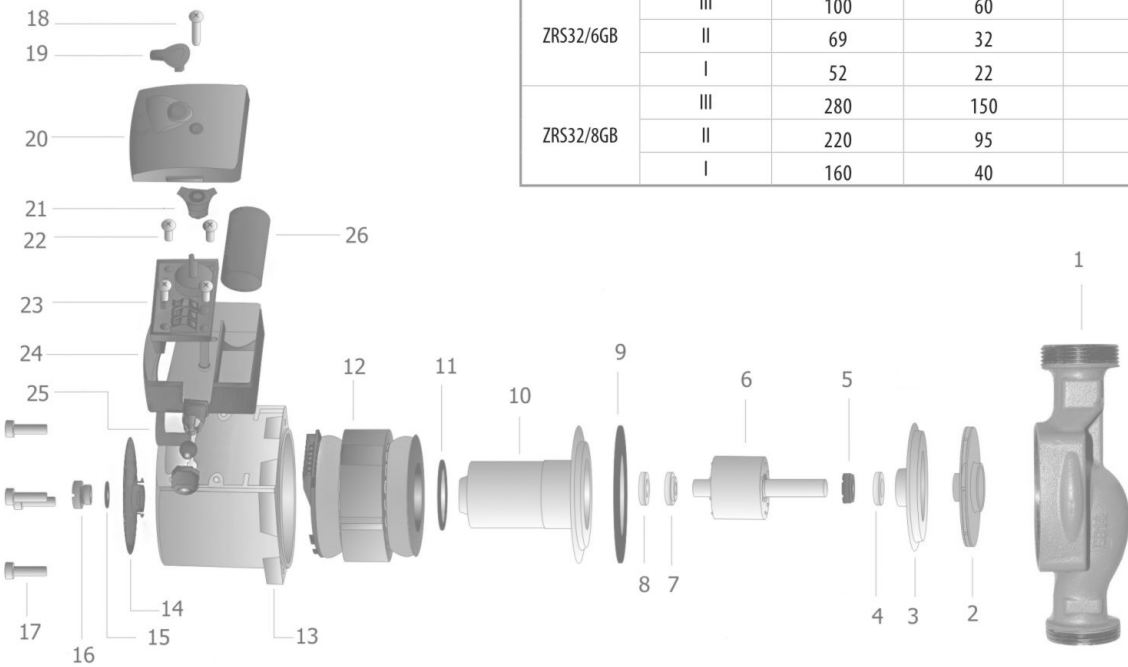



Бесшумные циркуляционные насосы **TM ZEGOR** серии **ZRS PRO** предназначены для обеспечения бесперебойной принудительной циркуляции рабочих жидкостей (теплоносителей) в замкнутых и открытых системах отопления помещений.

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +110 °C;  
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C;  
Допустимое давление в системе: до 10 бар;  
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);  
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;  
Напряжение: 220-240В;  
Частота: 50Гц;  
Срок гарантийного обслуживания: 5 лет

ZRS25/6G Pro



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Насосная часть:

Корпус насосной камеры выполнен из чугуна, внутренняя часть покрыта эмалью;  
Защитная гильза статора выполнена из нержавеющей стали AISI 304 ;  
Отражатель: нержавеющая сталь AISI 304;  
Колесо рабочее: термостойкий полимер PP 110 °C;  
Корпус двигателя: алюминий;  
Три скорости вращения;  
Комплект гаек переходников с уплотнительными кольцами;  
Монтажная длина: 180mm ;


Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, трёхскоростной, бесшумный с мокрым ротором;  
Корпус двигателя: алюминий;  
Обмотка статора: медь;  
Вал двигателя: износостойкая керамика;  
Подшипник: керамический радиальный;  
Класс изоляции: H;  
Класс защиты: IP44.

Перечень деталей и чертежи:

1. Корпус насосной камеры
2. Рабочее колесо
3. Отражатель
4. Уплотнение торцевое
5. Подшипник радиальный керамический
6. Ротор
7. Подшипник радиальный керамический
8. Уплотнение торцевое
9. Кольцо уплотнительное
10. Гильза ротора
11. Кольцо уплотнительное
12. Статор
13. Корпус двигателя
14. Накладка информационная
15. Кольцо уплотнительное
16. Пробка
17. Винт насосной камеры
18. Винт коробки выводов
19. Ручка переключения скоростей
20. Крышка коробки выводов
21. Переключатель скоростей
22. Винт панели выводов
23. Клеммная панель
24. Панель выводов
25. Уплотнительная прокладка
26. Конденсатор

| Модель       | Скорость | Мощность (Вт) | Максимальная объемная подача(л/мин) | Максимальный напор(М) |
|--------------|----------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ZRS25/4G Pro | III      | 72            | 57                                  | 4.5                   |
|              | II       | 53            | 39                                  | 4                     |
|              | I        | 38            | 21                                  | 3                     |
| ZRS25/6G Pro | III      | 93            | 69                                  | 6                     |
|              | II       | 67            | 48                                  | 5                     |
|              | I        | 46            | 26                                  | 3                     |
| ZRS25/8G Pro | III      | 182           | 115                                 | 8                     |
|              | II       | 170           | 95                                  | 7.5                   |
|              | I        | 145           | 45                                  | 7                     |
| ZRS32/4G Pro | III      | 72            | 66                                  | 4.5                   |
|              | II       | 53            | 22                                  | 4                     |
|              | I        | 38            | 44                                  | 3                     |
| ZRS32/6G Pro | III      | 93            | 69                                  | 6                     |
|              | II       | 67            | 48                                  | 5                     |
|              | I        | 46            | 26                                  | 3                     |
| ZRS32/8G Pro | III      | 270           | 160                                 | 8                     |
|              | II       | 210           | 103                                 | 7.5                   |
|              | I        | 150           | 43                                  | 6                     |

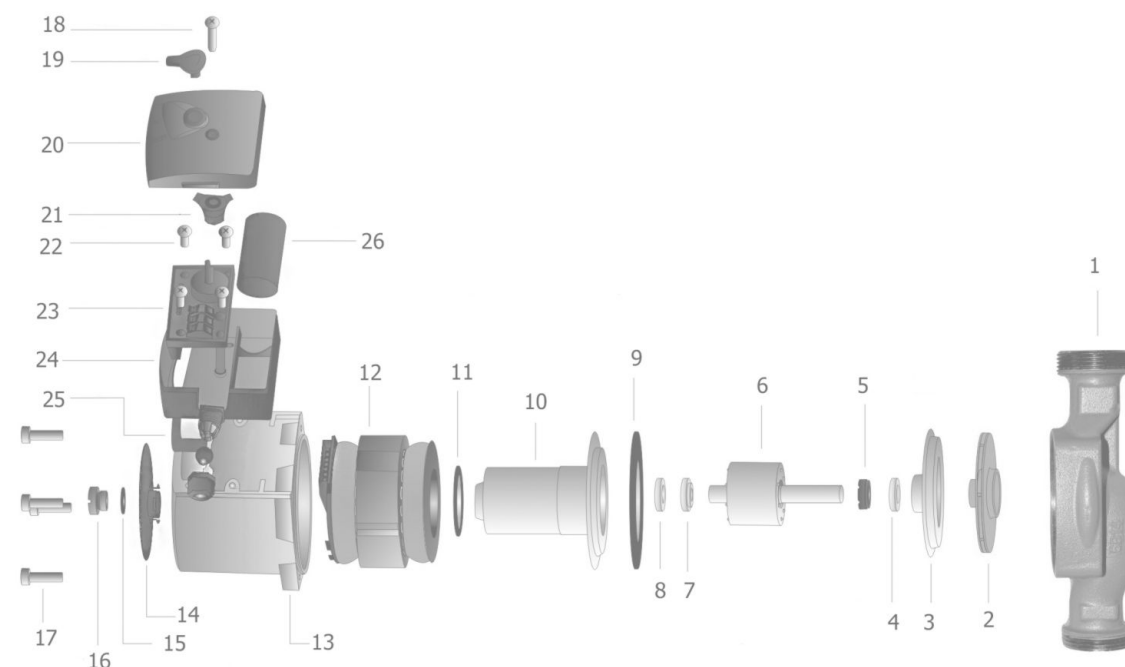



ZS-01

Электрические контроллеры **TM ZEGOR** предназначены для автоматизации системы водоснабжения. Выполняют следующие функции:

- Автоматическое включение и выключение насоса;
- Защита от сухого хода;
- Смягчение гидроудара;

Корпус выполнен из прочного пластика, что обеспечит долгий срок службы изделия.



ZS-01B



ZS-03



ZS-01A



ZS-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель                                     | ZS-01   | ZS-01A  | ZS-01B  | ZS-02   | ZS-03   |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Напряжение сети                            | 220В    | 220В    | 220В    | 220В    | 220В    |
| Частота                                    | 50Гц    | 50Гц    | 50Гц    | 50Гц    | 50Гц    |
| Функция автоматического перезапуска        | -       | +       | -       | -       | -       |
| Максимальный ток                           | 10А     | 10 А    | 10 А    | 10 А    | 10 А    |
| Максимальная мощность подключаемого насоса | 1,1 КВ  | 1,1 КВ  | 1,1 КВ  | 1,1 КВ  | 1,1 КВ  |
| Давление запуска                           | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Наличие манометра                          | -       | -       | -       | +       | +       |
| Максимальное допустимое давление           | 10 bar  | 10 bar  | 10 bar  | 10 bar  | 10 bar  |
| Диаметр соединений                         | 1"      | 1"      | 1"      | 1"      | 1"      |
| Максимальная рабочая температура           | 60 °С   | 60 °С   | 60 °С   | 60 °С   | 60 °С   |
| Степень защиты                             | IP65    | IP65    | IP65    | IP65    | IP65    |
| Наличие розетки                            | -       | -       | +       | -       | -       |

|                                                                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ</b>   |                                                         |
| YT-24EH                                                                                                     | 24L EPDM Pmax10bar Толщина 1мм                          |
| YT-24SH                                                                                                     | 24L EPDM Pmax10bar Толщина 1мм,нержавеющая сталь SUS304 |
| <b>МАНОМЕТРЫ</b>           |                                                         |
| YB-H6                                                                                                       | Манометр центральный 0-6бар,40мм                        |
| YB-H12                                                                                                      | Манометр центральный 0-12бар,50мм                       |
| YB-V6                                                                                                       | Манометр радиальный 0-6бар,40мм                         |
| YB-V12                                                                                                      | Манометр радиальный 0-12бар,50мм                        |
| <b>ПЯТЕРНИКИ</b>           |                                                         |
| WT-080                                                                                                      | 80мм 1"Мх1"Fx1"Fx¼"Мх¼"F                                |
| WT-090                                                                                                      | 90мм 1"Мх1"Fx1"Fx¼"Мх¼"F                                |
| <b>РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ</b>      |                                                         |
| SK-5B                                                                                                       | Реле давления 1,4-2,8 бар (накидная гайка)              |
| SK-9B                                                                                                       | Реле давления 2-4 бар (накидная гайка)                  |
| SK-5C                                                                                                       | Реле давления 1,4-2,8 бар (винт)                        |
| SK-9C                                                                                                       | Реле давления 2-4 бар (винт)                            |
| <b>ШЛАНГИ</b>            |                                                         |
| SG-030A                                                                                                     | Шланг 30см 1"*1/2" нержавеющая сталь AISI 201           |
| SG-050A                                                                                                     | Шланг 50см 1"*1" нержавеющая сталь AISI 201             |
| SG-060A                                                                                                     | Шланг 60см 1"*1" нержавеющая сталь AISI 201             |
| SG-030S                                                                                                     | Шланг 30см 1"*1/2" нержавеющая сталь AISI 304           |
| SG-050S                                                                                                     | Шланг 50см 1"*1" нержавеющая сталь AISI 304             |
| SG-060S                                                                                                     | Шланг 60см 1"*1" нержавеющая сталь AISI 304             |
| SG-080S                                                                                                     | Шланг 80см 1"*1" нержавеющая сталь AISI 304             |
| <b>ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>  |                                                         |
| DB-01                                                                                                       | Плата управления для ZS-01 и ZS-01B                     |
| DB-01A                                                                                                      | Плата управления для ZS-01A                             |
| DB-02                                                                                                       | Плата управления для ZS-02                              |
| DB-03                                                                                                       | Плата управления для ZS-03                              |

|                                                                                       |             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | ZP-JX104-16 | уплотнение торцевое для 3QGD                                          |
|                                                                                       | ZP-JX70-16  | уплотнение торцевое для 4QGD и 4SKM                                   |
|                                                                                       | ZP-JX208-12 | уплотнение торцевое для WQV250F                                       |
|                                                                                       | ZP-JX208-14 | уплотнение торцевое для WQV450F/WQV750F                               |
|                                                                                       | ZP-JX208-16 | уплотнение торцевое для WQV1100DF                                     |
|                                                                                       | ZP-JX208-20 | уплотнение торцевое для WQV1500DF                                     |
|                                                                                       | ZP-JX103-12 | уплотнение торцевое для QB60                                          |
|    | ZP-JX103-14 | уплотнение торцевое для JET-120L/JET120S/JS120S                       |
|                                                                                       | ZP-YF16286  | сальник для 4QGD, 4SKM и WQV1100D                                     |
|                                                                                       | ZP-YF12245  | сальник для WQV250F                                                   |
|                                                                                       | ZP-YF14286  | сальник для WQV450F/WQV750F                                           |
|    | ZP-YF20357  | сальник для WQV1500DF                                                 |
|                                                                                       | ZP-LG325    | шнек с муфтой для 3QGD1-25-0.25                                       |
|                                                                                       | ZP-LG337    | шнек с муфтой для 3QGD1.2-30-0.37                                     |
|                                                                                       | ZP-LG437    | шнек с муфтой для 4QGD1.2-50-0.37                                     |
|    | ZP-LG455    | шнек с муфтой для 4QGD1.8-50-0.55                                     |
|                                                                                       | ZP-DH001    | рым-болт для QGD                                                      |
|   | ZP-YL401L   | колесо рабочее для 4SKM100                                            |
|  | ZP-FS001Q   | вентилятор для QB60                                                   |
|                                                                                       | ZP-FS002J   | вентилятор для JET                                                    |
|  | ZP-OQ001Q   | кольцо уплотнительное для QB60                                        |
|                                                                                       | ZP-OQ002J   | кольцо уплотнительное для JET                                         |
|  | ZP-HG001Q   | крышка коробки выводов для QB60                                       |
|                                                                                       | ZP-HG002J   | крышка коробки выводов для JET                                        |
|  | ZP-YL32     | колесо рабочее для 3SDM211-0.37/3SDM217-0.55/3SDM224-0.75/3SDM233-1.1 |
|                                                                                       | ZP-YL33     | колесо рабочее для 3SDM313-0.55/3SDM318-0.75/3SDM322-1.1              |
|                                                                                       | ZP-YL353    | колесо рабочее для 3.5SDM309-0.55/3.5SDM312-0.75                      |
|                                                                                       | ZP-YL42     | колесо рабочее для 4SDM211-0.55/4SDM214-0.75/4SDM220-1.1              |
|                                                                                       | ZP-YL44     | колесо рабочее для 4SDM408-0.55/4SDM410-0.75/4SDM414-1.1              |