УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ С ZEGOR

КАТАЛОГ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ZEGOR®

NEW
2020



УВЕРЕННОСТЬ
В БУДУЩЕМ С ZEGOR

Каталог насосного оборудования

Содержание

Скважинные насосы

01-02 Насосы серии SEM (PRO)
03-04 Насосы серии ZED (STD)
05-06 Насосы серии ZEF (STD)
07-08 Насосы серии QJED (ECO)
09-10 Насосы серии SRM (PRO)
11-14 Насосы серии SDM (STD)
15-16 Насосы серии SKM (STD)
17-18 Насосы серии QGD (STD)

Дренажные насосы

19-20 Насосы серии WQV (STD)
21-22 Насосы серии AQD (ECO)
23-23 Насосы серии ZTP (ECO)

Вибрационные насосы

24-24 Насосы серии ZVM (ECO)

Поверхностные насосы и станции водоснабжения

25-26 Насосы серии CPM (STD)
27-28 Насосы серии JET (STD)
29-30 Насосы серии AET (ECO)
31-32 Насосы серии JS (STD)
33-34 Насосы серии QB (STD)
35-36 Насосы серии AB (ECO)
37-38 Станция водоснабжения AU (STD)

Насосы повышения давления

39-39 Насосы серии BBP (STD)
40-40 Насосы серии CBP (STD)

Циркуляционные насосы

41-42 Насосы серии ZRS PRO (PRO)
43-44 Насосы серии ZRS (STD)
45-45 Контроллеры ZS


Дополнительное оборудование


46-46 Электрические Контроллеры
47-47 Комплектующие
48-48 Запчасти

ZEGOR®



Насос скважинный многоступенчатый **TM ZEGOR** серии **SEM** предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации насоса.

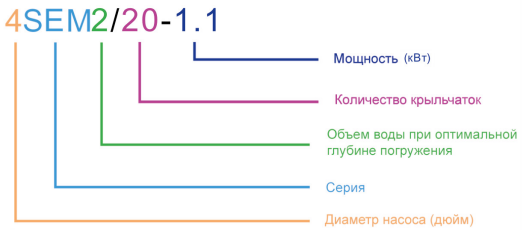


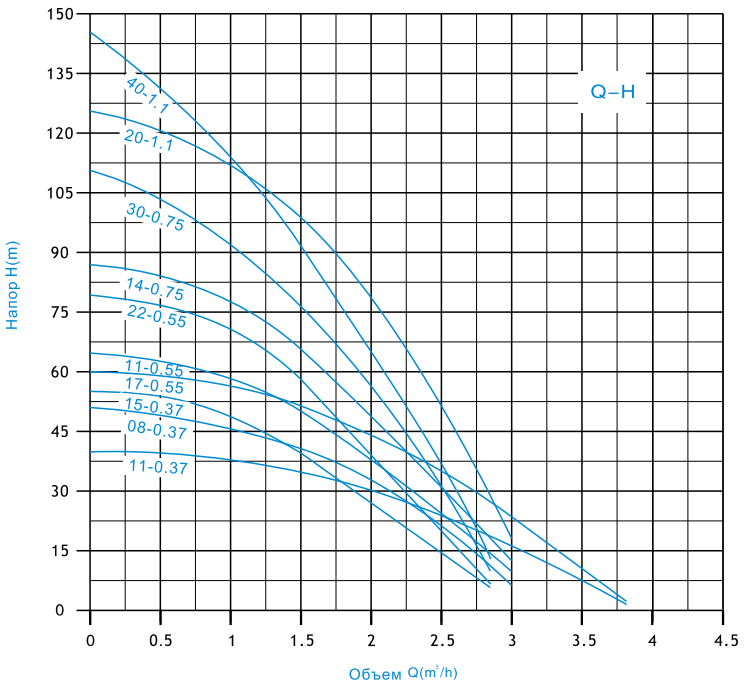

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин										Длина кабеля питания (м)
					м³/ч	0	0.5	1	1.5	1.8	2	2.5	2.8	3	3.8	
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	8	17	25	30	33	42	47	50	63	
3SEM1.5/15-0.37	0.37	0.5	2.8	1"	H(метров)	55	54	50	40	34	29	14	5	-	-	30
3SEM1.5/22-0.55	0.55	0.75		1"		79	78	72	58	50	42	20	7	-	-	40
3SEM1.5/30-0.75	0.75	1		1"		108	105	93	76	64	57	27	10	-	-	50
3SEM1.5/40-1.1	1.1	1.5		1"		144	132	120	91	76	60	36	13	-	-	65
3SEM2.5/11-0.37	0.37	0.5	3.8	1"		39	37	36	34	32	30	24	19	15	2	28
3SEM2.5/17-0.55	0.55	0.75		1"		60	58	56	52	49	46	37	25	23	3	40
4SEM2/08-0.37	0.37	0.5	3.2	1 ¼"		51	49	46	41	39	34	22	14	7	-	35
4SEM2/11-0.55	0.55	0.75		1 ¼"		65	62	57	49	44	38	26	19	9	-	45
4SEM2/14-0.75	0.75	1		1 ¼"		86	82	75	66	59	51	34	23	12	-	50
4SEM2/20-1.1	1.1	1.5		1 ¼"		125	118	109	98	89	78	53	35	17	-	55

SEM PRO

Перечень деталей и чертежи:

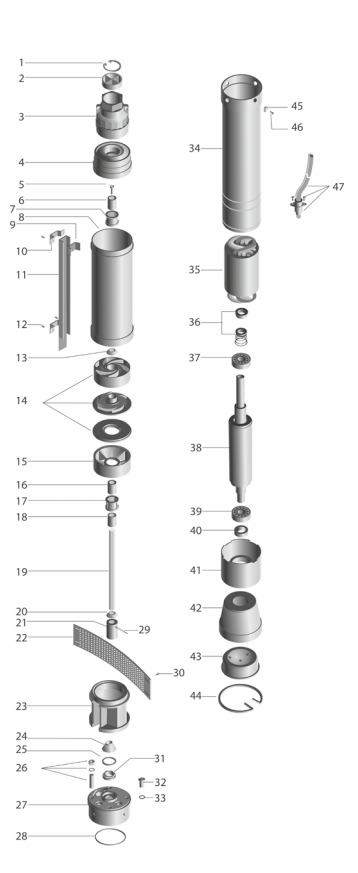

1. Кольцо стопорное
2. Клапан обратный
3. Патрубок напорный
4. Опора верхняя
5. Болт
6. Втулка
7. Подшипник скольжения
8. Рубашка насосной камеры
9. Вставка уплотнительная
10. Скоба стягивающая
11. Защитный кожух
12. Скоба стягивающая
13. Кольцо уплотнительное
14. Рабочая ступень
15. Опора нижняя
16. Втулка
17. Подшипник скольжения
18. Втулка дистанционная
19. Вал
20. Кольцо уплотнительное
21. Муфта
22. Фильтр
23. Фланец переходной
24. Отбойник
25. Прокладка
26. Шпилька соединительная
27. Щит фланцевый
28. Кольцо уплотнительное
29. Штифт
30. Винт
31. Манжета
32. Пробка масляной камеры
33. Кольцо уплотнительное
34. Корпус двигателя
35. Статор
36. Уплотнение торцевое
37. Подшипник
38. Ротор
39. Подшипник
40. Упорный подшипник скольжения
41. Щит подшипниковый
42. Мембрана
43. Крышка
44. Кольцо стопорное
45. Втулка фиксирующая
46. Винт
47. Кабель питания

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35ºС;
Глубина погружения под зеркало воды: до 60-ти м;
Диаметр скважины: 3 SEM от 95 до 110 мм;
4 SEM от 120 до 150 мм;
Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.): 0,1%–0,25%
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50 Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:


Патрубок напорный: латунь;
Фланец переходной: латунь;
Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304;
Рабочее колесо: технополимер PC с нержавеющей вставкой;
Тип конденсатора: встроенный;
Комплектуется кабелем питания согласно оптимальному погружению.


• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ графит/карборунд;
Класс изоляции: F;
Класс защиты: IP68.

Насос скважинный многоступенчатый **TM ZEGOR** серии **ZED** предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации насоса.



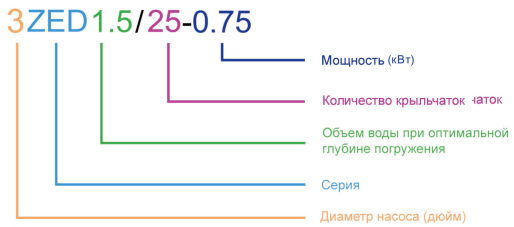


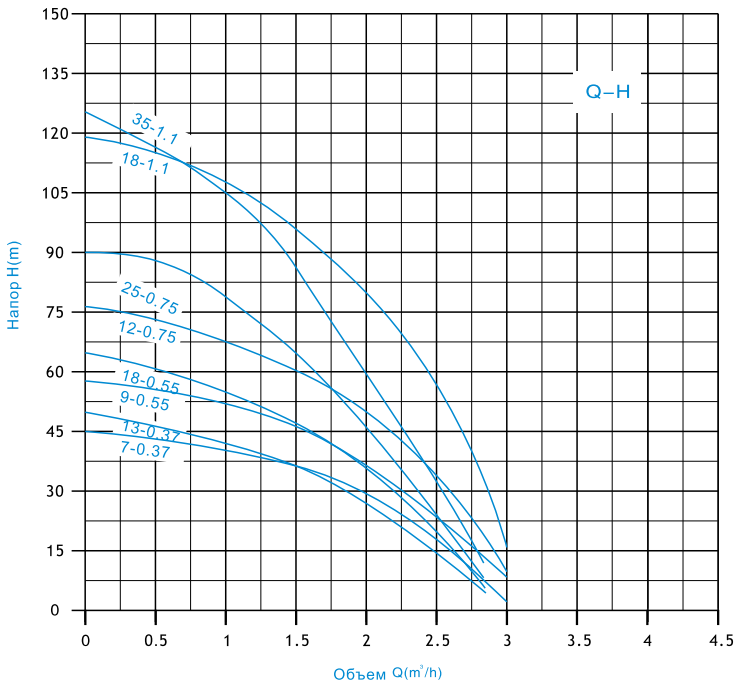

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин									Длина кабеля питания (м)
					м³/ч	0	0.5	1	1.5	1.8	2	2.5	2.8	3	
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	8	17	25	30	33	42	47	50	
3ZED1.5/13-0.37	0.37	0.5	2.8	1"	H(метров)	49	47	43	36	30	26	13	5	-	25
3ZED1.5/18-0.55	0.55	0.75		1"		65	64	59	47	41	34	16	6	-	35
3ZED1.5/25-0.75	0.75	1		1"		90	88	78	63	53	48	23	8	-	45
3ZED1.5/35-1.1	1.1	1.5		1"		126	116	105	80	67	53	32	11	-	60
4ZED2/7-0.37	0.37	0.5	3.2	1 ¼"		45	43	40	36	33	29	18	10	3	35
4ZED2/9-0.55	0.55	0.75		1 ¼"		57	55	52	46	42	38	25	16	8	45
4ZED2/12-0.75	0.75	1		1 ¼"		76	74	69	60	55	49	31	20	10	50
4ZED2/18-1.1	1.1	1.5		1 ¼"		119	115	108	96	88	79	55	35	16	55

ZED
STD

Перечень деталей и чертежи:

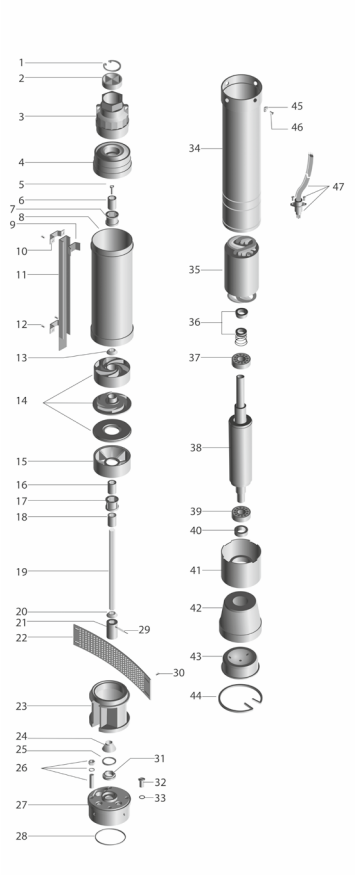

1. Кольцо стопорное
2. Клапан обратный
3. Патрубок напорный
4. Опора верхняя
5. Болт
6. Втулка
7. Подшипник скольжения
8. Рубашка насосной камеры
9. Вставка уплотнительная
10. Скоба стягивающая
11. Защитный кожух
12. Скоба стягивающая
13. Кольцо уплотнительное
14. Рабочая ступень
15. Опора нижняя
16. Втулка
17. Подшипник скольжения
18. Втулка дистанционная
19. Вал
20. Кольцо уплотнительное
21. Муфта
22. Фильтр
23. Фланец переходной
24. Отбойник
25. Прокладка
26. Шпилька соединительная
27. Щит фланцевый
28. Кольцо уплотнительное
29. Штифт
30. Винт
31. Манжета
32. Пробка масляной камеры
33. Кольцо уплотнительное
34. Корпус двигателя
35. Статор
36. Уплотнение торцевое
37. Подшипник
38. Ротор
39. Подшипник
40. Упорный подшипник скольжения
41. Щит подшипниковый
42. Мембрана
43. Крышка
44. Кольцо стопорное
45. Втулка фиксирующая
46. Винт
47. Кабель питания

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C;
Глубина погружения под зеркало воды: до 60-ти м;
Диаметр скважины: 3 ZED от 95 до 110 мм;
4 ZED от 120 до 150 мм;
Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.): 0,1%–0,25%
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50 Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:

Патрубок напорный: чугун с катафорезным грунтованием;
Фланец переходной: чугун с катафорезным грунтованием;
Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304;
Рабочее колесо: технополимер PC с нержавеющей вставкой;
Тип конденсатора: встроенный;
Комплектуется кабелем питания согласно оптимальному погружению.


• Электродвигатель:


Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ графит/ карборунд;
Класс изоляции: F;
Класс защиты: IP68.

Насос скважинный многоступенчатый **TM ZEGOR** серии **ZEF** предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации насоса. Также подходит для перекачки воды с повышенным содержанием песка.





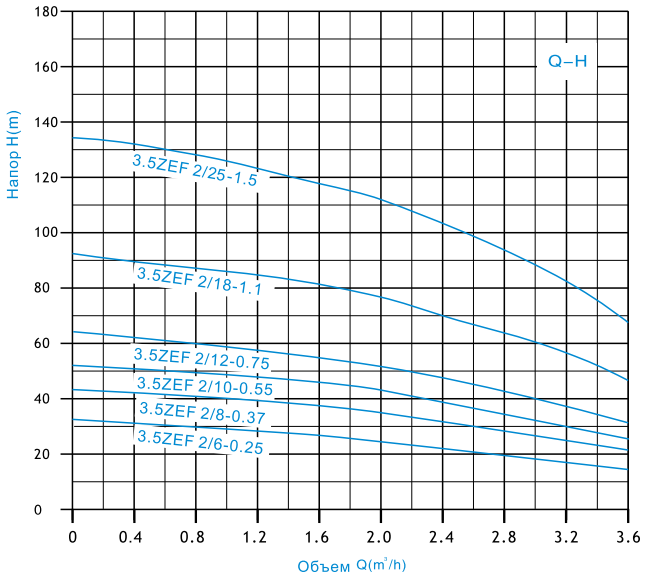

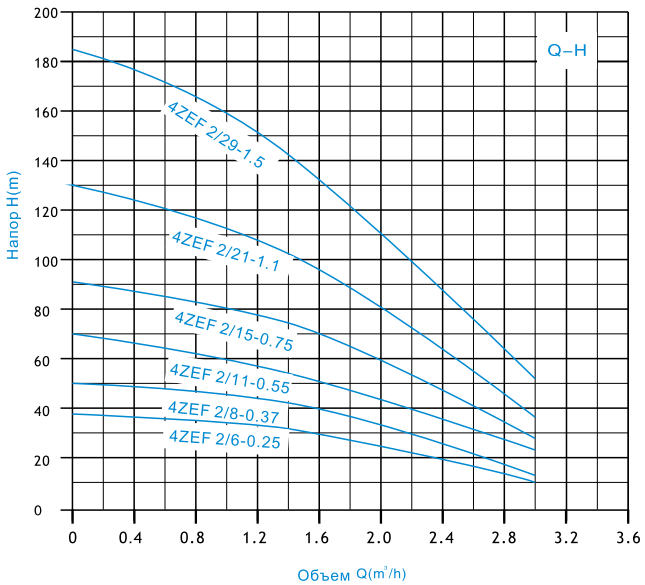

ZEF
STD

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин										Длина кабеля питания (м)
					м³/ч	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	7	13	20	27	33	40	47	53	60	
3.5ZEF 2/6-0.25	0.25	0.37	4	1 ¼"	H(метров)	32	31	30	28.5	27	25	23	20	18	15	20
3.5ZEF 2/8-0.37	0.37	0.5				42	41	39	37	36	35	32	28	25	21	30
3.5ZEF 2/10-0.55	0.55	0.75				52	50	49	47	45	43	39	35	31	25	40
3.5ZEF 2/12-0.75	0.75	1				63	60	58	56	54	51	48	43	37	31	50
3.5ZEF 2/18-1.1	1.1	1.5				92	89	87	85	82	77	70	63	56	47	60
3.5ZEF 2/25-1.5	1.5	2				135	132	128	124	118	112	102	92	81	68	60

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин									Длина кабеля питания (м)
					м³/ч	0	0.4	0.7	1.1	1.4	1.8	2.2	2.5	2.9	
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	
4ZEF 2/6-0.25	0.25	0.37	3.2	1 ¼"	H(метров)	38	37	36	34	32	27	22	16	10	20
4ZEF 2/8-0.37	0.37	0.5				50	49	48	46	42	36	29	22	13	30
4ZEF 2/11-0.55	0.55	0.75				70	65	63	60	55	49	41	32	22	40
4ZEF 2/15-0.75	0.75	1				91	90	88	82	75	66	55	42	28	45
4ZEF 2/21-1.1	1.1	1.5				130	126	121	113	102	87	72	55	36	55
4ZEF 2/29-1.5	1.5	2				184	175	168	158	142	125	93	80	52	60

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35ºC;
Глубина погружения под зеркало воды: до 60-ти м;
Диаметр скважины: 3.5 ZEF от 95 до 110 мм;
4 ZEF от 120 до 150 мм;
Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.):
не более 0,3%
Водородный показатель воды (pH): 6.5-9.5;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50 Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:

Патрубок напорный: чугун с полимерно-порошковым покрытием;
Обратный клапан встроен в корпус напорной части насоса;
Фланец переходной: чугун с полимерно-порошковым покрытием;
Вал насосной части: нержавеющая сталь ;
Рабочее колесо: стеклонаполненная ударопрочная техническая термопластическая смола;
Тип конденсатора: встроенный.
Комплектуется кабелем питания согласно оптимальному погружению.


• Электродвигатель:


Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ графит/ керамика;
Класс изоляции: F;
Класс защиты: IP68.

ZEGOR®



Насос скважинный многоступенчатый **TM ZEGOR** серии **QJED** предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации насоса.

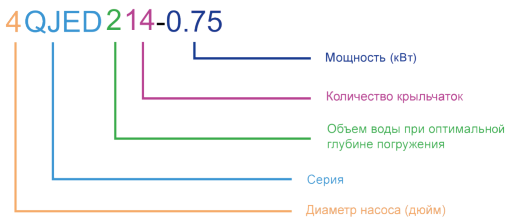


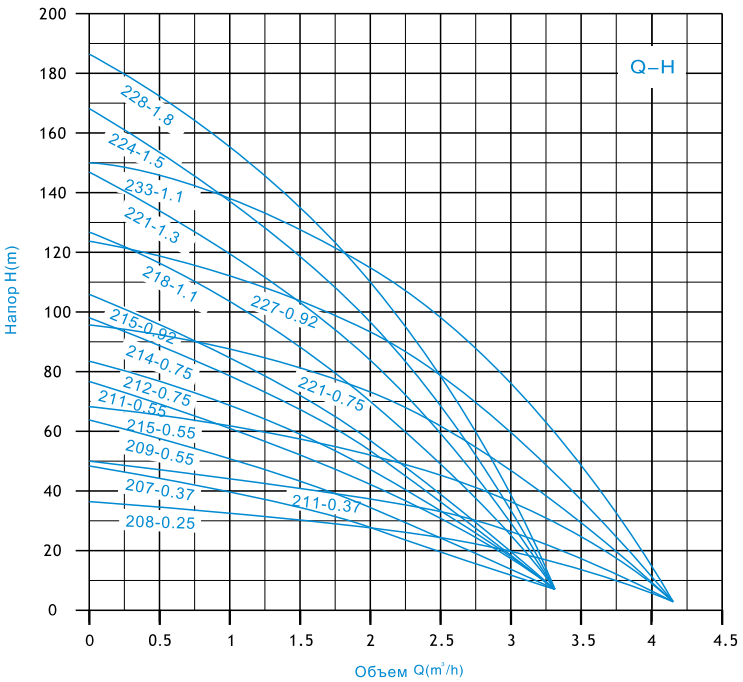

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин										Длина кабеля питания (м)
					м³/ч	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.3	3.6	4.2	
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	10	15	25	35	40	45	50	55	60	
3QJED208-0.25	0.25	0.34	4.2	1"	H(метров)	36	34	33	29	27	24	18	14	10	3	20
3QJED211-0.37	0.37	0.5		1"		50	47	45	40	38	33	25	19	14	3	25
3QJED215-0.55	0.55	0.75		1"		68	64	62	55	52	45	34	27	15	3	35
3QJED221-0.75	0.75	1		1"		96	90	87	78	73	63	48	36	23	3	45
3QJED227-0.92	0.92	1.25		1"		123	116	112	100	94	81	62	48	30	3	55
3QJED233-1.1	1.1	1.5		1"		150	142	137	122	115	99	76	59	35	3	65
4QJED207-0.37	0.37	0.5	3.4	1 ¼"		49	45	41	35	27	26	8	6	-	-	25
4QJED209-0.55	0.55	0.75		1 ¼"		63	58	53	45	35	34	11	6	-	-	35
4QJED211-0.55	0.55	0.75		1 ¼"		77	70	64	55	42	28	13	6	-	-	40
4QJED212-0.75	0.75	1		1 ¼"		84	76	70	60	46	31	14	6	-	-	40
4QJED214-0.75	0.75	1		1 ¼"		98	91	82	70	54	36	17	6	-	-	45
4QJED215-0.92	0.92	1.25		1 ¼"		105	98	88	75	58	39	18	6	-	-	45
4QJED218-1.1	1.1	1.5		1 ¼"		126	118	106	90	70	47	22	6	-	-	50
4QJED221-1.3	1.3	1.8		1 ¼"		147	138	124	105	82	55	26	6	-	-	55
4QJED224-1.5	1.5	2		1 ¼"		168	158	142	120	94	63	30	6	-	-	65
4QJED228-1.8	1.8	2.5		1 ¼"		196	185	166	140	110	73	35	6	-	-	75

QJED ECO

Перечень деталей и чертежи:

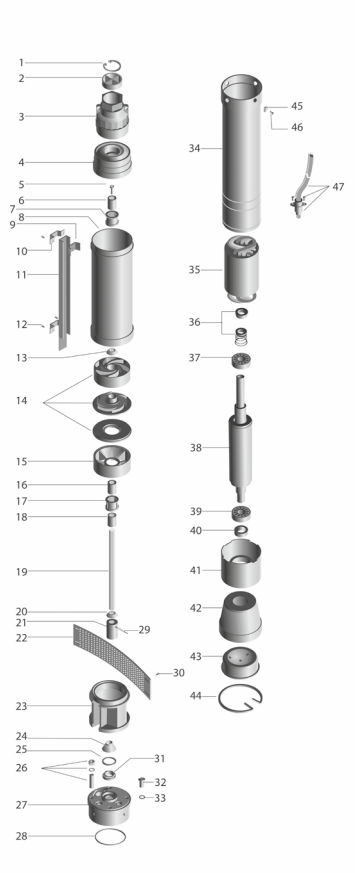

1. Кольцо стопорное
2. Клапан обратный
3. Патрубок напорный
4. Опора верхняя
5. Болт
6. Втулка
7. Подшипник скольжения
8. Рубашка насосной камеры
9. Вставка уплотнительная
10. Скоба стягивающая
11. Защитный кожух
12. Скоба стягивающая
13. Кольцо уплотнительное
14. Рабочая ступень
15. Опора нижняя
16. Втулка
17. Подшипник скольжения
18. Втулка дистанционная
19. Вал
20. Кольцо уплотнительное
21. Муфта
22. Фильтр
23. Фланец переходной
24. Отбойник
25. Прокладка
26. Шпилька соединительная
27. Щит фланцевый
28. Кольцо уплотнительное
29. Штифт
30. Винт
31. Манжета
32. Пробка масляной камеры
33. Кольцо уплотнительное
34. Корпус двигателя
35. Статор
36. Уплотнение торцевое
37. Подшипник
38. Ротор
39. Подшипник
40. Упорный подшипник скольжения
41. Щит подшипниковый
42. Мембрана
43. Крышка
44. Кольцо стопорное
45. Втулка фиксирующая
46. Винт
47. Кабель питания

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35ºC;
Глубина погружения под зеркало воды: до 60-ти м;
Диаметр скважины:3 QJED от 95 до 110 мм;
4 QJED от 120 до 150 мм;
Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.): 0,2–0,3%
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50 Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 18 месяцев.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:

Патрубок напорный: чугун с полимерно-порошковым покрытием;
Фланец переходной: чугун с полимерно-порошковым покрытием;
Вал насосной части: нержавеющая сталь ;
Рабочее колесо: технополимер PC с нержавеющей вставкой;
Тип конденсатора: встроенный;
Комплектуется кабелем питания согласно оптимальному погружению.


• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ графит/ керамика;
Класс изоляции: F;
Класс защиты: IP68.

Насос скважинный, многоступенчатый **ТМ ZEGOR** серии **SRM** предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации насоса.






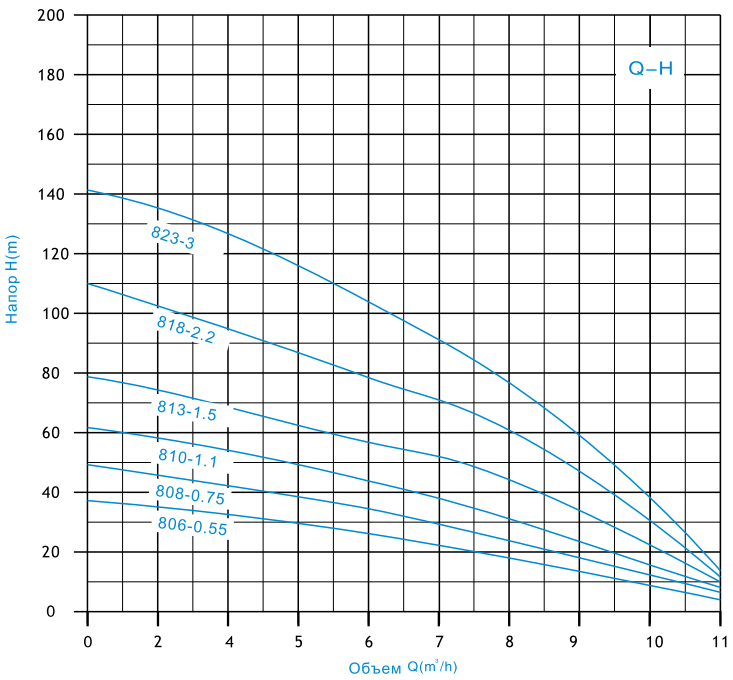

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин										
					м³/ч	0	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1~ 220-240V	KBt	ЛС	м³/ч		л/мин	0	33	67	83	100	117	133	150	167	197
4SRM806-0.55	0.55	0.75	11	1 ½"	H(метров)	37	35	31	29	26	24	20	16	11	4
4SRM808-0.75	0.75	1				49	46	41	39	35	32	27	21	15	6
4SRM810-1.1	1.1	1.5				61	58	54	48	44	39	33	27	19	8
4SRM813-1.5	1.5	2				79	75	67	63	57	51	43	35	25	10
4SRM818-2.2	2.2	3				110	104	93	87	79	71	60	48	34	12
4SRM823-3	3	4				141	133	123	115	101	91	77	61	43	14

Перечень деталей и чертежи:

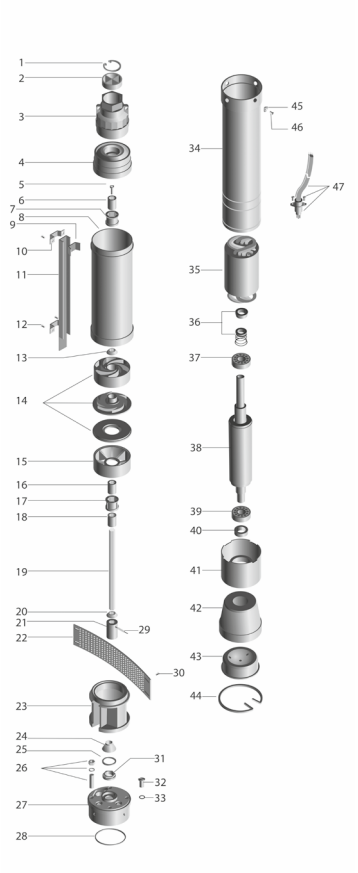

1. Кольцо стопорное
2. Клапан обратный
3. Патрубок напорный
4. Опора верхняя
5. Болт
6. Втулка
7. Подшипник скольжения
8. Рубашка насосной камеры
9. Вставка уплотнительная
10. Скоба стягивающая
11. Защитный кожух
12. Скоба стягивающая
13. Кольцо уплотнительное
14. Рабочая ступень
15. Опора нижняя
16. Втулка
17. Подшипник скольжения
18. Втулка дистанционная
19. Вал
20. Кольцо уплотнительное
21. Муфта
22. Фильтр
23. Фланец переходной
24. Отбойник
25. Прокладка
26. Шпилька соединительная
27. Щит фланцевый
28. Кольцо уплотнительное
29. Штифт
30. Винт
31. Манжета
32. Пробка масляной камеры
33. Кольцо уплотнительное
34. Корпус двигателя
35. Статор
36. Уплотнение торцевое
37. Подшипник
38. Ротор
39. Подшипник
40. Упорный подшипник скольжения
41. Щит подшипниковый
42. Мембрана
43. Крышка
44. Кольцо стопорное
45. Втулка фиксирующая
46. Винт
47. Кабель питания

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35ºC;
Глубина погружения под зеркало воды до 60-ти м.
Диаметр скважины: 3 SRM от 95 до 110 мм;
4 SRM от 120 до 150 мм
Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 1%
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50 Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:


Патрубок напорный: латунь;
Фланец переходной: латунь;
Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304;
Рабочее колесо: технополимер PC с нержавеющей вставкой;
Тип конденсатора: встроенный.

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный,
со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ графит/ карборунд;
Класс изоляции: F;
Класс защиты: IP68.




Насос скважинный многоступенчатый **ТМ ZEGOR** серии **SDM** предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации насоса.

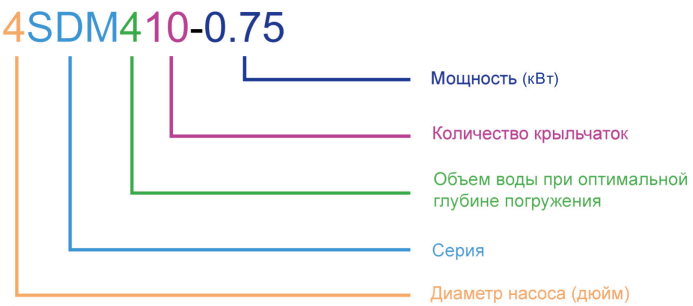

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35ºС;
Глубина погружения под зеркало воды: до 60м;
Диаметр скважины: 3 SDM от 95 до 110 мм;
3.5 SDM от 105 мм до 125 мм
4 SDM от 120 до 150 мм
Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.): 0,1%–0,3%
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

Перечень деталей и чертежи:

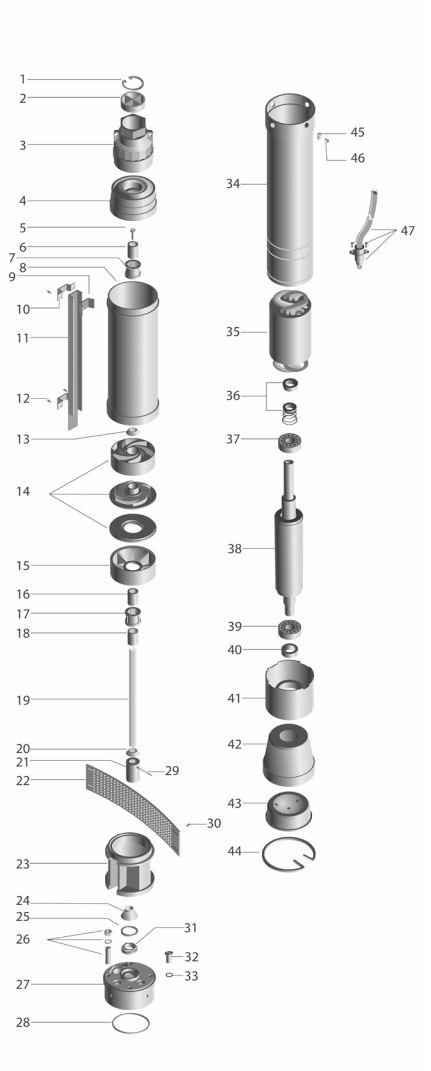

1. Кольцо стопорное
2. Клапан обратный
3. Патрубок напорный
4. Опора верхняя
5. Болт
6. Втулка
7. Подшипник скольжения
8. Рубашка насосной камеры
9. Вставка уплотнительная
10. Скоба стягивающая
11. Защитный кожух
12. Скоба стягивающая
13. Кольцо уплотнительное
14. Рабочая ступень
15. Опора нижняя
16. Втулка
17. Подшипник скольжения
18. Втулка дистанционная
19. Вал
20. Кольцо уплотнительное
21. Муфта
22. Фильтр
23. Фланец переходной
24. Отбойник
25. Прокладка
26. Шпилька соединительная
27. Щит фланцевый
28. Кольцо уплотнительное
29. Штифт
30. Винт
31. Манжета
32. Пробка масляной камеры
33. Кольцо уплотнительное
34. Корпус двигателя
35. Статор
36. Уплотнение торцевое
37. Подшипник
38. Ротор
39. Подшипник
40. Упорный подшипник скольжения
41. Щит подшипниковый
42. Мембрана
43. Крышка
44. Кольцо стопорное
45. Втулка фиксирующая
46. Винт
47. Кабель питания

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:

Патрубок напорный: латунь;
Фланец переходной: латунь;
Вал насосной части: нержавеющая сталь;
Рабочее колесо: технополимер PC с нержавеющей вставкой;
Тип конденсатора: встроенный;
Комплектуется набором для удлинения кабеля питания
Заводская длина кабеля – 8 м без вилки.

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ графит/керамика
Класс изоляции: F;
Класс защиты: IP68.


Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин									
					м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
3SDM211-0.37	0.37	0.5	3.3	1"	H(метров)	48	47	46	44	43	39	35	29	21	14
3SDM217-0.55	0.55	0.75				74	72	71	69	66	61	54	44	32	21
3SDM224-0.75	0.75	1				104	102	101	100	93	86	76	63	46	30
3SDM233-1.1	1.1	1.5				144	140	137	135	128	118	104	86	63	41


Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин								
					м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80
3SDM313-0.55	0.55	0.75	5.2	1"	H(метров)	52	51	50	49	46	42	36	27	16
3SDM318-0.75	0.75	1				71	71	69	67	64	58	49	37	21
3SDM322-1.1	1.1	1.5				87	86	85	82	78	71	60	45	26


Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин								
					м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80
3.5SDM309-0.55	0.55	0.75	5.2	1¼"	H(метров)	50	48	46	44	42	38	33	27	20
3.5SDM312-0.75	0.75	1				72	69	67	64	60	55	48	39	28


Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин											
					м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
4SDM211-0.55	0.55	0.75	3.6	1¼"	H(метров)	78	77	76	74	72	68	63	57	50	42	32	23
4SDM214-0.75	0.75	1				99	98	97	94	91	87	81	72	63	53	41	30
4SDM220-1.1	1.1	1.5				142	140	138	135	131	124	115	104	91	75	59	43


Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин										
					м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4SDM408-0.55	0.55	0.75	6.5	1¼"	H(метров)	57	55	53	50	48	44	40	33	26	17	9
4SDM410-0.75	0.75	1				71	68	66	63	60	55	50	42	32	21	11
4SDM414-1.1	1.1	1.5				99	96	92	88	84	78	69	58	45	30	15

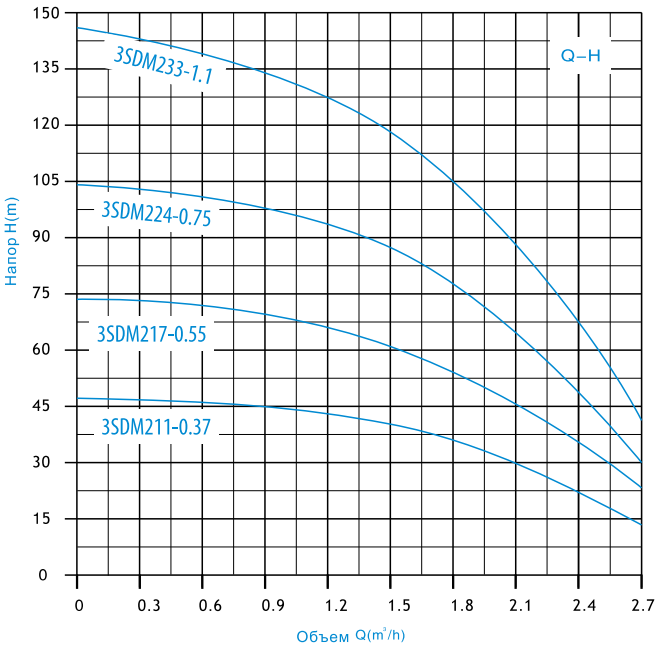
Q–H
3SDM233-1.1
3SDM224-0.75
3SDM217-0.55
3SDM211-0.37
Напор H(m)
Объем Q(m³/h)
0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

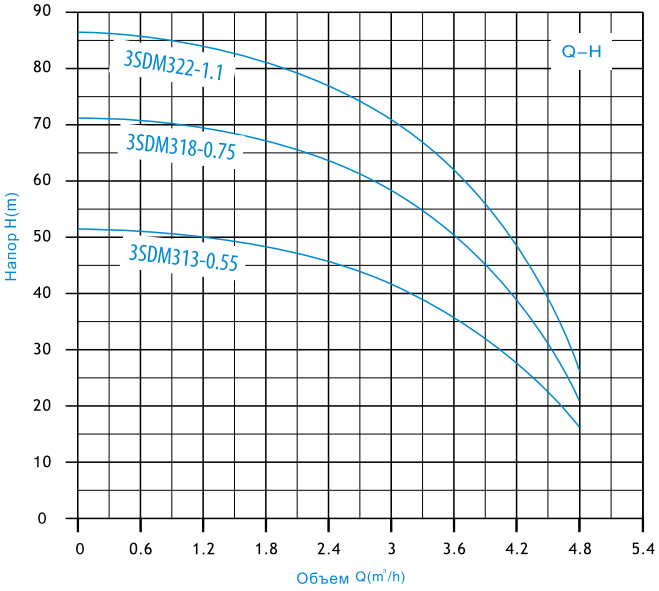
Q–H
3SDM322-1.1
3SDM318-0.75
3SDM313-0.55
Напор H(m)
Объем Q(m³/h)
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

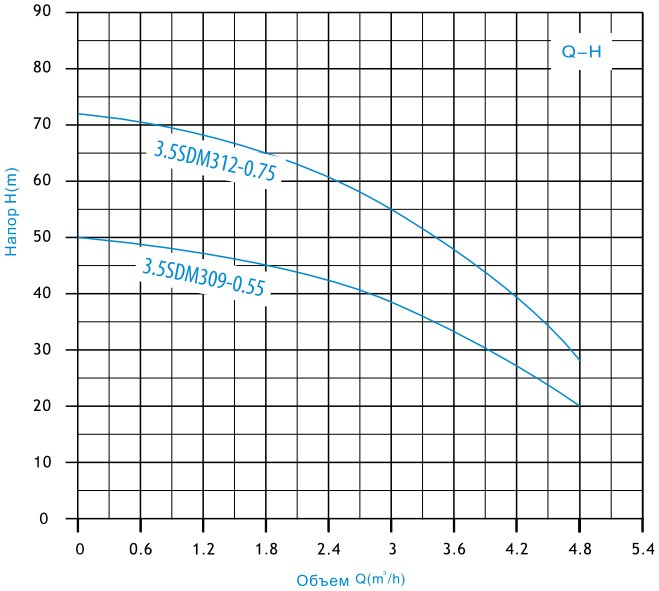
Q–H
3.5SDM312-0.75
3.5SDM309-0.55
Напор H(m)
Объем Q(m³/h)
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

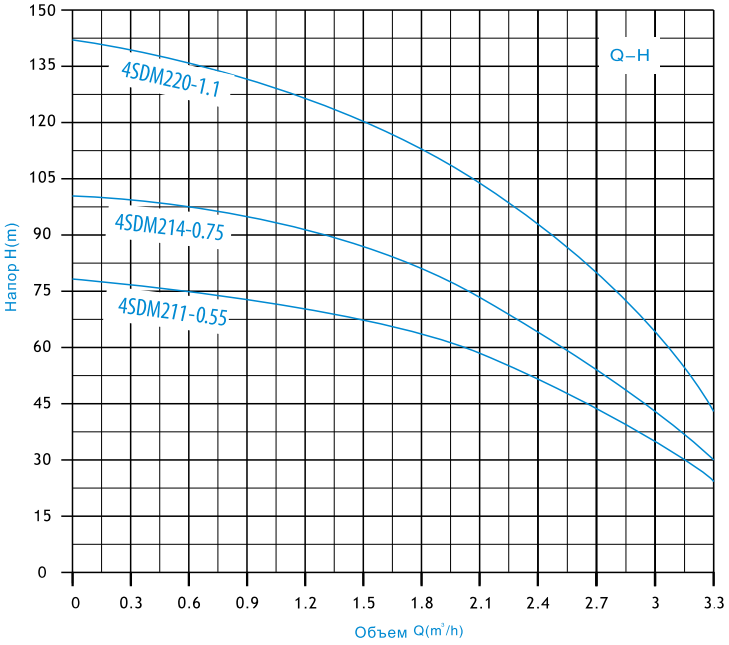

Q–H
4SDM220-1.1
4SDM214-0.75
4SDM211-0.55
Напор H(m)
Объем Q(m³/h)
0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

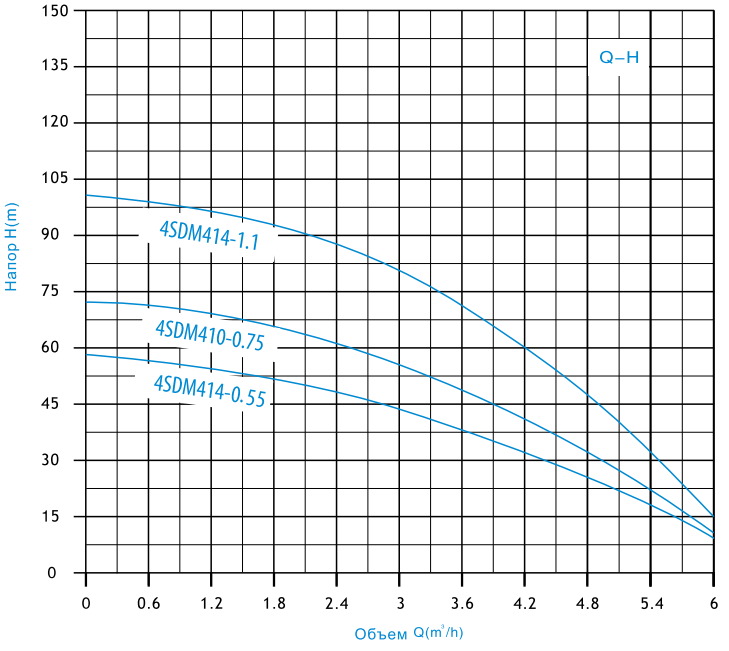

Q–H
4SDM414-1.1
4SDM410-0.75
4SDM414-0.55
Напор H(m)
Объем Q(m³/h)
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150






Насос скважинный вихревой **TM ZEGOR** серии **SKM** предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации насоса.

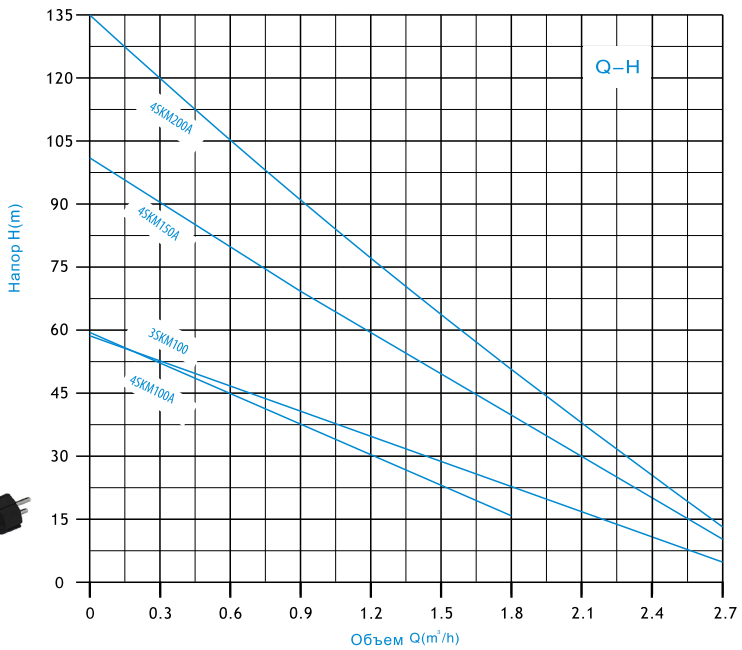

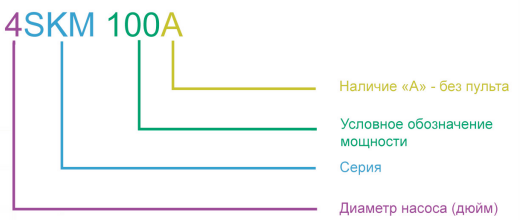

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин									
					м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
3SKM100A	0.75	1	2	1"	H(метров)	59	51	44	37	30	23	16	-	-	-
4SKM100	0.75	1	3			58	53	47	42	36	30	23	17	11	5
4SKM100A	0.75	1				58	53	47	42	36	30	23	17	11	5
4SKM150A	1.1	1.5				100	89	78	68	57	47	37	28	19	10
4SKM200A	1.5	2				135	120	103	88	74	60	47	35	24	13

Перечень деталей и чертежи:

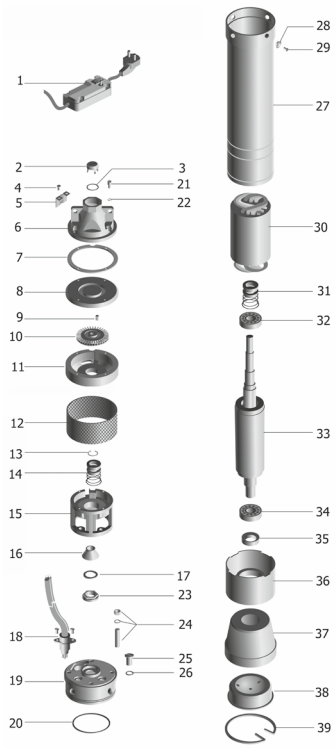

1. Сетевой кабель с пультом управления
2. Обратный клапан
3. Кольцо уплотнительное
4. Винт
5. Прижимная скоба
6. Напорный патрубок
7. Кольцо уплотнительное
8. Фланец рабочей камеры
9. Шпонка
10. Рабочее колесо
11. Рабочая камера
12. Фильтр
13. Стопорное кольцо
14. Уплотнение торцевое
15. Переходной фланец
16. Отбойник
17. Прокладка
18. Уплотнительная втулка
19. Щит фланцевый
20. Кольцо уплотнительное
21. Болт
22. Кольцо уплотнительное
23. Манжета
24. Шпилька соединительная
25. Пробка масляной камеры
26. Кольцо уплотнительное
27. Корпус двигателя
28. Втулка фиксирующая
29. Винт
30. Статор
31. Уплотнение торцевое
32. Подшипник
33. Ротор
34. Подшипник
35. Упорный подшипник скольжения
36. Щит подшипниковый
37. Мембрана
38. Крышка
39. Стопорное кольцо

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35ºС;
Глубина погружения под зеркало воды: до 15м;
Диаметр скважины: 3SKM от 95 до 110мм;
4SKM от 120 до 150мм;
Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0,05%
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:


Патрубок напорный: латунь;
Колесо рабочее: латунь;
Фланец переходной: латунь;
Корпус насосной камеры: латунь;
Длина кабеля питания: 10м, 20м.


• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный,
со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь;
Вал двигателя:нержавеющая сталь AISI 304;
Уплотнение торцевое:AISI 304/ NBR/графит/керамика;
Класс изоляции: F.
Класс защиты: IP68.

Насос скважинный шнековый **TM ZEGOR** серий **QGD** предназначен для подъема и подачи чистой холодной воды из скважин, колодцев и других глубоких источников, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации насоса.



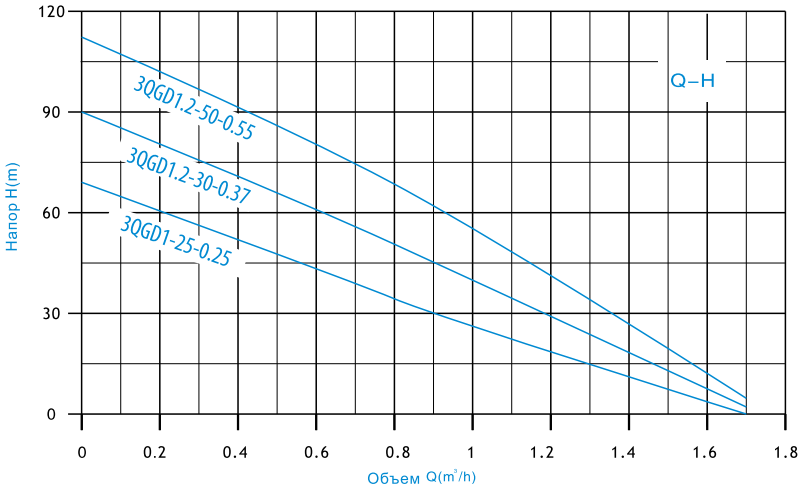


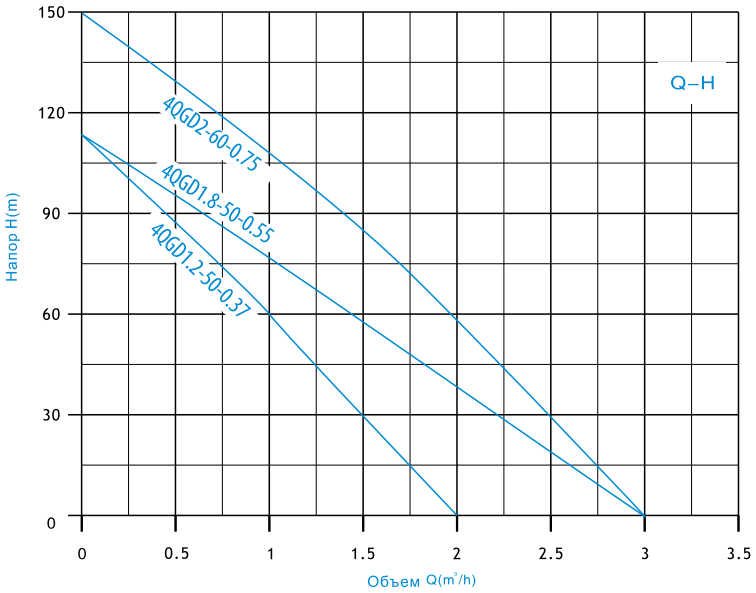



Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин										
					м³/ч	0	0.5	0.8	1	1.2	1.5	1.8	2	2.3	2.5	3
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	8.3	13.3	16.7	20	25	30	33.3	38.3	41.6	50
3QGD1-25-0.25	0.25	0.33	1.7	1"	H(метров)	70	45	35	25	18	10	0	-	-	-	-
3QGD1.2-30-0.37	0.37	0.5	1.9			90	65	50	40	30	15	1	-	-	-	-
3QGD1.2-50-0.55	0.55	0.75				110	85	70	60	50	30	2	-	-	-	-
4QGD1.2-50-0.37	0.37	0.5	1.9			110	90	70	60	50	30	1	0	-	-	-
4QGD1.8-50-0.55	0.55	0.75	2.9			110	100	80	76	70	60	50	40	30	20	0
4QGD2-60-0.75	0.75	1	3			150	130	120	110	100	85	70	60	40	30	0

Перечень деталей и чертежи:

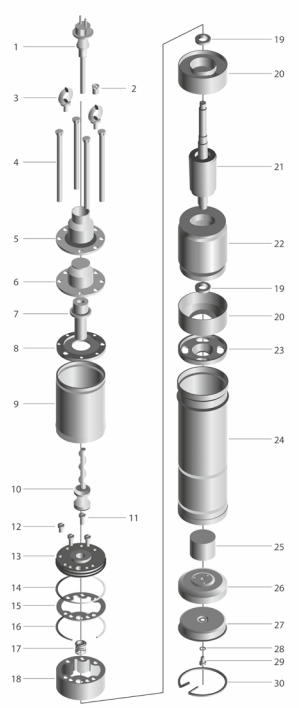

1. Сетевой кабель
2. Штуцер
3. Рым-болт
4. Болт стяжной
5. Патрубок напорный
6. Клапан обратный
7. Обойма двухзаходная
8. Фланец верхний
9. Рубашка насосной камеры
10. Шнек с муфтой
11. Винт
12. Пробка масляной камеры
13. Крышка масляной камеры
14. Кольцо уплотнительное
15. Прокладка
16. Стопорное кольцо
17. Уплотнение торцевое
18. Щит подшипниковый верхний
19. Подшипник
20. Накладка
21. Ротор
22. Статор
23. Щит подшипниковый нижний
24. Корпус электродвигателя
25. Конденсатор
26. Прокладка
27. Крышка нижняя
28. Кольцо уплотнительное
29. Заглушка
30. Кольцо стопорное

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35ºС;
Глубина погружения под зеркало воды: до 15м;
Диаметр скважины: 3QGD от 95 до 110 мм; 4QGD от 120 до 150мм;
Содержание механических примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0,2%
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:


Патрубок напорный: нержавеющая сталь AISI 304;
Узел шнековый: двухзаходная резиновая обойма и шнек с хромовым покрытием;
Тип конденсатора: встроенный;
Длина кабеля питания 10 м, 20м.

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь.
Вал двигателя:нержавеющая сталь AISI 304;
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ графит/ керамика
Класс изоляции: F;
Класс защиты: IP68.


Насос погружной дренажно-фекальный **TM ZEGOR** серии **WQV** предназначен для перекачивания загрязненных вод – бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных.



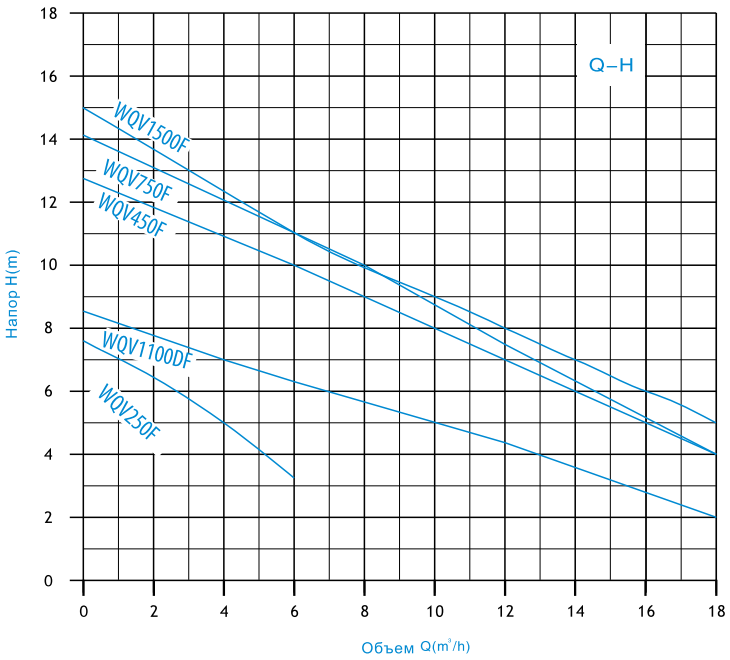






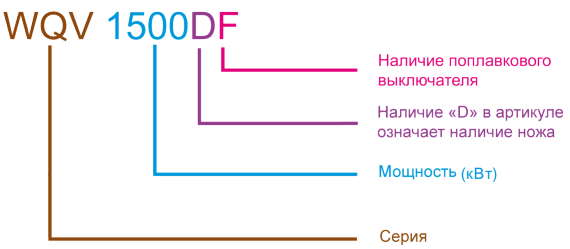

Модель	Мощность		Qmax	Подача≈2850 оборотов/мин									
				м³/ч	0	4	6	8	10	12	14	16	18
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч	л/мин	0	66	100	133	166	200	233	266	300
WQV250F	0.25	0.33	5	H(метров)	7.6	5	3.3	-	-	-	-	-	-
WQV450F	0.45	0.6	19.5		12.7	11	10	9	8	7	6	5	4
WQV750F	0.75	1	20.5		14.2	11.5	11	10	9	7.5	6	5	4
WQV1100DF	1.1	1.5	18		8.5	7	6.5	6	5	4.5	4	3	2
WQV1500DF	1.5	2	25		15	12.7	11	10	9	8	7	6	5

Перечень деталей и чертежи:

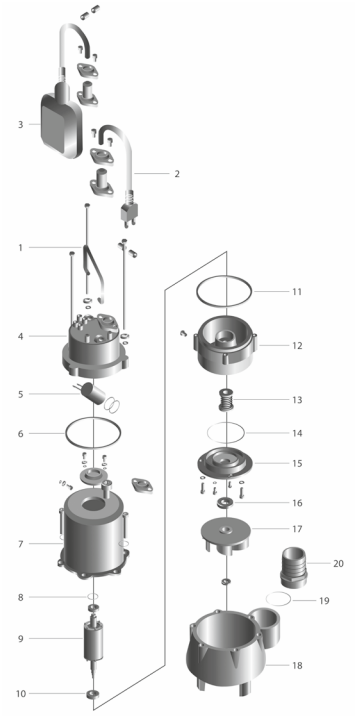

1. Ручка
2. Сетевой кабель
3. Выключатель поплавковый
4. Крышка верхняя
5. Конденсатор
6. Кольцо уплотнительное
7. Статор
8. Компенсаторное кольцо
9. Ротор
10. Подшипник
11. Кольцо уплотнительное
12. Щит фланцевый
13. Уплотнение торцевое
14. Кольцо уплотнительное
15. Крышка масляной камеры
16. Манжета
17. Рабочее колесо
18. Корпус насосной камеры
19. Кольцо уплотнительное
20. Патрубок

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40 ºС;
Глубина погружения: до 5м;
Водородный показатель воды (pH): 4-10;
Максимальный размер частиц не более:
15мм для WQV250F;
25мм для WQV450F/ WQV750F;
35мм для 1100DF и 1500DF.
Модели WQV1100DF и WQV1500DF оснащены режущим механизмом.

Максимальный уровень осушения :
370мм для WQV250F;
480мм для WQV450F/ WQV750F;
580мм для 1100DF и 1500DF.
Минимальный диаметр колодца:
400мм для WQV250F,
450мм для WQV450F/ WQV750F,
530мм для 1100DF и 1500DF;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:

Корпус насоса: чугун и нержавеющая сталь;
Насосная камера: чугун;
Колесо рабочее: чугун;
Выключатель поплавковый;
Боковое расположение напорного патрубка;
Длина кабеля: 5м.

• Электродвигатель:


Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь;
Уплотнение торцевое:AISI 304/ NBR/ графит/ керамика;
Класс изоляции: B.

Насос погружной дренажно-фекальный **TM ZEGOR** серии **AQD** предназначен для перекачивания загрязненных вод – бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных.




Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40 °C;
Глубина погружения: до 8 м;
Водородный показатель воды (pH): 4 - 10;
Содержание механических примесей - не более 1кг/ м³
Максимальный размер частиц - не более 3мм
Максимальный уровень осушения: 260мм
Минимальный диаметр колодца: 600мм
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50 Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.

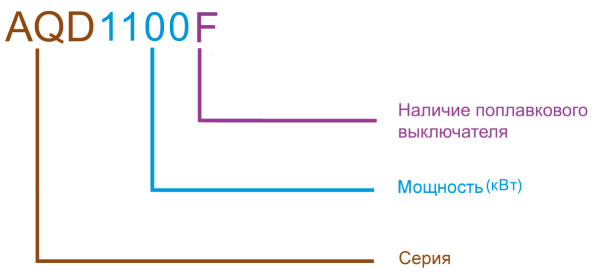

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин									
					м³/ч	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/Ч		л/мин	0	42	84	125	167	208	250	292	333
AQD750F	0.75	1	16	2"	H(метров)	11.88	10.5	9.2	8.6	7.6	6.6	5.9	-	-
AQD1100F	1.1	1.5	21			13	11.3	10.3	9.6	8.6	7.8	6.9	5.2	4

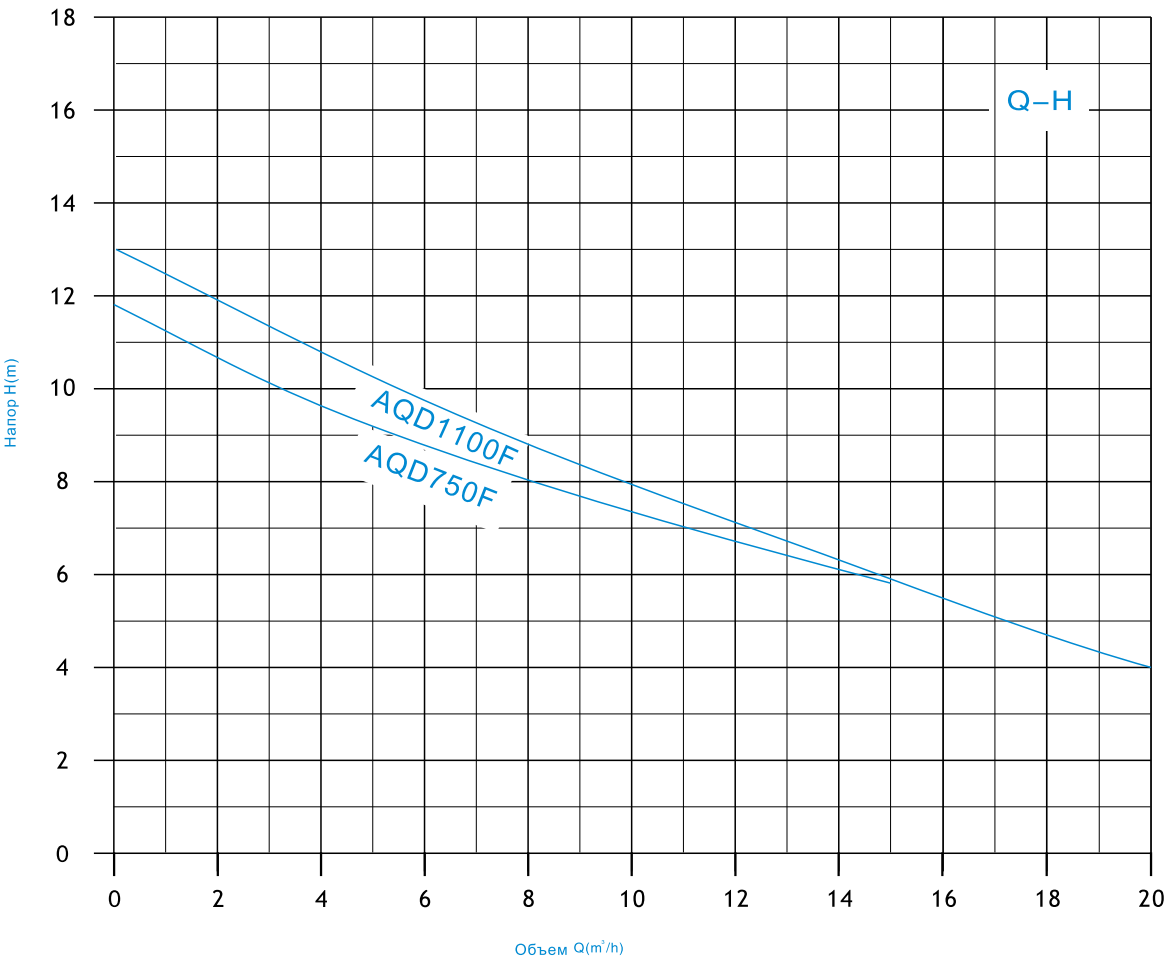

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:

Корпус насоса: чугун;
Насосная камера: чугун;
Колесо рабочее: чугун;
Выключатель поплавковый;
Боковое расположение напорного патрубка;
Длина кабеля питания: 8м.

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа со встроенной в обмотку термозащитой;
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ графит / керамика;
Класс изоляции: B.

ZTP
ECO

Насос погружной дренажный **ТМ ZEGOR** серии **ZTP** предназначен для перекачки чистой воды, выкачки дождевой и сточной воды, без содержания твердых примесей и волокнистых тел.




Условия применения:


Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40 ºС;
Глубина погружения: до 5м;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:

Корпус насоса: технополимер;
Насосная камера: технополимер;
Колесо рабочее: технополимер;
Выключатель поплавковый;
Боковое расположение напорного патрубка.

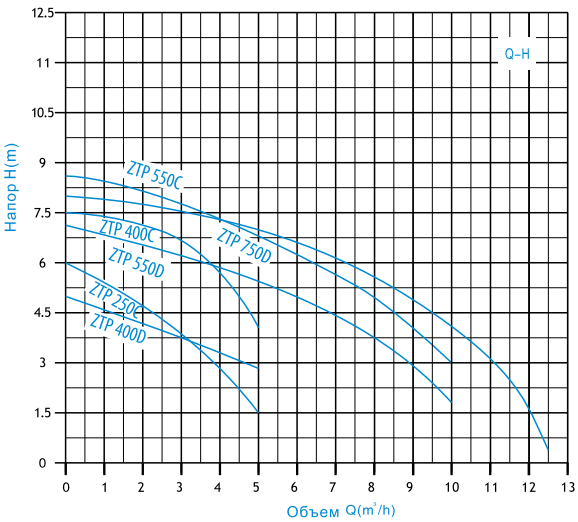

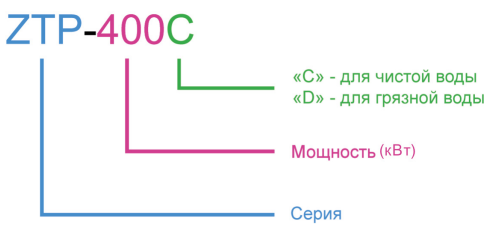

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин						Длина кабеля питания (м)
					м³/ч	0	2.5	5	7.5	10	12.5	
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	42	83	125	166	208	
ZTP 250C	0.25	0.33	5.5	1"	H(метров)	6	4.3	1.5	-	-	-	8
ZTP 400C	0.4	0.55	7.3			7.5	6.8	4	-	-	-	
ZTP 550C	0.55	0.75	11.5			8.5	7.9	6.8	5.3	3	-	
ZTP 400D	0.4	0.55	7.5			5	4	2.8	-	-	-	
ZTP 550D	0.55	0.75	10.5			7	6.5	5.3	4	1.8	-	
ZTP 750D	0.75	1	12.6			8	7.6	6.7	5.8	4	0.5	


ZVM ECO




Вибрационный насос **ТМ ZEGOR** серии **ZVM**, лучший помощник на рынке СНГ в сфере снабжения или обеспечения водой жилых домов, дач не имеющих централизованного водоснабжения. Благодаря ТМ ZEGOR, ваши проблемы с поднятием воды с помощью ведер из колодцев или скважин уходят в прошлое. Также широко используется для полива водой сада, виноградника, огорода и т.д.

Условия применения:


Номинальное напряжение питающей сети: 220В ;
Частота: 50Гц;
Класс защиты от поражения электрическим током II;
Степень защиты от влаги IPX8;
Максимальная рабочая глубина погружения: 3м;
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.

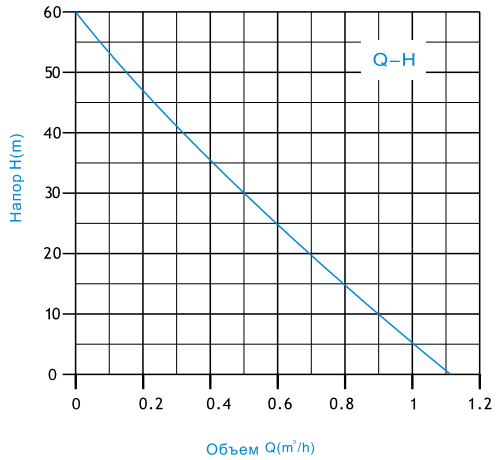

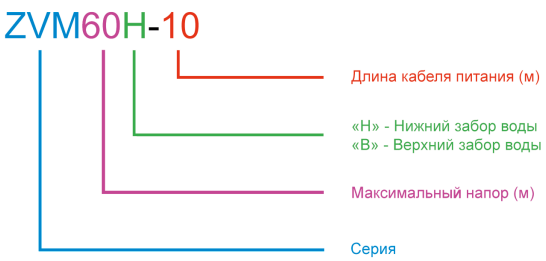

Модель	Мощность(кВт)	Максимальная объемная подача(м³/ч)	Максимальный напор (м)	Забор воды	Термозащита	Длина кабеля питания
ZVM60H-10	0.25	1.08	60	Нижний	есть	10m с евровилкой
ZVM60H-15	0.25	1.08	60	Нижний	есть	15m с евровилкой
ZVM60H-25	0.25	1.08	60	Нижний	есть	25m с евровилкой
ZVM60B-10	0.25	1.08	60	Верхний	есть	10m с евровилкой
ZVM60B-15	0.25	1.08	60	Верхний	есть	15m с евровилкой
ZVM60B-25	0.25	1.08	60	Верхний	есть	25m с евровилкой



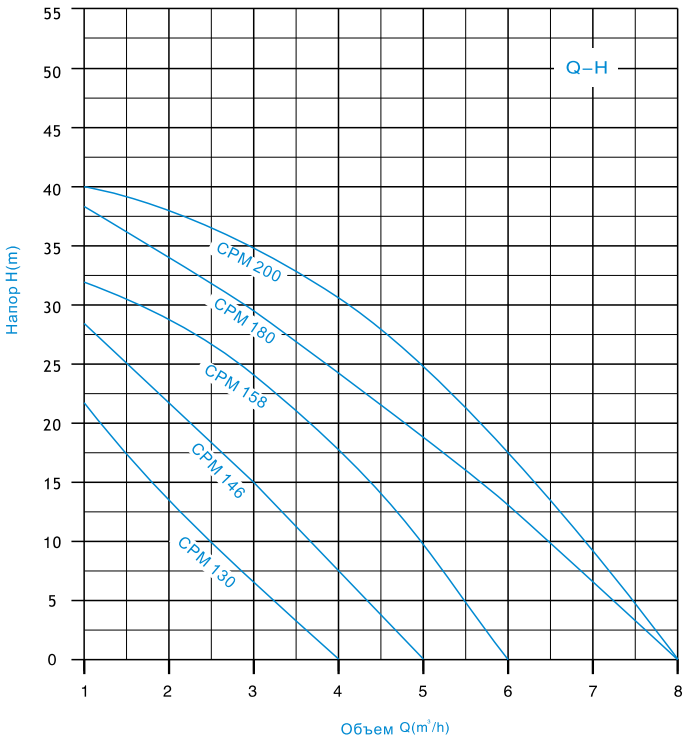

CPM 130

Условное обозначение мощности

Серия

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин								
					м³/ч	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	16	33	50	66	83	100	116	133
CPM 130	0.37	0.5	4	1"	H(метров)	22	18	13	5	0	-	-	-	-
CPM 146	0.55	0.75	5			28	25	20	15	8	0	-	-	-
CPM 158	0.75	1	6			32	30	27	24	18	11	0	-	-
CPM 180	1.1	1.5	8			38	36	33	29	25	20	13	2	0
CPM 200	1.5	2	8			40	39	37	35	31	25	18	9	0

CPM
STD

Область применения

Насосы **TM ZEGOR** серии **CPM** предназначены для перекачивания чистой воды, применяются для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления).Установка оборудования должна производиться в местах, защищенных от атмосферного воздействия и влаги.

Условия применения:

Максимальная температура окружающей среды: +40°C
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +60°C
Максимальная высота всасывания: до 7 м
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.)
Водородный показатель воды (pH): 6.5 - 8.5
Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:


• Насосная часть:

Корпус: чугун;
Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 304;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Длина кабеля: 1,5.

• Электродвигатель:


Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50 Гц;
Класс изоляции: В;
Класс защиты: 44.

ZEGOR®

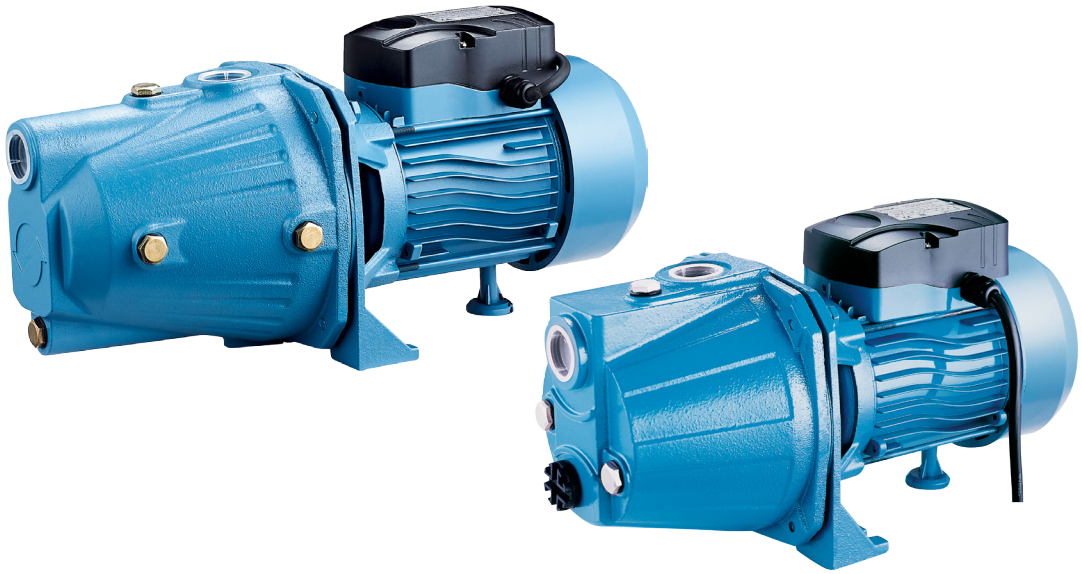


Насосы **ТМ ZEGOR** серии **JET** предназначены для перекачивания чистой воды, применяются для бытового водоснабжения, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики.




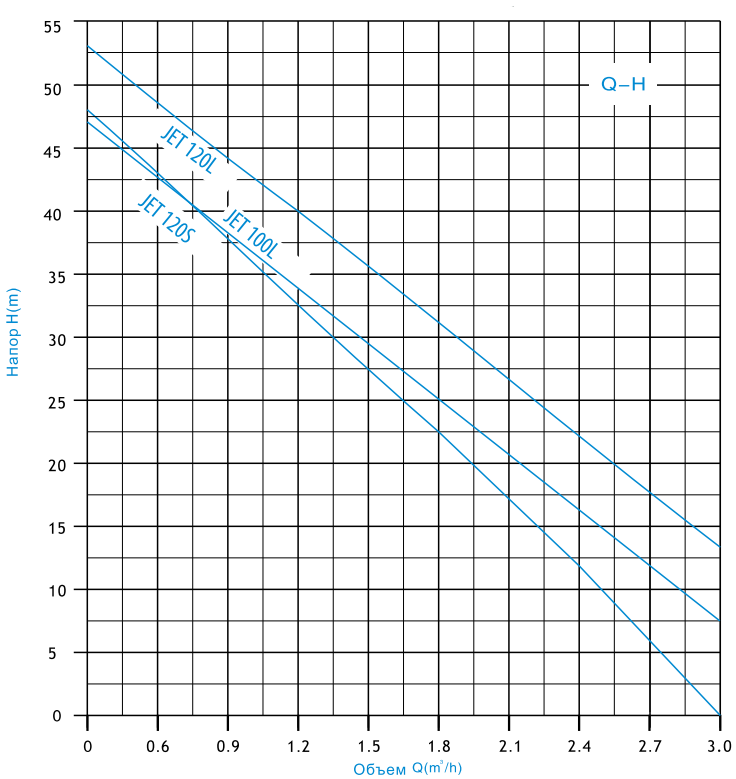

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин											
					м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
JET 100L	0.75	1	3	1"	H(метров)	48	44	40	37	32	28	24	16	10	4	0
JET 120L	1.1	1.5	3.3			53	51	48	44	40	36	32	28	24	19	13
JET 120S	1.1	1.5	3			47	45	42.5	38	34	29	25	21	16	12	5

Перечень деталей и чертежи:

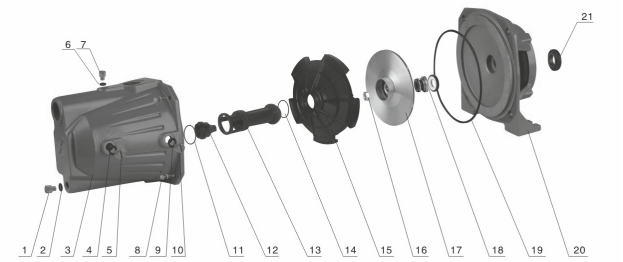

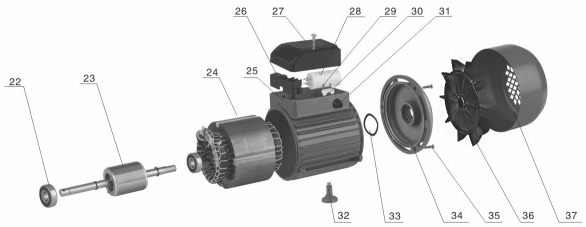

1. Пробка отверстия подключений
2. Уплотнительное кольцо
3. Корпус насосной камеры
4. Уплотнительное кольцо
5. Пробка отверстия подключений
6. Уплотнительное кольцо
7. Пробка заливного отверстия
8. Винт насосной камеры
9. Уплотнительное кольцо
10. Пробка отверстия подключений
11. Уплотнительное кольцо
12. Сопло
13. Трубка Вентури
14. Уплотнительное кольцо
15. Диффузор
16. Гайка крепления колеса
17. Рабочее колесо
18. Уплотнение торцевое
19. Уплотнительное кольцо
20. Щит фланцевый
21. Кольцо водоотбойное
22. Подшипник
23. Ротор
24. Статор
25. Коробка выводов
26. Панель выводов
27. Крышка панели выводов
28. Конденсатор
29. Винт прижимной скобы
30. Прижимная скоба
31. Сетевой выход
32. Ножка
33. Компенсаторное кольцо
34. Щит подшипниковый
35. Винт щита подшипникового
36. Вентилятор
37. Кожух

Условия применения:

ВНИМАНИЕ: перед длительным бездействием насоса необходимо слить воду из насосной части и вытереть насухо. Не включать насос в работу при минусовой температуре!

Максимальная температура окружающей среды: +40ºС;
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40ºС;
Максимальное давление в рабочей камере насоса: 6 бар;
Максимальная высота всасывания: до 8м;
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:

Корпус насосной камеры: чугун;
Колесо рабочее: высокопрочный технополимер;
Диффузор с трубкой Вентури: высокопрочный технополимер;
Кабель питания: 1.5м с евровилкой.

• Электродвигатель:


Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304 ;
Класс изоляции: B;
Класс защиты: IP44.

ZEGOR®




Насосы **ТМ ZEGOR** серии **JET** предназначены для перекачивания чистой воды, применяются для бытового водоснабжения, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики.




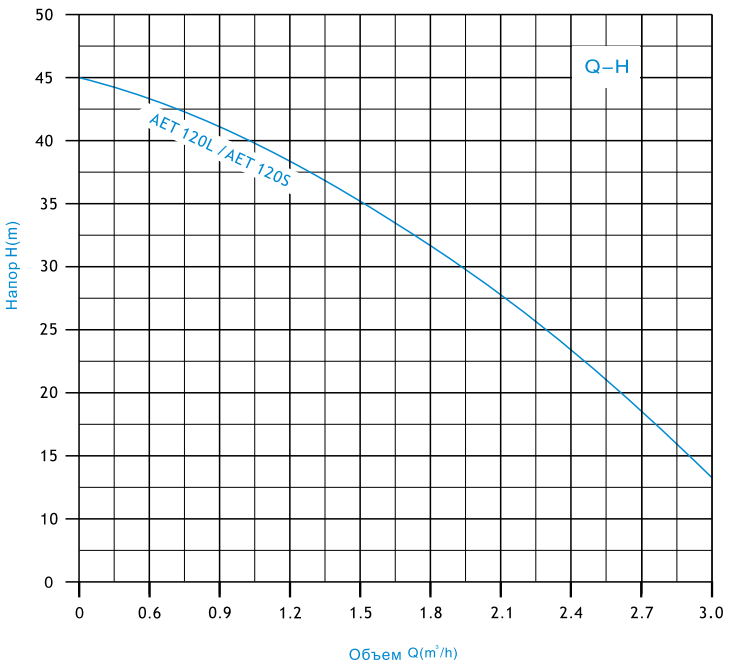

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин											
					м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
AET 120L	1.1	1.5	3.3	1 "	H(метров)	45	43	42	41	38	35	32	28	24	19	13
AET 120S	1.1	1.5	3			45	43	42	41	38	35	32	28	24	19	13

Перечень деталей и чертежи:

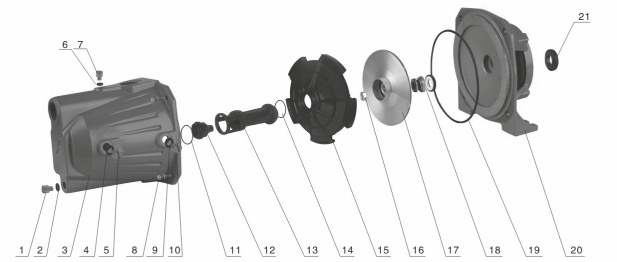

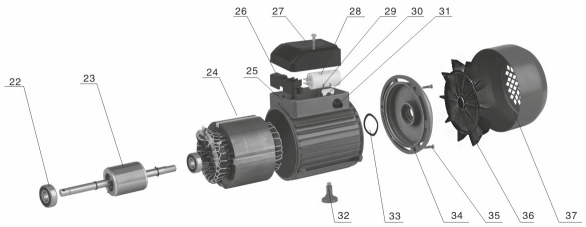

1. Пробка отверстия подключений
2. Уплотнительное кольцо
3. Корпус насосной камеры
4. Уплотнительное кольцо
5. Пробка отверстия подключений
6. Уплотнительное кольцо
7. Пробка заливного отверстия
8. Винт насосной камеры
9. Уплотнительное кольцо
10. Пробка отверстия подключений
11. Уплотнительное кольцо
12. Сопло
13. Трубка Вентури
14. Уплотнительное кольцо
15. Диффузор
16. Гайка крепления колеса
17. Рабочее колесо
18. Уплотнение торцевое
19. Уплотнительное кольцо
20. Щит фланцевый
21. Кольцо водоотбойное
22. Подшипник
23. Ротор
24. Статор
25. Коробка выводов
26. Панель выводов
27. Крышка панели выводов
28. Конденсатор
29. Винт прижимной скобы
30. Прижимная скоба
31. Сетевой выход
32. Ножка
33. Компенсаторное кольцо
34. Щит подшипниковый
35. Винт щита подшипникового
36. Вентилятор
37. Кожух

Условия применения:

ВНИМАНИЕ: перед длительным бездействием насоса необходимо слить воду из насосной части и вытереть насухо. Не включать насос в работу при минусовой температуре!

Максимальная температура окружающей среды: +40ºС;
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40ºС;
Максимальное давление в рабочей камере насоса: 6 бар;
Максимальная высота всасывания: до 8м;
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:


Корпус насосной камеры: чугун;
Колесо рабочее: высокопрочный технополимер;
Диффузор с трубкой Вентури: высокопрочный технополимер
Кабель питания: 1.5м с евровилкой.

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой;
Вал двигателя: нержавеющая сталь;
Класс изоляции: B;
Класс защиты: IP44.




Насосы **ТМ ZEGOR** серии **JS** предназначены для перекачивания чистой воды, применяются для бытового водоснабжения, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики.

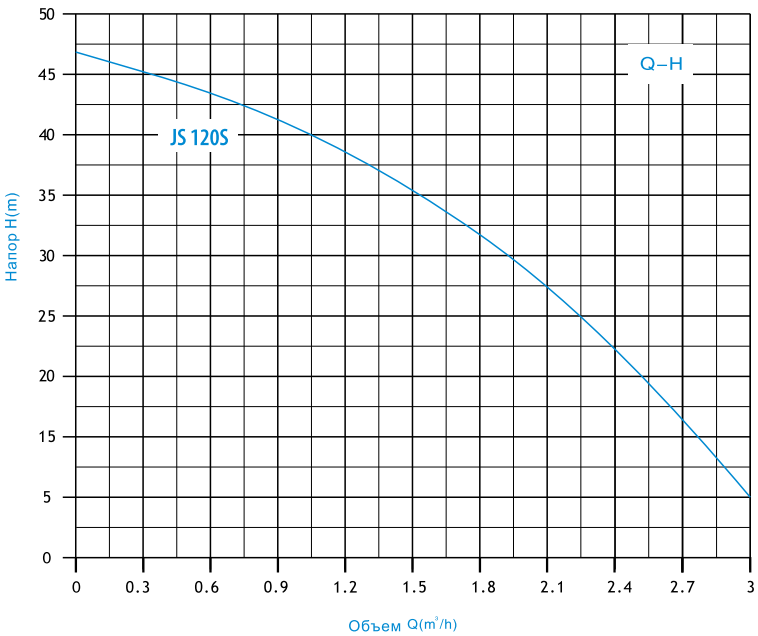



Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин										
					м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
JS 120S	1.1	1.5	3	1"	H(метров)	47	44	42	40	37	35	32	28	23	16	5

Перечень деталей и чертежи:

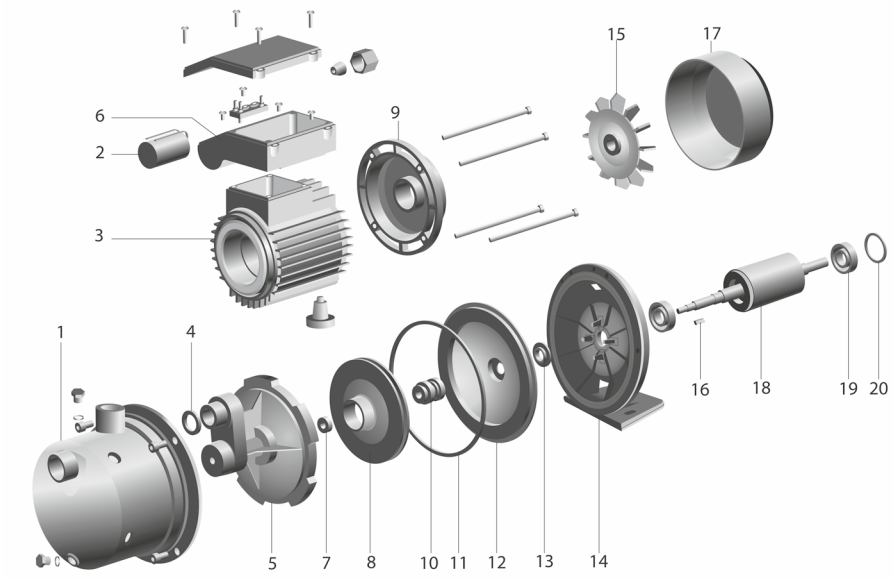

1. Корпус насосной камеры
2. Конденсатор
3. Статор
4. Кольцо уплотнительное
5. Диффузор с трубкой Вентури
6. Коробка выводов
7. Гайка
8. Рабочее колесо
9. Щит подшипниковый
10. Уплотнение торцевое
11. Кольцо уплотнительное
12. Отражатель
13. Кольцо водоотбойное
14. Щит фланцевый
15. Вентилятор
16. Шпонка
17. Кожух
18. Ротор
19. Подшипник
20. Компенсаторное кольцо

Условия применения:

ВНИМАНИЕ: перед длительным бездействием насоса необходимо слить воду из насосной части и вытереть насухо. Не включать насос в работу при минусовой температуре.

Максимальная температура окружающей среды: +40ºС;
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40ºС;
Максимальное давление в рабочей камере насоса: 6 бар;
Максимальная высота всасывания: до 8м;
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:


Корпус насосной камеры: нержавеющая сталь AISI 304;
Колесо рабочее: нержавеющая сталь AISI 304;
Кабель питания: 1.5м с евровилкой.

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Класс изоляции: B;
Класс защиты: IP44.

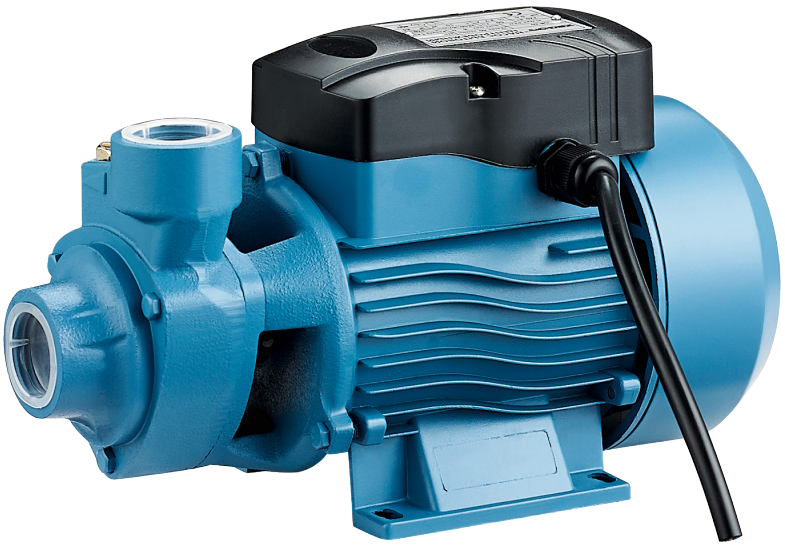


Насос поверхностный вихревой **ТМ ZEGOR** серии **QB** предназначен для перекачивания чистой холодной воды в системах водоснабжения и орошения.

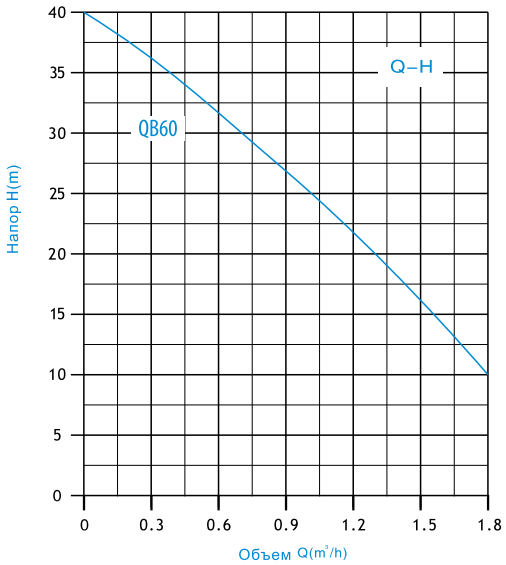



Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин							
					м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	5	10	15	20	25	30
QB60	0.37	0.5	2.1	1"	H(метров)	40	36	33	27	22	16	10

Перечень деталей и чертежи:

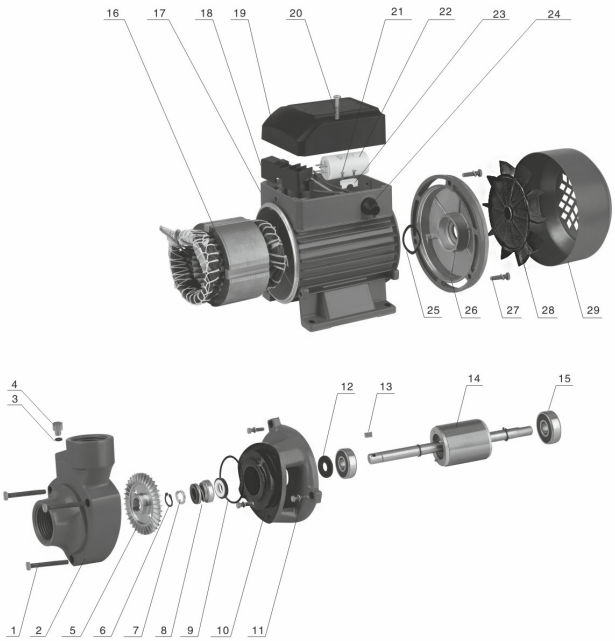

1. Винт насосной камеры
2. Корпус насосной камеры
3. Уплотнительное кольцо
4. Пробка заливного отверстия
5. Рабочее колесо
6. Стопорное кольцо
7. Шайба
8. Уплотнение торцевое
9. Уплотнительное кольцо
10. Щит фланцевый
11. Винт фланцевого щита
12. Кольцо водоотбойное
13. Шпонка
14. Ротор
15. Подшипник
16. Статор
17. Корпус статора
18. Панель выводов
19. Крышка панели выводов
20. Винт крышки
21. Винт панели выводов
22. Конденсатор
23. Прижимная скоба
24. Сетевой выход
25. Компенсаторное кольцо
26. Щит подшипниковый
27. Винт подшипникового щита
28. Вентилятор
29. Кожух

Условия применения:

ВНИМАНИЕ: перед длительным бездействием насоса необходимо слить воду из насосной части и вытереть насухо. Не включать насос в работу при минусовой температуре!

Максимальная температура окружающей среды: +40ºС;
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40ºС;
Максимальное давление в рабочей камере насоса: 6 бар;
Максимальная высота всасывания: до 8м;
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:


Корпус насосной камеры: чугун;
Колесо рабочее: латунь;
Кабель питания: 35см без вилки.

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: медь;
Класс изоляции: B;
Класс защиты: IP44.




Насос поверхностный вихревой **ТМ ZEGOR** серии **QB** предназначен для перекачивания чистой холодной воды в системах водоснабжения и орошения.

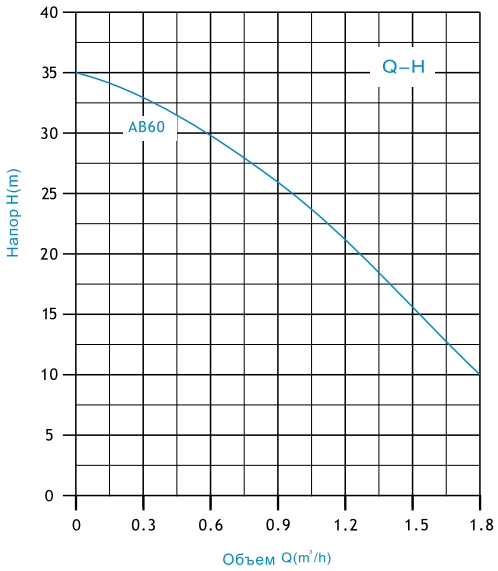



Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин							
					м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		л/мин	0	5	10	15	20	25	30
AB60	0.37	0.5	2.1	1 "	H(метров)	35	33	30	27	22	16	10

Перечень деталей и чертежи:

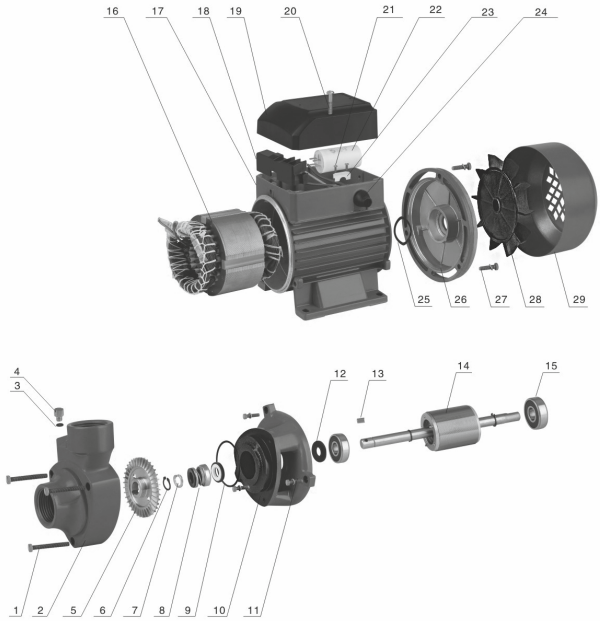

1. Винт насосной камеры
2. Корпус насосной камеры
3. Уплотнительное кольцо
4. Пробка заливного отверстия
5. Рабочее колесо
6. Стопорное кольцо
7. Шайба
8. Уплотнение торцевое
9. Уплотнительное кольцо
10. Щит фланцевый
11. Винт фланцевого щита
12. Кольцо водоотбойное
13. Шпонка
14. Ротор
15. Подшипник
16. Статор
17. Корпус статора
18. Панель выводов
19. Крышка панели выводов
20. Винт крышки
21. Винт панели выводов
22. Конденсатор
23. Прижимная скоба
24. Сетевой выход
25. Компенсаторное кольцо
26. Щит подшипниковый
27. Винт подшипникового щита
28. Вентилятор
29. Кожух

Условия применения:

ВНИМАНИЕ: перед длительным бездействием насоса необходимо слить воду из насосной части и вытереть насухо. Не включать насос в работу при минусовой температуре!

Максимальная температура окружающей среды: +40ºС;
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40ºС;
Максимальное давление в рабочей камере насоса: 6 бар;
Максимальная высота всасывания: до 8м;
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:


Корпус насосной камеры: чугун;
Колесо рабочее: латунь;
Кабель питания: 35см без вилки.

• Электродвигатель:


Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой;
Класс изоляции: B;
Класс защиты: IP44.




Станция водоснабжения ТМ ZEGOR предназначена для перекачивания чистой воды, применяется для бытового водоснабжения, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики.

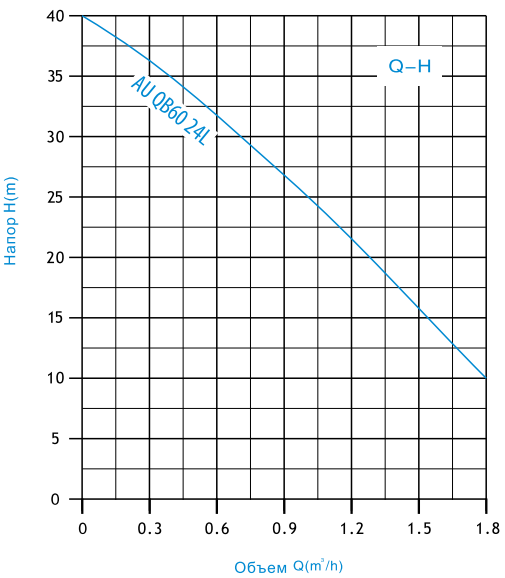



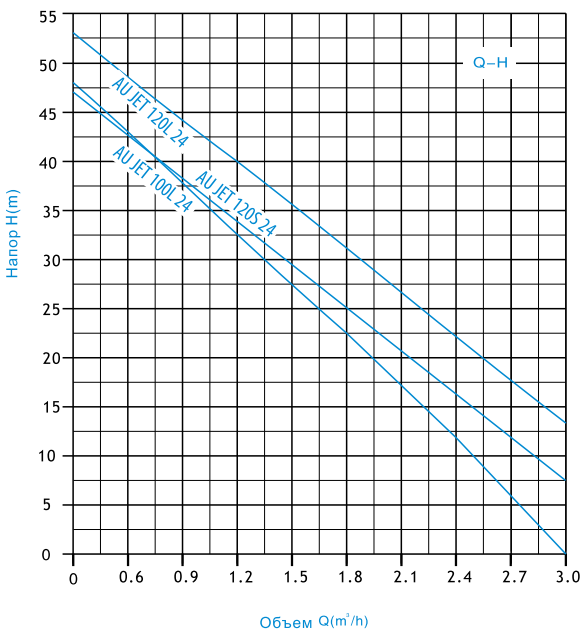

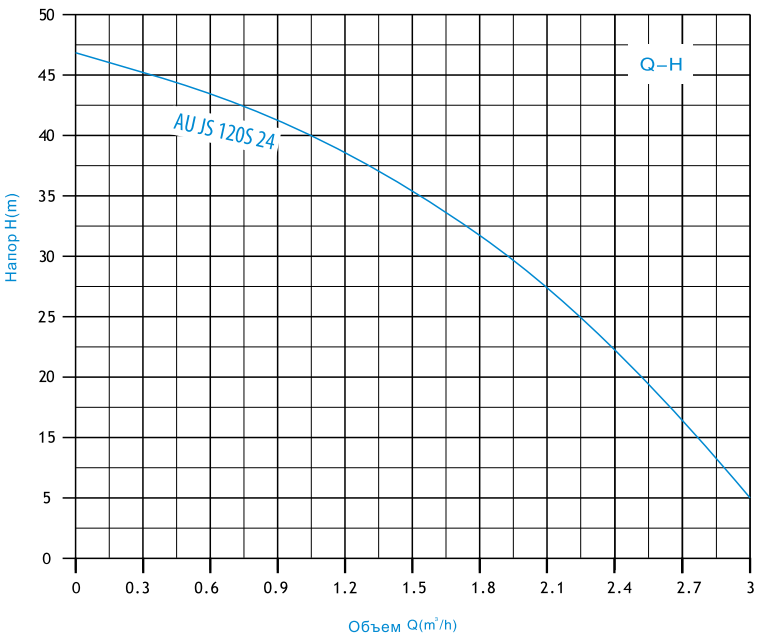

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, воздушного охлаждения, со встроенной в обмотку термозащитой;
Уплотнение торцевое: AISI 304/ NBR/ графит /керамика;
Обмотка статора: медь;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Класс изоляции: B;
Класс защиты: IP44.

Условия применения:

ВНИМАНИЕ: перед длительным бездействием насоса необходимо слить воду из насосной части и вытереть насухо. Не включать насос в работу при минусовой температуре.

Максимальная температура окружающей среды: +40ºC;
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40ºC;
Максимальное давление в рабочей камере насоса: 6 бар;
Максимальная высота всасывания: до 8м;
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца на насос.
Укомплектована кабелем питания.

Модель	Мощность		Qmax	Диаметр патрубка	Настройка реле да вления, Мпа		Подача≈2850 оборотов/мин										
							м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
1~ 220-240V	кВт	ЛС	м³/ч		Pmin	Pmax	л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
AU QB60 24	0.37	0.5	2.1	1 "	0.14	0.28	H(метров)	40	36	33	27	22	16	10	-	-	-	-
AU JET 100L 24	0.75	1	3		0.15	0.3		48	44	40	37	32	28	24	16	10	4	0
AU JET 120L 24	1.1	1.5	3.3					53	51	48	44	40	36	32	28	24	19	13
AU JET 120S 24	1.1	1.5	3					47	45	42.5	38	34	29	25	21	16	12	5
AU JET 100L 24E	0.75	1	3					48	44	40	37	32	28	24	16	10	4	0
AU JET 120L 24E	1.1	1.5	3.3					53	51	48	44	40	36	32	28	24	19	13
AU JET 120S 24E	1.1	1.5	3					47	45	42.5	38	34	29	25	21	16	12	5
AU JS 120S 24	1.1	1.5						47	43	40	38	37	35	32	28	20	13	5
AU JS 120S 24S	1.1	1.5																
AU JS 120S 24E	1.1	1.5																
AU JS 120S 24SE	1.1	1.5																

ZEGOR®

BBP STD




Насосы повышения давления **TM ZEGOR** серии **BBP** предназначены для повышения давления в системах водоснабжения в квартирах, частных домах и коттеджах.

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40 °C;
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C;
Допустимое давление в системе: до 6 бар;
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);
Водородный показатель воды (pH): 6.5 - 8.5;
Напряжение: 220-240 В;
Частота: 50 Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.



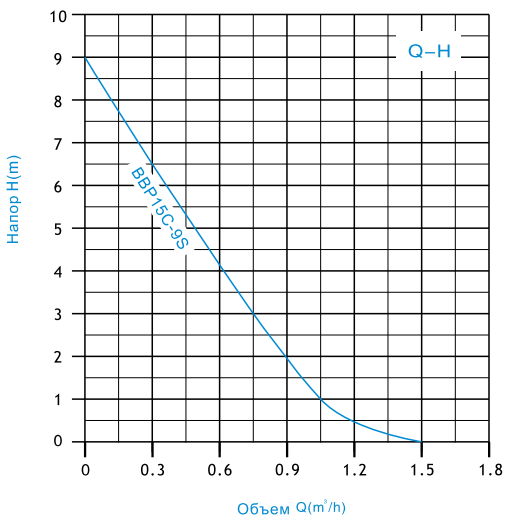

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:

Корпус насосной камеры: латунь;
Колесо рабочее: латунь;
Укомплектован датчиком протока;
Укомплектован кабелем питания;
Комплект гаек переходников с уплотнительными кольцами.

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, двухполюсный с короткозамкнутым ротором, с самовентиляцией;
Корпус двигателя: нержавеющая сталь 201;
Обмотка статора: медь;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 420;
Класс изоляции: B;
Класс защиты: IP44.


Модель	Мощность	Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин						
1~ 220-240V	Вт	м³/ч		м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
BBP15C-9S	100	1.5	¾"	H(метров)	9	6.5	4.1	2	0.4	0




Насосы повышения давления **TM ZEGOR** серии **CBP** предназначены для повышения давления в системах водоснабжения в квартирах, частных домах и коттеджах. Благодаря конструкции насос имеет низкий уровень шума.

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +90 °C;
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C;
Допустимое давление в системе: до 6 бар;
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);
Водородный показатель воды (pH): 6.5 - 8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50 Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

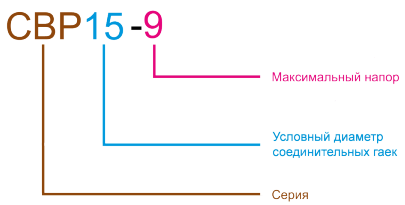

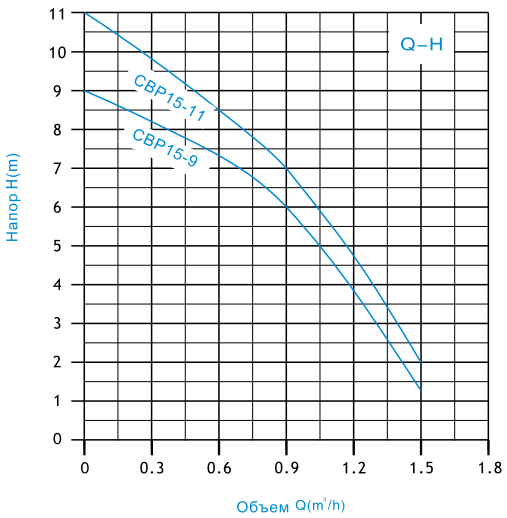

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:

Корпус насосной камеры: чугун с внутренним катафорезным грунтованием;
Колесо рабочее：высокопрочный технополимер;
Подшипник：металлокерамика;
Отражатель：нержавеющая сталь AISI 304;
Датчик протока встроенный；
Укомплектован кабелем питания；
Комплект гаек переходников с уплотнительными кольцами.

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, двухполюсный с короткозамкнутым мокрым ротором;
Корпус двигателя：алюминий;
Обмотка статора: медь;
Гильза статора электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Вал двигателя：металлокерамика;
Класс изоляции: H;
Класс защиты: IP44.


Модель	Мощность	Qmax	Диаметр патрубка	Подача≈2850 оборотов/мин						
1~ 220-240V	Вт	м³/ч		м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
CBP15-9	100	1.5	¾"	H(метров)	9	8.2	7.3	6	3.3	1.3
CBP15-11	150				11	9.9	8.5	7	4.5	2



Бесшумные циркуляционные насосы **ТМ ZEGOR** серии **ZRS PRO** предназначены для обеспечения бесперебойной принудительной циркуляции рабочих жидкостей (теплоносителей) в замкнутых и открытых системах отопления помещений.

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +110 ºС;
Максимальная температура окружающей среды: +40 ºС;
Допустимое давление в системе: до 10 бар;
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 5 лет

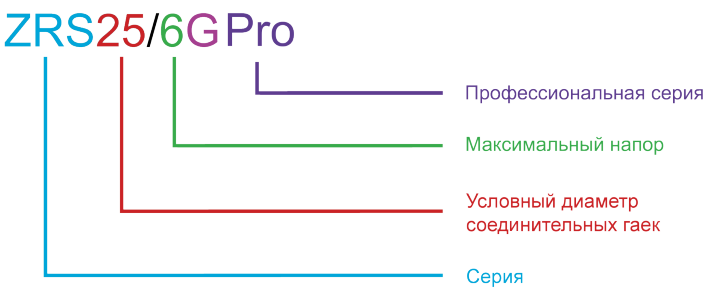

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:


Корпус насосной камеры: чугун с внутренним катафорезным грунтованием;
Колесо рабочее: термостойкий полимер PP 110 °C;
Отражатель: нержавеющая сталь AISI 304;
Три скорости вращения
Укомплектован кабелем питания;
Комплект гаек переходников с уплотнительными кольцами;
Монтажная длинна: 180мм.

• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, трехскоростной, бесшумный с мокрым ротором
Корпус двигателя: алюминий;
Обмотка статора: медь;
Гильза статора электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Вал двигателя: износостойкая керамика;
Подшипник: металлокерамика;
Класс изоляции: H;
Класс защиты: IP44.

Перечень деталей и чертежи:

1. Корпус насосной камеры
2. Рабочее колесо
3. Отражатель
4. Уплотнение торцевое
5. Подшипник радиальный керамический
6. Ротор
7. Подшипник радиальный керамический
8. Уплотнение торцевое
9. Кольцо уплотнительное
10. Гильза ротора
11. Кольцо уплотнительное
12. Статор
13. Корпус двигателя
14. Накладка информационная
15. Кольцо уплотнительное
16. Пробка
17. Винт насосной камеры
18. Винт коробки выводов
19. Ручка переключения скоростей
20. Крышка коробки выводов
21. Переключатель скоростей
22. Винт панели выводов
23. Клеммная панель
24. Панель выводов
25. Уплотнительная прокладка
26. Конденсатор

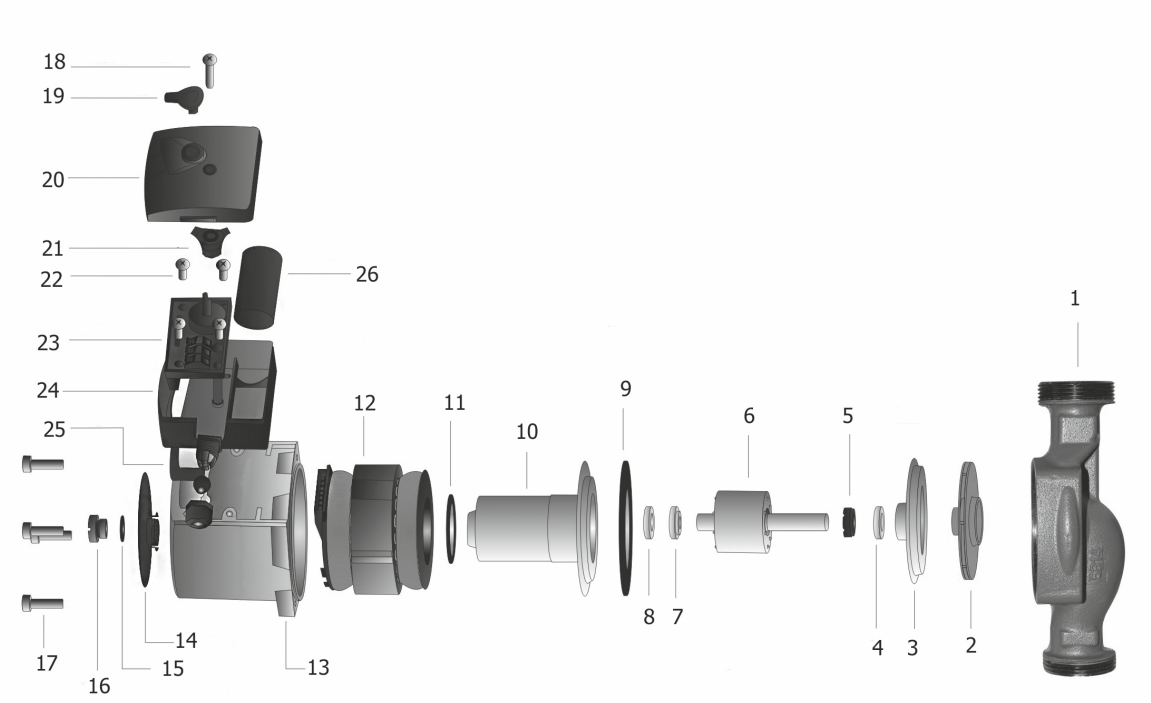

Модель	Скорость	Мощность (ВТ)	Максимальная объемная подача(л/мин)	Максимальный напор(М)	Длина кабеля питания
ZRS25/4G	III	72	57	4.5	1.3м с евровилкой
	II	53	39	4	
	I	38	21	3	
ZRS25/6G	III	93	69	6	
	II	67	48	5	
	I	46	26	3	



Бесшумные циркуляционные насосы **TM ZEGOR** серии **ZRS** предназначены для обеспечения бесперебойной принудительной циркуляции рабочих жидкостей (теплоносителей) в замкнутых и открытых системах отопления помещений.

Условия применения:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +110 ºС;
Максимальная температура окружающей среды: +40 ºС;
Допустимое давление в системе: до 10 бар;
Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 36 месяцев для серии G; 24 месяца для серии GB.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть:

Корпус насосной камеры: чугун;
Колесо рабочее: термостойкий полимер PP 110 °C;
Отражатель: нержавеющая сталь AISI 304;
Три скорости вращения
Укомплектован кабелем питания;
Комплект гаек переходников с уплотнительными кольцами;
Монтажная длинна: 180 мм/ 130мм.


• Электродвигатель:

Тип двигателя: асинхронный, трехскоростной, бесшумный с мокрым ротором
Корпус двигателя: алюминий;
Обмотка статора: медь;
Гильза статора электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Вал двигателя: износостойкая керамика;
Подшипник: металлокерамика;
Класс изоляции: H;
Класс защиты: IP44.

Перечень деталей и чертежи:

1. Корпус насосной камеры
2. Рабочее колесо
3. Отражатель
4. Уплотнение торцевое
5. Подшипник радиальный керамический
6. Ротор
7. Подшипник радиальный керамический
8. Уплотнение торцевое
9. Кольцо уплотнительное
10. Гильза ротора
11. Кольцо уплотнительное
12. Статор
13. Корпус двигателя
14. Накладка информационная
15. Кольцо уплотнительное
16. Пробка
17. Винт насосной камеры
18. Винт коробки выводов
19. Ручка переключения скоростей
20. Крышка коробки выводов
21. Переключатель скоростей
22. Винт панели выводов
23. Клеммная панель
24. Панель выводов
25. Уплотнительная прокладка
26. Конденсатор

Модель	Скорость	Мощность (ВТ)	Максимальная объемная подача(л/мин)	Максимальный напор(М)
ZRS25/4G	III	70	50	4.2
	II	53	30	3.8
	I	38	17	2.5
ZRS25/6G	III	90	61	6
	II	65	38	4.5
	I	45	17	3
ZRS25/8G	III	182	115	8
	II	170	95	7.5
	I	145	45	7
ZRS32/4G	III	72	66	4.5
	II	53	44	4
	I	38	22	3
ZRS32/6G	III	93	70	6
	II	67	48	5
	I	46	26	3
ZRS32/8G	III	270	160	8
	II	210	103	7.5
	I	150	43	6.5
ZRS25/4GB	III	70	50	4
	II	50	30	3.5
	I	35	16	2.2
ZRS25/6GB	III	90	60	5.8
	II	70	38	4.5
	I	52	20	2.6
ZRS25/4GB-130	III	70	50	4
	II	50	30	3.5
	I	35	16	2.2
ZRS25/6GB-130	III	90	60	5.8
	II	70	38	4.5
	I	52	20	2.6
ZRS25/8GB	III	210	110	8
	II	180	90	7.5
	I	152	40	7
ZRS32/4GB	III	85	55	4.5
	II	60	35	3.8
	I	42	18	3
ZRS32/6GB	III	100	60	6
	II	69	32	5
	I	52	22	3
ZRS32/8GB	III	280	150	8
	II	220	95	7.5
	I	160	40	7

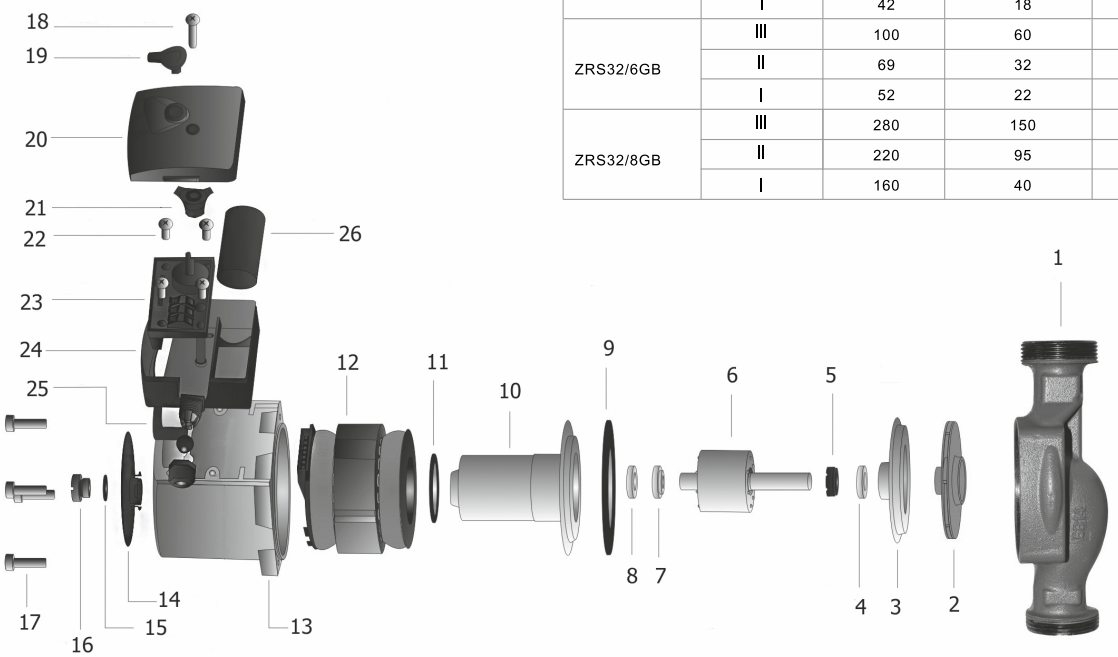

Электрические контроллеры**TM ZEGOR** предназначены для автоматизации системы водоснабжения. Выполняют следующие функции:
– Автоматическое включение и выключение насоса;
– Защита от сухого хода;
– Смягчение гидроудара;
Корпус выполнен из прочного пластика, что обеспечит долгий срок службы изделия.



ZS-01



ZS-01A



ZS-01B



ZS-02



ZS-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	ZS-01	ZS-01A	ZS-01B	ZS-02	ZS-03
Напряжение сети	220В	220В	220В	220В	220В
Частота	50Гц	50Гц	50Гц	50Гц	50Гц
Функция автоматического перезапуска	-	+	-	-	-
Максимальный ток	10А	10 А	10 А	10 А	10 А
Максимальная мощность подключаемого насоса	1,1 КВ	1,1 КВ	1,1 КВ	1,1 КВ	1,1 КВ
Давление запуска	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Наличие манометра	-	-	-	+	+
Максимальное допустимое давление	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Диаметр соеденений	1"	1"	1"	1"	1"
Максимальная рабочая температура	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Наличие розетки	-	-	+	-	-

Гидроаккумуляторы





YT-24EH	24L Горизонтальный SEFA Pmax10bar Толщина 1мм
ZYT-24EHP	24L Горизонтальный SEFA Pmax10bar Толщина 1.2мм
YT-24SH	24L Горизонтальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм,нержавеющая сталь AISI304
YT-50EH	50L Горизонтальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм
YT-50SH	50L Горизонтальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм,нержавеющая сталь AISI304
YT-80EH	80L Горизонтальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм
YT-80EV	80L Вертикальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм
YT-100EH	100L Горизонтальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм
YT-100EV	100L Вертикальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм

Баки расширительные



YT-6FT	6L Плоский EPDM Pmax 6bar Толщина 1.5мм
YT-8FT	8L Плоский EPDM Pmax 6bar Толщина 1.5мм
YT-10FT	10L Плоский EPDM Pmax 6bar Толщина 1.5мм
YT-12FT	12L Плоский EPDM Pmax 6bar Толщина 1.5мм
YT-5VT	5L Вертикальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм
YT-8VT	8L Вертикальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм
YT-12VT	12L Вертикальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм
YT-19VT	19L Вертикальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм
YT-24VT	24L Вертикальный EPDM Pmax10bar Толщина 1мм

Манометры



YB-H6	Манометр центральный 0-6бар,40мм
YB-H12	Манометр центральный 0-12бар,50мм
YB-V6	Манометр радиальный 0-6бар,40мм
YB-V12	Манометр радиальный 0-12бар,50мм

Пятерники



WT-080	80мм 1”Mx1”Fx1”Fx¼”Mx¼”F
WT-090	90мм 1”Mx1”Fx1”Fx¼”Mx¼”F

Обратные клапаны



FLN3P	Обратный клапан 1" ВН
FLN4P	Обратный клапан 1 ¼" ВН

Реле давления



SK-5B	Реле давления 1,4-2,8 бар (накидная гайка)
SK-9B	Реле давления 2-4 бар (накидная гайка)
SK-5C	Реле давления 1,4-2,8 бар (винт)
SK-9C	Реле давления 2-4 бар (винт)

Шланги



SG-030A	Шланг 30см 1"*½" нержавеющая сталь AISI 201
SG-050A	Шланг 50см 1"*1" нержавеющая сталь AISI 201
SG-060A	Шланг 60см 1"*1" нержавеющая сталь AISI 201
SG-018S	Шланг 18см 1"*3/4" нержавеющая сталь AISI 304
SG-026S	Шланг 26см 1"*1/2" нержавеющая сталь AISI 304
SG-030S	Шланг 30см 1"*1/2" нержавеющая сталь AISI 304
SG-050S	Шланг 50см 1"*1" нержавеющая сталь AISI 304
SG-060S	Шланг 60см 1"*1" нержавеющая сталь AISI 304
SG-080S	Шланг 80см 1"*1" нержавеющая сталь AISI 304