

Технические данные

Насос с мокрым ротором стандартный TOP-S 25/5 DM PN6/10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-02 12:20:59.657





Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 02/06/22

Рабочее поле

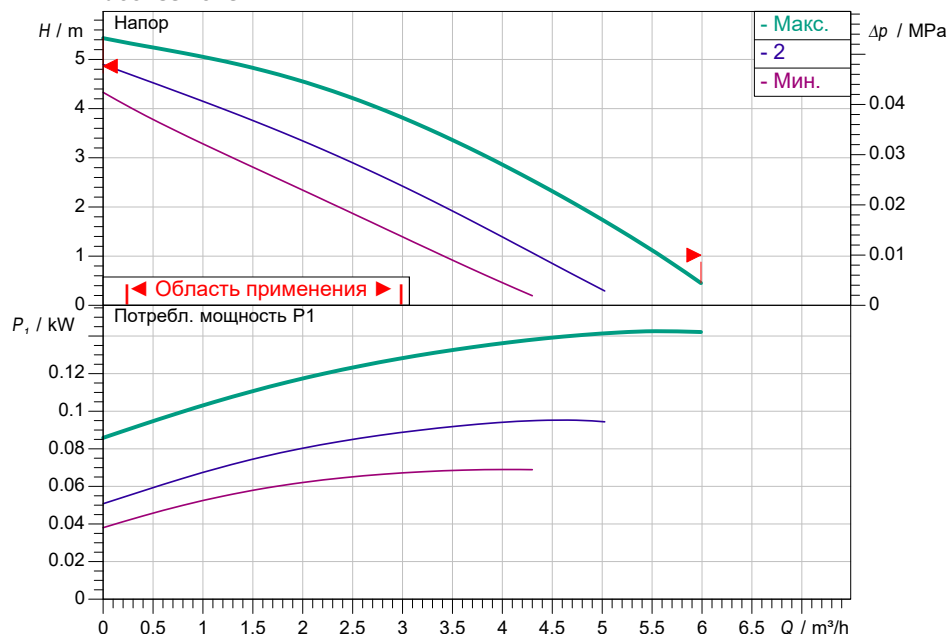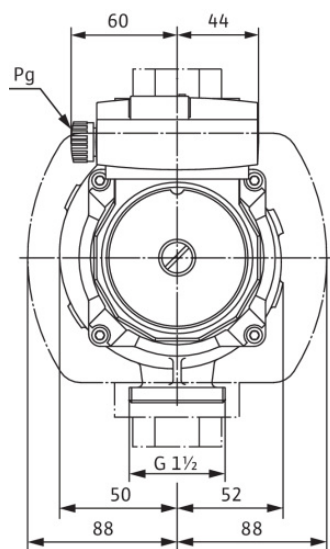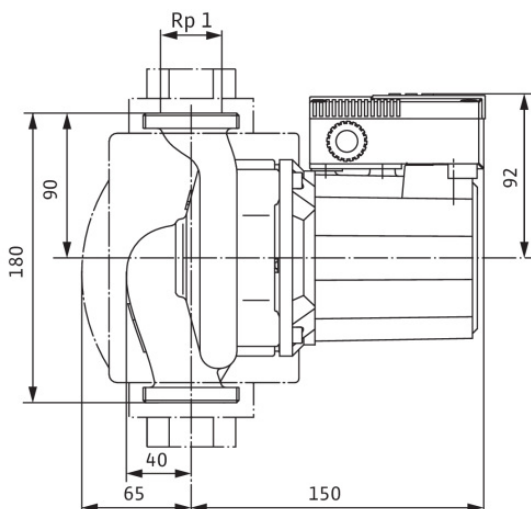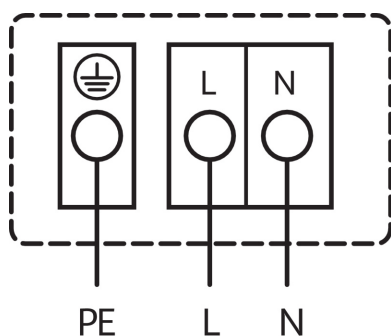

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный
TOP-S 25/5 DM PN6/10
Мах. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости -20 °C ... +130 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C //

Данные мотора

Подключение к сети 3~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +-10 %
макс. частотой вращения;
Ном. Мощность P2 0.05 kW
Потребл. мощность P1 0.15 kW
Потребление тока 0.4 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции H
Защита электродвигателя Защита полного сопротивления
Emitted interference EN 61000-6-3
Interference resistance EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 1 1/2, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd G 1 1/2, PN 10
Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса EN-GJL-200
Рабочее колесо PPE-GF30
Вал 1.4028
Материал подшип. Угольный графит

Данные для заказа

Вес, прим. 4.1 kg
Номер позиции 2044010