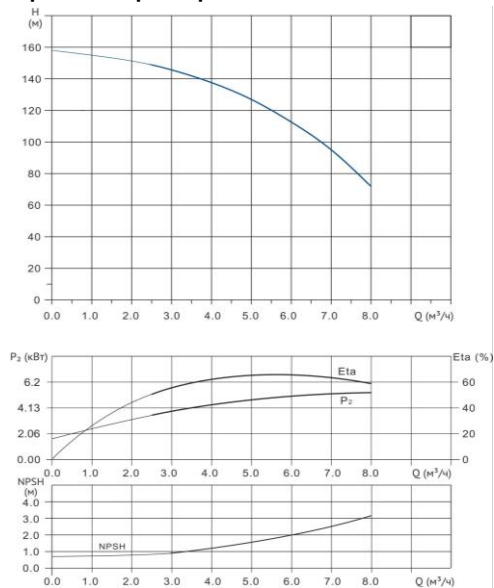


Wellmix CV 5-24-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос
артикул для заказа: 10019899

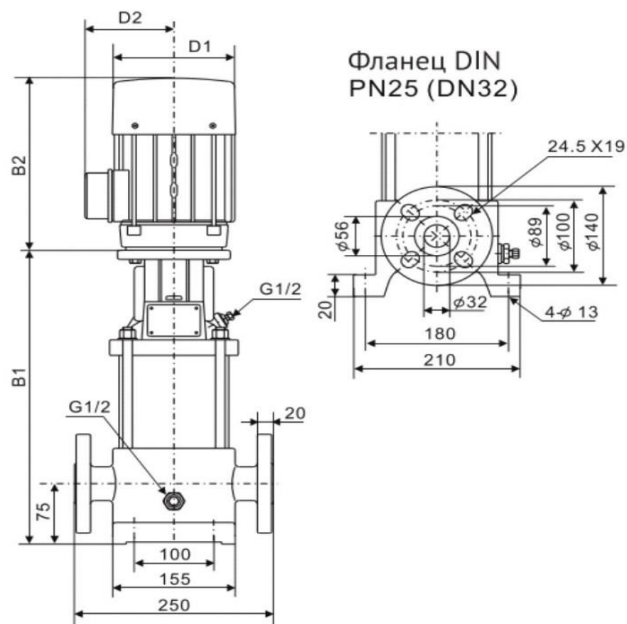


Диаграмма характеристик



Модель	Q (м³/ч)	2,0	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8
CV 5-24	H (м)	152,0	146,0	138,0	133,0	127,0	120,0	113,0	105,0	96,0	84,0	72,0

Габаритный чертеж



Модель	Размер, мм				
	B1	B2	B1+B2	D1	D2
CV 5-24	908	305	1213	197	148

Общие сведения:

Наименование	CV 5-24-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D
Артикул	10019899
Тип насоса	многоступенчатый
Количество рабочих колес	24
Кол-во раб.колес с уменьшенным диаметром	
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход	5 м³/ч
Номинальный напор	127 м
Максимальный напор	158 м
Масса насоса	62 кг

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-20... +104 C
Плотность	998,2 кг/м³

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Блок рабочих колес	нержавеющая сталь AISI 304
Основание	чугун

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN 32
Допустимое давление	PN 25
Макс. Рабочее давление	PN 25
Макс. Температура окр. среды	+40C

Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	4 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 V
Номинальный ток	8 А
Номинальная скорость	2900 об./мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Схема электроподключения

