




NMTD SMART C 40/40 F220

979527162

IMP ARCHIVES

GENERAL

Номер продукта	979527162		
Product name	NMTD SMART C 40/40 F220		
Seal type		Индекс энергоэффективности (EEI)	0,19
Нетто вес	11,00 kg		
H макс	4.2 m	H min	0.0 m
Q макс	8.6 m3/h	Q min	0.0 m3/h
	%		
Уровень звукового давления	≤43 dB(A)		

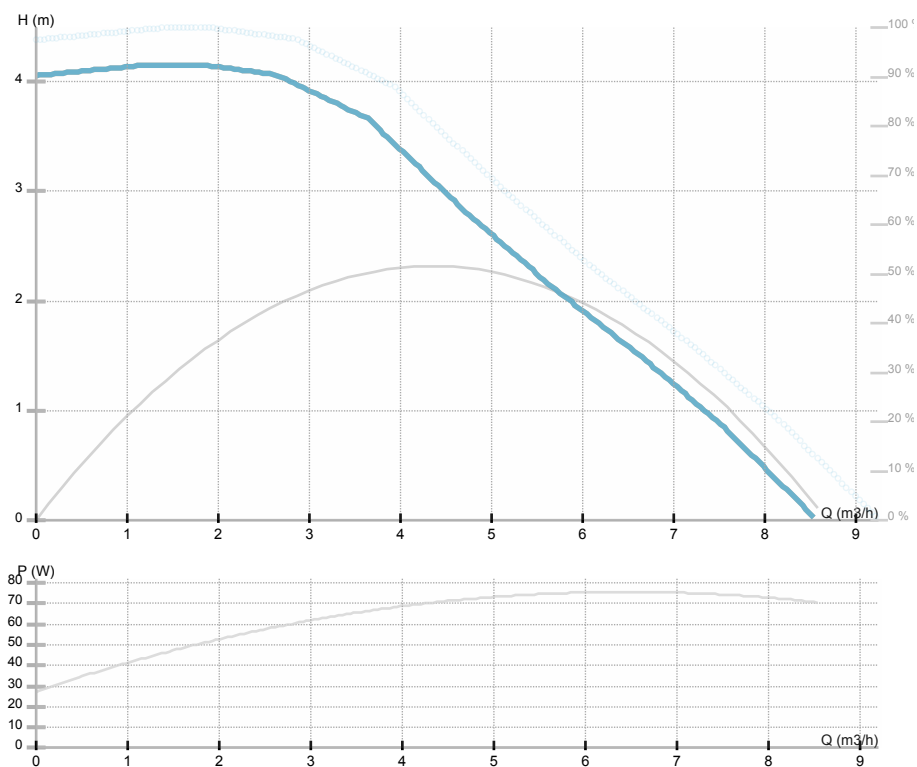

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	1~230 V
Частота сети	50/60 Hz
Мощность двигателя	70 W
Об. / мин.	2800 rpm
Класс изоляции (IEC 85)	F (155 °C)
Номинальный ток	0.6 A
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	NTC
Frame size	

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Монтажная длина	220 mm
Условный проход DN1	40
Соединение	PN 6/10
Присоединение	PN 6/10

MATERIAL

Материал подшипников	Графит
Материал рабочего колеса	Пластик ПЭС PES GF 30
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420



IMPPUMPS®
Intelligent Motor Pumps

Motor i e class

IMP PUMPS d.o.o. Pod hrasti 28 SI - 1218 Komenda Slovenia Phone: +386 (0)1 28 06 400 Fax: +386 (0)1 28 06 460

Макс. рабочее
давление

1.0 MPa

NMTD SMART C 40/40 F220

979527162

IMP ARCHIVES






NMTD SMART C 40/40 F220

979527162

IMP ARCHIVES

Эскиз

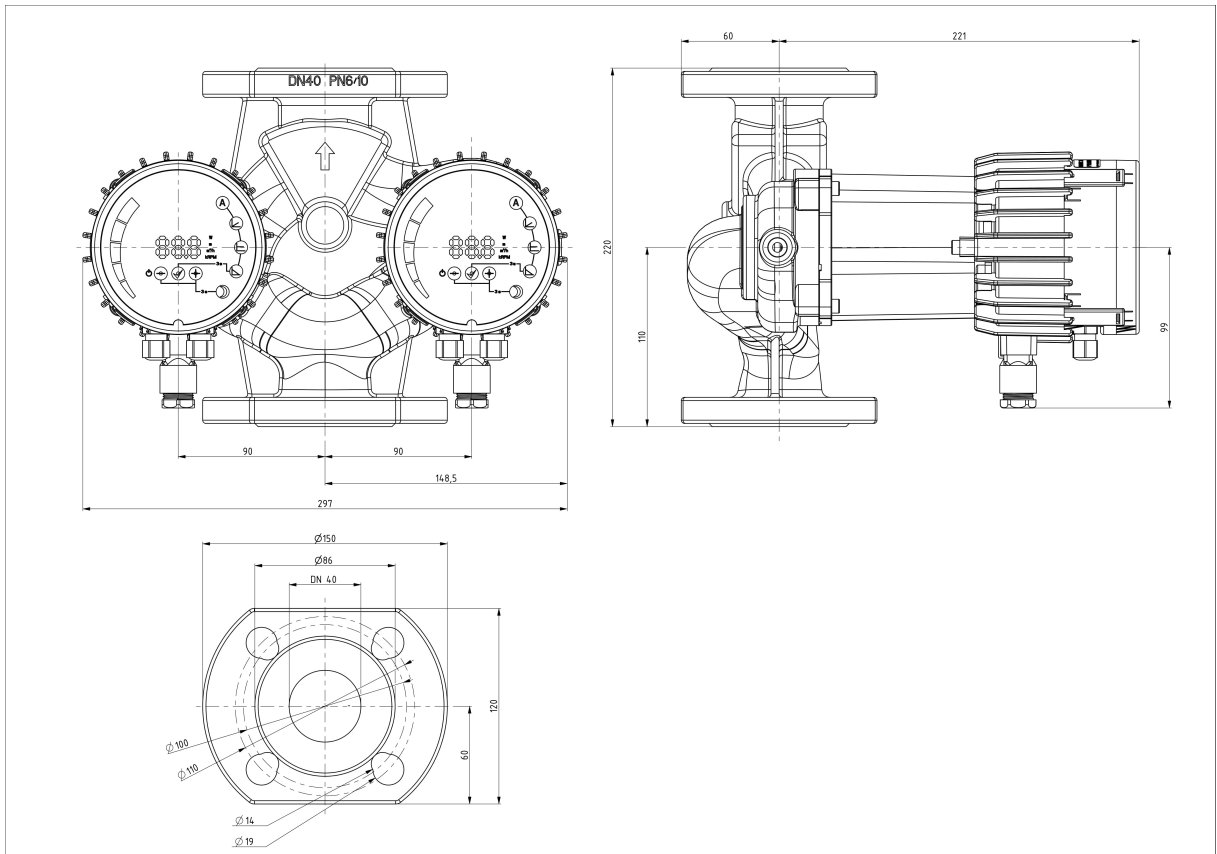

DN=40 h=220 a=75 l=190




NMTD SMART C 40/40 F220

979527162

IMP ARCHIVES

Электрическая схема

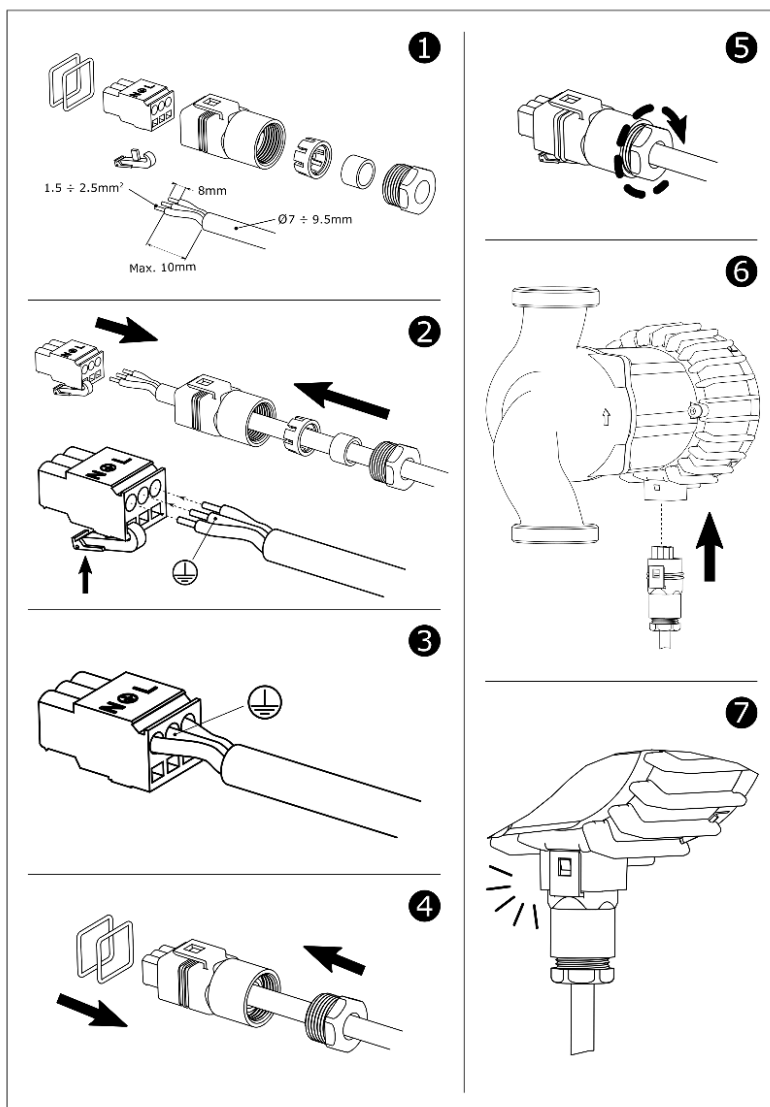



NMTD SMART C 40/40 F220

979527162

IMP ARCHIVES