AQUASTRONG

Watering the Life

Насосы циркуляционные серии EPmHA

технический каталог



AQUASTRONG Co., Ltd

промгидро.рф



ПРО AQUASTRONG

Компания AQUASTRONG была основана в 1990 году как мировой производитель насосного оборудования. Центральный офис находится в Италии. Компания разрабатывает, производит и реализует весь спектр инновационного насосного оборудования для воды, как коммерческого, так и бытового направления, а также генераторов и садовой техники.

Производственные мощности расположены в Китае, основной партнер AQUASTRONG входит в топ 10 крупнейших мировых производителей насосного оборудования.

В настоящее время стратегия AQUASTRONG заключается в поставке насосов с наилучшим соотношением цены и производительности, а также в процессе контроля качества, начиная с исследований и разработок, на протяжении всего цикла производства, маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания.

AQUASTRONG – это признанный в мире бренд:

- которому доверяют и высоко ценят клиенты за стремление удовлетворять их потребности лучше, чем аналогичные продукты, доступные на рынке;
- который предлагает клиентам широкий ассортимент высококачественных насосов, соответствующих международным стандартам и удовлетворяющих потребности клиентов по всему миру;
- который поддерживает высокие стандарты постпродажного обслуживания, согласно разработанной политике гарантии и качества;
- который стремится к прозрачности и честности в отношениях со своими клиентами.

Уважаемые коллеги!



Меня зовут Симонов Данил Александрович, я - генеральный директор ООО «ПРОМГИДРО». Я приветствую Вас и выражаю благодарность за интерес, проявленный к нашему оборудованию и нашей организации.

ООО «ПРОМГИДРО» сегодня – это молодая и динамично развивающаяся организация, которая тем не менее уже заслужила репутацию опытного, надежного и предсказуемого бизнес-партнера.

Мы являемся официальными представителями производителя промышленного насосного оборудования AQUASTRONG на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов Российской Федерации, а также поддерживаем и развиваем ценности бренда AQUASTRONG на вверенной нам территории.

Наши принципы в работе:

- **Только качественное насосное оборудование, отвечающее всем требованиям европейских стандартов;**
- **Максимально высокий уровень сервиса каждому клиенту;**
- **Строгое соблюдение сроков поставки оборудования;**
- **Высокая ориентированность на бизнес-требования клиентов, стремление предлагать конкретные, эффективные и выгодные решения;**
- **Высокий профессионализм каждого сотрудника.**

Помните, что из заслуг каждого из нас, общего профессионализма и ежедневных достижений состоит наш общий успех.

Мы гордимся своими клиентами и радуемся их деловым успехам, в которые вложена и частичка нашего труда.

Удачи и процветания Вашему бизнесу!

С Уважением,
Генеральный директор ООО «ПРОМГИДРО» **Д.А. Симонов**







ПРИМЕНЕНИЕ

- для перекачивания технической воды;
- для подачи горячей воды;
- для повышения давления воды в высотных зданиях;
- в центральных и зональных системах отопления;
- в системах кондиционирования воздуха;
- в системах горячего водоснабжения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, схожих с водой по физико-химическим свойствам.
- Корпус и опора насоса из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Вал изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
- Температура перекачиваемой жидкости: +2°C - +100°C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ


- Двигатель с медной обмоткой
- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP44
- Максимальная температура окружающей среды: +40 °C

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


EP m 370 H A

- A — Автоматический
- H — Высокий напор
- 370 — Мощность (Вт)
- m — Однофазный двигатель (без обозначения для трехфазного)
- EP — Тип насоса (бустерный насос)

КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

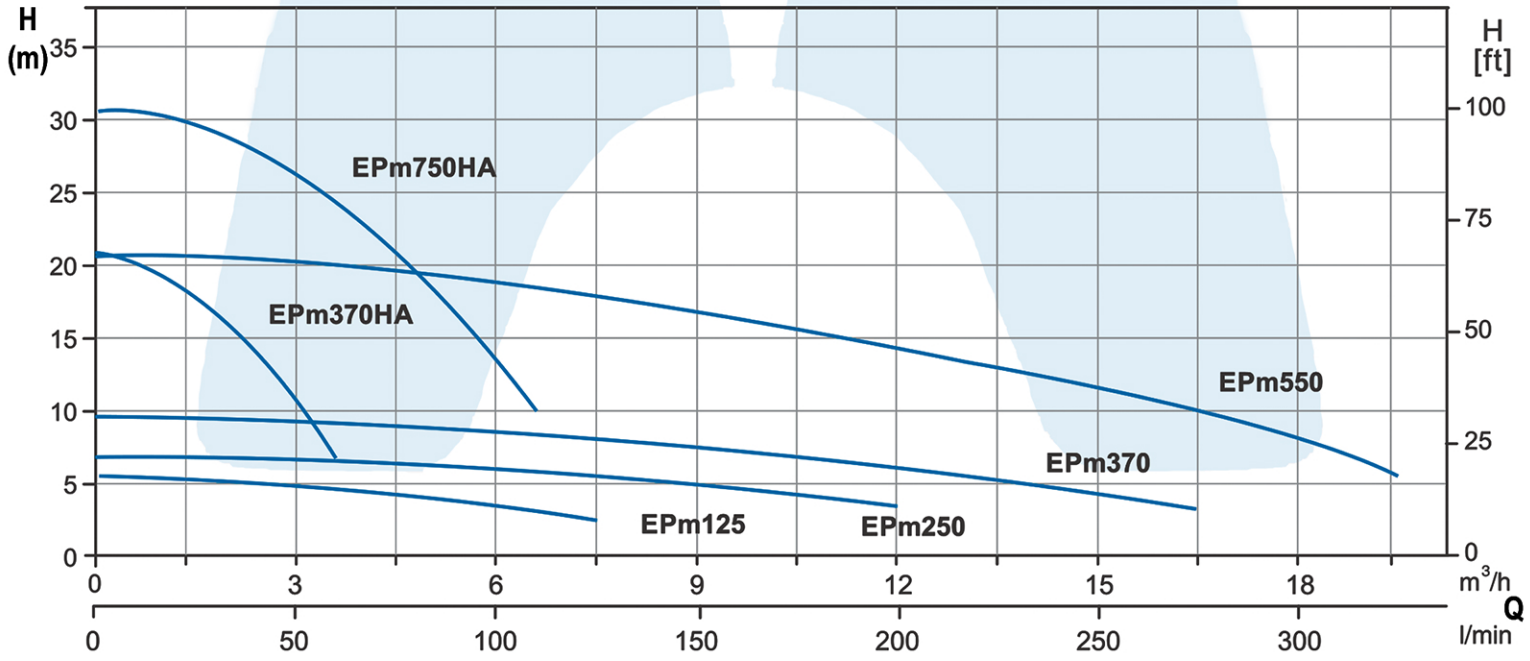

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

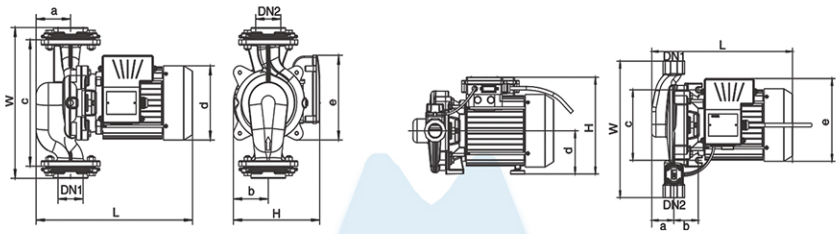

Модель	DN1	DN2	L	W	H	a	b	c	d	e
EPm125	1 ½"	1 ½"	275	260	186	47	74	210	Ø141	160
EPm250	2"	2"	301	313	190	71	78	260	Ø141	164
EPm370	2 ½"	2 ½"	367	334	195	77	84	280	Ø141	173
EPm550	2"	2"	369	344	210	81	87	280	Ø165	182
EPm370HA	1"	1"	295	270	209	43	60	124	Ø95	141
EPm750HA	1"	1"	341	310	220	54	59	160	Ø98	165

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Мощность	Q (м³/час)	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5
	кВт	Q (л/мин)	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
EPm125	0,125	H (м)	5,5	5	4,8	3,8	3	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EPm250	0,25		5,5	5,2	5,1	4,9	4,6	4,2	3,5	2,8	2	-	-	-	-	-
EPm370	0,37		8	7,9	7,8	7,5	7,2	6,7	6,2	5,6	4,8	4	3,3	2,3	-	-
EPm550	0,55		19	19	18,9	18	17	16	14,9	13,7	12,4	11,2	9,8	8,5	6,6	4

Модель	Мощность	Q (м³/час)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6
	кВт	Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
EPm370HA	0,37	H (м)	21	20,6	18,5	16	13,4	10	5,5	-	-	-	-	-
EPm750HA	0,75		30,8	30,7	30	29,5	28,3	26,3	24,4	22	19	16,2	13,2	9,4

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ


EPm125/EPm250/EPm370/EPm550

	Часть	Материал изготовления
1	Фланец	HT200
2	Корпус насоса	HT200
3	Фланцевая прокладка	
4	Рабочее колесо	PPO
5	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
6	Уплотнительное кольцо	
7	Суппорт	HT200
8	Подшипник	
9	Ротор	
10	Статор	
11	Клеммная коробка	ABS
12	Конденсатор	
13	Крышка клеммной коробки	
14	Задняя крышка	ZL102
15	Вентилятор	PP
16	Крышка вентилятора	08F

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

EPm370HA/EPm750HA

	Часть	Материал изготовления
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	PPO
3	Уплотнительное кольцо	
4	Суппорт	HT200
5	Подшипник	
6	Ротор	
7	Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
8	Переключатель управления	
9	Статор	
10	Клеммная коробка	ABS
11	Конденсатор	
12	Крышка клеммной коробки	
13	Задняя крышка	ZL102
14	Вентилятор	PP
15	Крышка вентилятора	08F

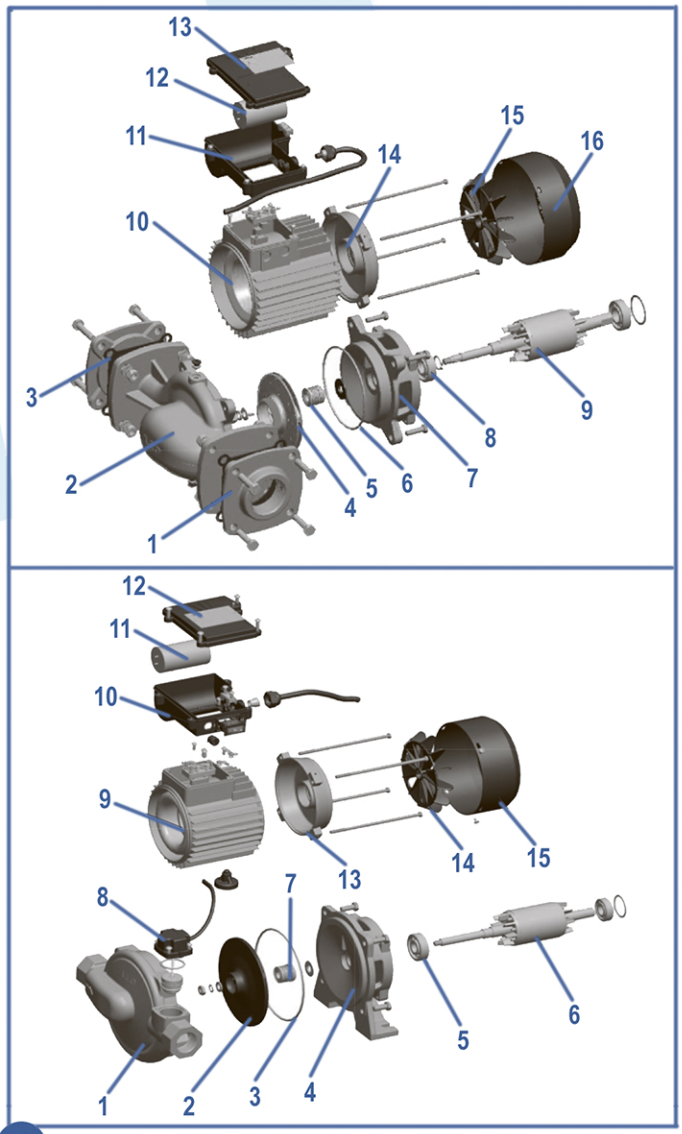

ПромГидро

Представитель компании на территории
ЮФО и СКФО:
ООО «ПРОМГИДРО»
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Зиповская, д. 5, оф. 219
e-mail: zakaz@промгидро.рф
web: промгидро.рф
тел: + 7 995 225 80 55