

Получатель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

105100014

Модель

ALM 200 T

Характеристики насоса

Максимальное давление	10 bar (1000 kPa)
Мин. темп-ра жидкости	-15 °C
Макс. темп-ра жидкости	120 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	2,34 kPa




Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Бронза G Cu Sn5 Pc5 UNI 7013/8-72
Обойма	Бронза G Cu Sn5 Pc5 UNI 7013/8-72
Рабочего колеса	Технополимер
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71

Curve tolerance according to ISO 9906

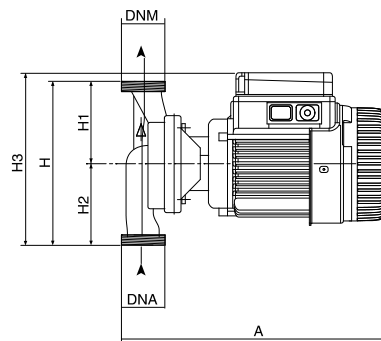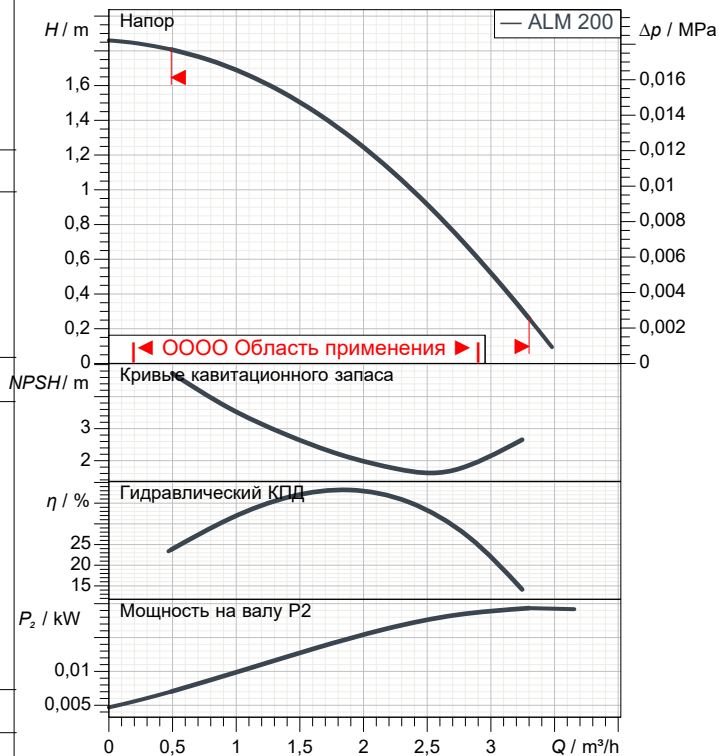

Вес 7,5 kg

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Ном. Мощность P2:	0,059 kW	
Частота вращения	1.475 1/min	
Напряжение	3~ 230 V	50 Hz
Ном. Ток	0,53 A	
Степень защиты	IP 55	

Размеры mm

A	300				
B	136				
H	180				
H1	90				
H2	90				
H3	190				


Соединения насоса:

Вход	1 " 1/2 G-M 10 bar (1000 kPa)
Вых	1 " 1/2 G-M 10 bar (1000 kPa)

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ALM 200 T

Curve tolerance according to ISO 9906

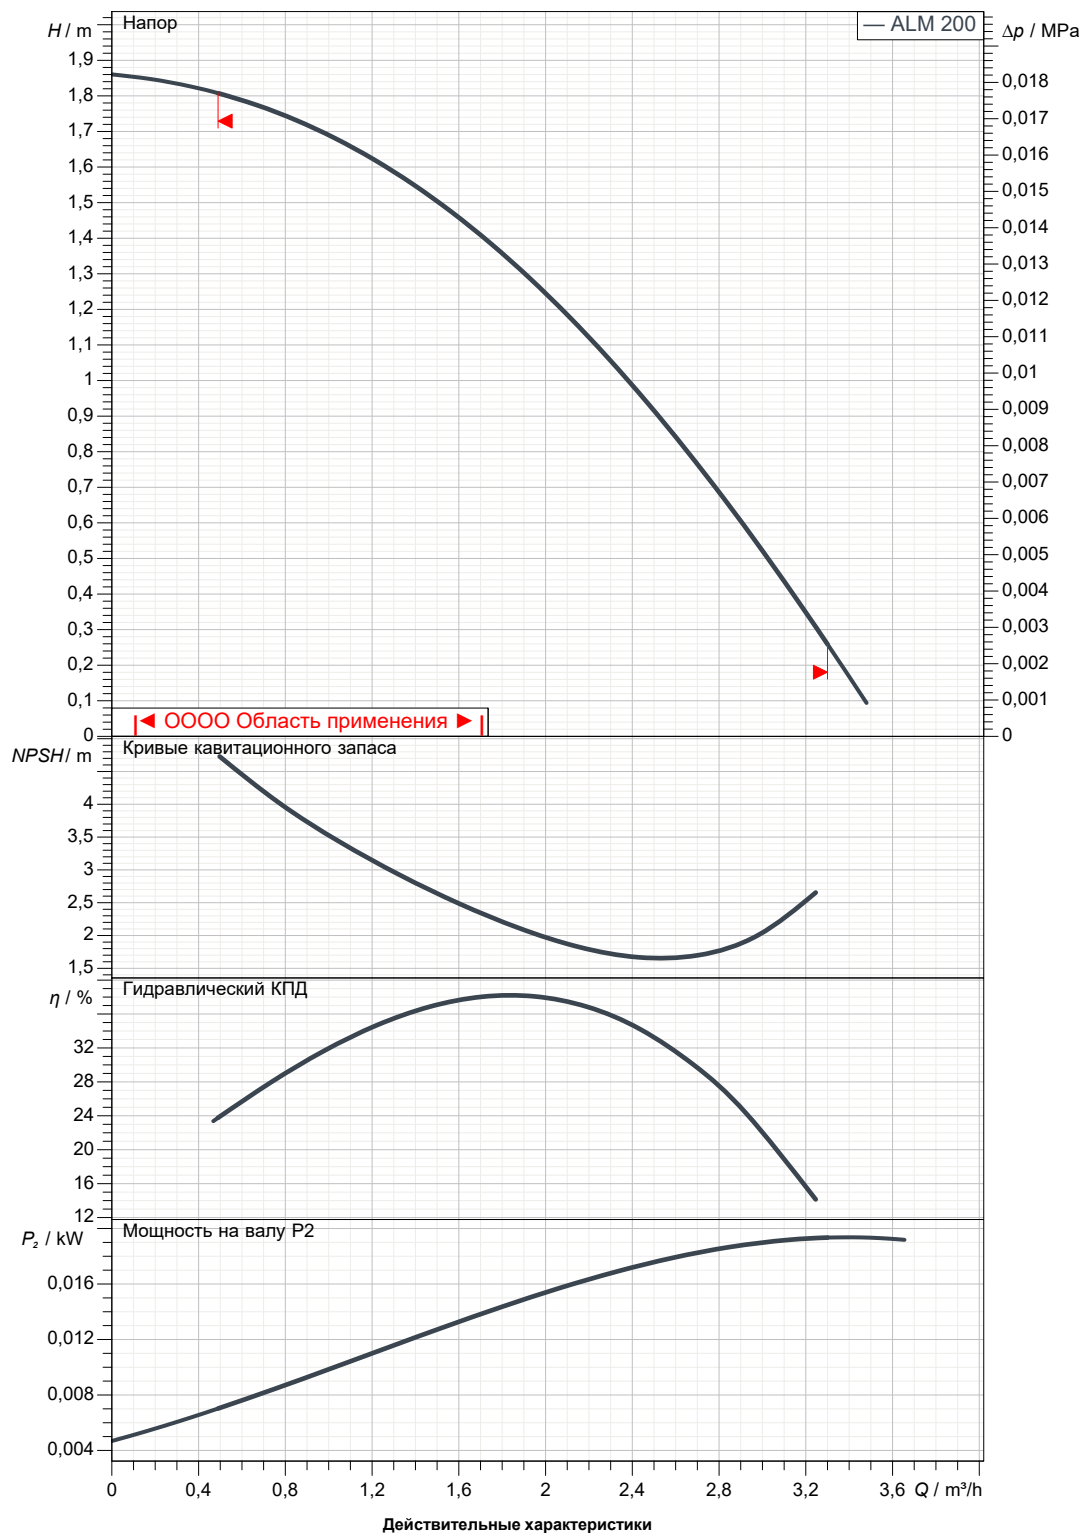

Вход
1" 1/2 G-M
10 bar (1000 kPa)

Вых
1" 1/2 G-M
10 bar (1000 kPa)

Расход :

Напор :

Частота вращения
1.475 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE



05/10/20



Страница 3 / 3

Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ALM 200 T

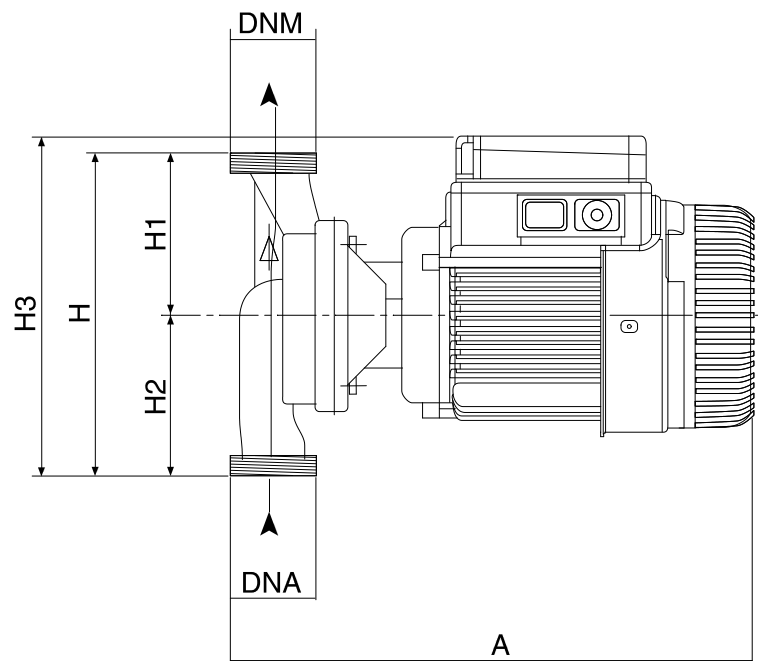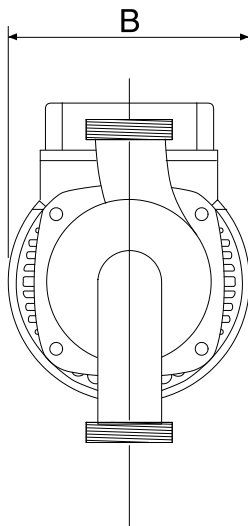

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	300					
2	B	136					
3	H	180					
4	H1	90					
5	H2	90					
6	H3	190					
7							
8							
9							
10							
11							
12							

всасывания :
1 " 1/2 G-M
10 bar (1000 kPa)

подачу :
1 " 1/2 G-M
10 bar (1000 kPa)

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE