

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

505828601

Customer pos. no.:

Модель

D 110/250.40 T

Характеристики насоса

Максимальное давление PN 10
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90
Минимальный напор на всасывании : m 2,5

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,34 psi





Действительные характеристики

Расход :
Напор :
Частота вращения 2.759 1/min

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Нержавеющая сталь
Пробка для выпуска воздуха Латунь
Уплотнительное кольцо Синтетический каучук
Кожух мотора алюминиевый сплав
Кожух статора Нержавеющая сталь

Curve tolerance according to ISO 9906

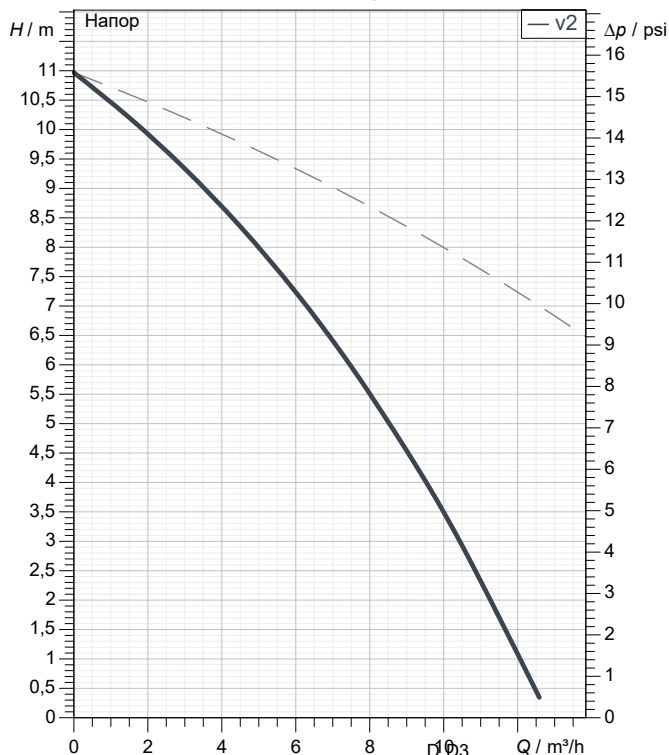

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 0,2978 kW
Частота вращения 3.421 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 0,87 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

B	231	D1	110	H	302	L1	122
B1	70	D2	100	H1	149	L2	128
B2	161	D3	80	H2	154		
D	150	D4	40	L	250		

Вес 18 kg

Соединения насоса:

Вход DN 40 / PN 10

Вых DN 40 / PN 10



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

31/10/23

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

D 110/250.40 T

Curve tolerance according to ISO 9906

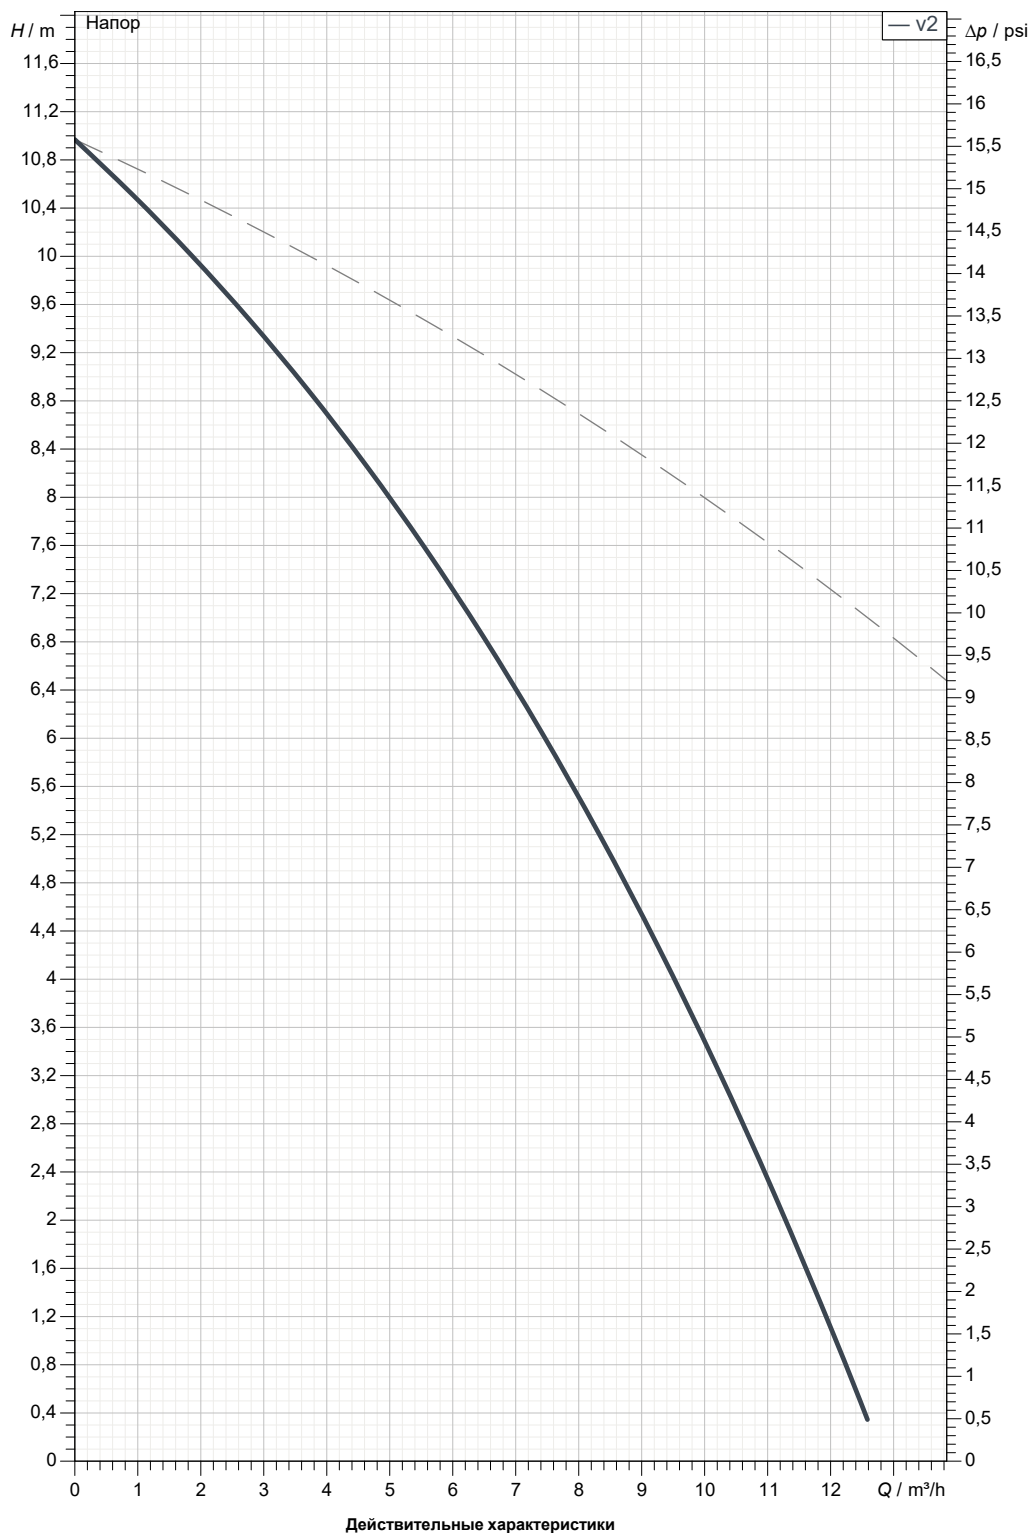

Вход
DN 40
PN 10

Вых
DN 40
PN 10

Расход :

Напор :

Частота вращения
3.421 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

Untitled project 2023-10-31 11:21:20.315

OWNER_

ISSUE_DATE

31/10/23



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

31/10/23

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

D 110/250.40 T

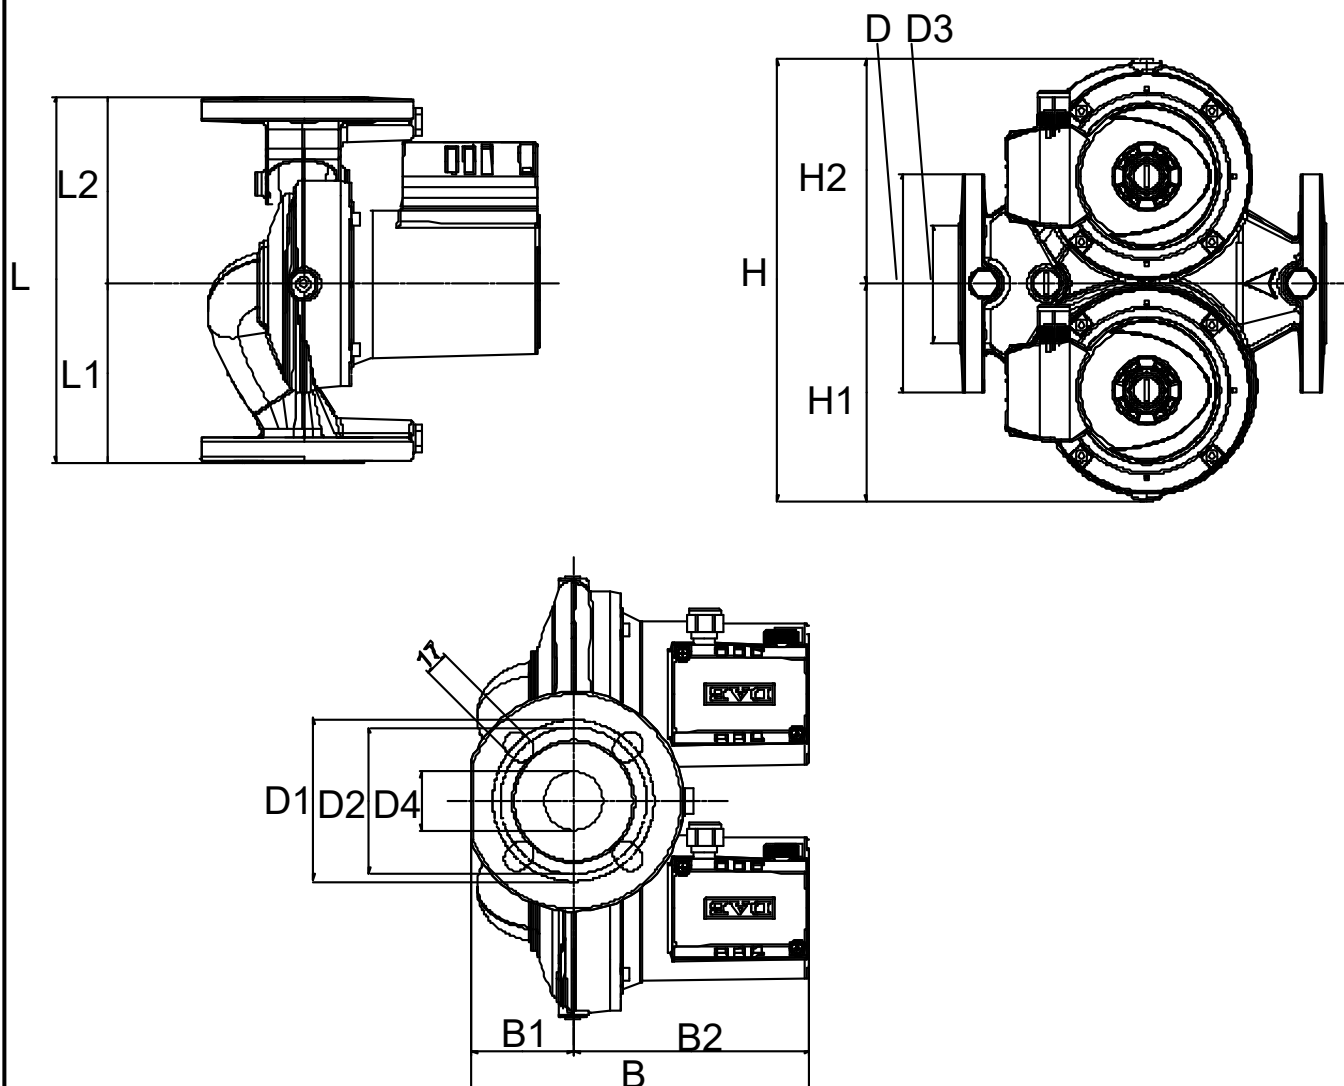

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	B	231	L	250			
2	B1	70	L1	122			
3	B2	161	L2	128			
4	D	150					всасывания : DN 40 PN 10
5	D1	110					
6	D2	100					
7	D3	80					
8	D4	40					подачу : DN 40 PN 10
9	H	302					
10	H1	149					
11	H2	154					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

Untitled project 2023-10-31 11:21:20.315

OWNER_

ISSUE_DATE

31/10/23