


№ п/п	Описание
1	UPS 50-185/2 F 280  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96430297 Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов. Характеристики насоса следующие: * 3 скорость электродвигателя. * Керамические радиальные подшипники. * Карбонный упорный подшипник. * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали. * Кожух статора из алюминиевого сплава. * корпус насоса Чугун. * Статор со встроенным тепловым реле. Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель. Система управления: Relay: N Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 16.2 м³/ч Номинальный напор: 11.24 м Сертификаты: AAA,EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-250 Корпус насоса: 35 В - 40 В Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж:

№ п/п	Описание
1	Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: DIN Диаметр трубного присоединения: DN 50 Допустимое давление: PN 6/10 Монтажная длина: 280 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 870 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 965 Вт Макс. потребляемая мощность: 1265 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 400-415 В Ток при частоте вращения 1: 1.44 А Ток при частоте вращения 2: 1.6 А Ток при скорости 3: 2.35 А Cos фи на скорости 1: 0.87 Cos фи на скорости 2: 0.87 Cos phi: 0.78 Количество полюсов: 2 Класс изоляции (IEC 85): H Степень защиты (IEC 60529): X4D Встроенная защита двигателя: CONTACT Thermal protection: EXT. Другое: Положение клеммной коробки: 1.30H Вес(Нетто): 24.8 кг Вес(Брутто): 26.5 кг Объем поставки: 0.043 м³ Danish VVS No.: 380728042


96430297 UPS 50-185/2 F 280 50 Гц

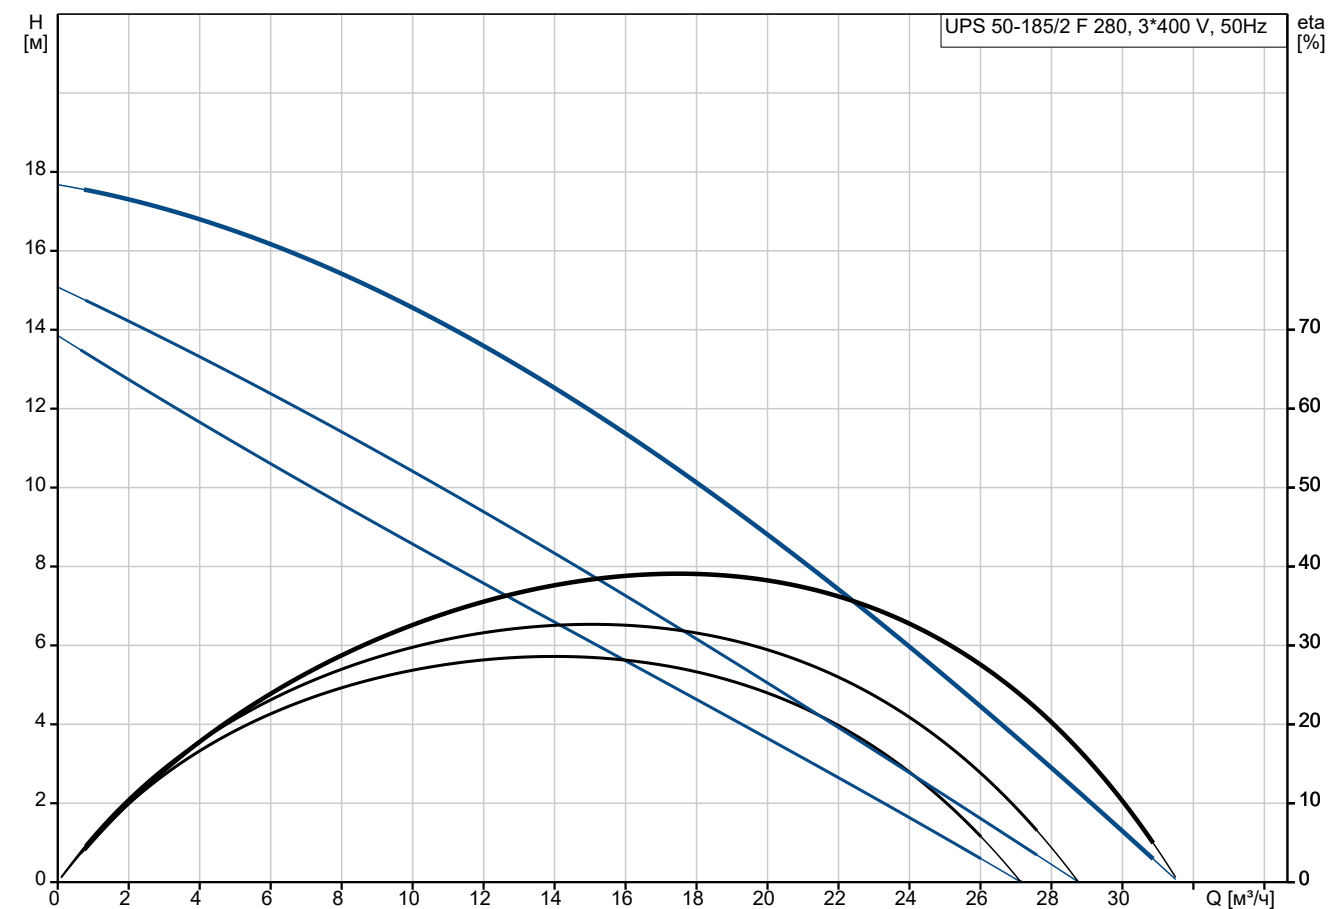





Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C

Плотность = 983.2 кг/м³

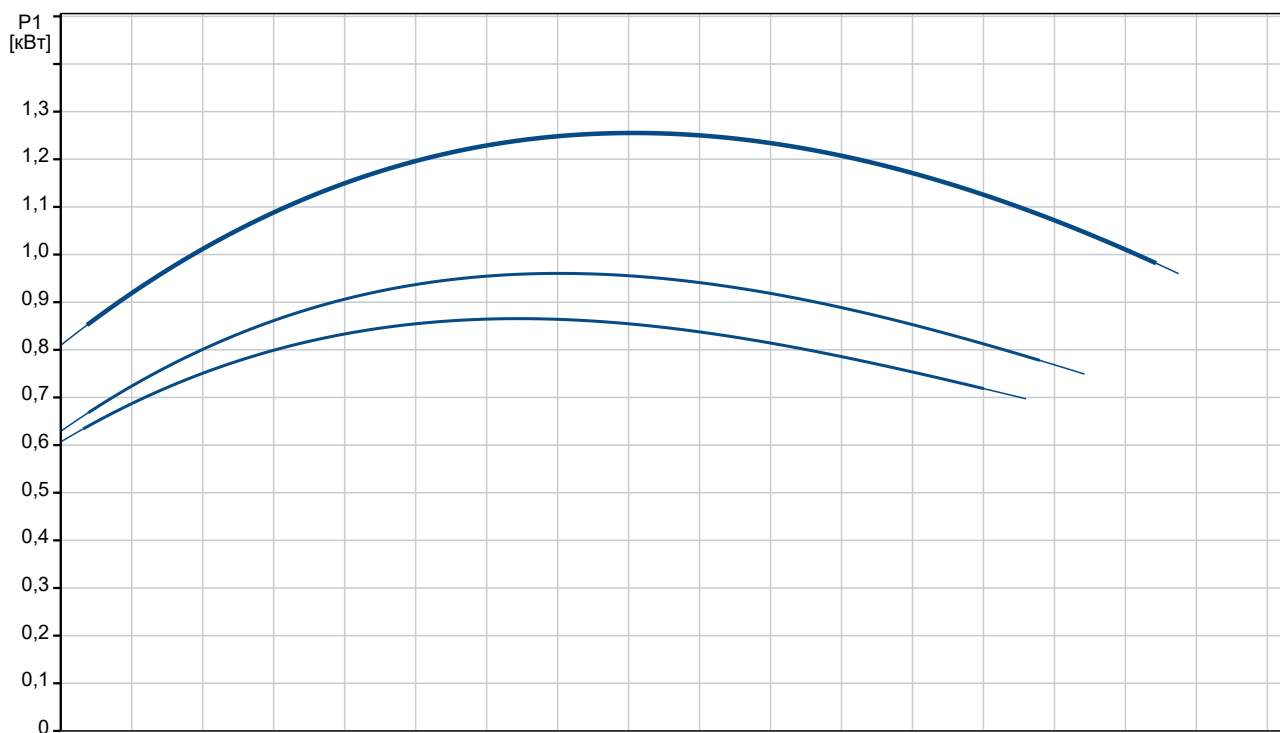

96430297 UPS 50-185/2 F 280 50 Гц

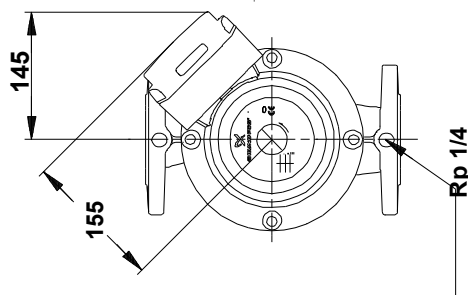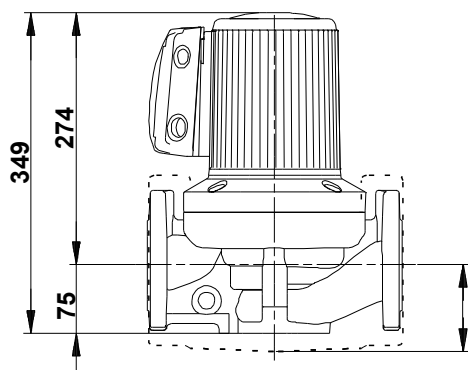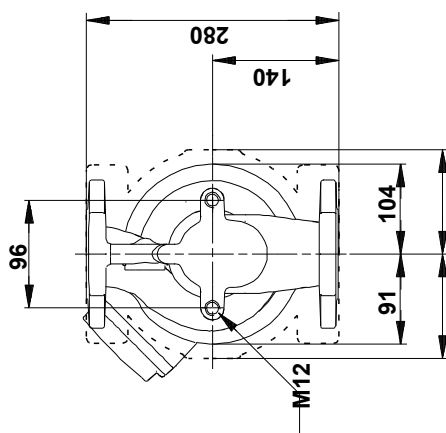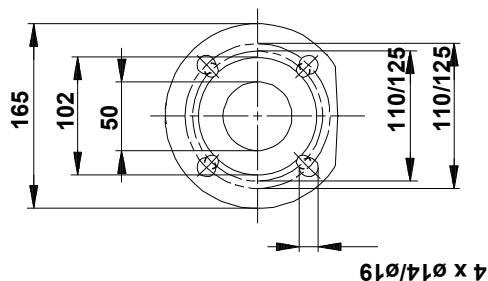

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.