

NOC 80/12 DM
Установка: Стандартный насос


ВИЛО РУС

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата

11/01/23

Страница 1 / 1

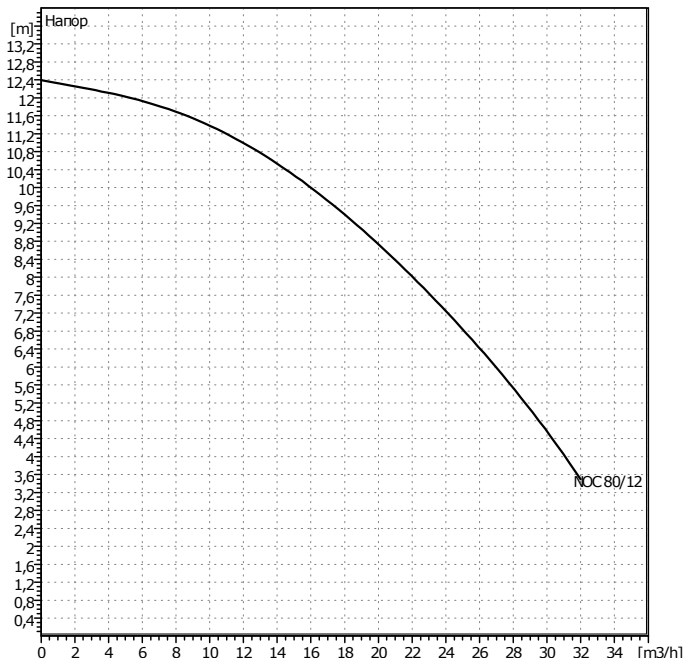

Данные запроса

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,02337 bar

Данные насоса

Производитель WILO
Тип NOC 80/12 DM
Вид агрегата Насос
Вид работы 1
Ступень ном. Давления PN10
Мин. температура жидкости 2 °C
Мак. температура жидкости 110 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход m³/h
Напор m
Потребл. мощность P1 kW
Потребл.мощность в рабочей точке*число насосов

Мин. давление на входе

Температура						°C
Мин. давление на входе						m

Материалы / уплотнение

Корпус Серый чугун
Вал 2Cr13
Рабочее колесо PP
Подшипник Silicon Carbide

Размеры

mm						
L	360	D2	18			
B	220	D3	160			
H	310	D4	200			
H1	220					
D1	80					

Всасывающая сторона DN 80 / PN6
Напорная сторона DN 80 / PN6
Вес 36,5 kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности
Ном. мощность P2 0,85 kW
Потребл. мощность P1 1,3 kW
Ном. число оборотов 2850 1/min
Ном. напряжение 3~380 V,50 Hz
Макс. потребление тока 2,9 A
Вид защиты IP 44
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2786750

