



MODEL: 80WQ40-18-4

Подача	40m3/h
Напор	18m
P2	4kW
P1	5.1kW
Подача Max	81m3/h
Напор Max	24m
Напряжение	3x380/660V
Номинальный ток	8.9/5.1A
Пусковой ток, прямой	52.4/30.2A
Пусковой ток, зв-треуг.	/
Частота	50Hz
Скорость	2850r/min
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура	0-40°C
Тип жидкости	Сточные воды
Плотность	≤ 1.3g/cm3
Напорный патрубок	80 mm
Рабочее колесо	Ø132
Размер частиц	30mm
Сечение силового кабеля	4G1.5mm2
Контрольный кабель	/
Упл. вала со стороны двигателя	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
Вторичное уплотнение вала	/
Сальник	
Верхний подшипник	Круглый подшипник
	Круглый
Нижний подшипник	подшипник*2
Масса нетто	65kg



Movable Soft Pipe Installation (R)



Hard Pipe Installation(Y)



Auto-coupled Installation (Z)

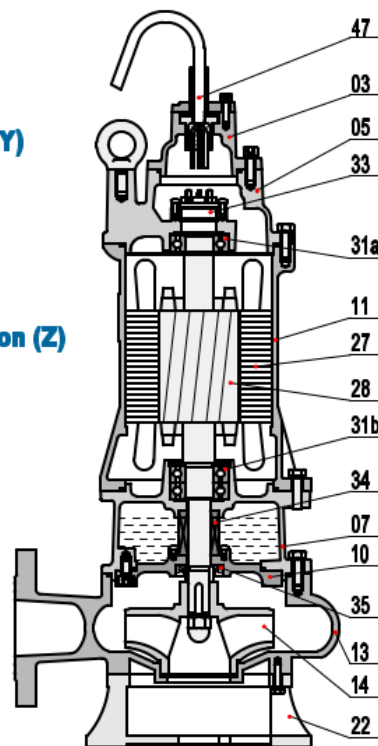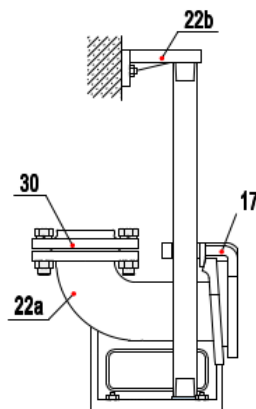


Материалы конструкции

01	Напорная муфта	Чугун
01a	Напорная муфта	Чугун
03	Клеммная коробка	Чугун
05	Верхняя часть корпуса	Чугун
07	Корпус подшипников	Чугун
10	Уплотнительный кронштейн	Чугун
11	Корпус двигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
17	Ответная часть	Чугун
22	Основание	Чугун
22a	Колено куплинга	Чугун
22b	Верхняя направляющая опора	Чугун
27	Статор	Чугун
28	Ротор	Вал : AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Металл
31b	Подшипник	Металл
33	Термозащита	
34	Торцевое уплотнение	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
35	Сальник	
47	Кабель	

Гидравлические характеристики

80WQ40-18-4
50Hz

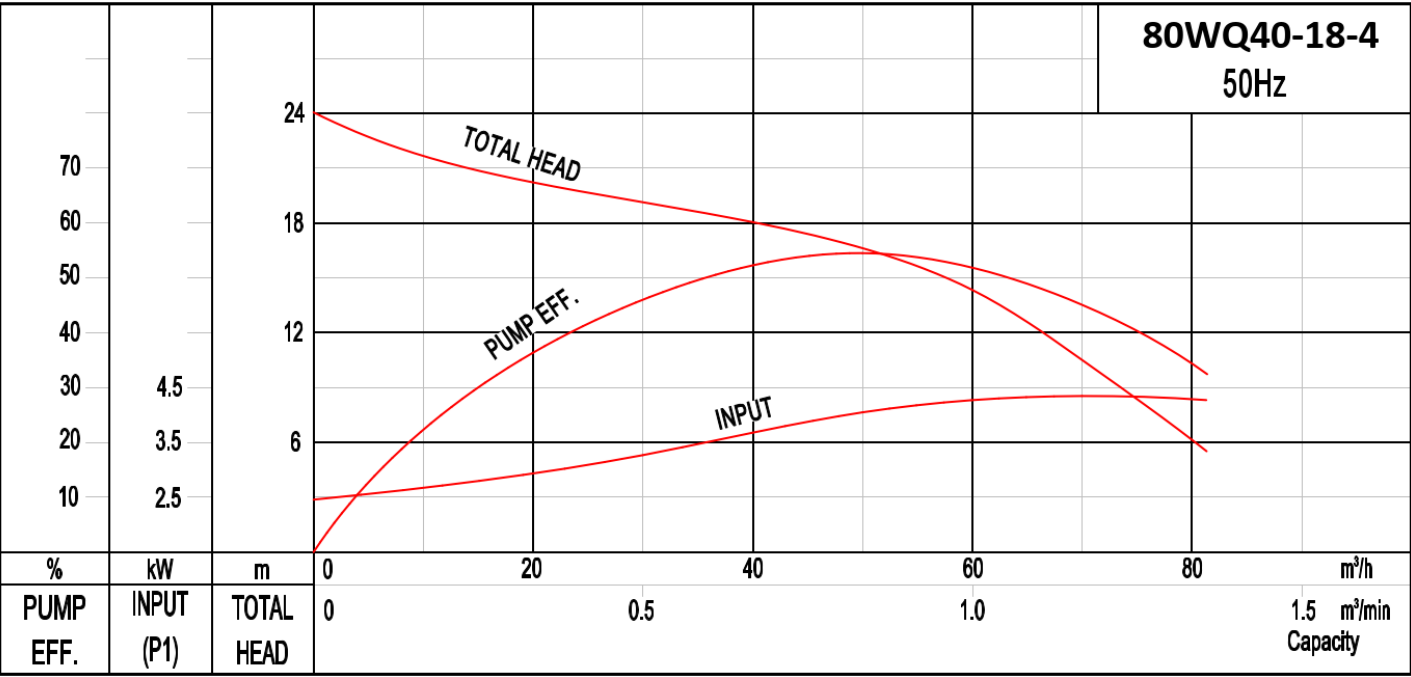

Габаритные чертежи

