
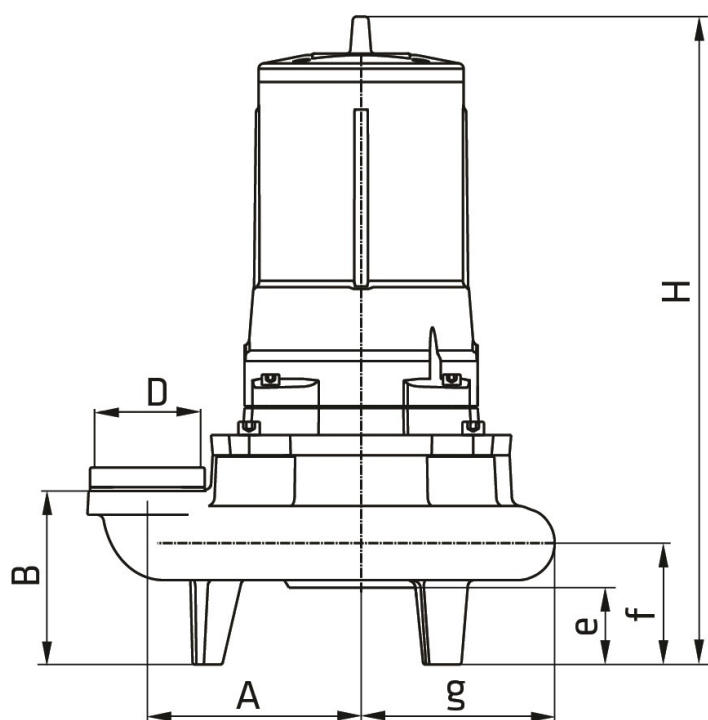


SSP 50.200.M.HA-0,75.4.T40.5.F.0.SC.MI
Установка: Погружной насос

wilo

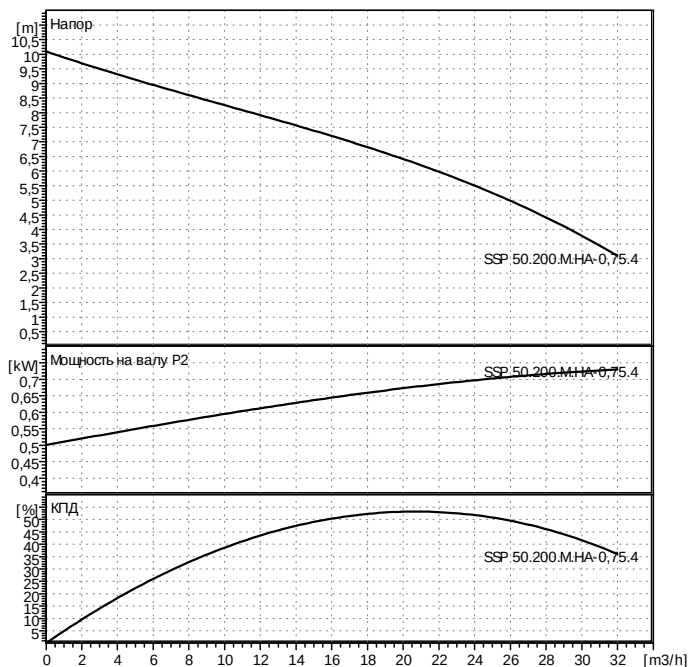

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Производитель	WIL0	
Тип	SSP 50.200.M.HA-0,75.4.T40.5.F.0.SC.MI	
Вид агрегата	Насос	
Степень ном. давления	PN 10	
Мин. температура жидкости	3	°C
Макс. температура жидкости	40	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m ³ /h
Напор	m
Число оборотов	0 1/min
Диаметр рабочего колеса	62 mm

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	GG 25
Рабочее колесо	GG 25
Вал	1,4021
СТУ со стороны насоса	SiC-SiC
Корпус мотора	EN-GJL 250

Размеры

mm

A	160	H	438				
B	129						
D	50						
e	57						
f	90						
g	144						

Всасывающая сторона DN5 / PN 10

Напорная сторона DN50 / PN 10

Вес 45 kg

Свободный проход 25 mm


Данные мотора

Ном. мощность P2	0,75	kW
Ном. число оборотов	1400	1/min
Ном. напряжение	3~380 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	2,2	A
Вид защиты	IP 68	
Допустимый перепад напряжения +/-	10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2458991

SSP 50.200.M.HA-0,75.4.T40.5.F.0.SC.MI
Установка: Погружной насос

wilo

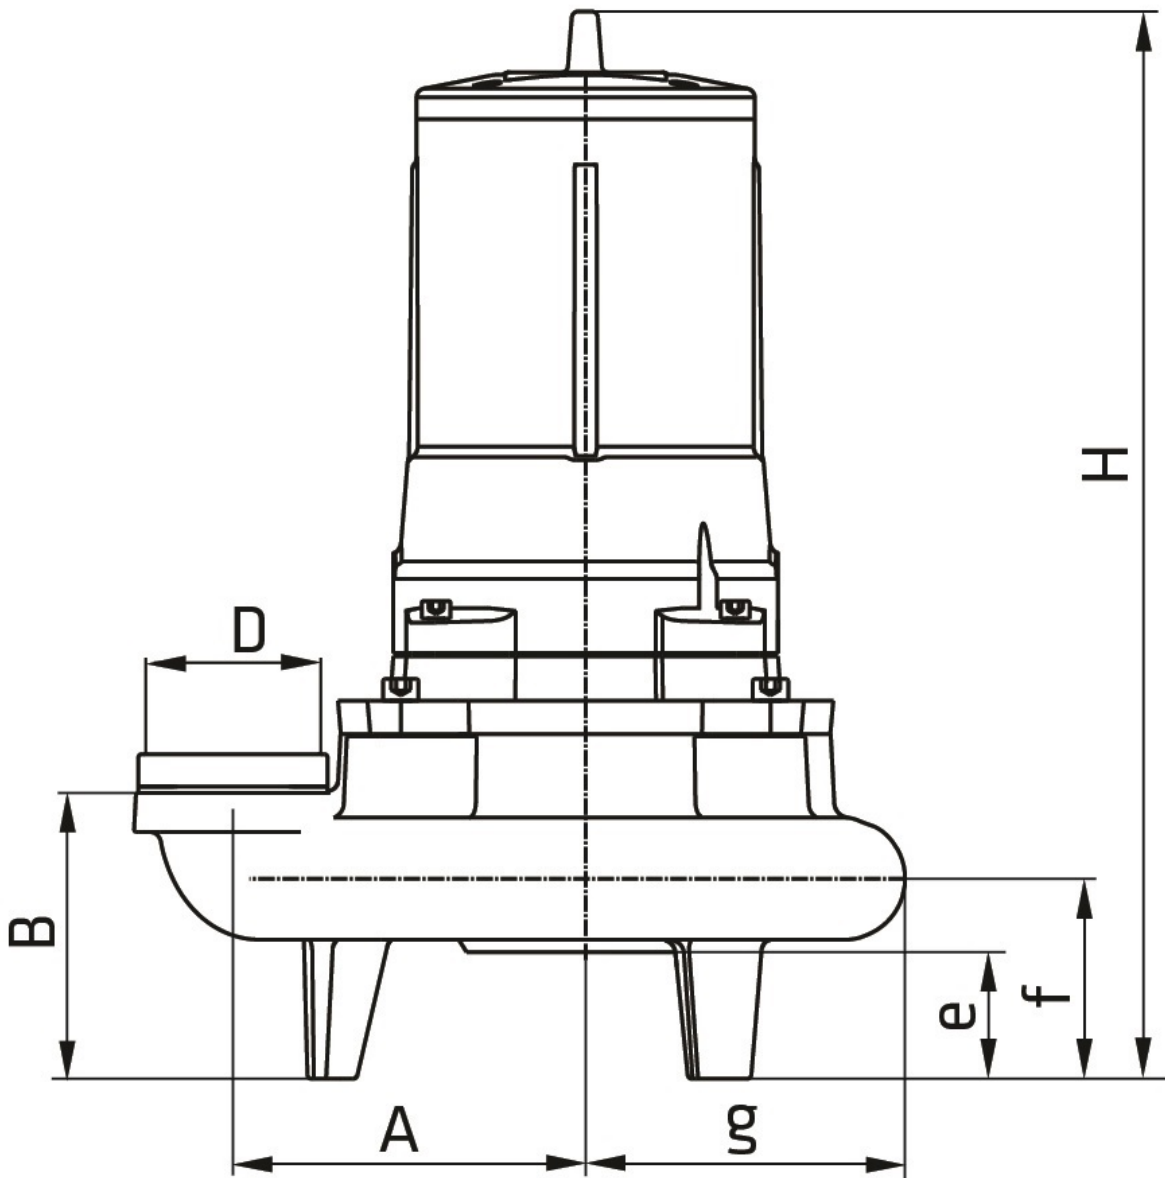

Стандарт
Всасывающая сторона DN_s
Напорная сторона DN_d DN50

Размеры m m

A	160	H	438				
B	129						
D	50						
e	57						
f	90						
g	144						