


SSP 80.160.V.HA-1,5.4.T40.5.F.0.SC.MI
Установка: Погружной насос

wilo

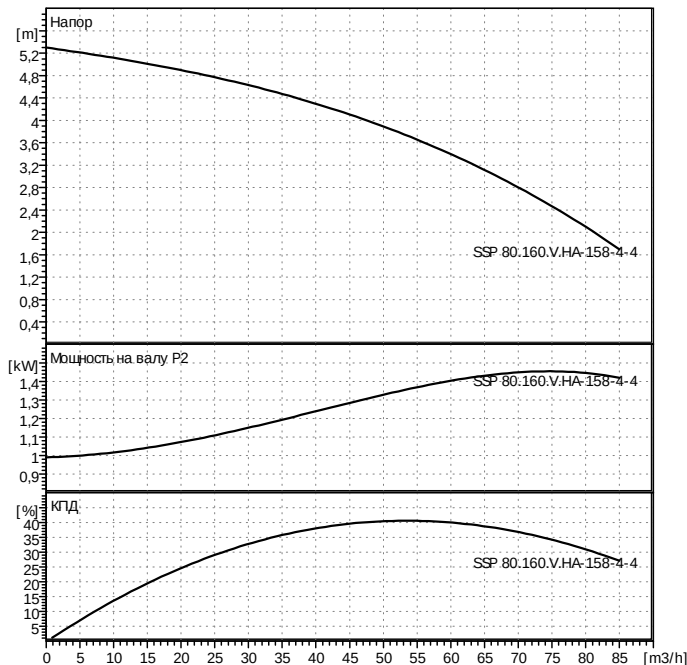

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	SSP 80.160.V.HA-1,5.4.T40.5.F.0.SC.MI	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. давления	PN 10	
Мин. температура жидкости	3	°C
Макс. температура жидкости	40	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Число оборотов	0 1/min
Диаметр рабочего колеса	158 mm

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	GG 25
Рабочее колесо	GG 25
Вал	1,4021
СТУ со стороны насоса	SiC-SiC
Корпус мотора	EN-GJL 250

Размеры mm


D	80						
e	62						
f	133						
g	130						
H	540						
K	180						

Всасывающая сторона DN _s	/ PN 10	
Напорная сторона DN _d	DN80 / PN 10	
Вес	По запросу	kg
Свободный проход	76	mm

Данные мотора


Ном. мощность P2	1,5	kW
Ном. число оборотов	1400	1/min
Ном. напряжение	3-380 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	4	A
Вид защиты	IP 68	
Допустимый перепад напряжения +/-	10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2460409

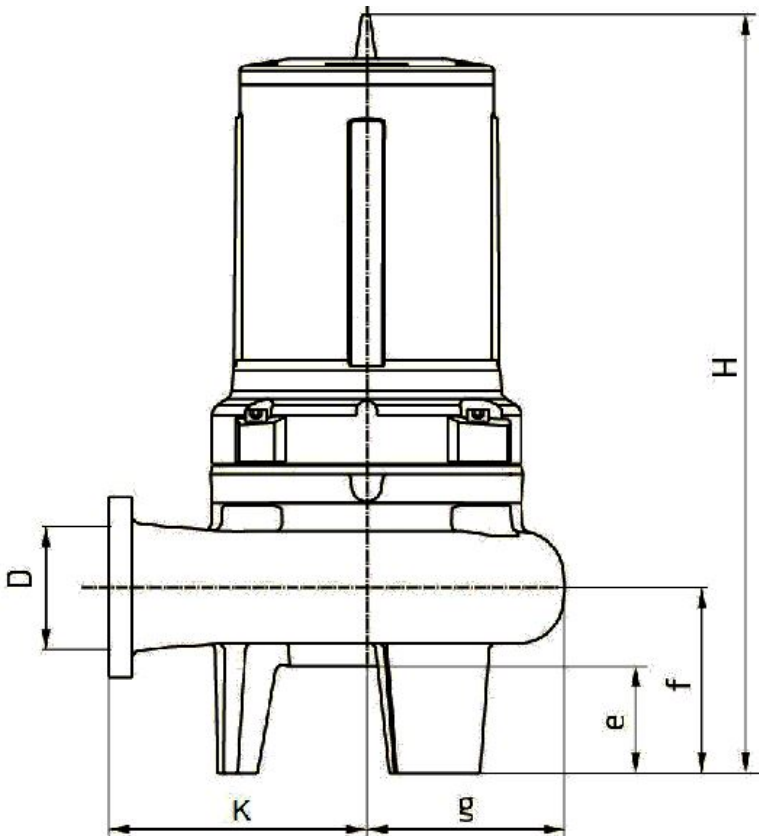

SSP 80.160.V.HA-1,5.4.T40.5.F.0.SC.MI
Установка: Погружной насос

wilo

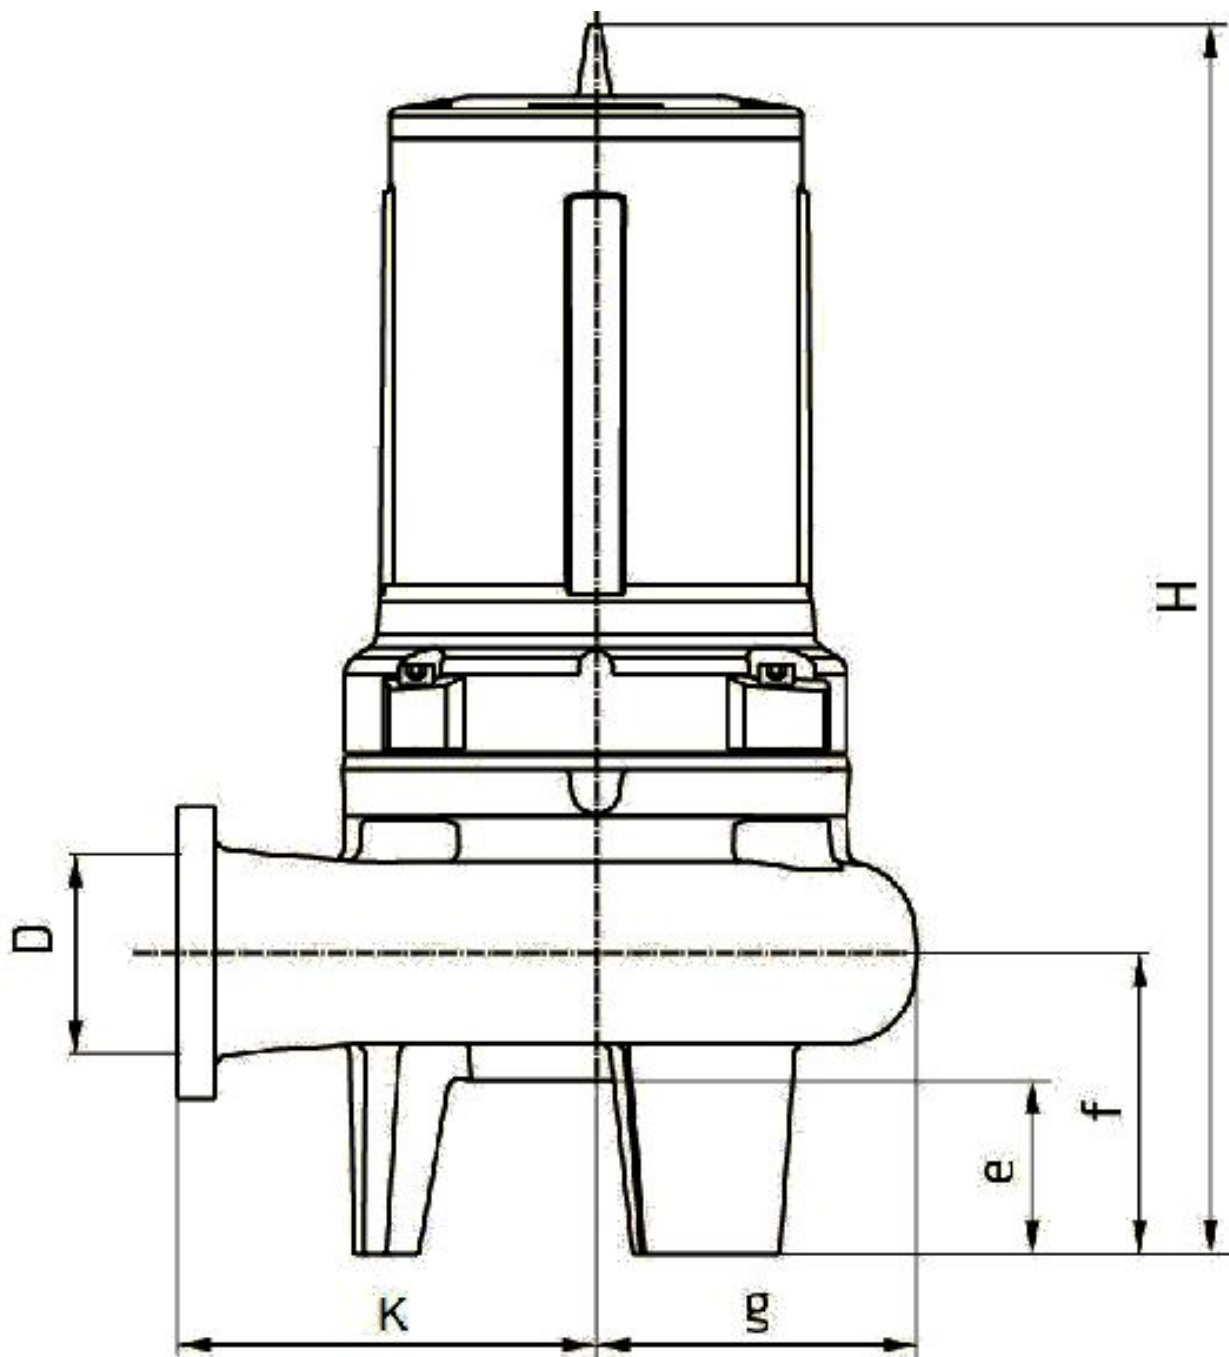

Стандарт
Всасывающая сторона DN_s
Напорная сторона DN_d DN80

Размеры m m

D	80						
e	62						
f	133						
g	130						
H	540						
K	180						