


SSP 80.200.M.HA-3.4.T40.5.F.0.SC.MI
Установка: Погружной насос

wilo

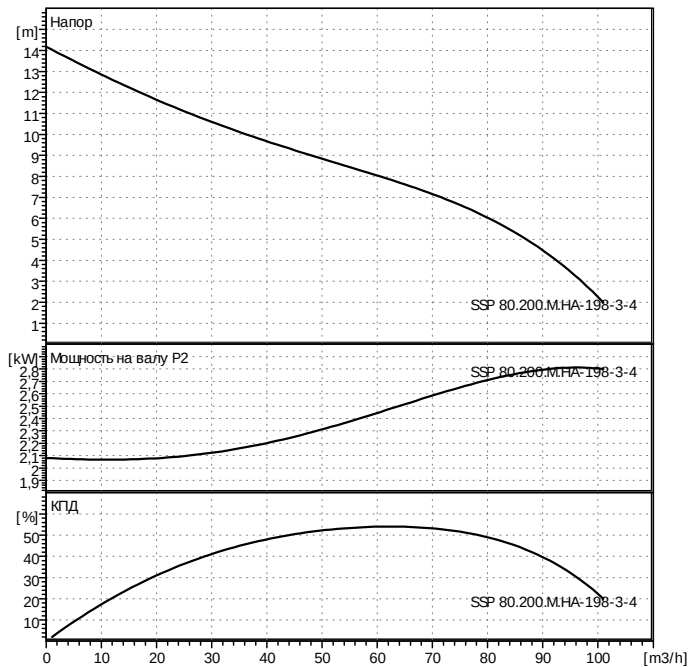

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Производитель	WIL0	
Тип	SSP 80.200.M.HA-3.4.T40.5.F.0.SC.MI	
Вид агрегата	Насос	
Степень ном. давления	PN 10	
Мин. температура жидкости	3	°C
Макс. температура жидкости	40	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Число оборотов	0 1/min
Диаметр рабочего колеса	98 mm

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	GG 25
Рабочее колесо	GG 25
Вал	1,4021
СТУ со стороны насоса	SiC-SiC
Корпус мотора	EN-GJL 250

Размеры

mm


D	80						
e	70						
f	132						
g	150						
H	573						
K	200						

Всасывающая сторона DN	/ PN 10	
Напорная сторона DN	DN80 / PN 10	
Вес	По запросу	kg
Свободный проход	55	mm

Данные мотора


Ном. мощность P2	3	kW
Ном. число оборотов	1400	1/min
Ном. напряжение	3~380 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	7,3	A
Вид защиты	IP 68	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2460417

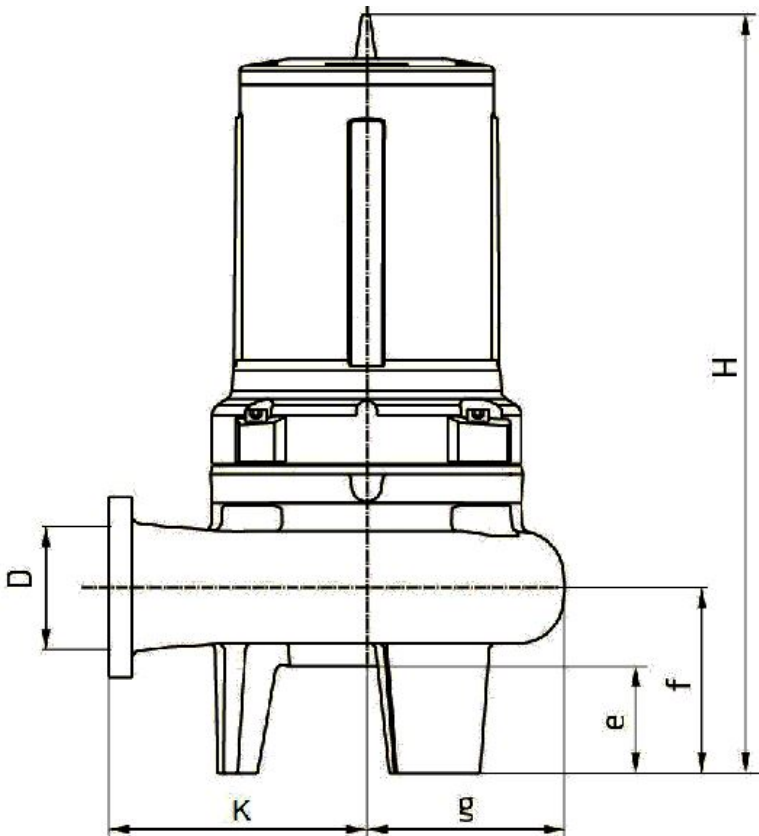

SSP 80.200.M.HA-3.4.T40.5.F.0.SC.MI
Установка: Погружной насос

wilo

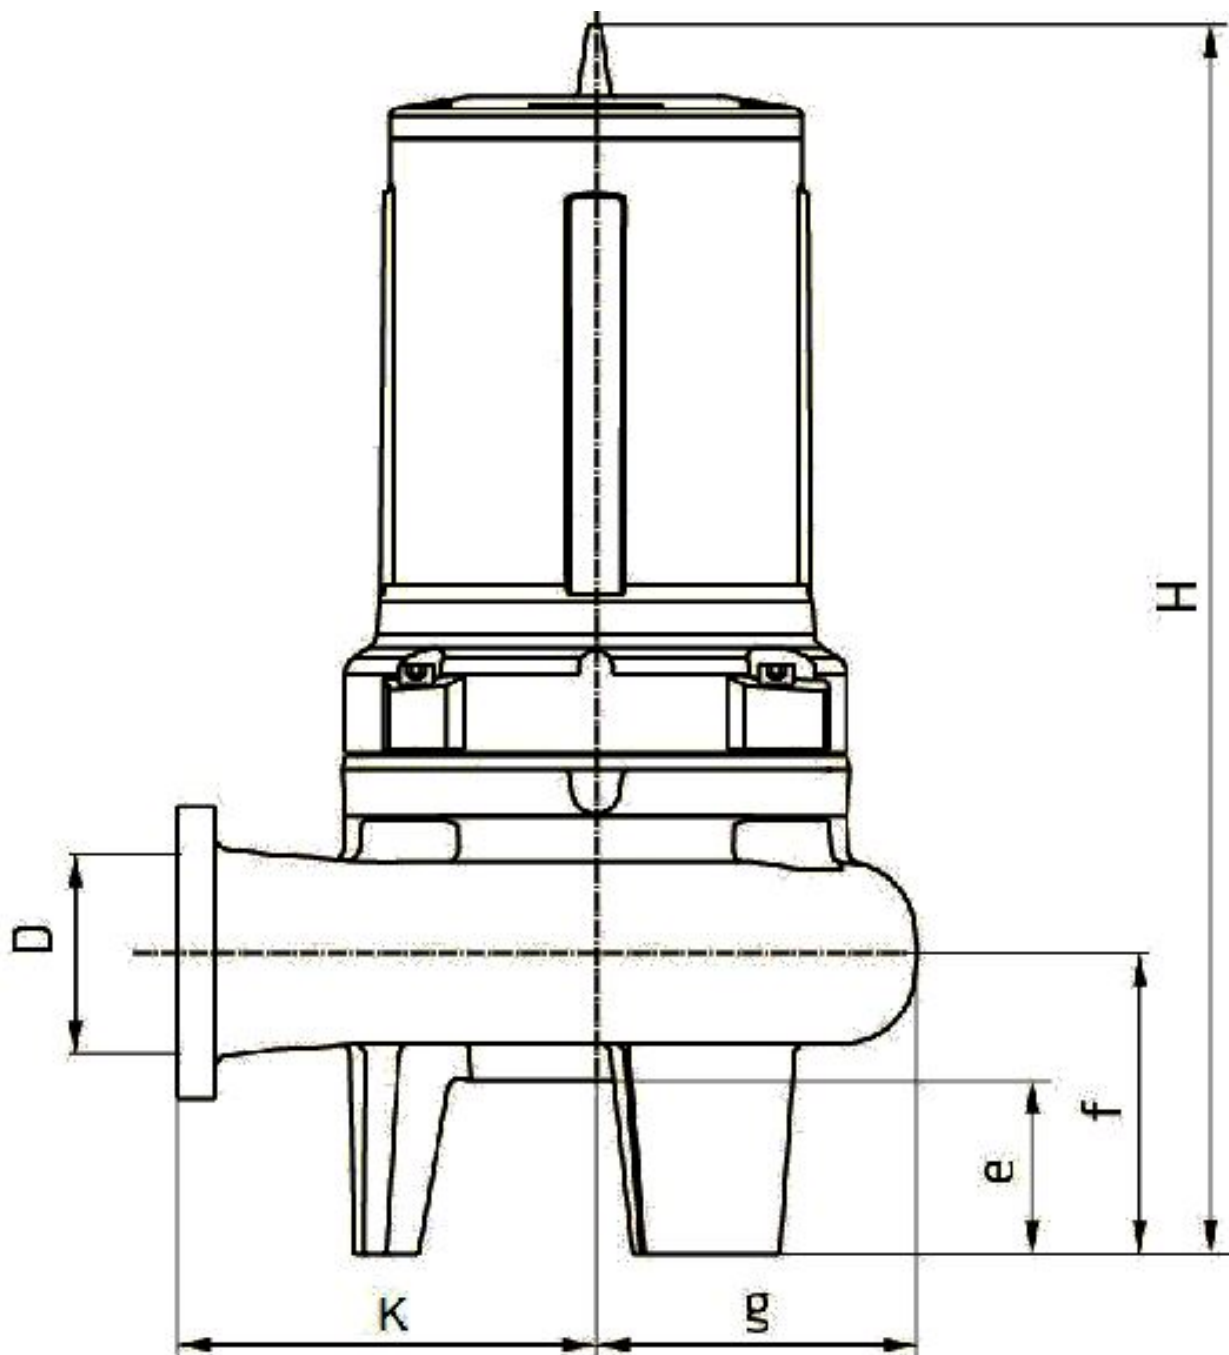

Стандарт
Всасывающая сторона DN_s
Напорная сторона DN_d DN80

Размеры m m

D	80						
e	70						
f	132						
g	150						
H	573						
K	200						