
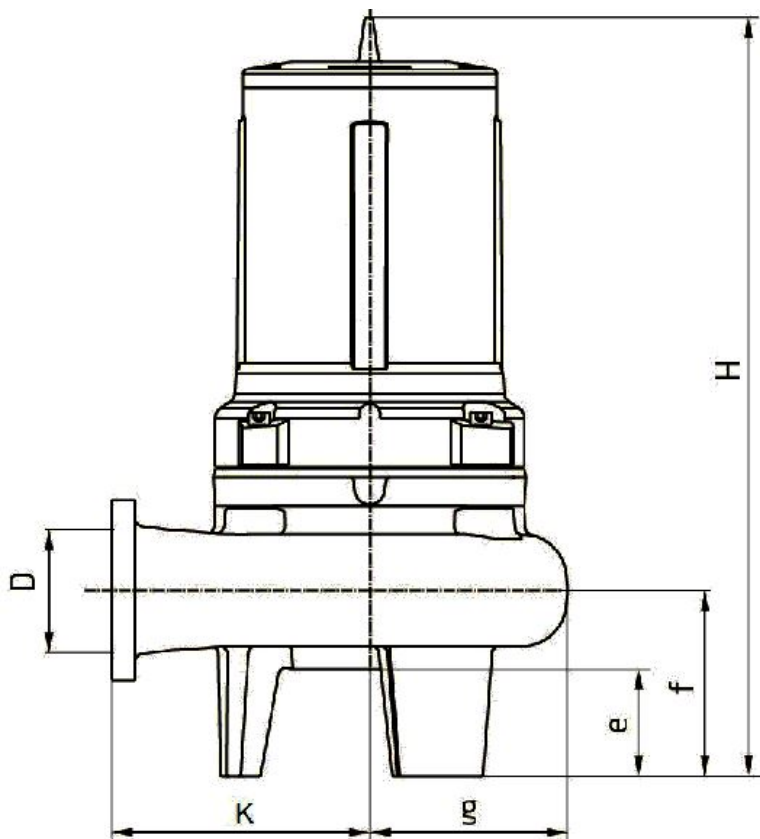


SSP 80.200.M.HA-3.2.T40.5.F.0.SC.MI
Установка: Погружной насос

wilo

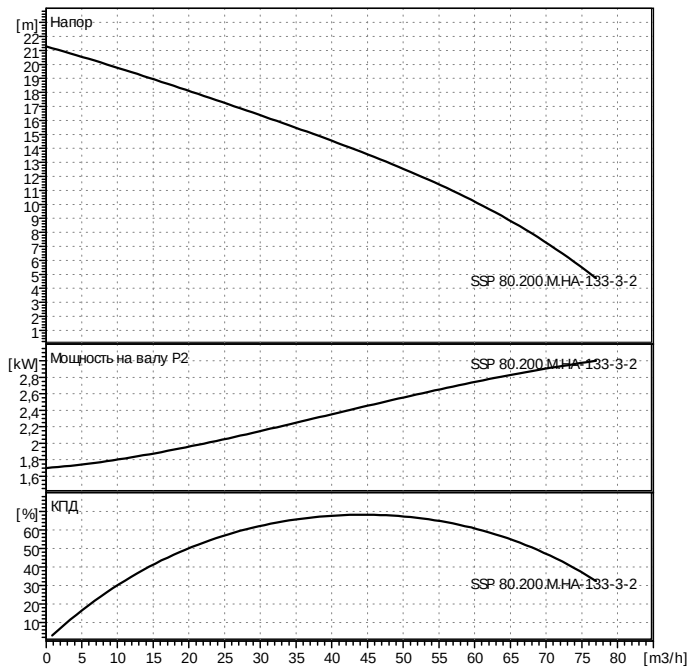

Данные запроса		
Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса		
Производитель	WILLO	
Тип	SSP 80.200.M.HA-3.2.T40.5.F.0.SC.MI	
Вид агрегата	Насос	
Степень ном. давления	PN 10	
Мин. температура жидкости	3	°C
Макс. температура жидкости	40	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)		
Расход		m ³ /h
Напор		m
Число оборотов	0	1/min
Диаметр рабочего колеса	133	mm

Материалы / уплотнение		
Корпус насоса	GG 25	
Рабочее колесо	GG 25	
Вал	1,4021	
СТУ со стороны насоса	SiC-SiC	
Корпус мотора	EN-GJL 250	

Размеры								mm
D	80							
e	70							
f	132							
g	150							
H	573							
K	200							


Всасывающая сторона DN	/ PN 10	
Напорная сторона DN	DN80 / PN 10	
Вес	По запросу	kg
Свободный проход	35	mm

Данные мотора		
Ном. мощность P2	3	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3-380 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	7,6	A
Вид защиты	IP 68	
Допустимый перепад напряжения +/-	10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2460420

SSP 80.200.M.HA-3.2.T40.5.F.0.SC.MI
Установка: Погружной насос

wilo

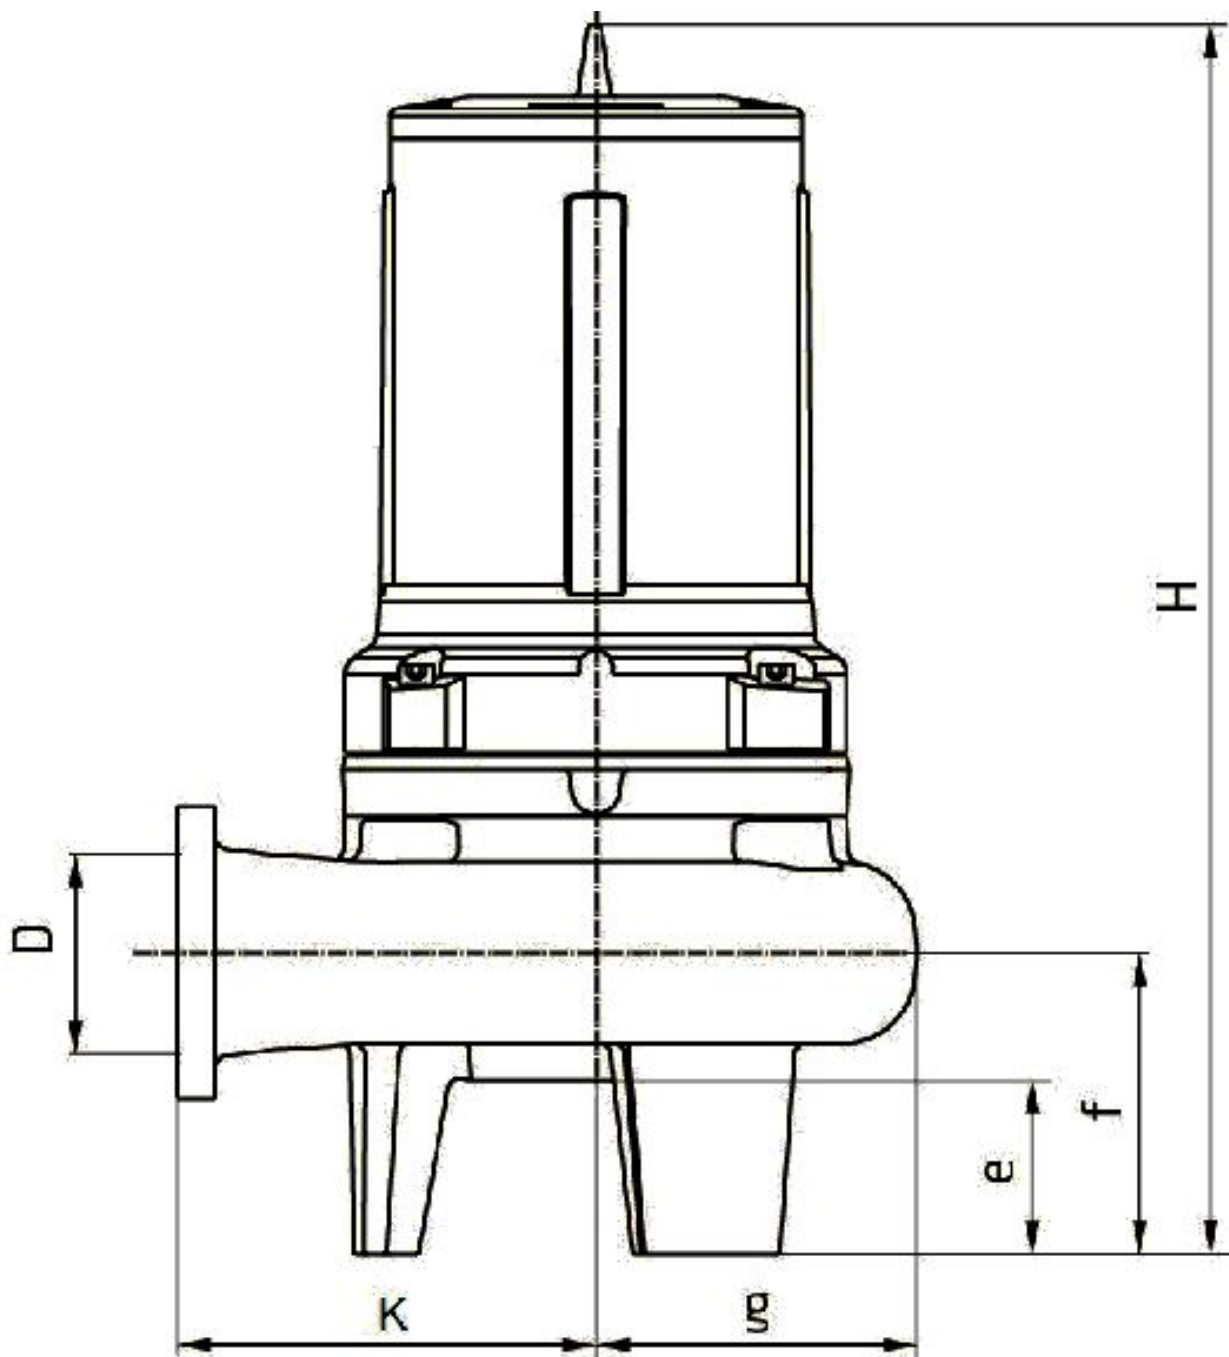

Стандарт
Всасывающая сторона DN_s
Напорная сторона DN_d DN80

Размеры m m

D	80						
e	70						
f	132						
g	150						
H	573						
K	200						