

Описание серии: Wilo-DrainLift Con



Тип

Автоматическая напорная установка для отвода конденсата

Применение

Для отвода конденсата в:

- в технике максимального использования теплоты сгорания топлива (для котлов, работающих на жидком топливе, установка водоотведения должна быть смонтирована после устройства нейтрализации)
- в системах кондиционирования и охлаждения (например, в холодильниках и испарительных установках)

Обозначение

Например: **Wilo-DrainLift Con**

DrainLift	Установка водоотведения
Con	Конденсат

Особенности/преимущества продукции


- 2 подводящих отверстия $\varnothing$ 19-30 мм
- Серийный контакт аварийной сигнализации (размыкающий контакт/нормальнозамкнутый контакт)
- Простая установка
- Узел мотора можно вращать на 180°.
- Различные варианты входа/выхода
- Подходит для конденсата со значением pH > 2,4

Материалы

- Резервуар: ABS
- Кожух мотора: ABS
- Рабочее колесо: ABS
- Обратный клапан: ABS
- Вал: AISI 303
- Кольца: EPDM

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В $\pm$ 10%, 50 Гц
- Подходит для конденсата со значением pH 2,4
- Патрубок для спуска конденсата $\varnothing$ 10 мм
- Класс защиты IP 20
- Температура перекачиваемой среды макс. 50 °C

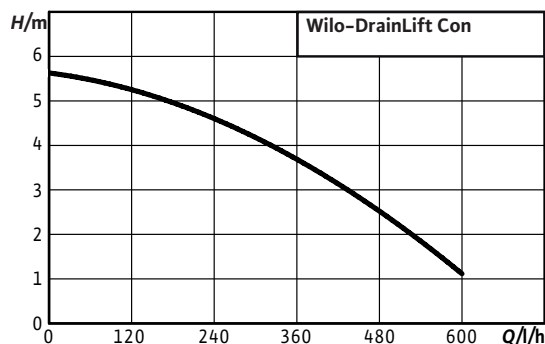

Оснащение/функции

- напорный шланг (5 м, $\varnothing$ 10 мм)
- Кабель тревожной сигнализации (1 м)
- Электрический соединительный кабель со штекером (2 м)

Описание/конструкция

2 подводящих патрубка в крышке ($\varnothing$ 19/30 мм) для подвода конденсата в бак (объем 1,2 л). Патрубок для подключения шланга с напорной стороны $\varnothing$ 10 мм со встроенным обратным клапаном. Установку можно монтировать на горизонтальной поверхности или горизонтально на стене при помощи двух крепежных отверстий. Установка запускается и останавливается в зависимости от сигнала встроенного обратного клапана; при заполнении резервуара срабатывает сигнализация.

Объем поставки


- Готовая к подключению установка для отвода конденсата
- Шланг с напорной стороны ($\varnothing$ 10 мм, 5 м)
- Впускной адаптер 40/24
- Винты и дюбели (2x) для настенного монтажа
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Принадлежности

- Впускной адаптер для подключения шлангов различного диаметра. Гибкие патрубки $\varnothing$ 24 до $\varnothing$ 25/32/40 мм
- Напорный шланг длиной 25 м

Рабочее поле: Wilo-DrainLift Con

Характеристики Wilo-DrainLift Con

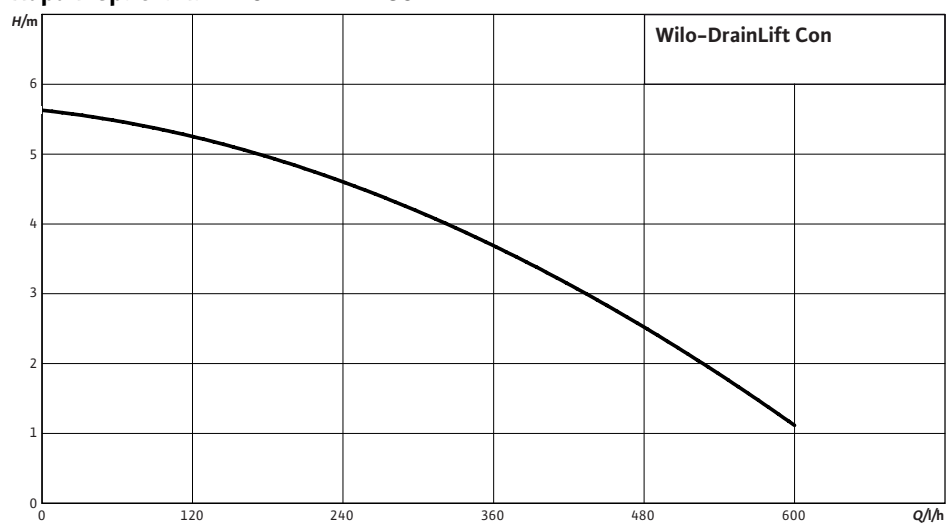

Оснащение/функция: Wilo-DrainLift Con

Конструкция

С полным погружением	—
Однонасосная установка	•
Двухнасосная установка	—
Однофазный мотор	•
Трехфазный мотор	—
Расположение насоса: моторный блок вне резервуара	•
Расположение насоса: вне резервуара	—
Расположение насоса: в резервуаре	—
Камера уплотнений	—
Уплотнение со стороны перекачиваемой среды, скользящее торцевое уплотнение	—
Уплотнение со стороны перекачиваемой среды, манжетное уплотнение вала	•
Встроенный клапан обратного течения	•
Охлаждающий кожух	—
Однолопастное рабочее колесо	—
Многолопастное рабочее колесо	•
Свободновихревое рабочее колесо	—
Режущий механизм	—
Запатентованное взмучивающее устройство	—

Оснащение/функции

Произвольный выбор места подсоединения подводящего трубопровода	—
Фильтр с активированным углем	—
Контроль уровня: С поплавковым выключателем	•
Контроль уровня: при помощи датчика уровня	—
Контроль уровня: при помощи пневматического датчика давления	—
Контроль температуры мотора	•
Контроль герметичности мотора	—
Аварийная сигнализация энергонезависимая	—
Аварийная сигнализация беспотенциальный контакт	•
Готовность к подключению	•
Разъемный соединительный кабель	—
прибор управления	—
Шланговое соединение для ручного мембранного насоса	—
Уплотнение для соединения впускной трубы ручного мембранного насоса	—
Шланговое соединение для отвода воздуха	—
Напорный шланг	•

Монтажный материал

Принадлежности для крепления	•
Комплект для подсоединения напорного трубопровода	—
Резак для вырезания входных отверстий	—
Ножовка для впускного отверстия	—
Уплотнение на входе	—
Звукоизолирующий материал	—

• = имеется; — = не имеется; o = опционально

Перечень оборудования: Wilo-DrainLift Con

Тип насоса	Подключение к сети	Общий объем	Макс. уровень включения	Напорный патрубок	Подводящий патрубок	Диагональные размеры	Арт.-№
		<i>V / л</i>	<i>V / л</i>				
Con	1~230 В, 50 Гц	1	0	10 mm	19/30 mm	232	2528555