

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

102690050

### Customer pos. no.:

### Модель

ACTIVE J 132 M

### Характеристики насоса

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Максимальное давление  | 0,8 MPa |
| Мин. темп-ра жидкости  | 0 °C    |
| Макс. темп-ра жидкости | 35 °C   |
| Макс. наружная темп-ра | 40 °C   |

### Требуемые характеристики

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Расход :                |             |
| Напор :                 |             |
| Жидкость :              | Вода        |
| Температура жидкости    | 20 °C       |
| Плотность :             | 998,3 kg/m³ |
| Кинематическая вязкость | 1,005 mm²/s |
| Давление паров          | 0,00 MPa    |

### Действительные характеристики

Расход :

Напор :

### Материалы/Уплотнение вала

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Корпус насоса                    | Чугун 200 UNI ISO 185           |
| Обойма                           | алюминиевый сплав               |
| Рабочего колеса                  | Технополимер А                  |
| Мех. Уплотнение                  | Графит/Керамика                 |
| Кольцевая прокладка              | Резина NBR                      |
| Вал с ротором                    | AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71 |
| Nozzle venturi diffuser assembly | Технополимер А                  |



### Характеристики двигателя

|                   |             |       |
|-------------------|-------------|-------|
| Торговая марка    | DAB         |       |
| Ном. Мощность P2: | 1 kW        |       |
| Частота вращения  | 2.750 1/min |       |
| Напряжение        | 1~ 230 V    | 50 Hz |
| Ном. Ток          | 6,6 A       |       |
| Степень защиты    | IP 44       |       |

### Соединения насоса:

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| Вход | 1" G | / 0,8 MPa |
| Вых  | 1" G | / 0,8 MPa |

### Curve tolerance according to ISO 9906

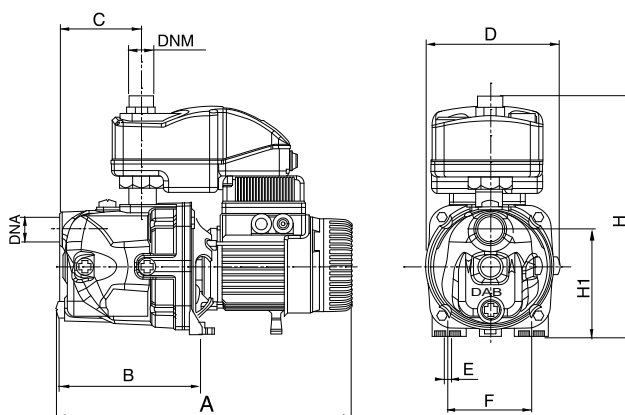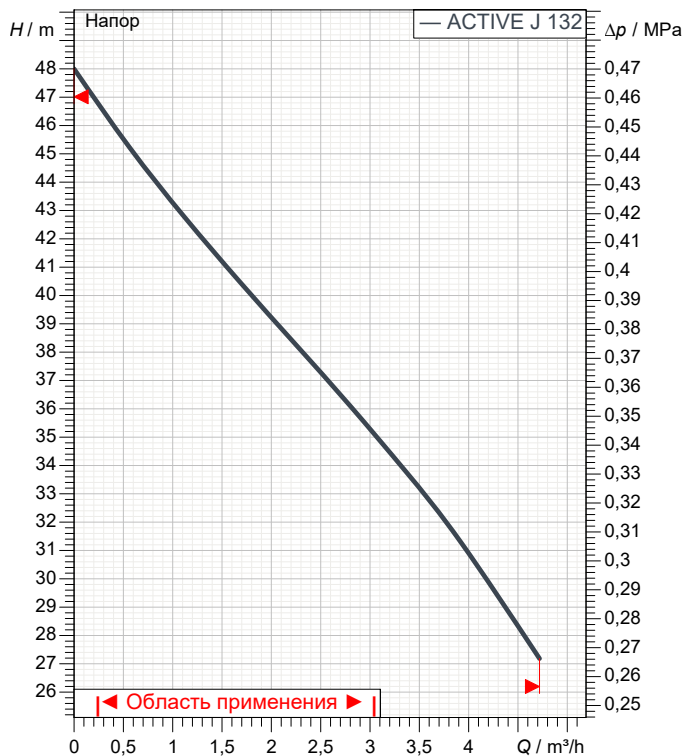

### Размеры

mm

|   |     |     |      |    |     |  |  |
|---|-----|-----|------|----|-----|--|--|
| A | 395 | DNA | 1" G | H  | 322 |  |  |
| B | 192 | DNM | 1" G | H1 | 144 |  |  |
| C | 108 | E   | 9    |    |     |  |  |
| D | 178 | F   | 111  |    |     |  |  |

Вес 13,5 kg



# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

16/10/23

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## ACTIVE J 132 M

Curve tolerance according to ISO 9906

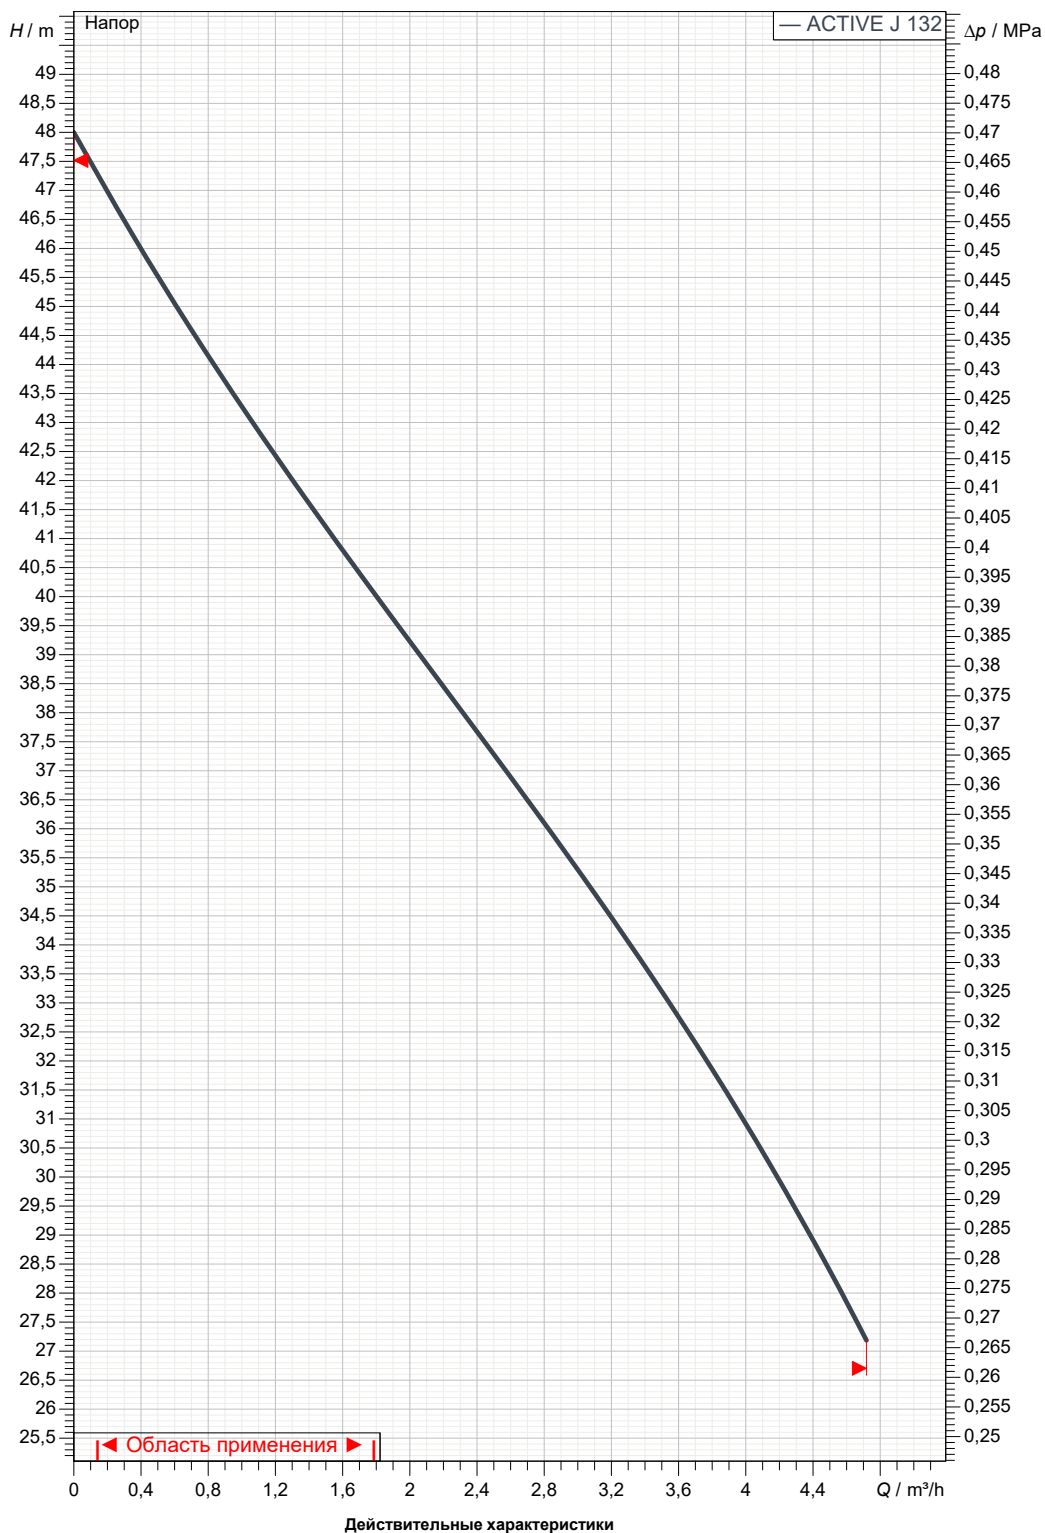

Вход  
1" G  
0,8 MPa

Вых  
1" G  
0,8 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.750 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE

16/10/23



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

16/10/23

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### ACTIVE J 132 M

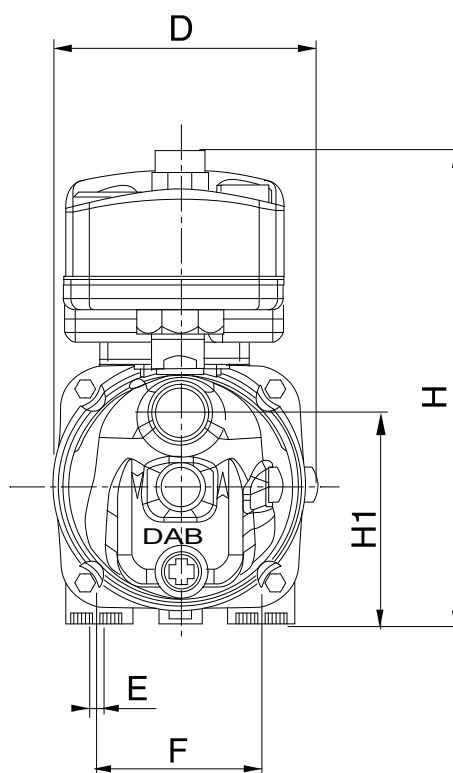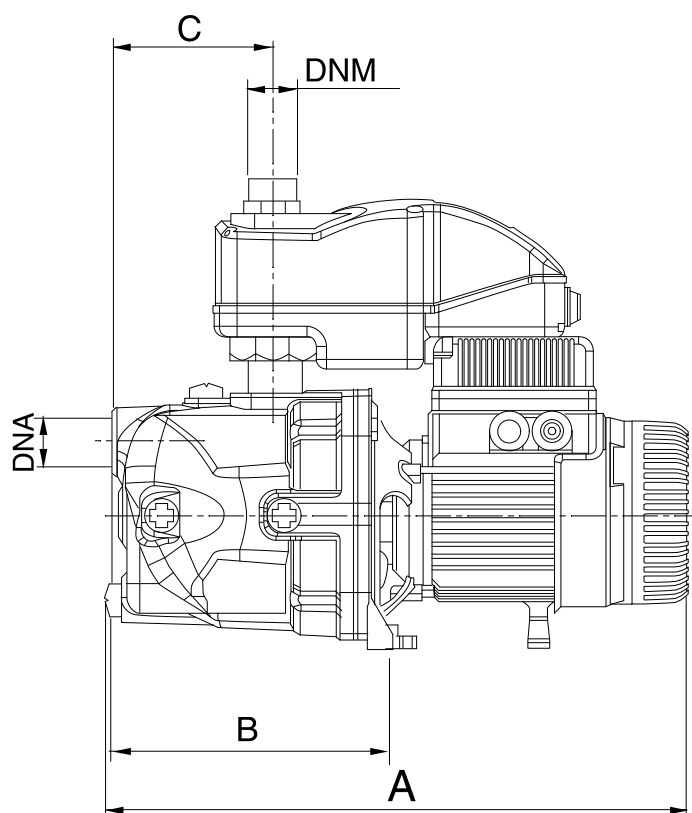

Измерения в mm

Соединения насоса:

|    |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | A   | 395  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | B   | 192  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | C   | 108  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | D   | 178  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | DNA | 1" G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | DNM | 1" G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | E   | 9    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | F   | 111  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | H   | 322  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | H1  | 144  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

всасывания :  
1" G  
0,8 MPa

подачу :  
1" G  
0,8 MPa

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE

16/10/23