

WILO Pumpen Österreich GmbH
Wilo Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf, Austria
Телефон
Телефакс

NOC 30/6 EM
Установка: Стандартный насос





Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата

03/10/23

Страница 1 / 1

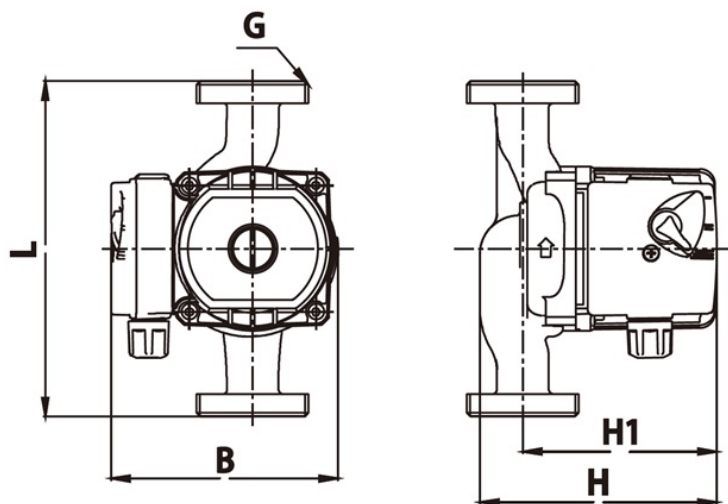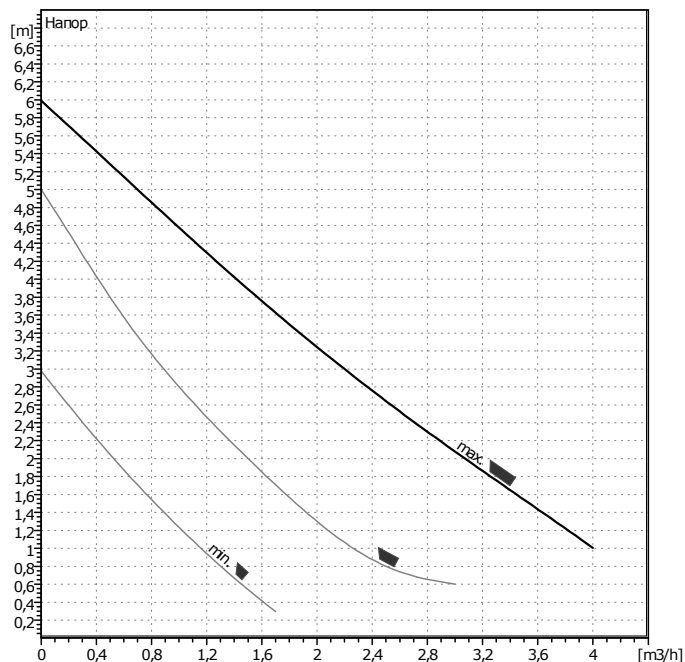

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	NOC 30/6 EM	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	1	
Степень ном. давления	PN10	
Мин. температура жидкости	2	°C
Макс. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m ³ /h
Напор	m

Мин. давление на входе

Температура					°C
Мин. давление на входе					m

Материалы / уплотнение

Корпус	Серый чугун
Вал	Ceramic
Рабочее колесо	PP
Подшипник	Ceramic

Размеры

	mm						
L	180						
B	123						
H	133						
H1	103						

Всасывающая сторона DN	G 2	/ PN10
Напорная сторона DN	G 2	/ PN10
Вес	2,9	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности		
Ном. мощность P2	0,035	kW
Потребл. мощность P1	0,1	kW
Ном. число оборотов	2850	1/min
Ном. напряжение	1~220 V, 50	Hz
Макс. потребление тока	0,5	A
Вид защиты	IP 42	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт. № стандартного исполнения 2459902