

Технические данные

Насос с мокрым ротором стандартный TOP-Z 65/10 DM PN6/10 GG

Имя проекта


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 08/11/23

Рабочее поле

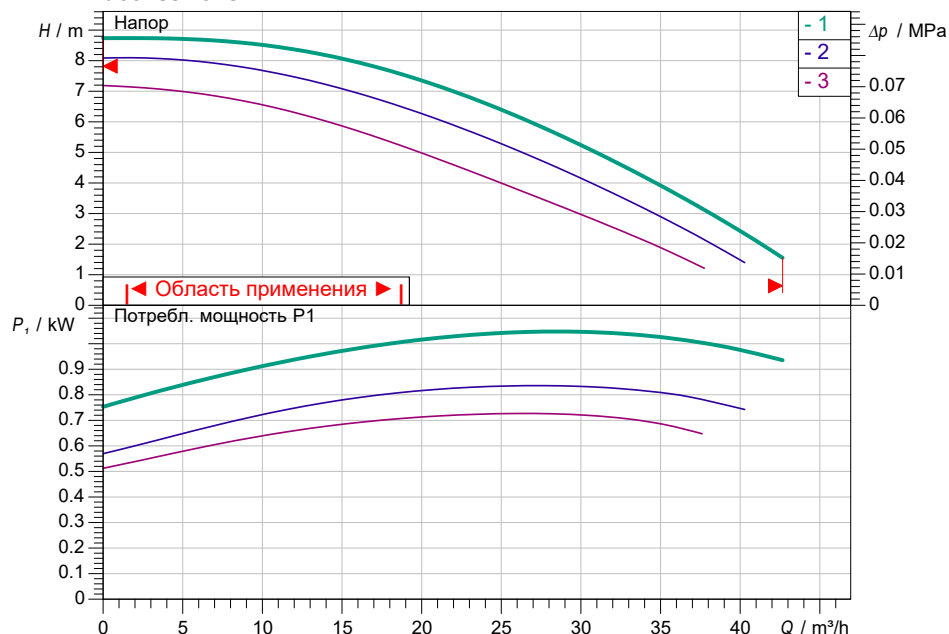

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.19 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный TOP-Z 65/10 DM PN6/10 GG	
Мах. рабочее давление	1 MPa
Т перекач. жидкости	0 °C ... +80 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС	3,57 ммоль/л (20 °dH) (3)

Данные мотора

Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+ -10 %
макс. частотой вращения;	2850 1/min
Потребл. мощность P1	1050 W
Потребление тока	2.42 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	H
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от п
Type of connecting cable	2 x PG13.5

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 65, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65, PN 10
Габаритная длина	340 mm

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо	PPE-GF30
Вал	Stainless steel
Материал подшип.	Графит, пропитанный синтетической

Данные для заказа

Вес, прим.	25.5 kg
Номер позиции	2175527

