

Насос Purity PSTC 80-160/220



СДЕЛАНО
В КИТАЕ



Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	PSTC 80-160/220
Подача, м ³ /ч	60 – 210
Напор, м.в.с	43.5 – 28.5
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	22
Входной – Выходной фланец, DN мм	100 x 80
Напряжение, В	400/690
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+120°C
Диапазон допустимой температуры окружающей среды	-10°C ... +50°C
Класс энергосбережения	IE3
Максимальное рабочее давление , бар	16
Степень защиты, IP	55
Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.	

Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PSTC 80-160/220
Корпуса насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Чугун
Механическое уплотнение	Графит/карбид кремния
Вал	Нерж. сталь SS304
Уплотнительные кольца	Нитриловый каучук NBR

Рабочие параметры серии PSTC 80


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n=2900 1/мин

Модель	Размер фланцев DN мм	Мощность двигателя кВт л.с.		Q - Подача														
				л/мин	0	1000	1500	2000	2400	3000	3333	3500	3667	4000	4667	5000	6000	6667
				м³/ч	0	60	90	120	144	180	200	210	220	240	280	300	360	400
				H - Напор (м)														
PSTC 80-125/40	100x80	4	5.5	17	15	12.3	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PSTC 80-125/55	100x80	5.5	7.5	21	19.6	17.4	13.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
PSTC 80-125/75	100x80	7.5	10	26	24.8	23	19.5	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
PSTC 80-160/110	100x80	11	15	28	27	27.3	24.5	21.1	16	-	-	-	-	-	-	-		
PSTC 80-160/150	100x80	15	20	34	32.6	32.5	30.2	27	22.1	18.5	16.7	-	-	-	-	-		
PSTC 80-160/185	100x80	18.5	25	39	38.5	38	36.7	33.6	28.8	25.3	23.5	-	-	-	-	-		
● PSTC 80-160/220	100x80	22	30	44	43.5	43	41.7	38.6	33.8	30.3	28.5	-	-	-	-	-		

Установочные размеры серии PSTC 80

РАЗМЕРЫ И ВЕС

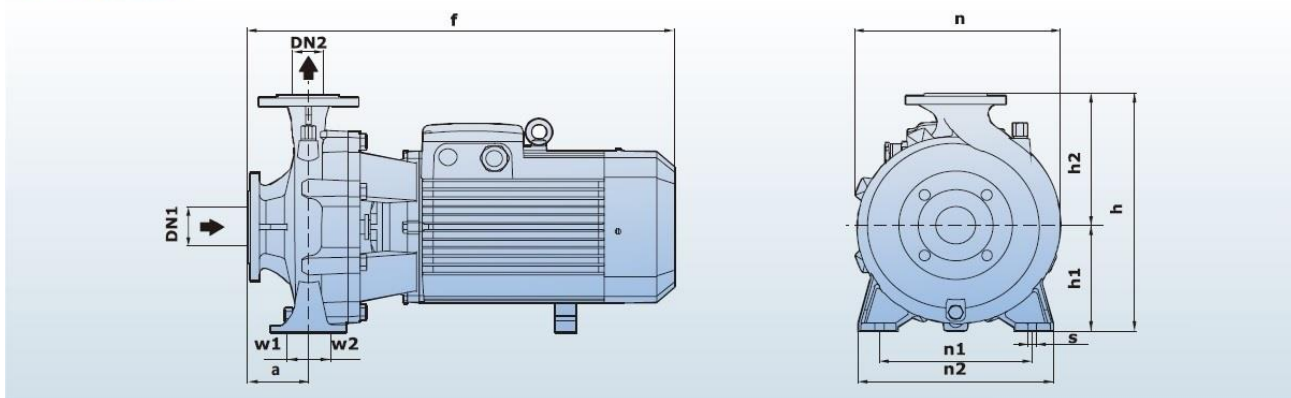

Модель	Размеры (мм)												Вес (кг)	
	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	3 ~ (фазы)
PSTC 80-125/40	100	80	117	750	357	163	194	330	212	280	49	49	15	56
PSTC 80-125/55-75			68/74											
PSTC 80-160/110			113											
● PSTC 80-160/150-185-220			143/150/183											

Характеристические кривые $n \approx 2900$ об/мин

