

WILO RUS  
Kulakova 20  
RU 123592 Moskau  
Телефон  
Телефакс

**MVL 405-3/25/E/3-400-50-2**  
Установка: Центробежные насосы высокого давления






Клиент  
№ клиента  
Ответственный  
Редактор

Проект  
№ проекта  
Поз. №  
Локальный

Дата 02/10/23

Страница 1 / 1

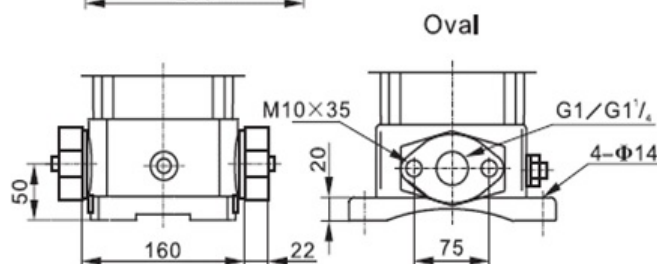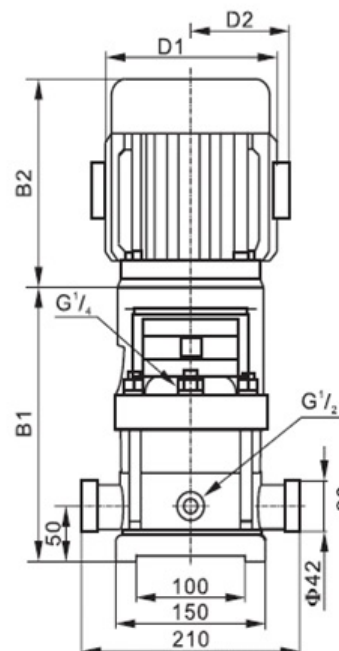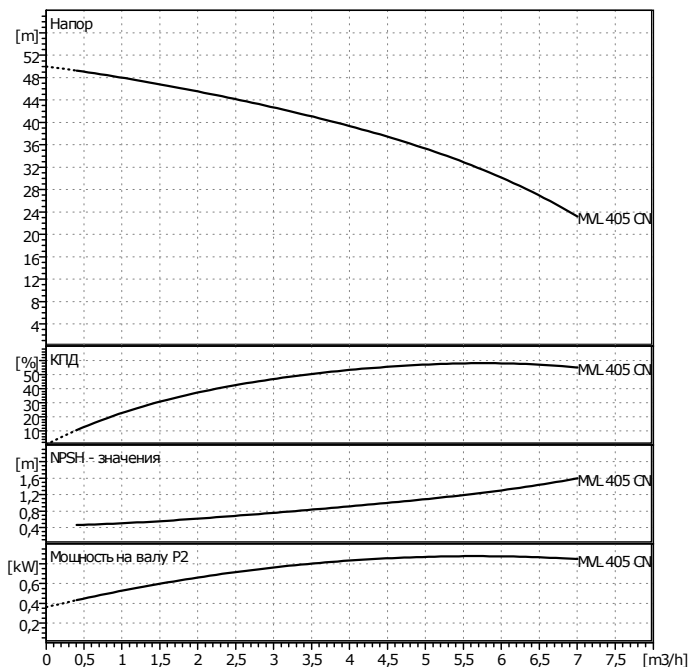

**Данные запроса**

Расход 0 m³/h  
Напор 0 m  
Перекачиваемая среда Вода, чистая  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность 0,9983 kg/dm³  
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s  
Давление пара 0,02337 bar

**Данные насоса**

Тип MVL 405-3/25/E/3-400-50-2  
Вид агрегата Насос  
Степень ном. давления PN 25  
Мин. температура жидкости 0 °C  
Макс. температура жидкости 68 °C

**Данные гидравлики (рабочая точка)**

Расход m³/h  
Напор m  
Число оборотов 2900 1/min  
Мощность на валу P2 kW  
NPSH m

**Материалы / уплотнение**

Рабочее колесо 1.4301  
Камеры ступеней 1.4301  
Напорный кожух 1.4301  
Вал 1.4301  
Крышка корпуса 1.4301  
Уплотнение NBR  
Торцевое уплотнение WAFC (VITON)

**Размеры**

mm

|    |     |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|--|--|--|--|--|--|
| B1 | 367 |  |  |  |  |  |  |
| B2 | 255 |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 148 |  |  |  |  |  |  |
| D2 | 96  |  |  |  |  |  |  |

Всасывающая сторона DN<sub>s</sub> Rp 1 / PN 25  
Напорная сторона DN<sub>d</sub> Rp 1 / PN 25  
Вес 29 kg

**Данные мотора**

Ном. мощность P2 1,1 kW  
Ном. число оборотов 2900 1/min  
Ном. напряжение 3~380 V, 50 Hz  
Макс. потребление тока 2,53 A  
Вид защиты IP 55  
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2464806