

WILO RUS
Kulakova 20
RU 123592 Moskau
Телефон
Телефакс

MVL 410-3/25/E/3-400-50-2
Установка: Центробежные насосы высокого давления






Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный

Дата 02/10/23

Страница 1 / 1

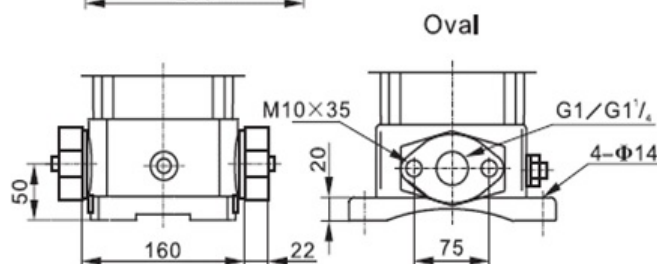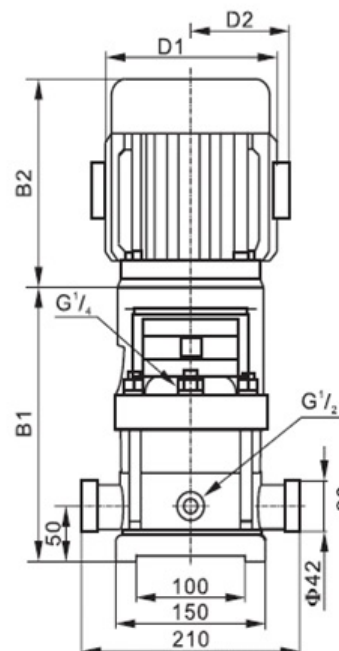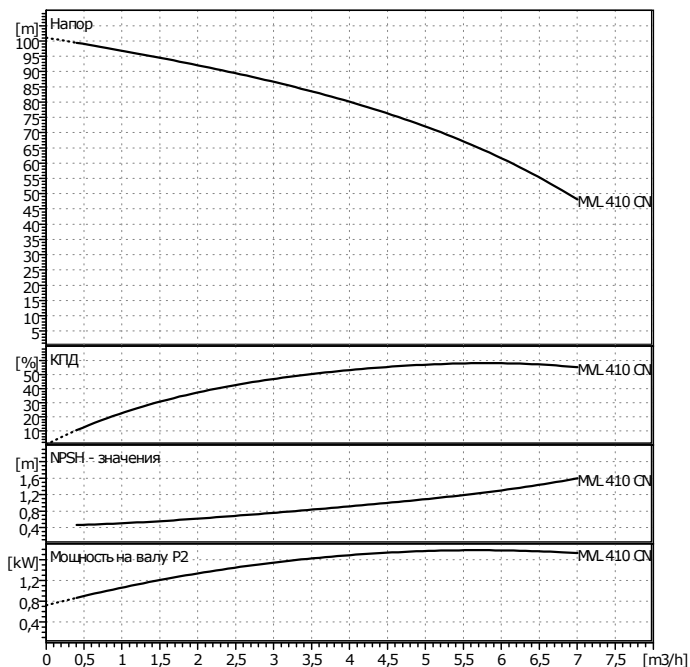

Данные запроса

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,02337 bar

Данные насоса

Тип MVL 410-3/25/E/3-400-50-2
Вид агрегата Насос
Степень ном. давления PN 25
Мин. температура жидкости 0 °C
Макс. температура жидкости 68 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход m³/h
Напор m
Число оборотов 2900 1/min
Мощность на валу P2 kW
NPSH m

Материалы / уплотнение

Рабочее колесо 1.4301
Камеры ступеней 1.4301
Напорный кожух 1.4301
Вал 1.4301
Крышка корпуса 1.4301
Уплотнение NBR
Торцевое уплотнение WAFC (VITON)

Размеры

mm

B1	515						
B2	300						
D1	166						
D2	115						

Всасывающая сторона DN_s Rp 1 / PN 25
Напорная сторона DN_d Rp 1 / PN 25
Вес 37 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2 2,2 kW
Ном. число оборотов 2900 1/min
Ном. напряжение 3~380 V, 50 Hz
Макс. потребление тока 4,73 A
Вид защиты IP 55
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2464810