Телефон
Телефакс

MVL 6406-3/25/E/3-400-50-2

Установка: Центробежные насосы высокого давления

Клиент	Проект
№ клиента	№ проекта
Ответственный	Поз. №
Редактор	Локальный
	Дата 04/10/23

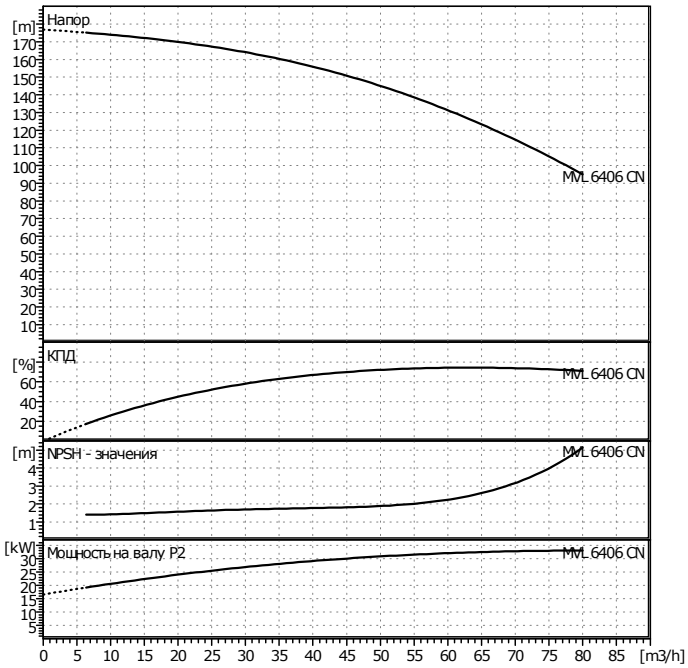

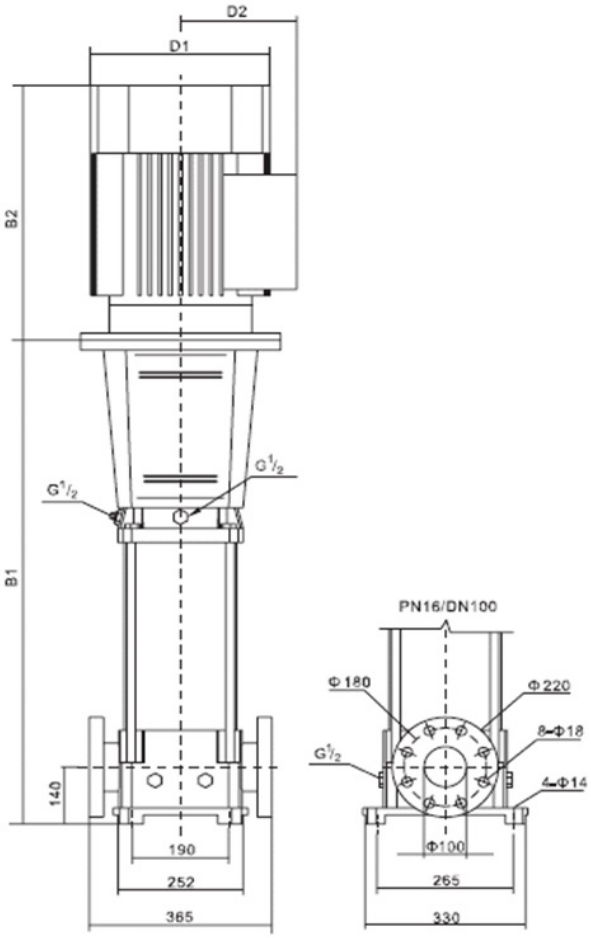

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	MVL 6406-3/25/E/3-400-50-2	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. давления	PN 25	
Мин. температура жидкости	0	°C
Макс. температура жидкости	68	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m³/h
Напор		m
Число оборотов	2900	1/min
Мощность на валу P2		kW
NPSH		m

Материалы / уплотнение

Рабочее колесо	1.4301
Камеры ступеней	1.4301
Напорный кожух	1.4301
Вал	1.4301
Крышка корпуса	1.4301
Уплотнение	NBR
Торцевое уплотнение	WAFC (VITON)

Размеры

mm

B1	1065						
B2	669						
D1	397						
D2	299						

Всасывающая сторона DNs	DN100	/ PN 25
Напорная сторона DNd	DN100	/ PN 25
Вес	370	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	37	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3~380 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	68,3	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2464929