

WILO RUS
Kulakova 20
RU 123592 Moskau
Телефон
Телефакс

MVL 4510-3/30/E/3-400-50-2-S1
Установка: Центробежные насосы высокого давления




Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный

Дата 02/10/23

Страница 1 / 1

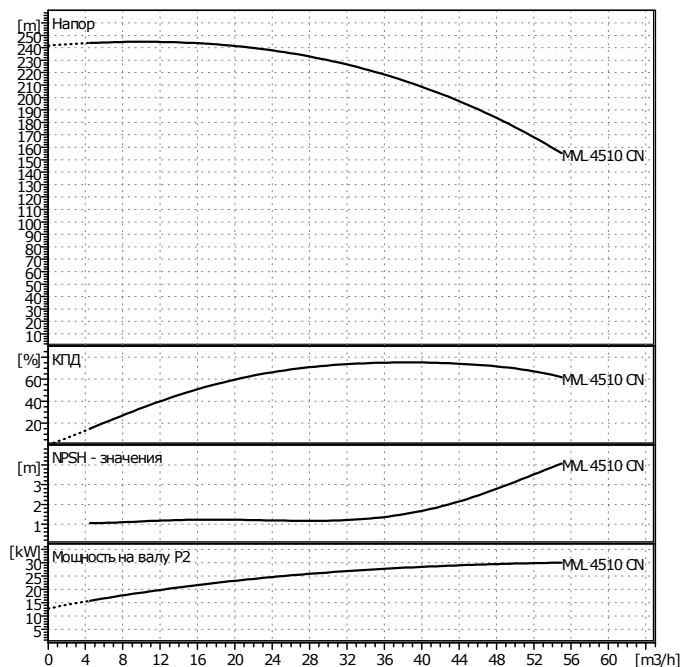

Данные запроса

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,02337 bar

Данные насоса

Тип MVL 4510-3/30/E/3-400-50-2-S1
Вид агрегата Насос
Степень ном. давления PN 30
Мин. температура жидкости -30 °C
Макс. температура жидкости 120 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход m³/h
Напор m
Число оборотов 2900 1/min
Мощность на валу P2 kW
NPSH m

Материалы / уплотнение

Рабочее колесо 1.4301
Камеры ступеней 1.4301
Напорный кожух 1.4301
Вал 1.4301
Корпус GG 25
Уплотнение EPDM
Торцевое уплотнение Q1Q1

Размеры

mm

H2	1466						
H	2135						
M	397						
X	299						

Всасывающая сторона DN DN 80 PN30 / PN 30
Напорная сторона DN DN 80 PN30 / PN 30
Вес 375 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2 37 kW
Ном. число оборотов 2900 1/min
Ном. напряжение 3~380 V, 50 Hz
Макс. потребление тока 68,3 A
Вид защиты IP 55
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2477963

