

Телефон
Телефакс

MVL 6406/1-3/25/E/3-400-50-2-S1
Установка: Центробежные насосы высокого давления



Клиент

Проект

№ клиента

№ проекта

Ответственный

Поз. №



Редактор

Локальный

Дата

04/10/23

Страница 1 / 1

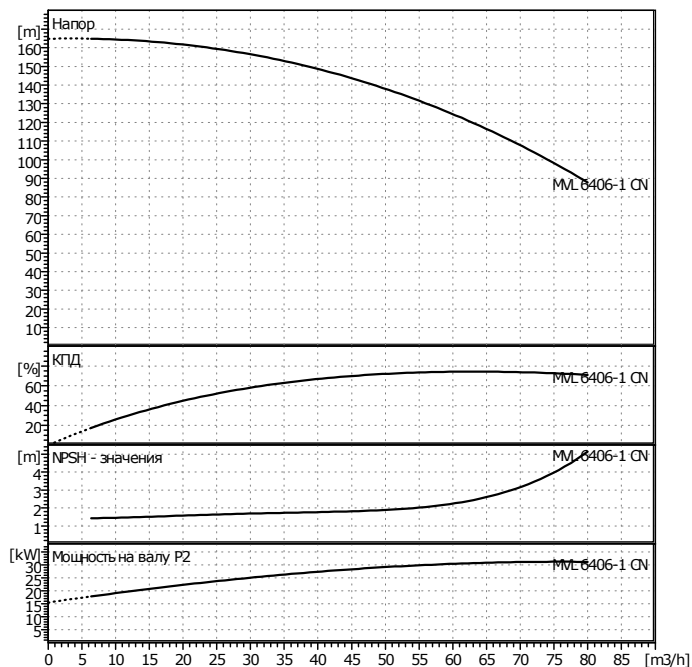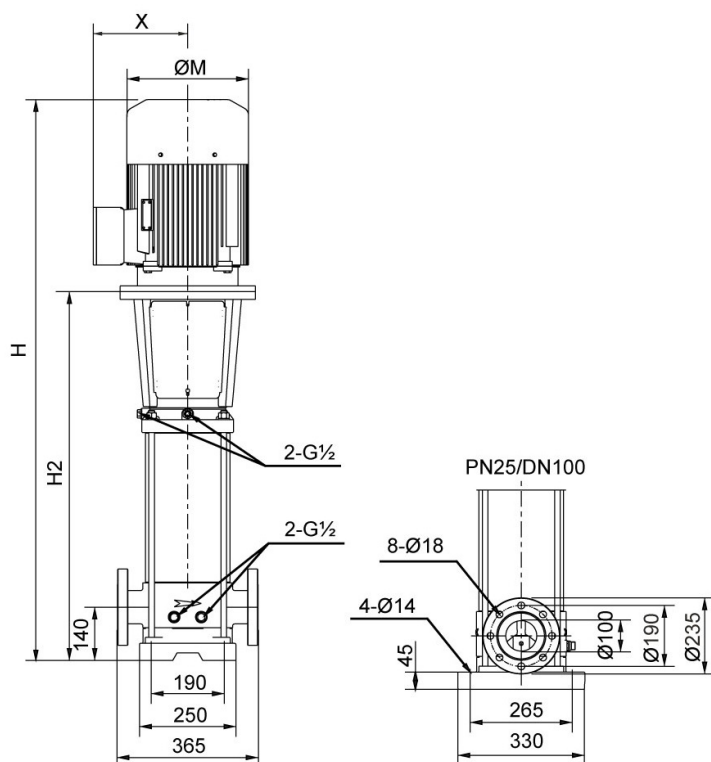

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	MVL 6406/1-3/25/E/3-400-50-2-S1	
Вид агрегата	Насос	
Степень ном. давления	PN 25	
Мин. температура жидкости	-30	°C
Макс. температура жидкости	120	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Число оборотов	2900
Мощность на валу P2	kW
NPSH	m

Материалы / уплотнение

Рабочее колесо	1.4301
Камеры ступеней	1.4301
Напорный кожух	1.4301
Вал	1.4301
Корпус	GG 25
Уплотнение	EPDM
Торцевое уплотнение	Q1Q1

Размеры

mm

H2	1065						
H	1735						
M	397						
X	299						

Всасывающая сторона	DNs DN 100 PN25 / PN 25
Напорная сторона	DNd DN 100 PN25 / PN 25
Вес	370 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	37	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3~380 V, 50	Hz
Макс. потребление тока	68,3	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2477982