

WILO RUS
Kulakova 20
RU 123592 Moskau
Телефон
Телефакс

MVL 204-3/16/E/3-400-50-2-S1
Установка: Центробежные насосы высокого давления





Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный

Дата 02/10/23

Страница 1 / 1

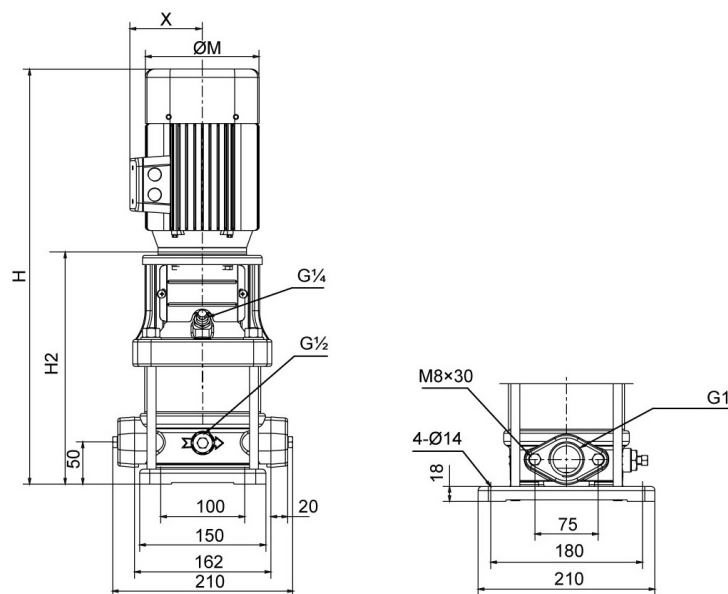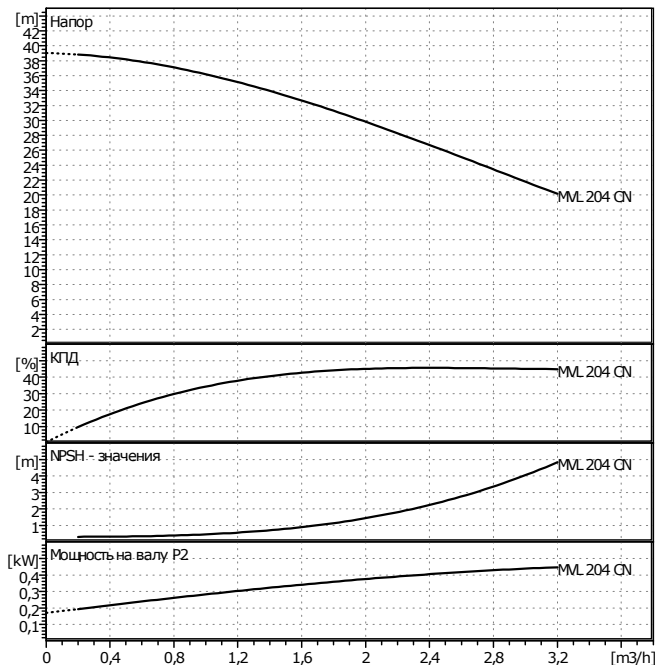

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	MVL 204-3/16/E/3-400-50-2-S1	
Вид агрегата	Насос	
Степень ном. давления	PN 16	
Мин. температура жидкости	-30	°C
Макс. температура жидкости	120	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m ³ /h
Напор		m
Число оборотов	2900	1/min
Мощность на валу P2		kW
NPSH		m

Материалы / уплотнение

Рабочее колесо	1.4301
Камеры ступеней	1.4301
Напорный кожух	1.4301
Вал	1.4301
Корпус	GG 25
Уплотнение	EPDM
Торцевое уплотнение	Q1Q1

Размеры

mm

H2	296						
H	515						
M	135						
X	86						

Всасывающая сторона DNs	G 1 PN16	/ PN 16
Напорная сторона DNd	G 1 PN16	/ PN 16
Вес	23	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0,55	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3~380 V, 50	Hz
Макс. потребление тока	1,34	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2478228