



Конструкция

Моноблочные насосы с периферийным рабочим колесом. Компактная конструкция, запатентована, корпус двигателя и боковая стенка насоса монолитны. Двигатель защищен от проникновения воды снаружи. СТ: Версия с корпусом насоса из чугуна. В-СТ: Версия с корпусом насоса из бронзы. Бронзовые насосы поставляются полностью окрашенными.

Применение

для чистых невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных и взвешенных частиц и не агрессивных для материалов, из которых изготовлен насос. для увеличения давления, подаваемого из распределительной сети (соблюдая местные стандарты). благодаря своим малым габаритам данные электронасосы очень хорошо подходят для установки в различных устройствах и аппаратах систем охлаждения, кондиционирования и циркуляции.

Эксплуатационные ограничения

Температура жидкости не более 60°C. Температура окружающего воздуха не более 40°C. Манометрическая высота всасывания не более 7 м. Непрерывный режим эксплуатации.

Конструкционные материалы (Компоненты, контактирующие с водой)

Составная часть	СТ 61	В-СТ 61
Корпус насоса	Чугун GJL 200 EN 1561	Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982
Боковая крышка корпуса двигателя	Латунь P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705	
Рабочее колесо	Латунь P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705	
Вал	Хромовая сталь AISI 430	
Мех. уплотнение	Уголь – керамика – NBR	

Электродвигатель


Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
СТ 61: трехфазный – 230/400 В (±10%)
СТМ 61: монофазный 230 В (±10%) с термозащитным устройством
Конденсатор встроен в зажимную коробку.

Изоляция класса "F".
Защитное устройство IP 54.
Конструкция в соответствии со стандартом EN 60335-2-41.

Специальные исполнения под заказ

другие напряжения
частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)
специальные мех. уплотнения

Область применения $n \approx 2900$ об./мин.

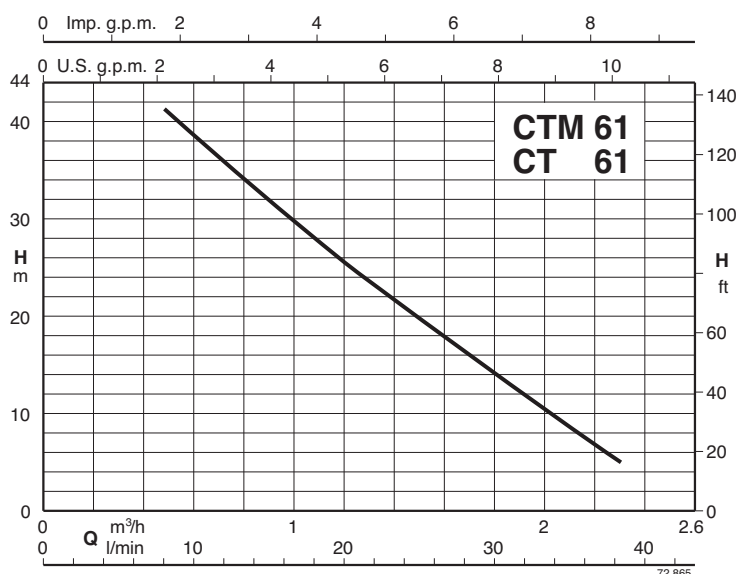


Тех. характеристики $n \approx 2900$ об./мин.

3~			1~		P ₂		Q									
	230V	400V		230V			m³/h	0,48	0,6	0,75	0,96	1,2	1,5	1,89	2,3	
	A	A		A	kW	HP	l/min	8	10	12,5	16	20	25	31,5	38	
CT 61/A B-CT 61/A	1,9	1,1	CTM 61/A B-CTM 61/A	2,5	0,33	0,45	H m	41	38,5	35,5	31	25,5	19	11	3	

H Общая высота напора в м

P₂ Номинальная мощность двигателя

Размеры и вес

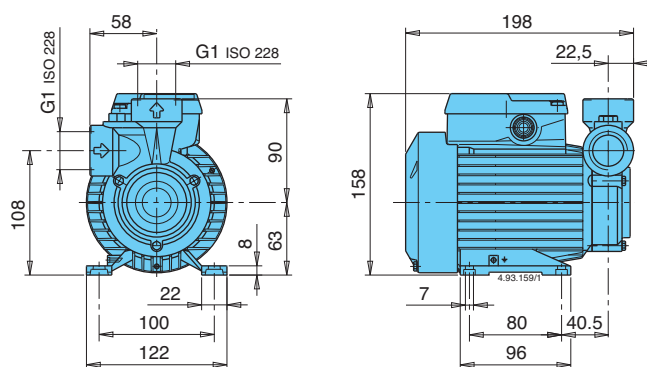

СТ 61/A **4,9** kg
 СТМ 61/A **5** kg
 В-СТ 61/A **5,1** kg
 В-СТМ 61/A **5,2** kg

Вид в разрезе

