

Телефон
Телефакс

NBN3 4-82
Установка: Погружной насос



Клиент

Проект

№ клиента

№ проекта

Ответственный



Поз. №

Редактор

Локальный

Дата 04/10/23

Страница 1 / 1

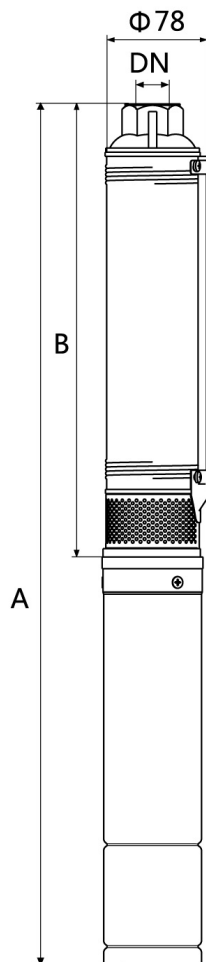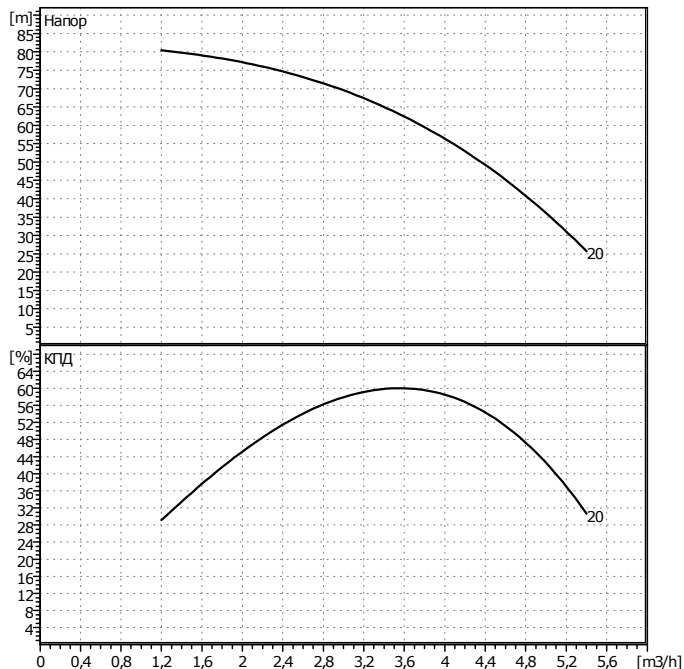

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	NBN3 4-82	
Тип конструкции	Готовый комплект	
Вид агрегата	Насос	
Число ступеней	20	
Ступень ном. давления	PN40	
Мин. температура жидкости	3	°C
Макс. температура жидкости	40	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m ³ /h
Напор	m

Материалы / уплотнение

Рабочее колесо	Синтетический материал
Корпус насоса	SS201
Вал насоса	0Gr13
Корпус мотора	SS201
Вал мотора	SS304+CS45

Размеры

	mm		
B	798		
A	1255		

Напорная сторона DNd	G 1 1/4	
Вес	11,8	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0,92	kW
Ном. напряжение	1~220 V, 50 Hz	
Ном. Ток	7,3	A
Диаметр	3"	
Вид защиты	IP 68	
Отклонение напряжения +/-		

Арт.№ стандартного исполнения 2479573