ETNA®	Результаты расчета ECP 25-6-130	Номер проверки	Страница 1

	Клиент	Поставщик
Название компании		
Отдел		
Редактор		
Номер телефона		
Факс		
E-Mail		

Спецификация рабочих данных

Перекачиваемая среда	Вода			Номинальный расход	m³/h	
Фиксированные части	Вид			Номинальный напор	m	
	Содержание твердых веществ в процентах		0	Геодезическая высота	m	
pH				Располагаемый кавитационный запас	m	
Температура		°C	20	Давление на входе	kPa	0
Плотность		kg/m³	998.3	Высота над уровнем моря	m	100
Кинематич. вязкость		mm²/s	1.005			
Давление паров		kPa	2.34			

Насос

Изготовитель		ETNA		Тип рабочего колеса		
Тип насосов		ECP 25-6-130		Конструкция рабочего колеса		
Размер				Рабочее колесо	Max.	mm 0
Конструктивный тип		Wet Rotor & Frequency Controlle			предназначенный	mm
Самовсасывающий		☐ Да			Min.	mm 0
Число оборотов			1/min 0	Подача	Номинал	m³/h 2.2
Max. рабочее давление			kPa 61.4		Max.	m³/h 3.3
Max. перепад давления			kPa 61.4		Min.	m³/h 0
Число ступеней			1	Напор	Номинал	m
Число диффузоров			1		Max.	m 1.03
Всас.патрубок	Ступень ном. Давления				Min.	m 6.27
	Номинальный диаметр			Нулевой напор		m 6.27
	Стандарт			NPSH3		m
Напорн.патрубок	Ступень ном. Давления			Мощность на валу		kW
	Номинальный диаметр			Max. Мощность на валу max. Рабочего колеса		kW
	Стандарт			КПД		

Материалы

Насос		Уплотнение вала	
		Код материала	

Электродвигатель				Муфта	
Изготовитель /Тип				Изготовитель /Тип	
Конструктивный тип				Серия	
Мощность kW		Число оборотов 1/min		Разборная длина	mm
Эл. Напряжение V		Эл. сила тока A		Размер	
Степень защиты		Размер			
Вид защиты		Взрывозащита			

Примечание

Проект	Создано с помощью программного обеспечения	Дата выпуска	Последнее изменение
	Spaix® 5-2022.1 - 2022/09/19 (E	06/02/24	06/02/24

ETNA®	**Характеристики** ECP 25-6-130	Номер проверки	Страница 2

	Клиент	**Поставщик**
Название компании		
Отдел		
Редактор		
Номер телефона		
Факс		
E-Mail		

Рабочее колесо										Тип рабочего колеса		
	Ø	Подача Диапазон значений		η	Напор	η	Мощность на валу P2	P2(Q=Max)	η	Конструкция рабочего колеса		
		Min.	Max.	Max.	H(Q=0)	Max.	P2(Q=0)		Max.	Направление вращения	По часовой стрелке со стороны э	
	mm	m³/h	m³/h	m³/h	m	m	kW	kW	kW	Опора подшипника		
Текущий		0	3.3	2.2	6.27	2.86				Ширина выхода	mm	
Min.	0	/	/	0.773	0.993	0.808				Частота	Hz	50 Hz
Max.	0	/	/	2.2	6.27	2.86				Число оборотов	1/min	0

Рабочие характеристики: Water; 20°C; 998.3kg/

Номер ссылки

Конструкции ECP 25 Frequency Controlled Circulat

Размер

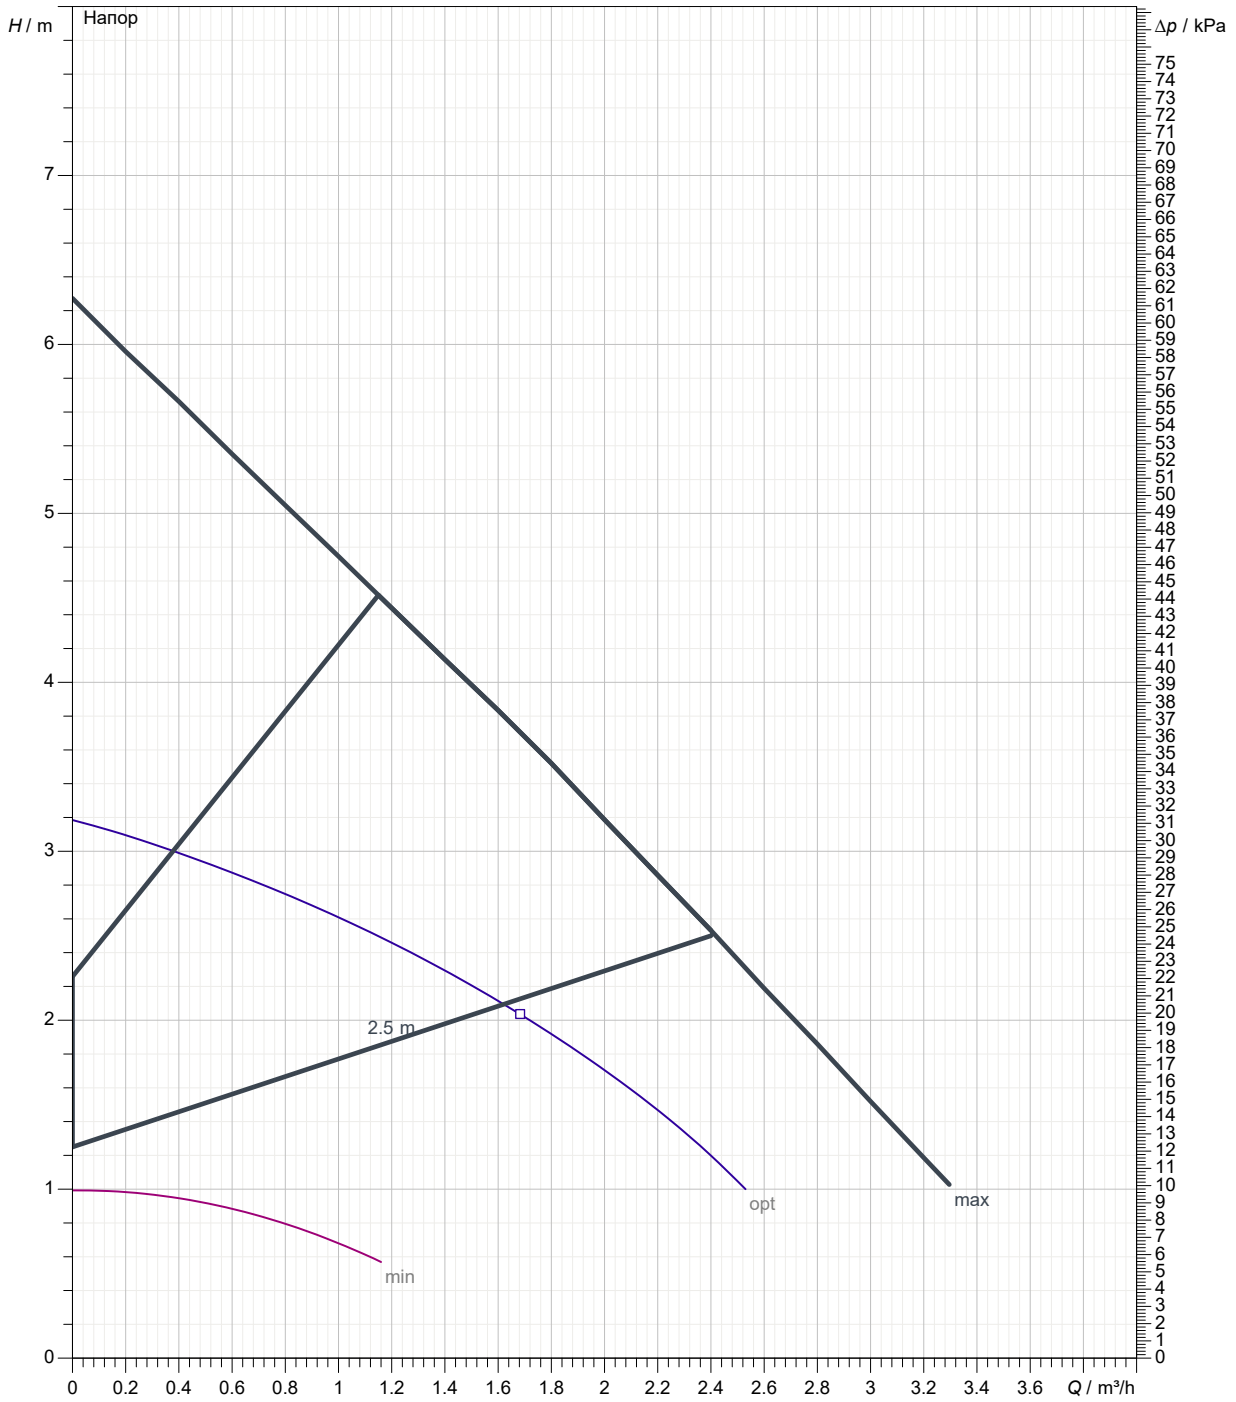

	Проект	Создано с помощью программного обеспечения	Дата выпуска	Последнее изменение
		Spaix® 5-2022.1 - 2022/09/19 (E	06/02/24	06/02/24