



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

18.07.2024

Название/опции:

Назначение:

Заказчик:


Стоимость:

Примечание:

№ п/п Описание

1

CONLIFT1



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: По запросу

Conlift1

Области применения

Conlift1 подходит для откачки конденсата, который собирается ниже уровня канализационной трубы или не может стечь в канализационную систему или из здания самотеком.

Стандартные области применения:

- Конденсат от котлов.
- Для конденсата со значением pH выше 2,5.
- Для конденсата из систем кондиционирования воздуха, систем охлаждения, осушителей воздуха и выпаривателей.
- Для конденсата с уровнем pH ниже 2,5 используйте Conlift2 pH+.

Характеристики

- Полная герметичность и защита от проникновения влаги и испарений.
- Быстрая и простая установка.
- Очень тихая и плавная работа.
- Возможен напольный или настенный монтаж.
- Встроенный обратный клапан.
- Кнопка проверки работы насоса.
- Реле защиты от превышения уровня.
- Полностью автоматический режим работы.
- В комплект включены соединительные элементы для впускного и напорного шлангов.

Система управления:

Тип подключения: Type F (CEE7/4)

Жидкость:

Максимальная температура жидкости: 50 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C

Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:

Максимальный расход: 0.163 л/с

Материалы:

Корпус насоса: Composite

Монтаж:

Тип входного соединения: 18-32

Тип напорного соединения: 8-10

Данные электрооборудования:

Power input P1: 75 Вт



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

18.07.2024

Название/опции:

Назначение:

Заказчик:

Стоимость:

Примечание:

№ п/п	Описание
1	Частота питающей сети: 50 Hz Номин.напряжение: 1 x 230 В Диапазон тока насоса: 0.65 А Степень защиты (IEC 34-5): IP24 Класс изоляции (IEC 85): F Power cable type: H05W-F36 Длина силового кабеля: 1.7 м Сетевая вилка: Штекер Шуко Резервуар: Общий объем резервуара(ов): 2.65 л Другое: Вес(Нетто): 4.1 кг Вес(Брутто): 4.3 кг Danish VVS No.: 385651100 Finnish LVI No.: 4965326 № NRF в Норвегии: 9045396 Страна происхождения: CN ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702100 Экологические сертификаты: WEEE



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

18.07.2024

Название/опции:

Назначение:

Заказчик:




Стоимость:

Примечание:

По запросу CONLIFT1 50 Гц



Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	CONLIFT1
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Технические данные:	
Максимальный расход:	0.163 л/с
Максимальный напор:	5.7 м
Материалы:	
Корпус насоса:	Composite
Монтаж:	
Тип входного соединения:	18-32
Тип напорного соединения:	8-10
Жидкость:	
Максимальная температура жидкости:	50 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Мин. pH:	2.7
Данные электрооборудования:	
Power input P1:	75 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номин.напряжение:	1 x 230 В
Диапазон тока насоса:	0.65 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP24
Класс изоляции (IEC 85):	F
Power cable type:	H05W-F36
Длина силового кабеля:	1.7 м
Сетевая вилка:	Штекер Шуко
Система управления:	
Тип подключения:	Type F (CEE7/4)
Резервуар:	
Общий объем резервуара(ов):	2.65 л
Другое:	
Вес(Нетто):	4.1 кг
Вес(Брутто):	4.3 кг
Область продаж:	Europe
Danish VVS No.:	385651100
Finnish LVI No.:	4965326
№ NRF в Норвегии:	9045396
Страна происхождения:	CN
TN ВЭД ЕАЭС Код:	8413702100
Экологические сертификаты:	WEEE

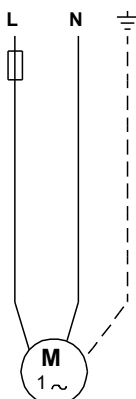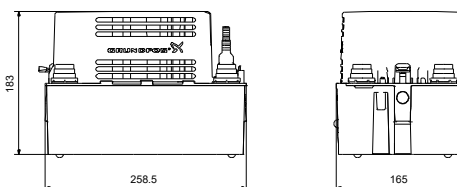



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

18.07.2024

Название/опции:




Назначение:

Заказчик:

Стоимость:

Примечание:

По запросу CONLIFT1 50 Гц

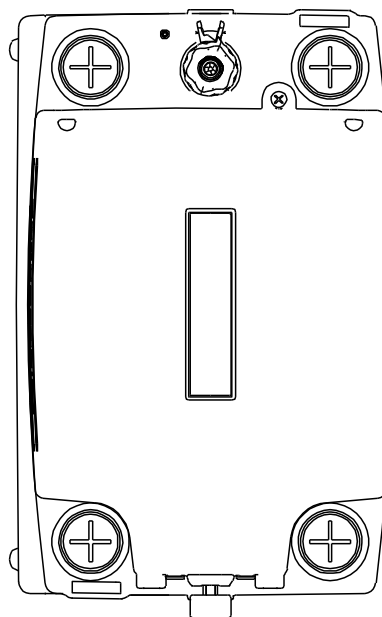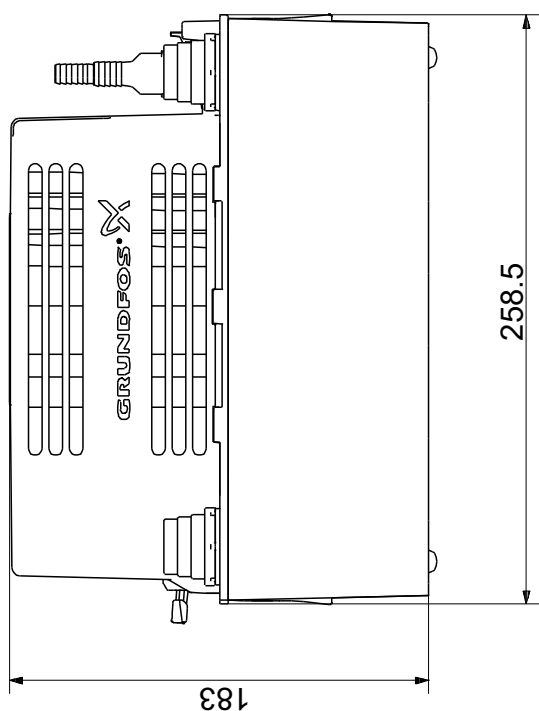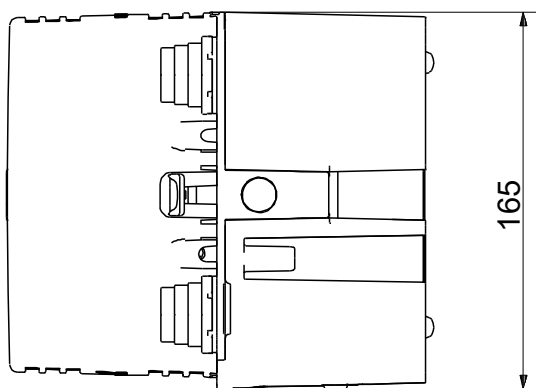

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу CONLIFT1 50 Гц

