

№ п/п	Описание
1	SB 3-35 AW  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: По запросу Grundfos SB 3-35 AW — это погружной насос, предназначенный для перекачивания чистой воды в бытовых системах водоснабжения, а также для перекачивания дождевой воды. Насос работает бесшумно в погружном состоянии и потому является выгодной альтернативой обычным насосам, монтируемым на поверхности. Насос выполнен из высококачественных композитных материалов и нержавеющей стали, устойчивых к коррозии. SB 3-35 AW включает кабель электропитания 15 м. Максимальная глубина установки составляет 10 м над уровнем воды, диапазон температуры жидкости — от 0 °C до 40 °C. SB 3-35 AW — это идеальное решение для перекачивания воды из колодцев или наземных резервуаров, так как конструкция не допускает попадания крупных частиц внутрь насоса. Максимальный размер частиц — 1 мм. Насос оснащен боковым всасывающим/гибким шлангом с поплавковым сетчатым фильтром. Модель в однофазном исполнении надежно защищена от перегрузок встроенным термовыключателем. Благодаря встроенному термовыключателю при наступлении перегрева насос незамедлительно выключается. После остывания насос автоматически перезапускается, достигнув нормальной температуры. Система управления: Float switch (Yes/No): Да Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 2.76 м³/ч Номинальный напор: 25.2 м Максимальный размер включений: 1 мм Сертификаты: CE Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Return valve: Нет Материалы:



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

23.04.2024

Название/опции:

Назначение:



Заказчик:

Стоимость:


Примечание:

№ п/п	Описание
1	Корпус насоса: Composite Pump housing: PP - GF30 Рабочее колесо: Композит PPO-20GF Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: -10 .. 50 °C Тип входного соединения: FLOATING STRAINER Выход насоса: G 1" Допустимое давление: PN 6 Maximum installation depth: 10 м Данные электрооборудования: Мощность P1: 0.8 кВт Rated power - P2: 0.54 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номин.напряжение: 1 x 220-240 В Диапазон тока: 3.8 А Пусковой ток: 12 А Cos phi: 0.94 Скорость вращения электродвигателя: 2800 об/м Размер конденсатора - работа: 12 мкФ/450 В Степень защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Встроенная защита двигателя: Да Length of cable: 15 м Тип кабеля: H07RN-F 3G1 Сетевая вилка: Штекер Шуко Другое: Вес(Нетто): 9.56 кг Вес(Брутто): 10.3 кг Объем поставки: 0.03 м³ Finnish LVI No.: 4822534 № NRF в Норвегии: 9041866



По запросу SB 3-35 AW 50 Гц

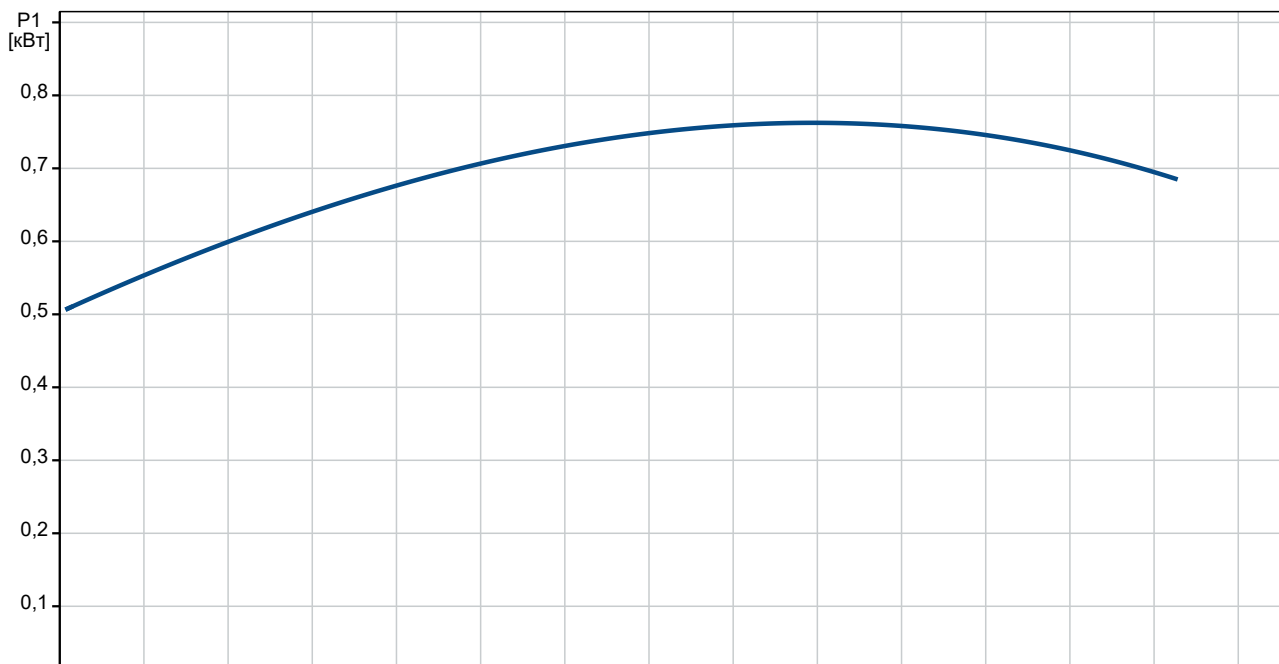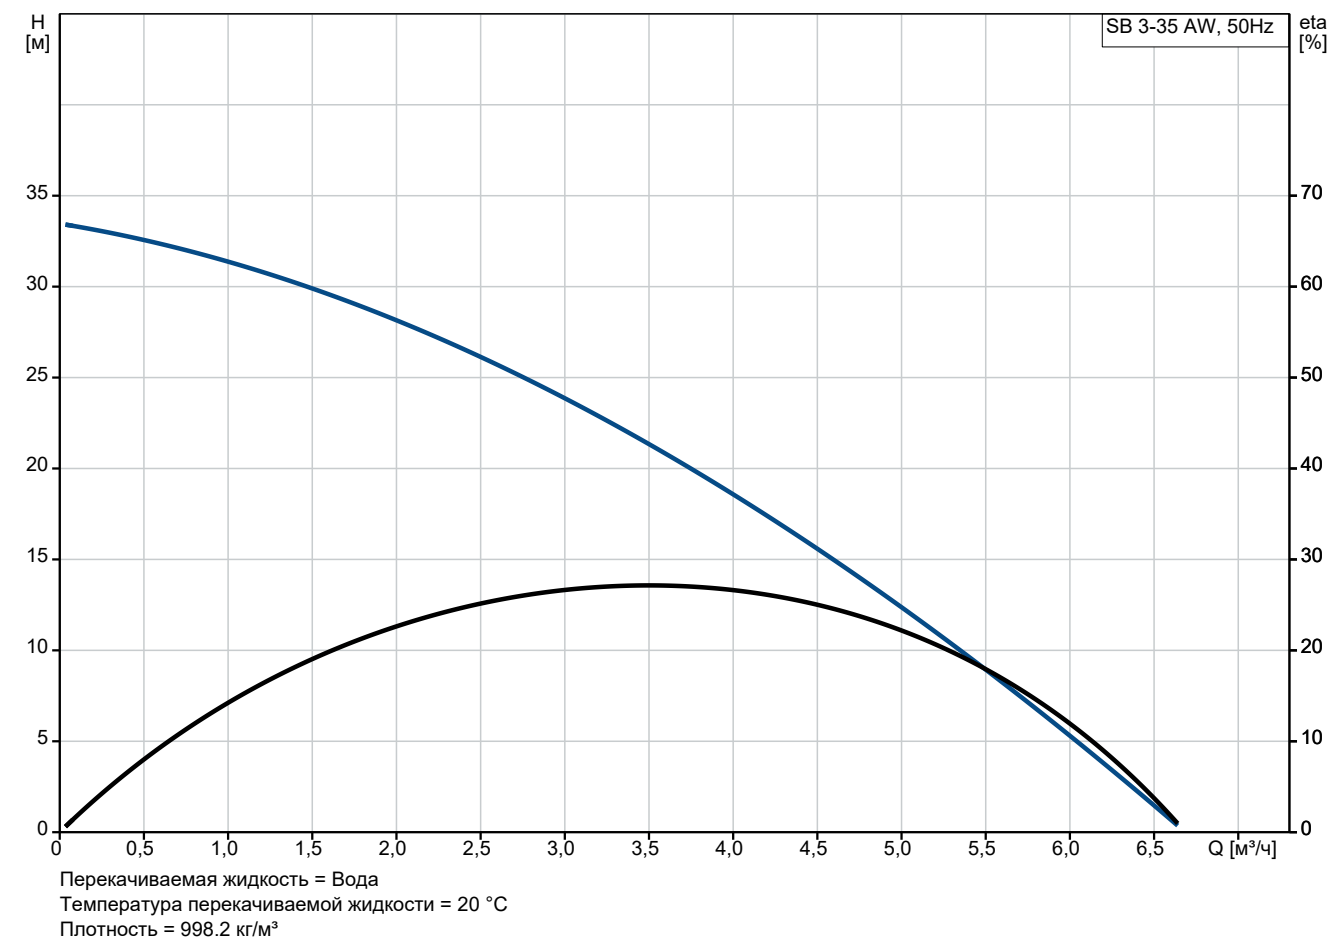

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SB 3-35 AW
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Технические данные:	
Номинальный расход:	2.76 м³/ч
Номинальный напор:	25.2 м
Максимальный напор:	34 м
Рабочие колеса:	3
Максимальный размер включений:	1 мм
Сертификаты:	CE
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Return valve:	Нет
Материалы:	
Корпус насоса:	Composite
Pump housing:	PP - GF30
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PPO-20GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-10 .. 50 °C
Тип входного соединения:	FLOATING STRAINER
Выход насоса:	G 1"
Допустимое давление:	PN 6
Maximum installation depth:	10 м
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	0 .. 40 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Диапазон показателя pH:	4-9
Данные электрооборудования:	
Мощность P1:	0.8 кВт
Rated power - P2:	0.54 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 220-240 В
Диапазон тока:	3.8 А
Пусковой ток:	12 А
Cos phi:	0.94
Скорость вращения электродвигателя:	2800 об/м
Размер конденсатора - работа:	12 мкФ/450 В
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита двигателя:	Да
Length of cable:	15 м
Тип кабеля:	H07RN-F 3G1
Сетевая вилка:	Штекер Шуко
Система управления:	
Float switch (Yes/No):	Да
Другое:	
Вес(Нетто):	9.56 кг
Вес(Брутто):	10.3 кг
Объем поставки:	0.03 м³

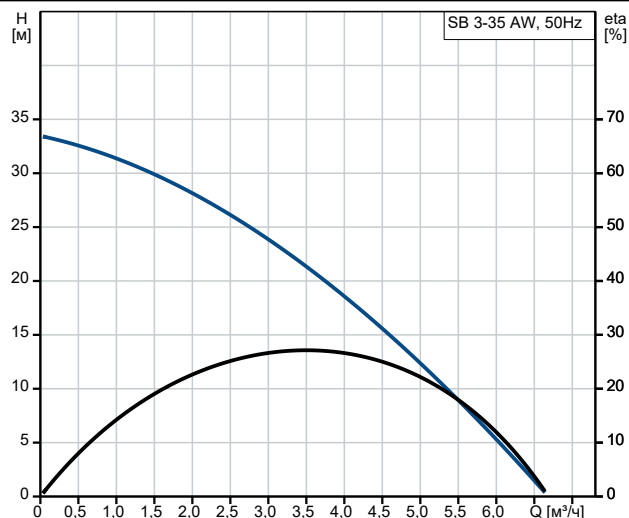

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

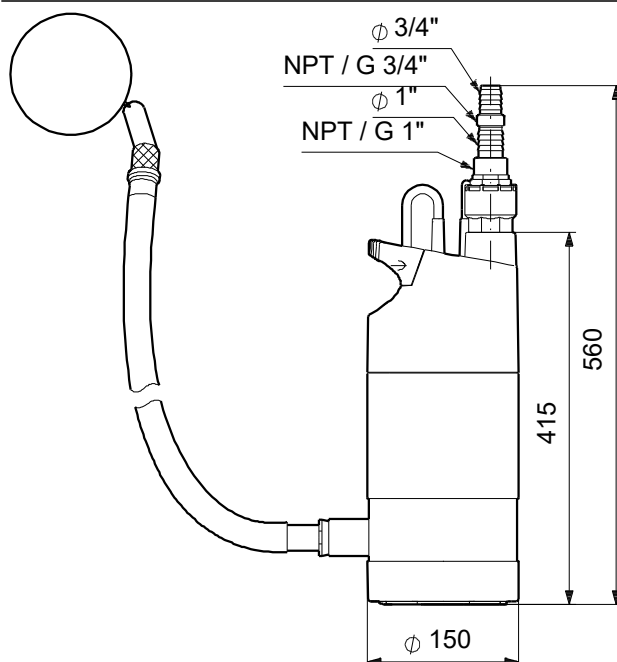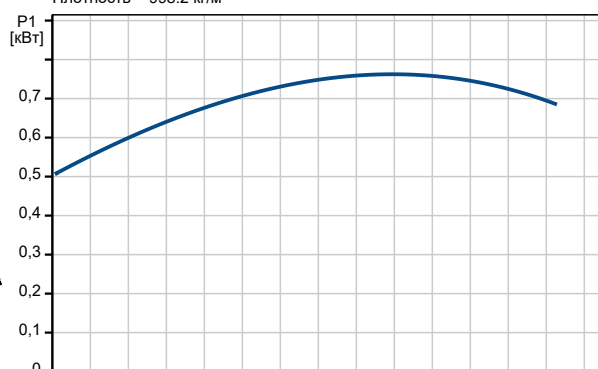



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

23.04.2024

Название/опции:

Назначение:


Заказчик:

Стоимость:

Примечание:

Описание	Значение
Finnish LVI No.:	4822534
№ NRF в Норвегии:	9041866

По запросу SB 3-35 AW 50 Гц

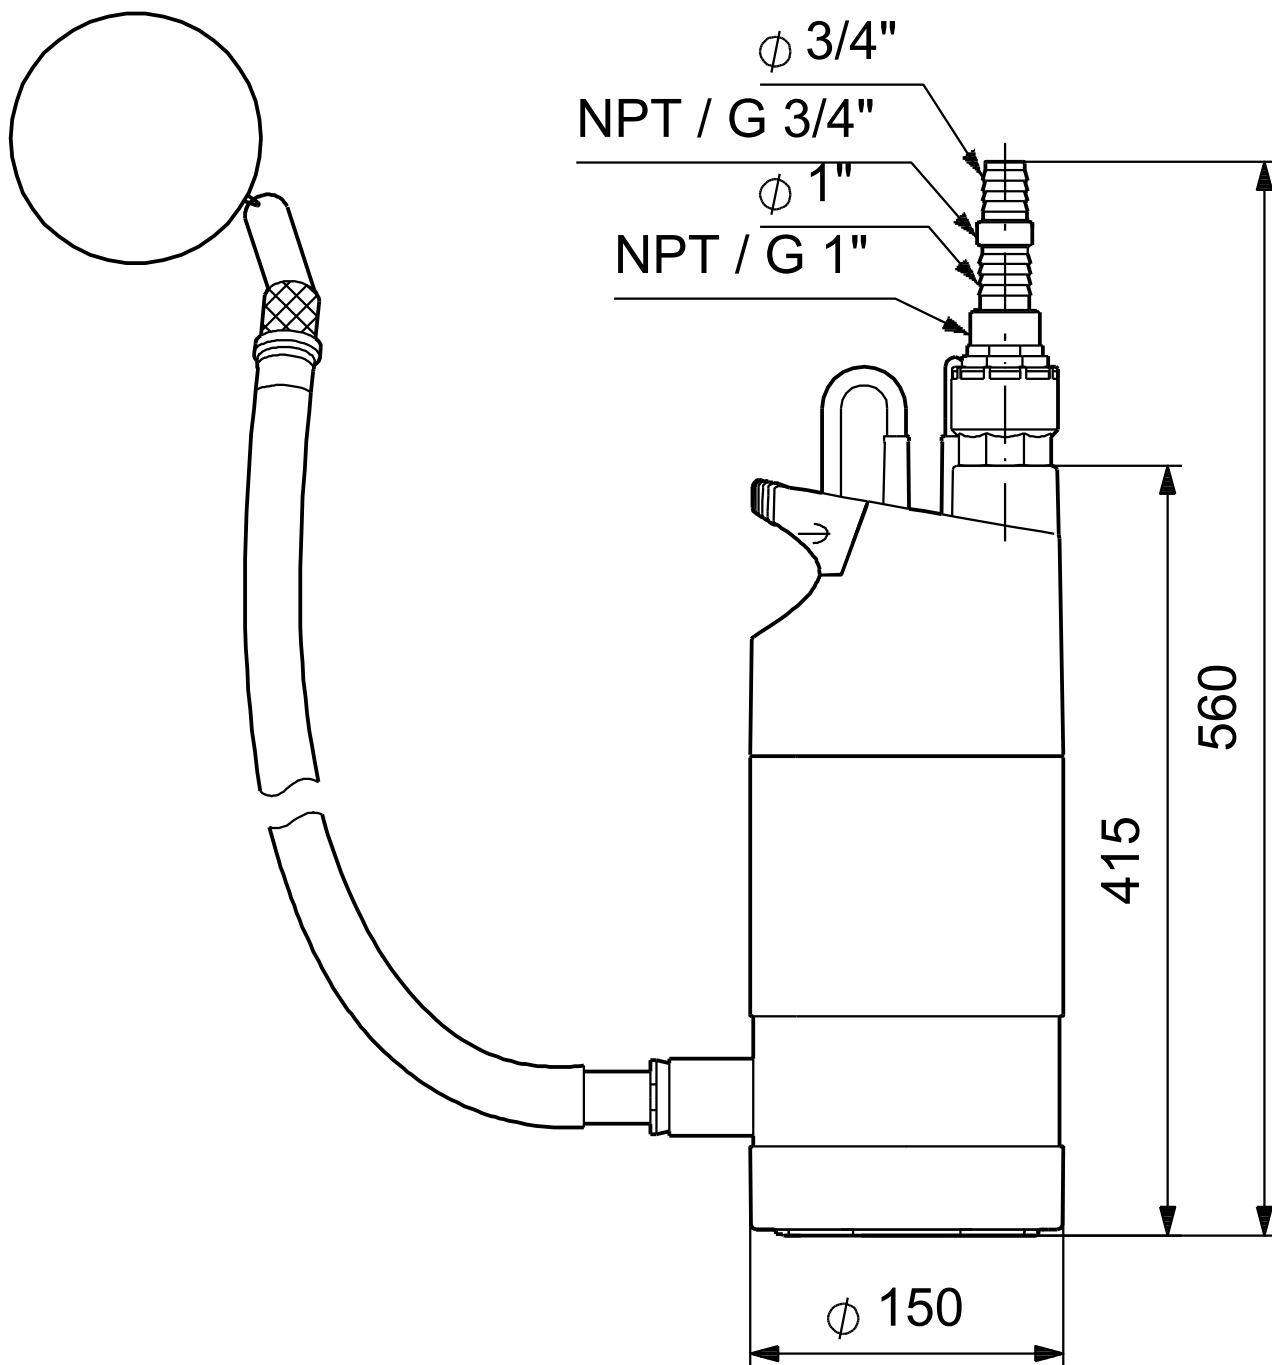



Деталировка

