


Счет	Параметр
1	SQ 3-55  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96510206 3" многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций. Насос с "плавающими" колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика. Характеристики насоса: плавный пуск, защита от сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева. Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей. Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 0 .. 35 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 10700 об/м Rated flow: 3 м³/ч Rated head: 56 м Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Материалы: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Composite ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301

Счет	Параметр
1	AISI 304 Монтаж: Макс. рабочее давление: 15 бар Выход насоса: RP1 1/4 Минимальный диаметр скважины: 76 мм Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: MS3 Потребляемая мощность - P1: 1.55 кВт Номинальная мощность - P2: 1.15 кВт Энергия (P2), необходимая для насоса: 0.89 кВт Частота питающей сети: 60 Hz Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В Сервис-фактор электродвигателя: 2.05 Номинальный ток: 8.4 А Коэффициент мощности: 1.00 Номинальная скорость: 10700 об/м Способ запуска: direct-on-line Степень защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Длина кабеля: 1.5 м Номер электродвигателя: 96160851 Другое: Вес(Нетто): 5.02 кг Вес(Брутто): 5.74 кг Объем поставки: 0.0094 м³ Danish VVS No.: 388433455


96510206 SQ 3-55 60 Гц

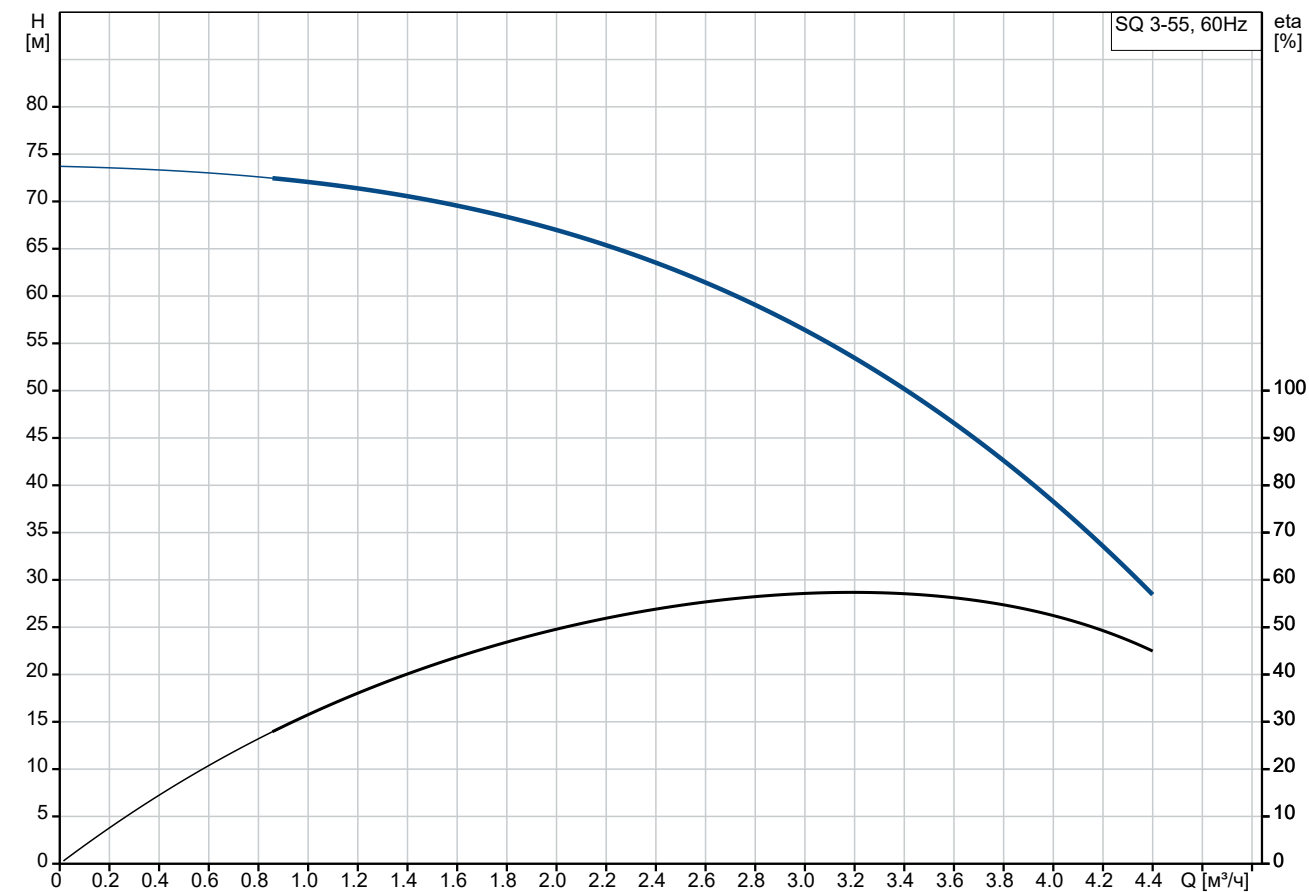


Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C




Плотность = 998.2 кг/м³

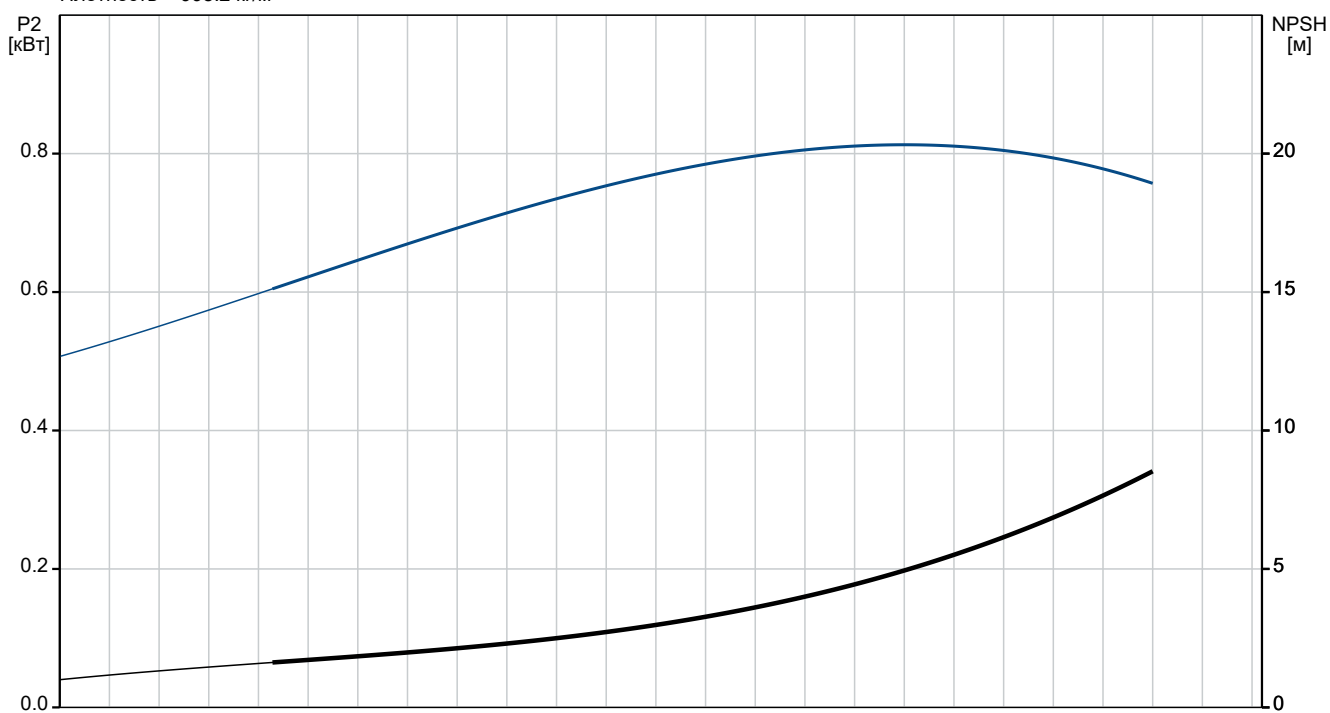

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SQ 3-55
№ продукта:	96510206
EAN код:	5700396504285
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	10700 об/м
Rated flow:	3 м³/ч
Rated head:	56 м
Ступени:	4
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Номер насоса:	96080396
Модель:	C
Клапан:	pump with built-in non-return valve
Материалы:	
Насос:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Рабочее колесо:	Composite ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Электродвигатель:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Монтаж:	
Макс. рабочее давление:	15 бар
Выход насоса:	RP1 1/4
Минимальный диаметр скважины:	76 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	0 .. 35 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	MS3
Потребляемая мощность - P1:	1.55 кВт
Номинальная мощность - P2:	1.15 кВт
Энергия (P2), необходимая для насоса:	0.89 кВт
Частота питающей сети:	60 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 200-240 В
Сервис-фактор электродвигателя:	2.05
Номинальный ток:	8.4 А
Коэффициент мощности:	1.00
Номинальная скорость:	10700 об/м
Способ запуска:	direct-on-line
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	Y

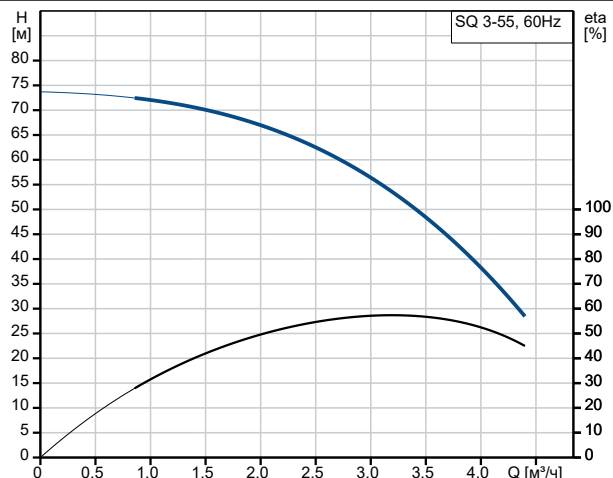

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

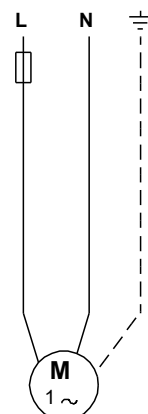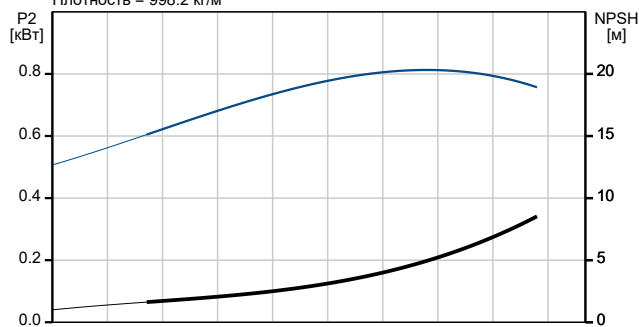



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

11/19/2025

Описание	Значение
Тепловая защита:	internal
Длина кабеля:	1.5 м
Номер электродвигателя:	96160851
Система управления:	
CU 300/CU 301:	no communication possible
Другое:	
Вес(Нетто):	5.02 кг
Вес(Брутто):	5.74 кг
Объем поставки:	0.0094 м³
Область продаж:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388433455


96510206 SQ 3-55 60 Гц

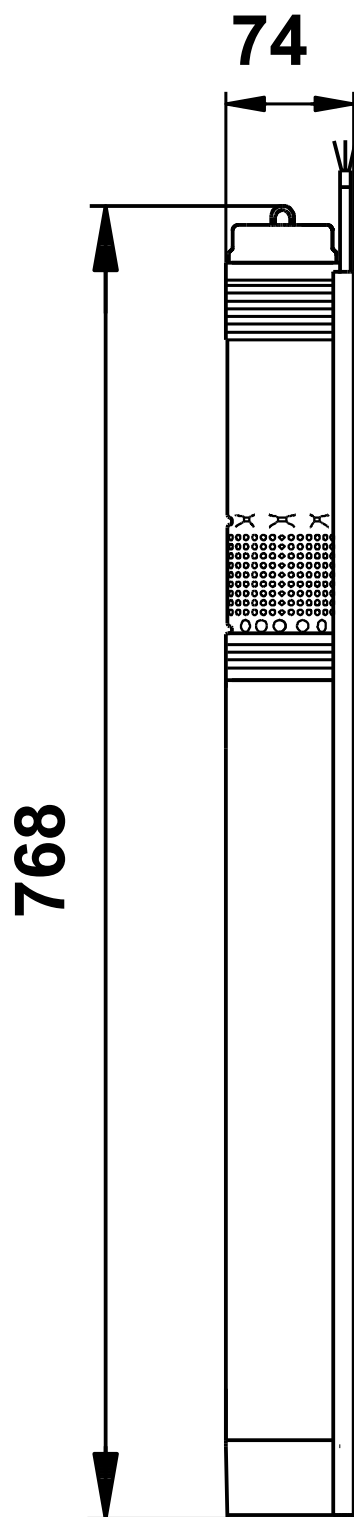

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

96510206 SQ 3-55 60 Гц

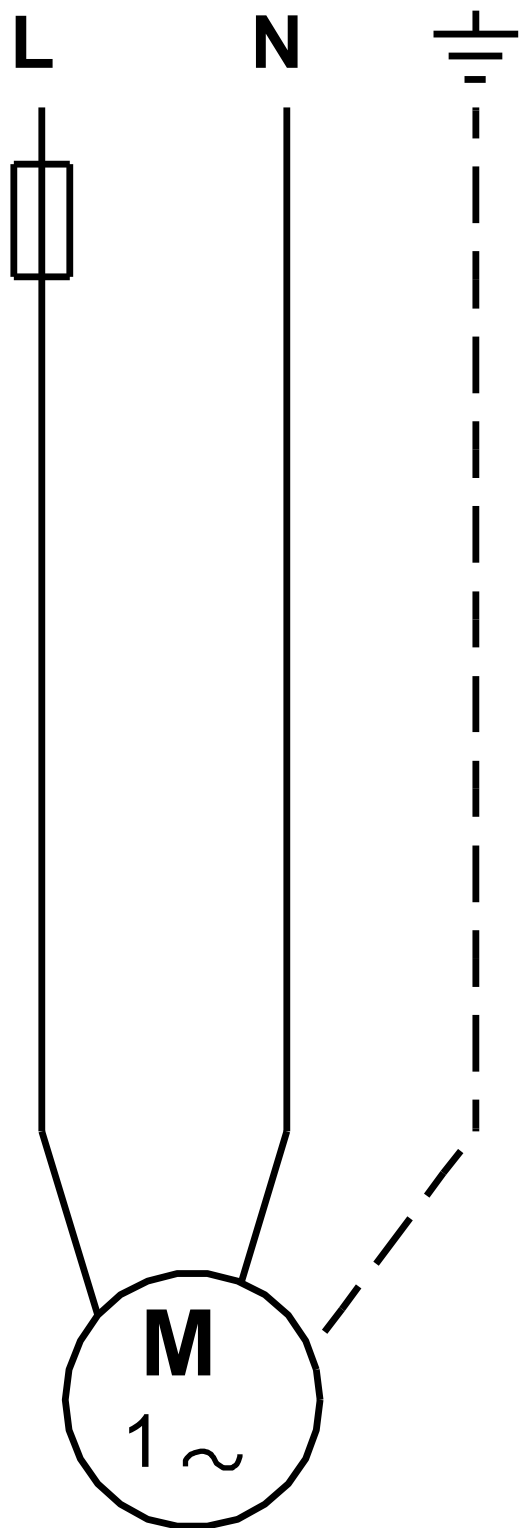

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.