



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть изготовлена из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Специальные противозаклинивающие вставки из латуни
- Рабочее колесо вихревого типа из латуни
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 9 м.
- Самовсасывающий

Электродвигатель


- C&U подшипники
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 40 °C
- IE 2 двигателя для APS110

Расшифровка обозначений



Технические характеристики

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч) Q (л/мин)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.		0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	70
APSm37	—	0.37	0.5	H (м)	40	35	28	22	18	12	5	-	-	-	-	-	-
APSm60	—	0.6	0.8		45	40	32	28	22	18	12	8	5	-	-	-	-
APSm75	—	0.75	1.0		55	50	42	38	32	28	22	18	12	5	-	-	-
APSm110	APS110	1.1	1.5		65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5

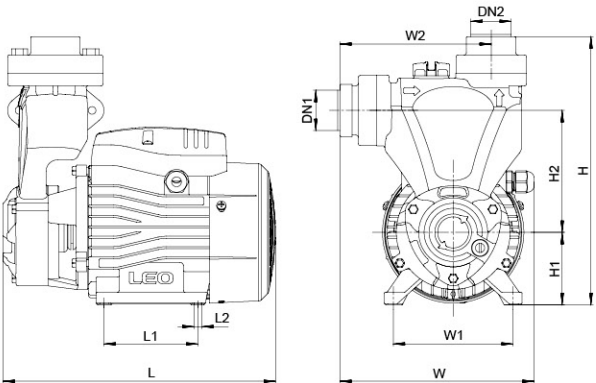

Размеры

МОДЕЛЬ	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L ₁ (мм)	W ₁ (мм)	W ₂ (мм)	H ₁ (мм)	H ₂ (мм)	L ₂ (мм)
APSm37	1"	1"	239	170	234	80	100	128	63	106	8.5
APSm60			260	180	251	90	112	132	71	120	8.5
APSm75			270	180	260	90	112	142	71	130	8.5
APSm110	1 1/2"	1 1/2"	310	200	284	100	125	149	86	138	9

Характеристики насосов


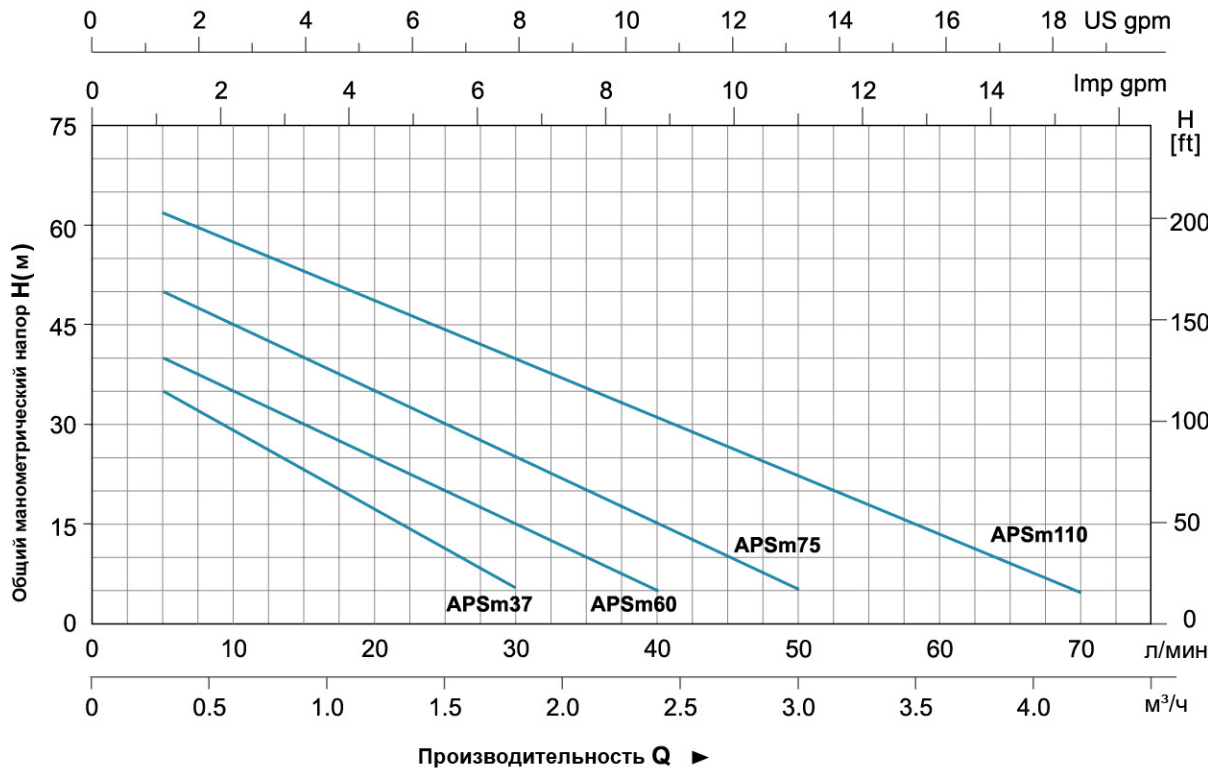


Таблица используемых материалов

№.	Части	Материал
1	Пробка сливного отверстия	Сталь
2	Корпус насоса	HT200
3	Рабочее колесо	Латунь
4	Механическое уплотнение	Карбон/керамика
5	Уплотнительное кольцо	NBR
6	Переходной фланец	HT200
7	Подшипник	
8	Ротор	
9	Крышка вентилятора	PP
10	Вентилятор	PP
11	Задняя крышка	ZL 102
12	Конденсатор	
13	Крышка клемной коробки	ABS
14	Статор	
15	Клеммная колодка	PC
16	Обратный клапан	NBR
17	Соединитель	HT200

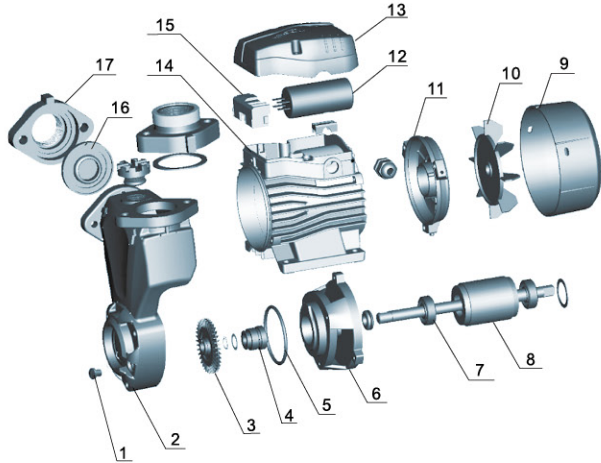

Упаковочная информация

МОДЕЛЬ	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
APSm37	7.2	275	200	265	2040
APSm60	10.8	290	205	285	1736
APSm75	12.3	305	214	290	1365
APSm110	17.5	345	232	320	998

