

Всего страниц: **5**
Дата подготовки: **27.10.2022г.**
Срок действия: **27.12.2022г.**

Получатель:
ООО «Наименование компании»

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ

Насос Purity PSTC 80-125/75

Компания «Рутектор» работает на рынке промышленного оборудования с 1994 года. Мы предлагаем современное насосное, компрессорное, сварочное оборудование и комплексные решения для производственных задач. Наша сервисная служба оказывает услуги по монтажу, пусконаладке, гарантийному и пост гарантийному ремонту.

1994 год

Опыт решения технических задач с 1994 года

>50

Более 50 партнеров-заводов из 15 стран



Прямой импортер брендов из Европы, США, Японии, Китая

>2500 м²

Более 2500 м² складских площадей



Собственная служба логистики. Свой автопарк



SMS- и EMAIL-оповещения на всех этапах сделки



Страница бренда



Purity Pump Co., Ltd. (Китай) – специализируется на производстве и поставке высококачественного насосного оборудования для промышленного сектора и предлагает свою продукцию на мировом рынке по конкурентоспособным ценам. Основным направлением выпускаемой продукции являются центробежные консольные и консольно-моноблочные насосы, вертикальные, линейные, циркуляционные насосы, насосы двустороннего входа, а также насосы для канализации и пожарные станции.

- ✓ Собственное производство насосных частей и двигателей с контролем качества на разных стадиях производства
- ✓ Современные роботизированные линии на ответственных участках производства
- ✓ Поставка продукции известным насосным компаниям по всему миру
- ✓ Гарантия на продукцию – 2 года

Насос Purity PSTC 80-125/75



СДЕЛАНО
В КИТАЕ



Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	PSTC 80-125/75
Подача, м ³ /ч	60 – 144
Напор, м.в.с	24.8 – 16.5
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	7.5
Входной – Выходной фланец, DN мм	100 x 80
Напряжение, В	400/690
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+120°C
Диапазон допустимой температуры окружающей среды	-10°C ... +50°C
Класс энергосбережения	IE3
Максимальное рабочее давление , бар	16
Степень защиты, IP	55
Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.	

Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PSTC 80-125/75
Корпуса насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Чугун
Механическое уплотнение	Графит/карбид кремния
Вал	Нерж. сталь SS304
Уплотнительные кольца	Нитриловый каучук NBR

Рабочие параметры серии PSTC 80


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n=2900 1/мин

Модель	Размер фланцев DN мм	Мощность двигателя		Q - Подача													
				л/мин	0	1000	1500	2000	2400	3000	3333	3500	3667	4000	4667	5000	6000
		м³/ч	0	60	90	120	144	180	200	210	220	240	280	300	360	400	
		H - Напор (м)															
PSTC 80-125/40	100x80	4	5.5	17	15	12.3	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PSTC 80-125/55	100x80	5.5	7.5	21	19.6	17.4	13.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
● PSTC 80-125/75	100x80	7.5	10	26	24.8	23	19.5	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PSTC 80-160/110	100x80	11	15	28	27	27.3	24.5	21.1	16	-	-	-	-	-	-	-	
PSTC 80-160/150	100x80	15	20	34	32.6	32.5	30.2	27	22.1	18.5	16.7	-	-	-	-	-	
PSTC 80-160/185	100x80	18.5	25	39	38.5	38	36.7	33.6	28.8	25.3	23.5	-	-	-	-	-	
PSTC 80-160/220	100x80	22	30	44	43.5	43	41.7	38.6	33.8	30.3	28.5	-	-	-	-	-	


Установочные размеры серии PSTC 80

РАЗМЕРЫ И ВЕС

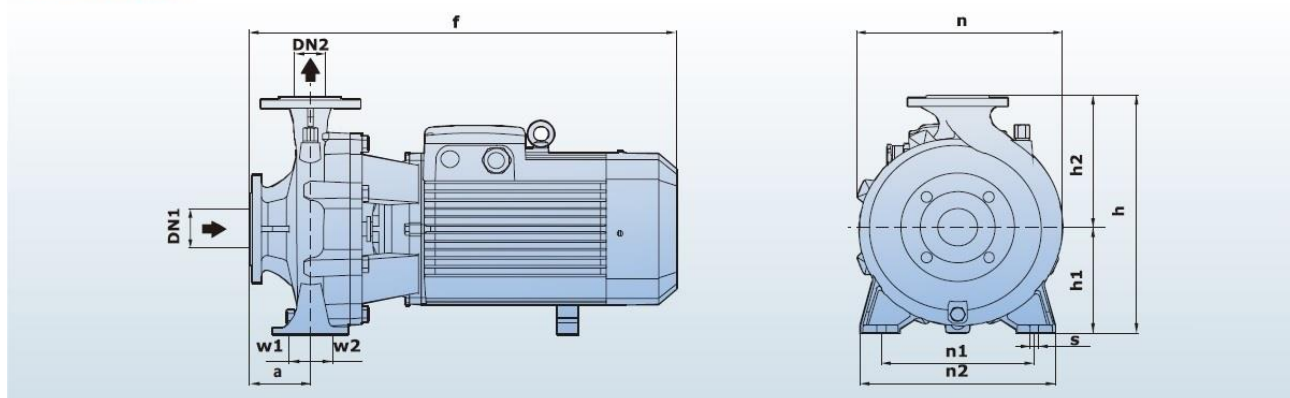

Модель	Размеры (мм)													Вес (кг)
	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	3 ~ (фазы)
PSTC 80-125/40	100	80	117	750	357	163	194	330	212	280	49	49	15	56
● PSTC 80-125/55-75														68/74
PSTC 80-160/110			88	750	435	186	250	330	255	332				113
PSTC 80-160/150-185-220														143/150/183

Характеристические кривые $n \approx 2900$ об/мин

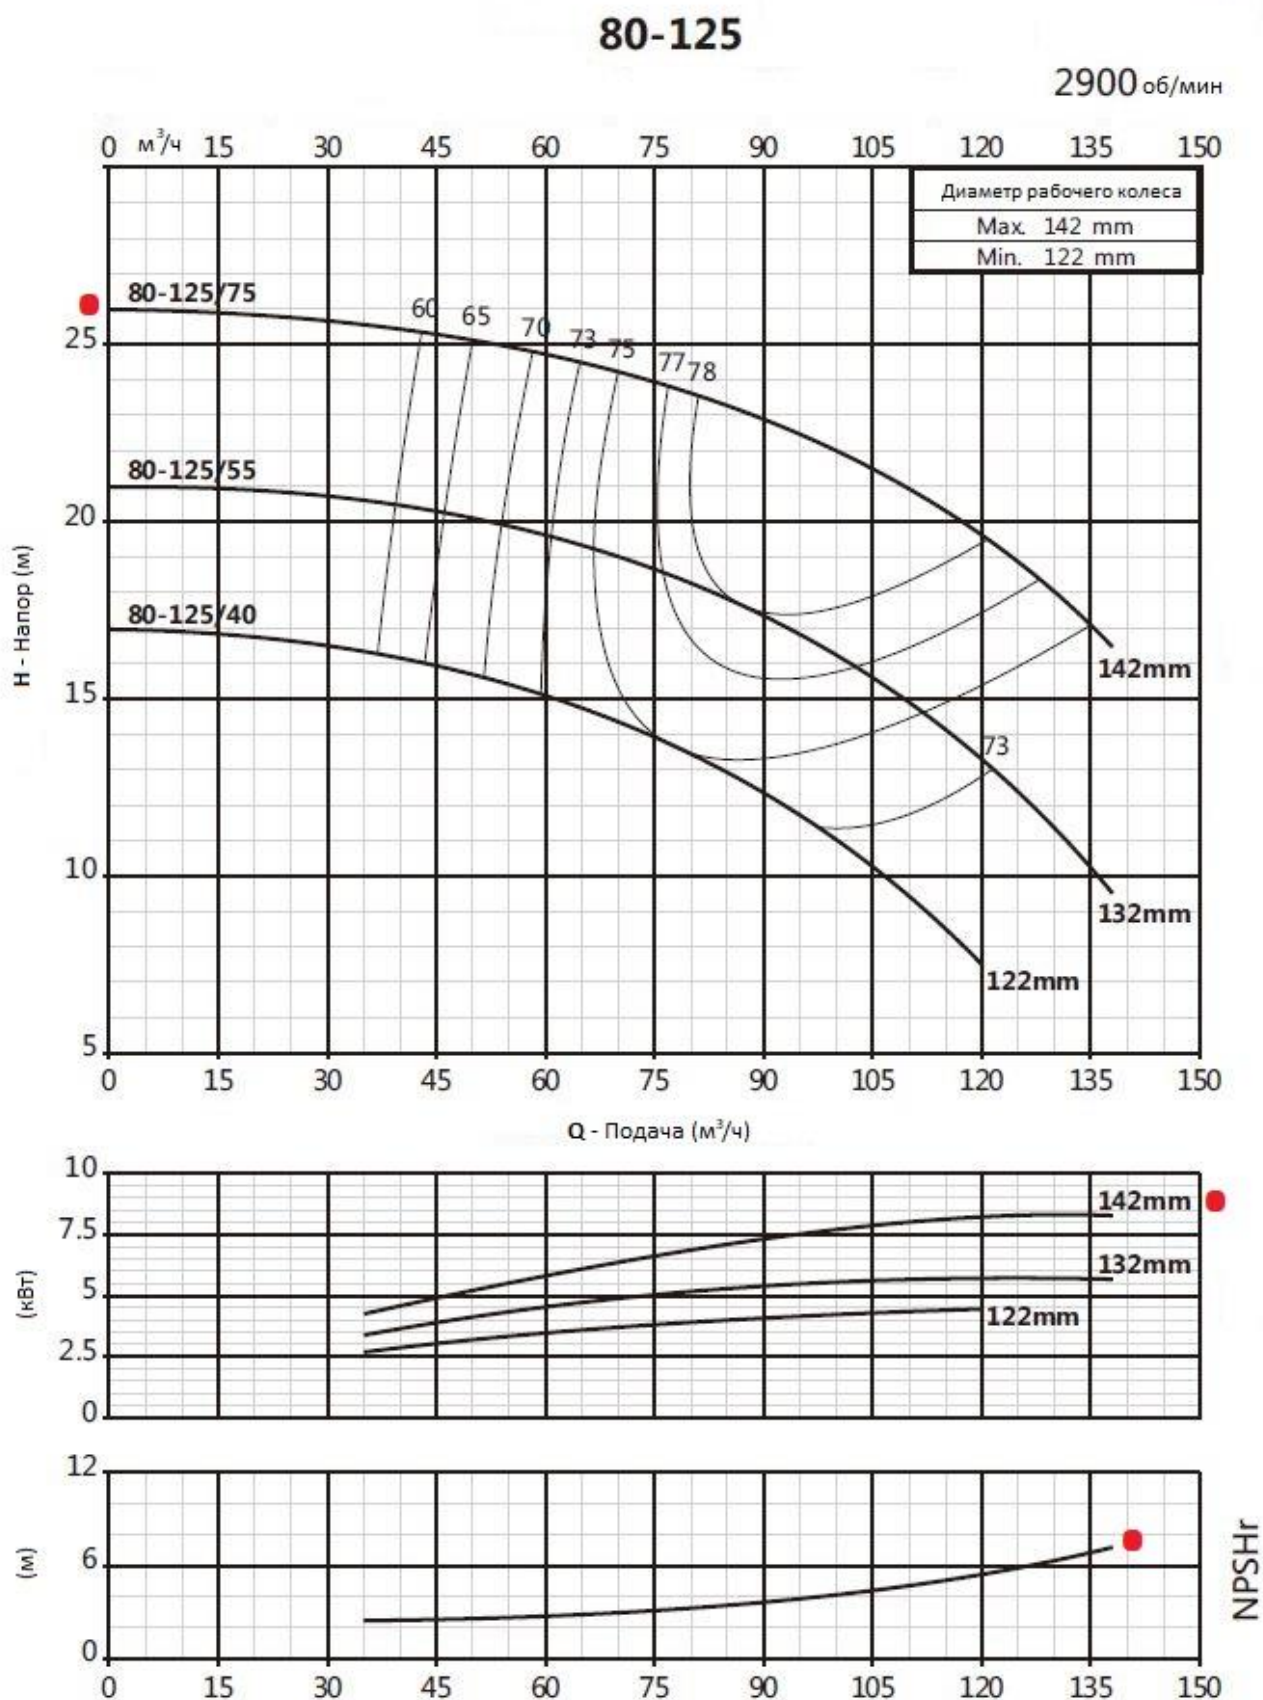

Стоимость оборудования (с НДС)

по курсу ЦБ на 27.10.22 руб.

Насос PURITY PSTC 80-125/75

руб. 1 шт.

руб.

Итого:

руб.

Условия поставки

1. Условия оплаты: предоплата 100%
2. Срок поставки: до 25 рабочих дней

Будем рады обратной связи в удобном для Вас формате

Т: +7 (495) 660-00-69, доб. 1242

М: +7 (903) 256-69-85

E-mail: afomin@rutector.ru

rutector.ru

Исполнитель:

Андрей Фомин

Ведущий менеджер отдела насосное оборудование

Руководитель направления

Майоров А.В.