




Технические данные

Жидкотопливный шестеренчатый насос

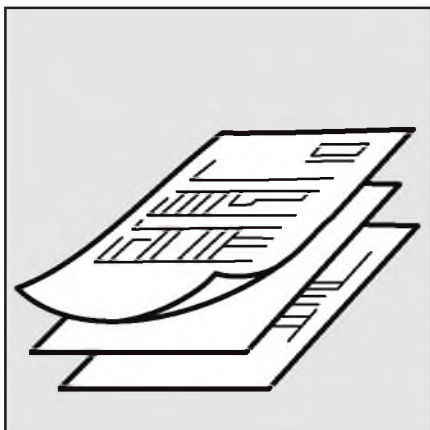

J
Типоразмер 4-6-7



Инструкция по эксплуатацииDOC133795

Запасные части.....DOC133769



Жидкотопливный шестеренчатый насос J

Типоразмер 4-6-7

Жидкотопливный шестеренчатый насос J включает регулирующий давление клапан с функцией запирания*.

Применение

- Дизельное топливо и жидкое топливо средней вязкости
- Одно- или двухтрубная система
- Обычно используется с внешним электромагнитным клапаном

Принцип работы насоса

Зубчатая пара всасывает топливо из емкости через встроенный фильтр, затем перекачивает его к клапану, регулирующему давление топлива, и далее к форсуночной линии. Топливо, не прошедшее через линию форсунки, сливается через клапан в обратную линию при двухтрубной системе, при однотрубной системе – возвращается на всасывание. В таком случае с обратной линии должна быть снята заглушка байпаса, и обратная линия закрывается стальной заглушкой с шайбой.

Регулирующий клапан также выполняет запорную функцию*:

В течение периода запуска при нарастании скорости зубчатой пары все топливо проходит через специальную полость на поршне, возвращаясь к обратной линии. При достижении определенного значения скорости поток уже не сможет проходить через эту полость, тогда давление быстро увеличивается, преодолевая силу пружины клапана, и открывает клапан.

В течение постепенной остановки скорость зубчатой пары снижается, и клапан закрывается, когда производительность зубчатой пары становится меньше потока топлива через полость.

Скорости отпирания и запирания зависят от размера зубчатой пары, а также установленного давления.


Отвод воздуха:

Отвод воздуха в двухтрубной системе происходит автоматически, но может быть ускорен открытием порта манометра.

В однотрубной системе для выпуска воздуха из системы должен быть открыт порт манометра.


* Вследствие наличия перепускного отверстия форсуночной линии модель J 1002 не имеет функции запирания. Запирание должно быть обеспечено внешним электромагнитным клапаном.

Идентификация насоса

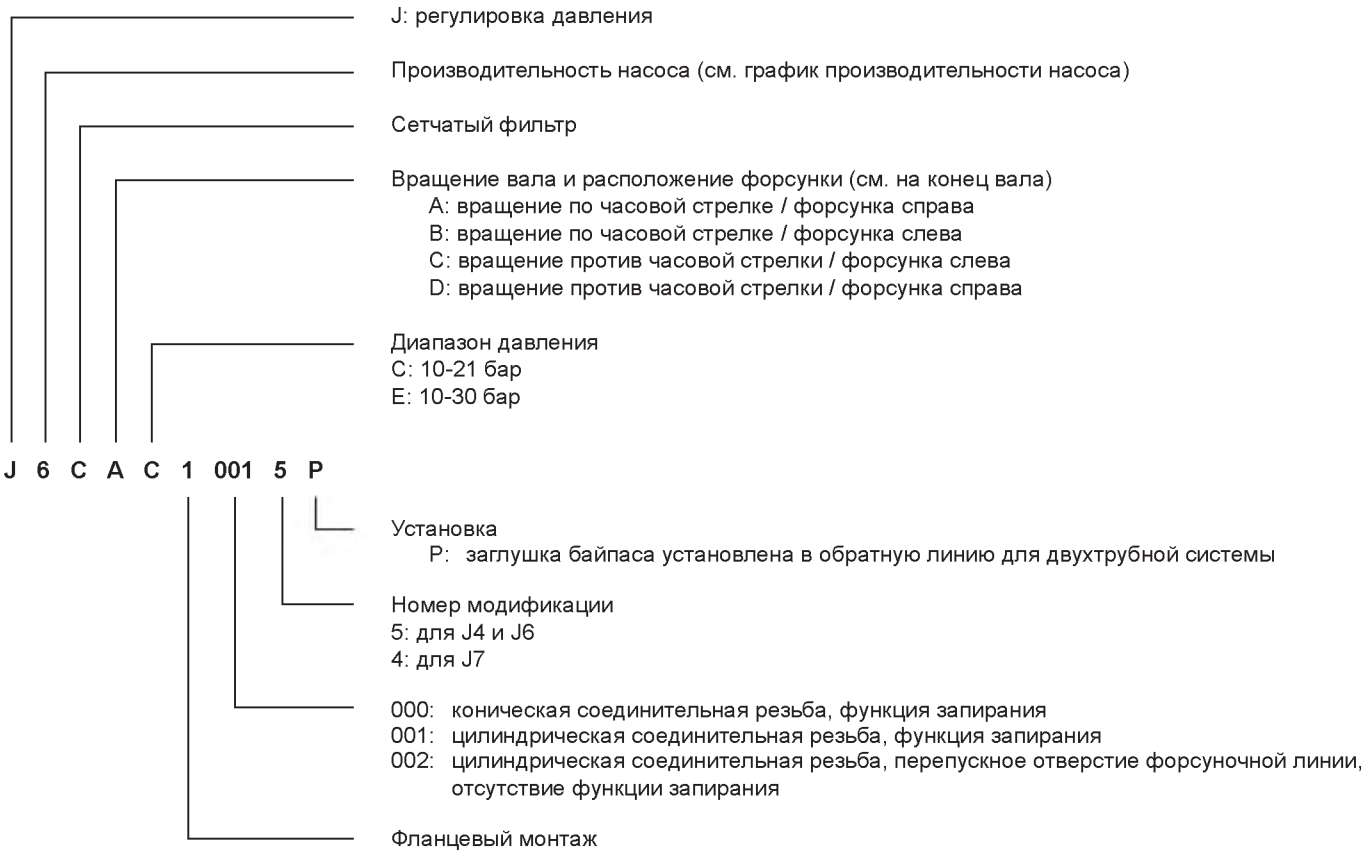

Жидкотопливный шестеренчатый насос J

Типоразмер 4-6-7

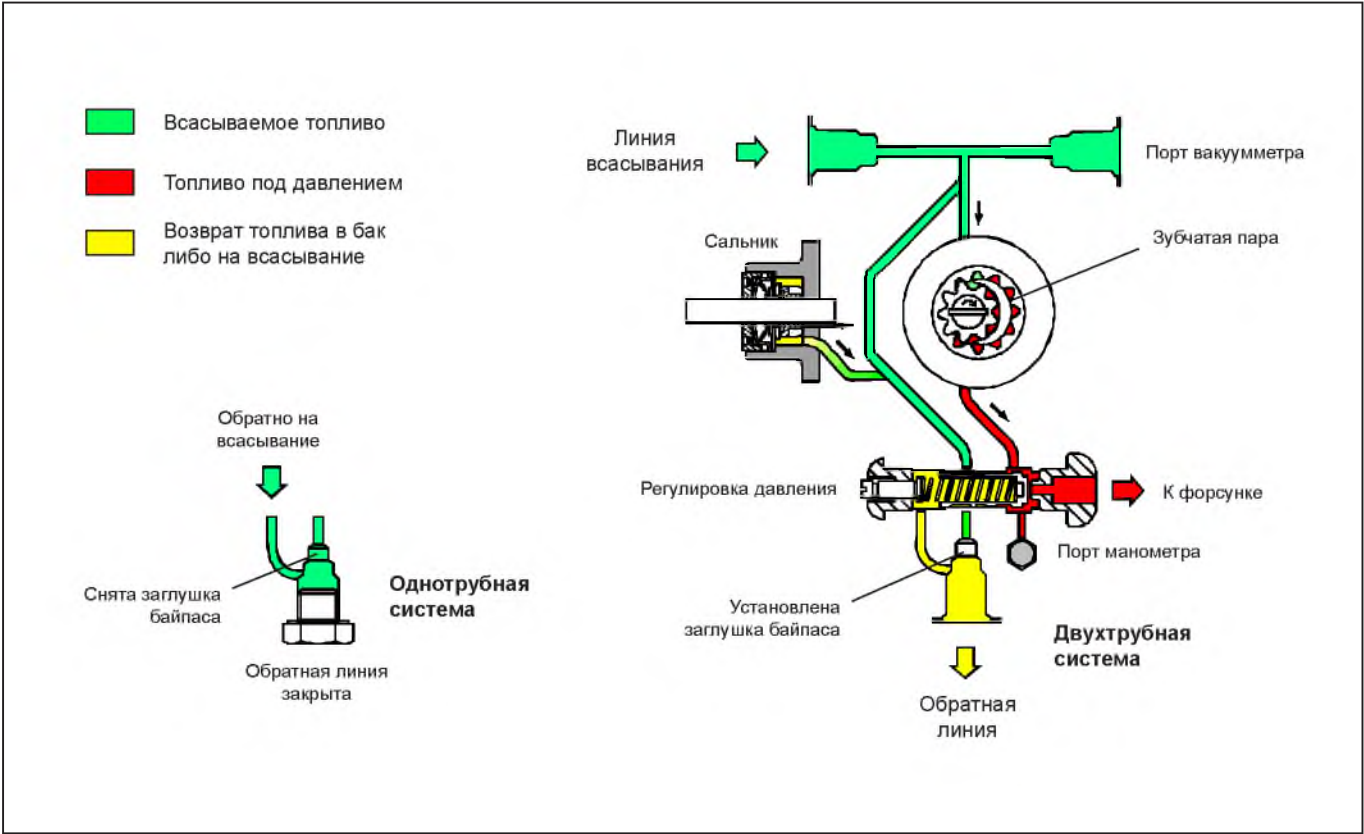

Технические данные

Общие

Монтаж	Фланцевый согласно европейскому стандарту EN225	
Соединительная резьба	Модель 1000 Коническая	Модели 1001/1002 Цилиндрическая согласно ISO 228/1
Всасывающая и обратная линия	1/4" NPTF	G1/2"
Выход на форсунку	1/8" NPTF	G1/4"
Порт манометра	1/8" NPTF	G1/8"
Порт вакуумметра	1/4" NPTF	G1/2"
Функция клапана	Регулировка давления и запираение (кроме моделей J 1002)	
Сетчатый фильтр	Открытая область: 45 см² Размер отверстия: 170 µm	
Вал	Ø 11 мм согласно европейскому стандарту EN 225	
Заглушка байпаса	Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы; снимается ключом-шестигранником размером 3/16" мм для однотрубной системы	
Вес	4,15 кг	

Жидкотопливный шестеренчатый насос J

Типоразмер 4-6-7


Гидравлические данные

Диапазон давления на форсунку	C: 10 - 21 бар E: 10 - 30 бар
Заводская установка давления	12 бар
Эксплуатационная вязкость	2 - 75 мм²/с (сСт)
Температура топлива	0 - 90°C в насосе
Давление на входе	1,5 бар макс.
Давление на выходе	1,5 бар макс.
Высота всасывания	Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива
Номинальная скорость	3600 об/мин макс.
Вращающий момент	0,30 Н.м.

Жидкотопливный шестеренчатый насос J Типоразмер 4-6-7


Производительность насоса

Производительность (л/ч)

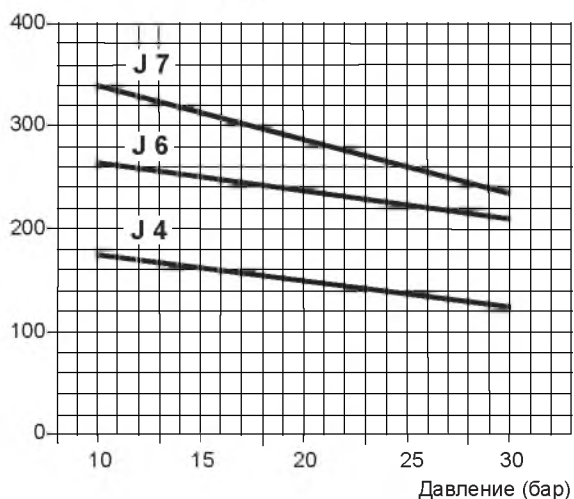

Потребляемая мощность

Мощность (Вт)

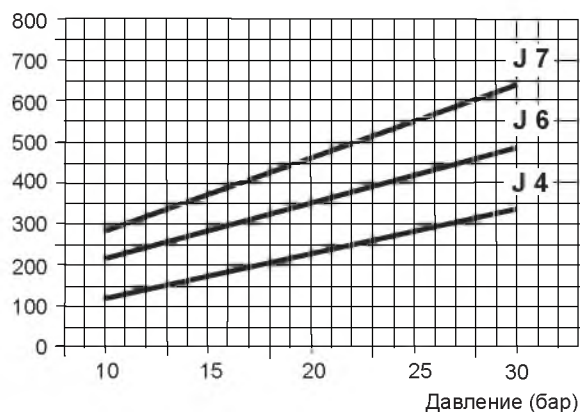

Вязкость = 5 сСт - Номинальная скорость = 2850 об/мин


Вязкость = 5 сСт - Номинальная скорость = 2850 об/мин

Данные указаны с учетом запаса на износ.

При подборе насоса не завышайте его производительность.

Габаритные размеры

Показано на примере "С" вращения и выхода на форсунку

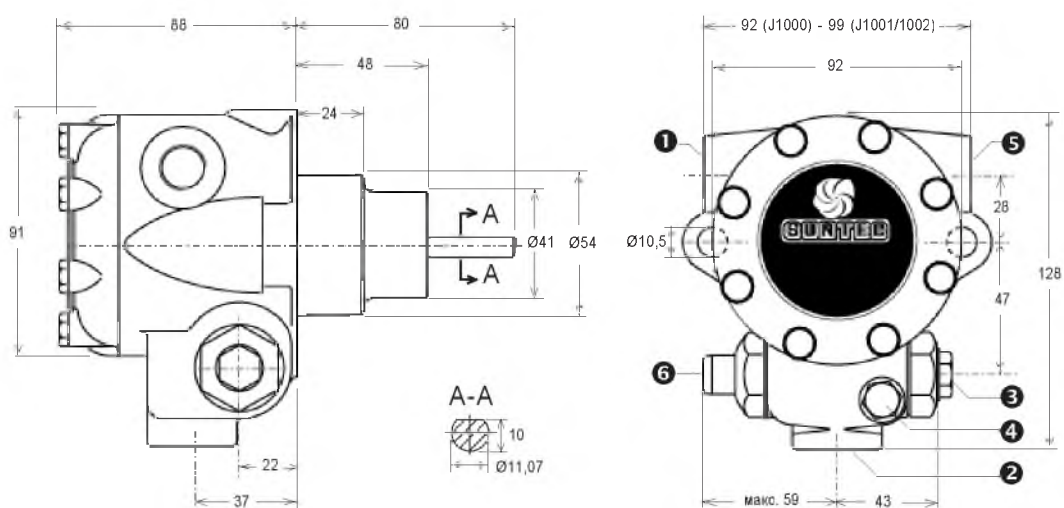

- ❶ Линия всасывания или порт вакуумметра
- ❷ Обратная линия и внутренняя заглушка байпаса
- ❸ Выход на форсунку
- ❹ Порт манометра
- ❺ Порт вакуумметра или линия всасывания
- ❻ Регулировка давления