


Лист данных: WRS 50-160SF


Фланцевый трехскоростной циркуляционный насос с "мокрым" ротором
артикул для заказа: 17059990



Диаграмма характеристик

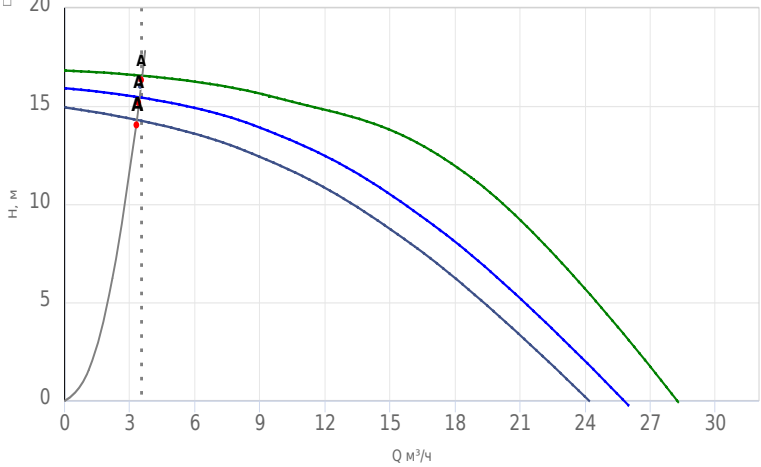

Габаритный чертеж

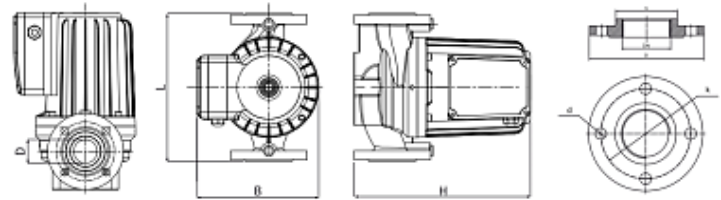

Заданные рабочие параметры:

Q: 3.5 м³/ч / H: 16 м

Гидравлические данные:

A [Q: 3.29 м³/ч / H: 14.06 м]

A [Q: 3.41 м³/ч / H: 15.16 м]

A [Q: 3.54 м³/ч / H: 16.32 м]

Общие сведения:

Наименование	WRS 50-160SF
Артикул	17059990
Тип насоса	Циркуляционный с мокрым ротором
Номинальный расход, м³/ч	30
Номинальный напор, м	16
Максимальный напор, м	16
Масса насоса, кг	19.5
Рабочая жидкость	Вода
Температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Головная часть насоса	Чугун
Корпус насоса	чугун

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	Фланец DIN
Патрубок на напорной стороне	DN 50
Патрубок на стороне всасывания	DN 50
Монтажная длина, мм	280
Макс. Рабочее давление, бар	10
Макс. Температура окр. среды, °C	0 ... + 40

Данные электродвигателя:

Номинальная мощность, кВт	1,3
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44

Модель	L, мм	H, мм	B, мм	DN	D, мм	b, мм	k, мм	d, мм	Тип фланца
WRS 50-160SF	280	329	242	50	160	102	125	18	DIN