


Лист данных: WRS 40-60F (220V)


Фланцевый односкоростной циркуляционный насос с "мокрым" ротором
артикул для заказа: 17059997



Диаграмма характеристик

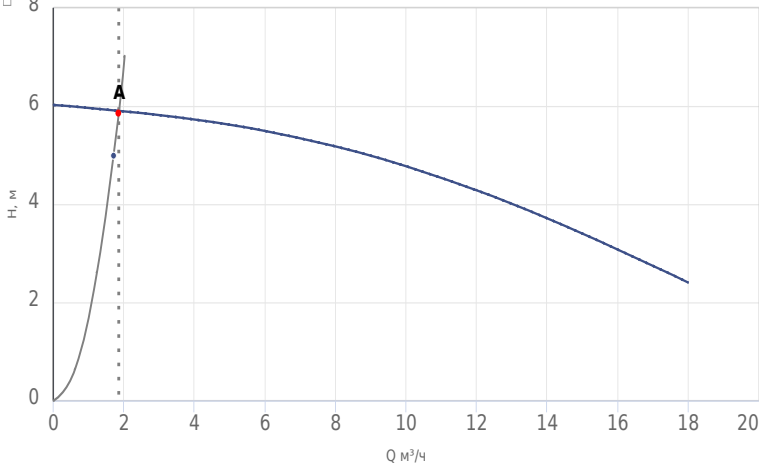

Габаритный чертеж

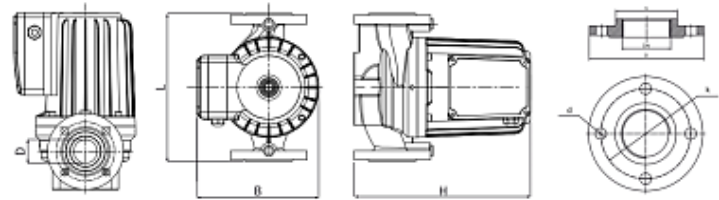

Заданные рабочие параметры:

Q: 1.7 м³/ч / H: 5 м

Гидравлические данные:

A [Q: 1.85 м³/ч / H: 5.86 м]

Общие сведения:

Наименование	WRS 40-60F
Артикул	17059997
Тип насоса	Циркуляционный с мокрым ротором
Номинальный расход, м³/ч	18
Номинальный напор, м	6
Максимальный напор, м	6
Масса насоса, кг	10,8
Рабочая жидкость	Вода
Температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Головная часть насоса	Чугун
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	Фланец DIN
Патрубок на напорной стороне	DN 40
Патрубок на стороне всасывания	DN 40
Монтажная длина, мм	230
Макс. Рабочее давление, бар	10
Макс. Температура окр. среды, °C	0 ... + 40

Данные электродвигателя:

Номинальная мощность, кВт	0,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	2,5
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44

Модель	L, мм	H, мм	B, мм	DN	D, мм	b, мм	k, мм	d, мм	Тип фланца
WRS 40-60F	230	270	167	40	145	88	110	18	DIN
WRS 40-100F	250	291	195	40	145	88	110	18	DIN
WRS 40-120F	250	291	195	40	145	88	110	18	DIN
WRS 40-120F	250	297	234	40	145	88	110	18	DIN